
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Dualtron X Κολόνα | 60 V

FOHZSHOP.FR

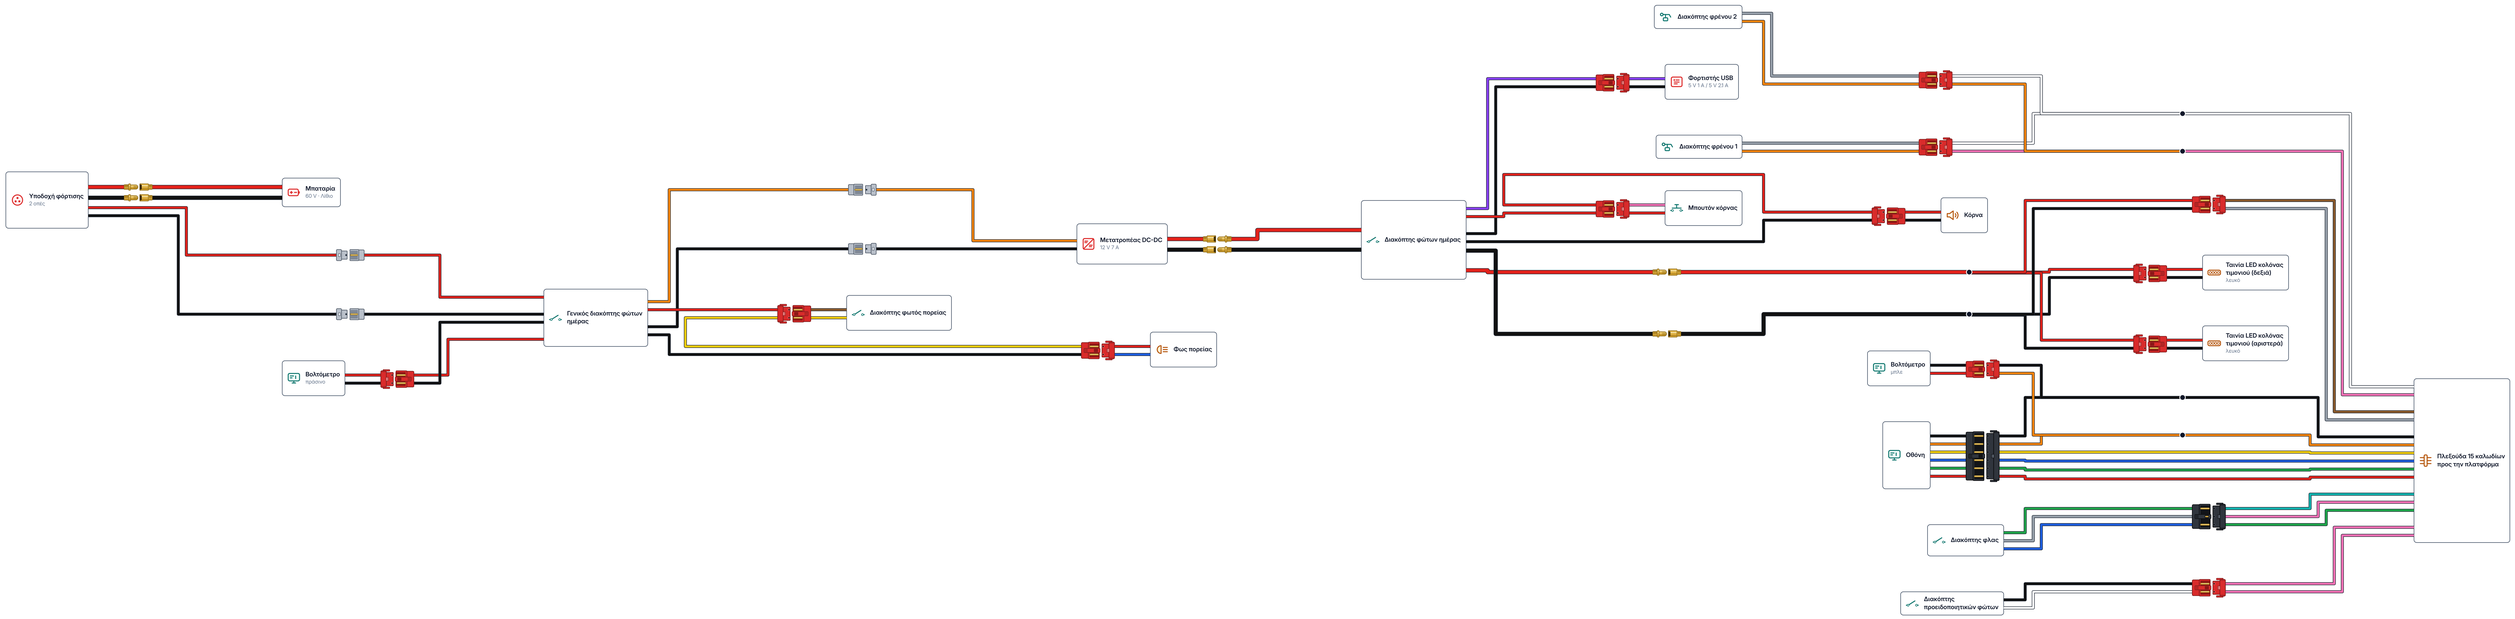

ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

- Γκρι GY
- Κόκκινο RD
- Μπλε BU
- Πράσινο GN
- Καφέ BN
- Λευκό WH
- Μωβ VT
- Ροζ PK
- Κίτρινο YE
- Μαύρο BK
- Πορτοκαλί OG
- Τιρκουάζ TQ

ΒΥΣΜΑΤΑ

Χρωτές ακίδες: αρσενική πλευρά. Σκούρες υποδοχές: θηλυκή πλευρά.

- Βύσματα μπανάνας
- Βύσμα (ο τύπος δεν αναφέρεται)
- Βύσμα JST SM
- Μάτσαμα: τα καλώδια ενώνονται σε αυτό το σημείο

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Η πλεξούδα 15 καλωδίων κατεβαίνει προς την πλατφόρμα και συνεχίζει στο διάγραμμα «DUALTRON X», όπου οι διακλαδώσεις της φέρουν τους ίδιους αριθμούς.
2. Τέσσερα καλώδια της πλεξούδας 15 καλωδίων και το καλώδιο του μπουτόν κόρνας σχεδιάζονται σε διαφορετικές αποχρώσεις του ροζ (μαζέτσντα, λιλά, σομόν, ανοιχτό ροζ, χωρίς όνομα χρώματος, και σημειώνονται ροζ. Τα ακούρα πράσινα καλώδια σημειώνονται ως πράσινα, τα ακούρα κόκκινα ως καφέ και τα ανοιχτά μπλε ως μπλε.
3. Η σημείωση ενημέρωσης του πρωτότυπου αναφέρει ότι το καλώδιο + του φορτιστή USB αλλάζει από κόκκινο σε μωβ, ότι το βολτόμετρο της μπαταρίας της κολόνας τιμονιού γίνεται μπλε και αυτό της μπαταρίας της πλατφόρμας πράσινο. Στο σχέδιο, το πράσινο βολτόμετρο συνδέεται στον γενικό διακόπτη, που τροφοδοτείται από την μπαταρία αυτού του διαγράμματος, και το μπλε στον μαύρο και στον πορτοκαλί αγωγό του καλωδίου της οθόνης.
4. Οι δύο διακόπτες φώτων ημέρας φέρουν το ίδιο αγγλικό όνομα «Driving light switch». Στα κινεζικά, ο πρώτος είναι ο διακόπτης των διακοσμητικών φώτων, ο δεύτερος ο γενικός διακόπτης φώτων ημέρας.
5. Οι δύο διακόπτες φώτων ημέρας έχουν ενδεικτική λυχνία. Ο ακροδέκτης + της λυχνίας συνδέεται με την έξοδο του διακόπτη με ένα κοντό καλώδιο, ο ακροδέκτης – με τα καλώδια γείωσης.
6. Η μπαταρία 60 V αυτού του διαγράμματος είναι αυτή της κολόνας τιμονιού. Τα δύο καλώδιά της καταλήγουν στους ακροδέκτες της υποδοχής φόρτισης, από όπου ξεκινούν τα καλώδια του γενικού διακόπτη.
7. Τα δύο καλώδια μεταξύ της υποδοχής φόρτισης και του γενικού διακόπτη, καθώς και τα δύο καλώδια εισόδου του μετατροπέα DC-DC, περνούν το καθένα από ένα μικρό βύσμα στο καλώδιο, τον τύπο του οποίου το πρωτότυπο δεν δίνει.
8. Οι δύο διακόπτες φρένου φέρουν στο πρωτότυπο την ίδια ετικέτα «αριστερά / δεξιά», χωρίς να διευκρινίζεται ποιος είναι αριστερά.

ΕΓΓΡΑΦΟ

Βάσει του διαγράμματος του καταισχυσατή «Schéma électrique DUALTRON X colonne» με ημερομηνία 19 Ιουνίου 2020.

Επανασχεδιάστηκε από τη FōhzShop στις 2 Νοεμβρίου 2026.

Αποσυνδέστε την μπαταρία πριν από κάθε εργασία.

ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΚΡΟΔΕΚΤΩΝ ΒΥΣΜΑΤΩΝ

Βύσμα	Προς	Καλώδιο
Μπαταρία	**Υποδοχή φόρτισης** Βύσματα: Βύσματα μπανάνας	→ 1 · Κόκκινο · Φόρτιση + → 2 · Μαύρο · Φόρτιση –
Υποδοχή φόρτισης	**Γενικός διακόπτης φώτων ημέρας** Είσοδος Βύσματα: Βύσμα (ο τύπος δεν αναφέρεται)	1 · Κόκκινο
Υποδοχή φόρτισης	**Γενικός διακόπτης φώτων ημέρας** Ενδεικτική λυχνία + Βύσματα: Βύσμα (ο τύπος δεν αναφέρεται)	2 · Μαύρο
Γενικός διακόπτης φώτων ημέρας	**Μετατροπέας DC-DC** Είσοδος Βύσματα: Βύσμα (ο τύπος δεν αναφέρεται)	Πορτοκαλί · IN+
Γενικός διακόπτης φώτων ημέρας Ενδεικτική λυχνία –	**Μετατροπέας DC-DC** Είσοδος Βύσματα: Βύσμα (ο τύπος δεν αναφέρεται)	Μαύρο · IN–
Γενικός διακόπτης φώτων ημέρας Είσοδος	**Διακόπτης φωτός πορείας** Βύσματα: Βύσμα JST SM	→ 1 · Κόκκινο, μετά το βύσμα καφέ
Μετατροπέας DC-DC Είσοδος	**Διακόπτης φώτων ημέρας** Είσοδος Βύσματα: Βύσματα μπανάνας	Κόκκινο · +12 V

Βύσμα	Προς	Καλώδιο
Μετατροπέας DC-DC Έξοδος	**Διακόπτης φώτων ημέρας** Ενδεικτική λυχνία – Βύσματα: Βύσματα μπανάνας	Μαύρο · Γείωση
Διακόπτης φώτων ημέρας Είσοδος	**Φορτιστής USB** Βύσματα: Βύσμα JST SM	→ 2 · Μωβ · Τροφοδοσία +
Διακόπτης φώτων ημέρας Είσοδος	**Φορτιστής USB** Βύσματα: Βύσμα JST SM	→ 1 · Μαύρο · Τροφοδοσία –
Διακόπτης φώτων ημέρας Είσοδος	**Μπουτόν κόρνας** Βύσματα: Βύσμα JST SM	→ 2 · Κόκκινο
Φως πορείας	**Διακόπτης φωτός πορείας** Βύσματα: Βύσμα JST SM / Βύσμα JST SM	2 → 2 · Κόκκινο, μετά το βύσμα κίτρινο · LED +
Φως πορείας	**Γενικός διακόπτης φώτων ημέρας** Ενδεικτική λυχνία – Βύσματα: Βύσμα JST SM	1 · Μπλε, μετά το βύσμα μωβ · LED –
Βολτόμετρο	**Γενικός διακόπτης φώτων ημέρας** Έξοδος Βύσματα: Βύσμα JST SM	2 · Κόκκινο · Τροφοδοσία +
Βολτόμετρο	**Γενικός διακόπτης φώτων ημέρας** Ενδεικτική λυχνία – Βύσματα: Βύσμα JST SM	1 · Μαύρο · Τροφοδοσία –

Βύσμα	Προς	Καλώδιο
Κόρνα	**Διακόπτης φώτων ημέρας** Ενδεικτική λυχνία – Βύσματα: Βύσμα JST SM	1 · Μαύρο · Τροφοδοσία –
Μπουτόν κόρνας	**Κόρνα** Βύσματα: Βύσμα JST SM / Βύσμα JST SM	1 → 2 · Ροζ, μετά το βύσμα κόκκινο · Τροφοδοσία +
Ταινία LED κολόνας τιμονιού (δεξιά)	**Μάτσαμα** Βύσματα: Βύσμα JST SM	Κόκκινο · +12 V Μαύρο · Γείωση
Ταινία LED κολόνας τιμονιού (αριστερά)	**Μάτσαμα** Βύσματα: Βύσμα JST SM	Κόκκινο · +12 V Μαύρο · Γείωση
Μάτσαμα	**Διακόπτης φώτων ημέρας** Έξοδος Βύσματα: Βύσματα μπανάνας	Κόκκινο
Μάτσαμα	**Διακόπτης φώτων ημέρας** Ενδεικτική λυχνία – Βύσματα: Βύσματα μπανάνας	Μαύρο
Μάτσαμα	**Πλεξούδα 15 καλωδίων προς την πλατφόρμα** Διακλάδωση 1 Βύσματα: Βύσμα JST SM	2 · Κόκκινο, μετά το βύσμα καφέ 1 · Μαύρο, μετά το βύσμα γκρι

Βύσμα	Προς	Καλώδιο
Διακόπτης φλας	**Πλεξούδα 15 καλωδίων προς την πλατφόρμα** Διακλάδωση 2 Βύσματα: Βύσμα JST SM	1 · Πράσινο, μετά το βύσμα τιρκουάζ 2 · Γκρι, μετά το βύσμα ροζ 3 · Μπλε, μετά το βύσμα πράσινο
Διακόπτης προειδοποιητικών φώτων	**Πλεξούδα 15 καλωδίων προς την πλατφόρμα** Διακλάδωση 3 Βύσματα: Βύσμα JST SM	1 · Μαύρο, μετά το βύσμα ροζ 2 · Λευκό, μετά το βύσμα ροζ
Μάτσαμα	**Οθόνη** Βύσματα: Βύσμα JST SM	→ 4 · Μαύρο → 5 · Πορτοκαλί
Μάτσαμα	**Βολτόμετρο** Βύσματα: Βύσμα JST SM	→ 1 · Μαύρο · Τροφοδοσία – → 2 · Πορτοκαλί, μετά το βύσμα κόκκινο · Τροφοδοσία +
Μάτσαμα	**Διακόπτης φρένου 1** Βύσματα: Βύσμα JST SM	1 · Λευκό, μετά το βύσμα γκρι 2 · Ροζ, μετά το βύσμα πορτοκαλί
Μάτσαμα	**Διακόπτης φρένου 2** Βύσματα: Βύσμα JST SM	1 · Λευκό, μετά το βύσμα γκρι 2 · Πορτοκαλί
Πλεξούδα 15 καλωδίων προς την πλατφόρμα Διακλάδωση 4	**Οθόνη** Βύσματα: Βύσμα JST SM	→ 1 · Κίτρινο → 2 · Μπλε → 3 · Πράσινο → 6 · Κόκκινο
Πλεξούδα 15 καλωδίων προς την πλατφόρμα Διακλάδωση 4	**Μάτσαμα**	Μαύρο Πορτοκαλί
Πλεξούδα 15 καλωδίων προς την πλατφόρμα Διακλάδωση 5	**Μάτσαμα**	1 · Λευκό 2 · Ροζ