
SCHÉMA ÉLECTRIQUE

Teverun Fighter Mini Q 2025 LCD

F0HZSHOP.FR

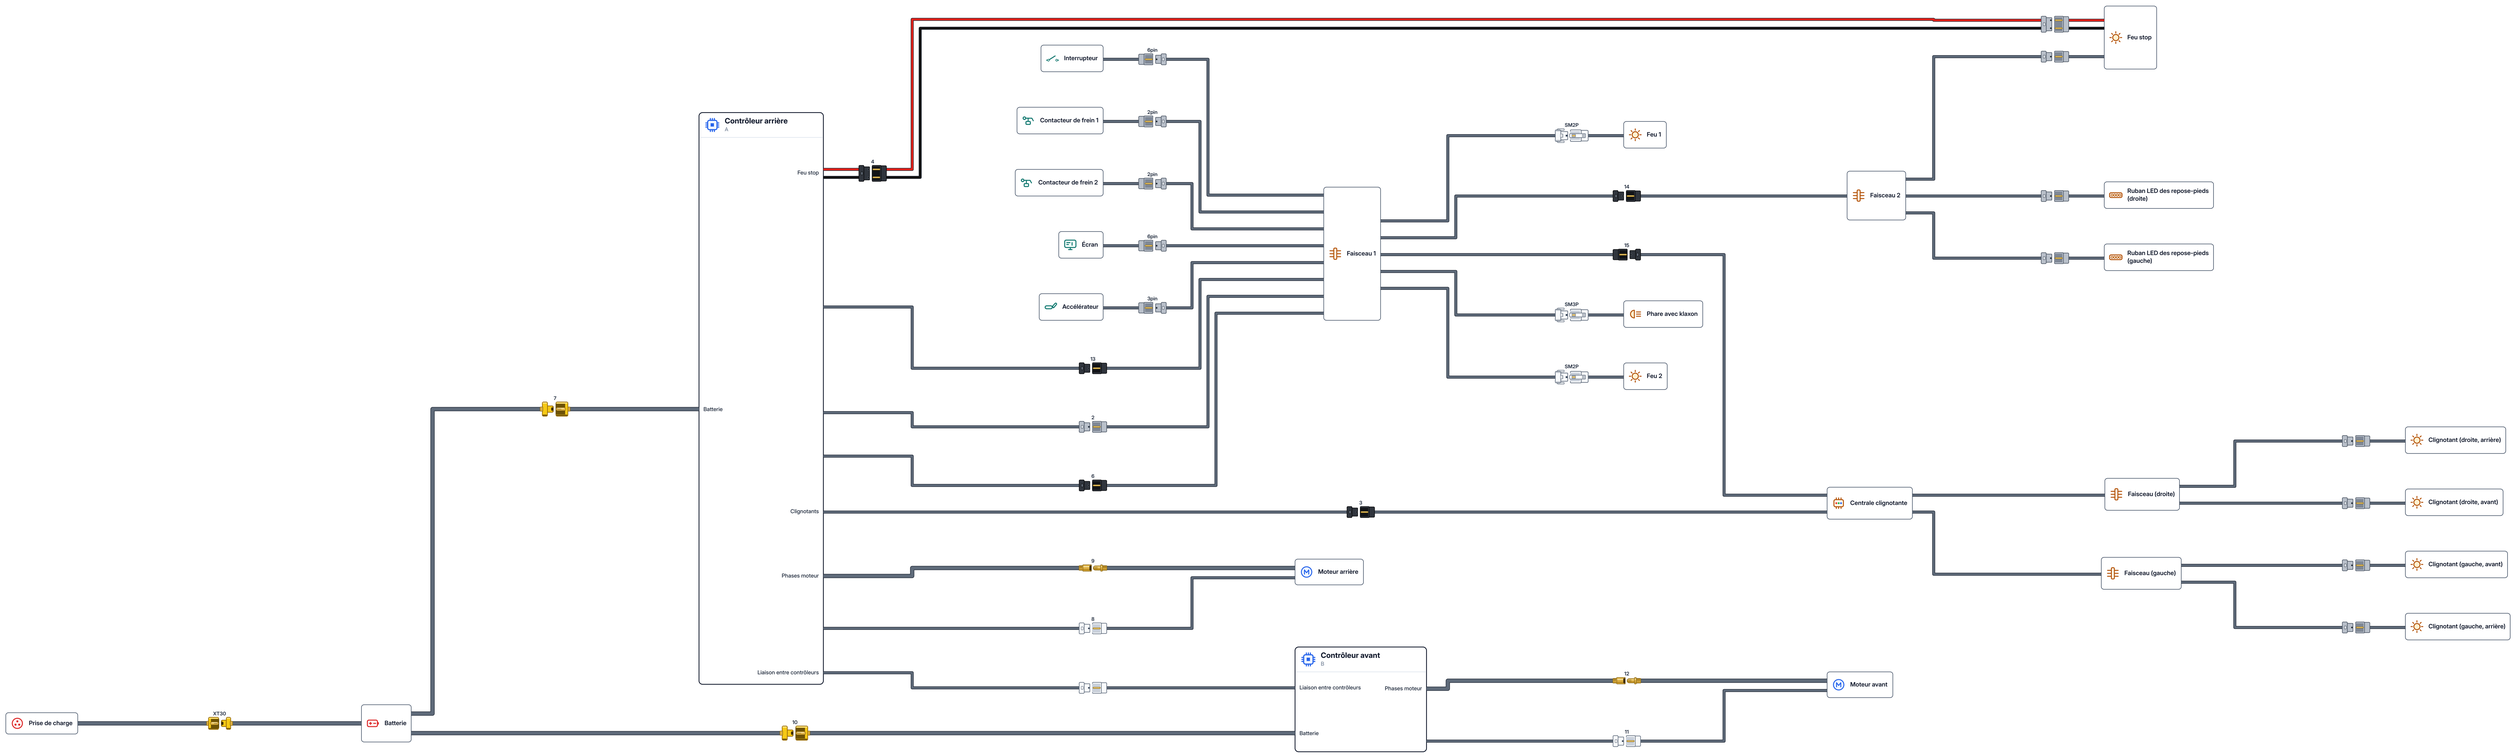

COULEURS DES FILS

- Couleur non indiquée
- Noir BK
- Rouge RD

PRISES

Broches données : côté mâle. Alvéoles sombres : côté femelle.

- Prise (type non indiqué)
- XT60
- Fiches banane
- Fiche JST SM
- XT30

NOTES

1. L'original est fait de photos annotées et d'un dessin simplifié. Aucune couleur de fil n'y est écrite, sauf pour le feu stop. Chaque liaison est redessinée par un seul trait en couleur non indiquée.
2. Les numéros des prises sont ceux de l'original. Il numérote les fils du contrôleur A de 1 à 9 et 13, ceux du contrôleur B de 10 à 12, et repère les autres prises par TO suivi du numéro de la prise où elles se branchent. Les prises 14 et 15 du faisceau ne portent que ce repère TO, des deux côtés.
3. Sur l'original, les branches du faisceau s'appellent 6pin switch, 2pin brake, 6pin display, 3pin throttle, SM3P light and buzzer et SM2P light lever. Les deux feux sur prise SM2P, appelés light lever, ne sont pas décrits davantage.
4. D'après l'original, la prise 4 du contrôleur A va aux fils rouge et noir du feu stop, et une branche du faisceau de la prise 14 va au fil blanc du feu stop.
5. Dans le dessin de la centrale clignotante, appelée 2 FLICKER CONTROLLER, et du faisceau de la prise 14, chaque liaison est tracée en rouge et noir, même la branche marquée white line. Ces traits ne sont pas repris comme couleurs de fils.
6. Les prises 8 et 9 du contrôleur A vont au moteur arrière, les prises 11 et 12 du contrôleur B au moteur avant. Les moteurs ne sont pas dessinés. Sur les photos, les prises 9 et 12 sont trois fiches sous gaine blanche, les prises 8 et 11 des boîtiers blancs à plusieurs broches.
7. Entre les contrôleurs A et B, l'original montre seulement la photo d'une prise blanche à plusieurs broches, sans numéro.
8. Les prises 1 et 5 du contrôleur A sont numérotées sur la photo, sans indication de ce qui s'y branche. La prise 1 est rouge, la prise 5 noire.
9. Les types de prises ne sont imprimés que pour XT60, XT30, SM2P et SM3P, et le nombre de broches pour 2pin, 3pin et 6pin. Les couleurs des autres prises viennent des photos. La prise 2 est blanche côté contrôleur et noire côté faisceau.

DOCUMENT

D'après le schéma constructeur « FIGHTER MINI Q 2025 LCD electrical diagram ».

Refait par F0hzShop le 1 novembre 2026.

Débranchez la batterie avant toute intervention.

BROCHAGE DES CONNECTEURS

Connecteur	Vers	Fil
Contrôleur arrière Phases moteur	**Moteur arrière** Prises : Fiches banane 9	Couleur non indiquée · Fils non détaillés
Contrôleur arrière	**Moteur arrière** Prises : Prise (type non indiqué) 8	Couleur non indiquée · Fils non détaillés
Contrôleur arrière Liaison entre contrôleurs	**Contrôleur avant** Liaison entre contrôleurs Prises : Prise (type non indiqué)	Couleur non indiquée · Fils non détaillés
Contrôleur arrière Clignotants	**Centrale clignotante** Entrée 2 Prises : Prise (type non indiqué) 3	Couleur non indiquée · Fils non détaillés
Contrôleur arrière Feu stop	**Feu stop** Prises : Prise (type non indiqué) 4 / Prise (type non indiqué)	Rouge Noir
Contrôleur avant Phases moteur	**Moteur avant** Prises : Fiches banane 12	Couleur non indiquée · Fils non détaillés
Contrôleur avant	**Moteur avant** Prises : Prise (type non indiqué) 11	Couleur non indiquée · Fils non détaillés
Batterie Sortie 1	**Contrôleur arrière** Batterie Prises : XT60 7	Couleur non indiquée · Fils non détaillés

Connecteur	Vers	Fil
Batterie Sortie 2	**Contrôleur avant** Batterie Prises : XT60 10	Couleur non indiquée · Fils non détaillés
Prise de charge	**Batterie** Charge Prises : XT30	Couleur non indiquée · Fils non détaillés
Faisceau 1	**Contrôleur arrière** Prises : Prise (type non indiqué) 13	Couleur non indiquée · Fils non détaillés
Faisceau 1	**Contrôleur arrière** Prises : Prise (type non indiqué) 2	Couleur non indiquée · Fils non détaillés
Faisceau 1	**Contrôleur arrière** Prises : Prise (type non indiqué) 6	Couleur non indiquée · Fils non détaillés
Faisceau 1	**Centrale clignotante** Entrée 1 Prises : Prise (type non indiqué) 15	Couleur non indiquée · Fils non détaillés
Faisceau 1	**Faisceau 2** Prises : Prise (type non indiqué) 14	Couleur non indiquée · Fils non détaillés
Interrupteur	**Faisceau 1** Branche 1 Prises : Prise (type non indiqué) 6pin	Couleur non indiquée · Fils non détaillés

Connecteur	Vers	Fil
Contacteur de frein 1	**Faisceau 1** Branche 2 Prises : Prise (type non indiqué) 2pin	Couleur non indiquée · Fils non détaillés
Contacteur de frein 2	**Faisceau 1** Branche 4 Prises : Prise (type non indiqué) 2pin	Couleur non indiquée · Fils non détaillés
Écran	**Faisceau 1** Branche 3 Prises : Prise (type non indiqué) 6pin	Couleur non indiquée · Fils non détaillés
Accélérateur	**Faisceau 1** Branche 5 Prises : Prise (type non indiqué) 3pin	Couleur non indiquée · Fils non détaillés
Phare avec klaxon	**Faisceau 1** Branche 6 Prises : Fiche JST SM SM3P	Couleur non indiquée · Fils non détaillés
Feu 1	**Faisceau 1** Branche 7 Prises : Fiche JST SM SM3P	Couleur non indiquée · Fils non détaillés
Feu 2	**Faisceau 1** Branche 8 Prises : Fiche JST SM SM3P	Couleur non indiquée · Fils non détaillés

Connecteur	Vers	Fil
Centrale clignotante Clignotant gauche	**Faisceau (gauche)**	Couleur non indiquée · Fils non détaillés
Centrale clignotante Clignotant droit	**Faisceau (droite)**	Couleur non indiquée · Fils non détaillés
Faisceau (gauche) Branche 1	**Clignotant (gauche, avant)** Prises : Prise (type non indiqué)	Couleur non indiquée · Fils non détaillés
Faisceau (gauche) Branche 2	**Clignotant (gauche, arrière)** Prises : Prise (type non indiqué)	Couleur non indiquée · Fils non détaillés
Faisceau (droite) Branche 1	**Clignotant (droite, avant)** Prises : Prise (type non indiqué)	Couleur non indiquée · Fils non détaillés
Faisceau (droite) Branche 2	**Clignotant (droite, arrière)** Prises : Prise (type non indiqué)	Couleur non indiquée · Fils non détaillés
Faisceau 2 Branche 1	**Ruban LED des repose-pieds (gauche)** Prises : Prise (type non indiqué)	Couleur non indiquée · Fils non détaillés
Faisceau 2 Branche 2	**Ruban LED des repose-pieds (droite)** Prises : Prise (type non indiqué)	Couleur non indiquée · Fils non détaillés
Faisceau 2 Branche 3	**Feu stop** Prises : Prise (type non indiqué)	Couleur non indiquée · Fils non détaillés