
SCHÉMA ZAPOJENÍ

Futecher Gun

FOHZSHOP.FR

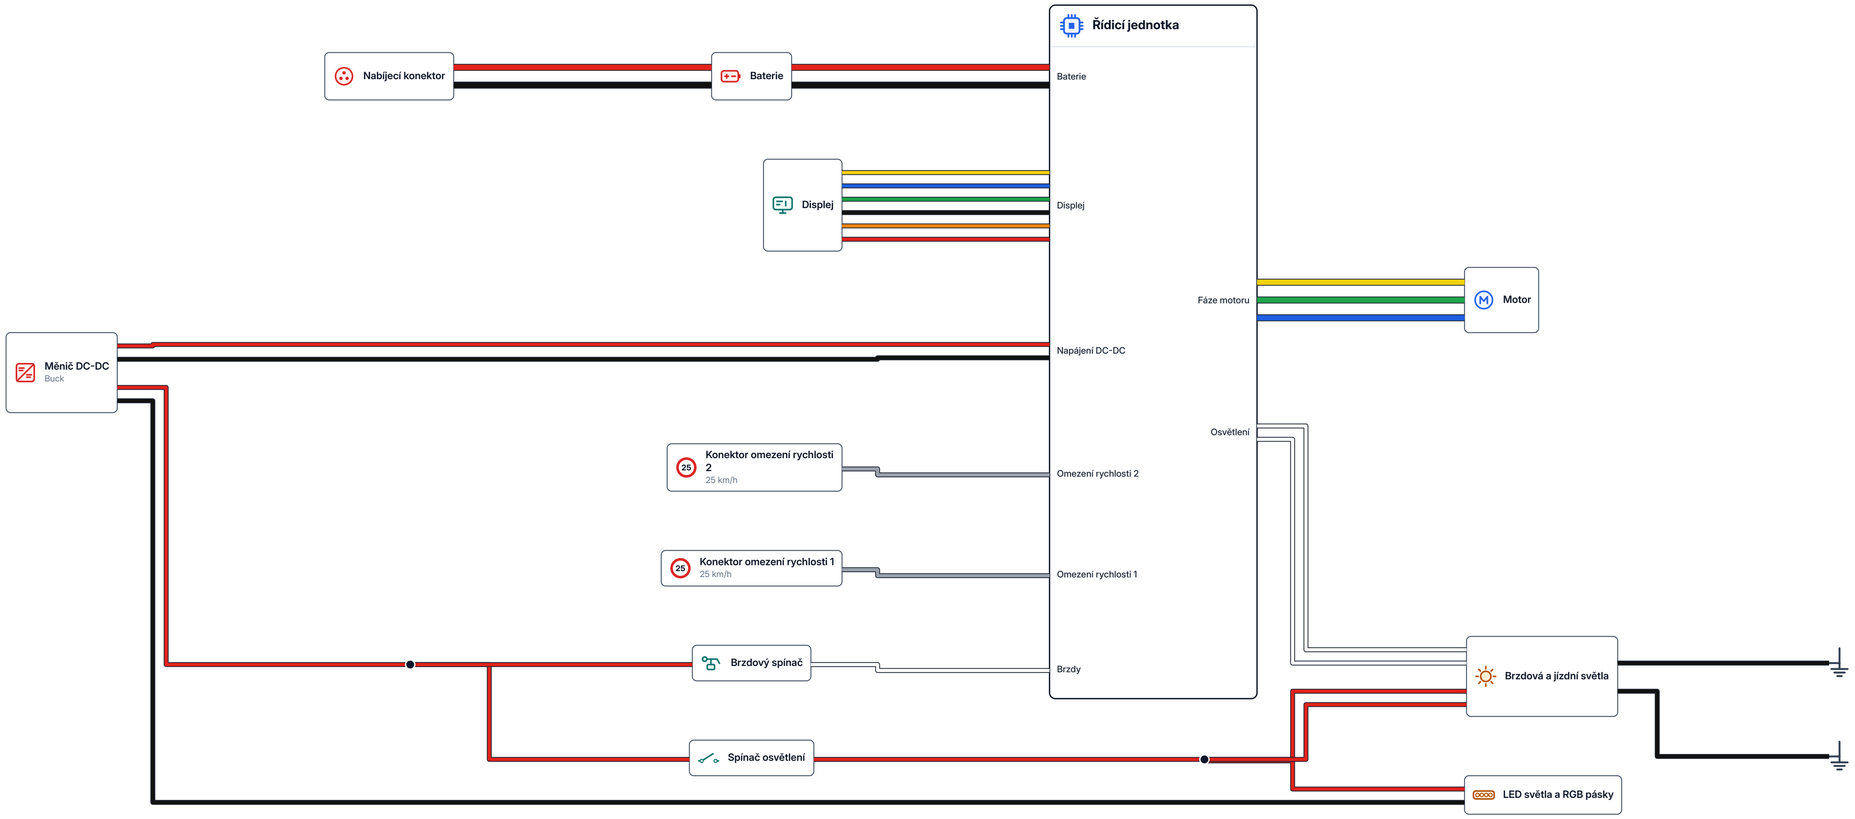

BARVY VODIČŮ

- Bílá WH
- Černá BK
- Červená RD
- Modrá BU
- Oranžová OG
- Šedá GY
- Zelená GN
- Žlutá YE

VYSVĚTLIVKY

Spoj: vodiče jsou v tomto bodě propojeny

Zem: všechny symboly zemnění jsou navzájem propojeny

POZNÁMKY

1. Původní schéma připojuje k zemi také černý vodič mezi LED osvětlením a měničem, ten mezi měničem a řídicí jednotkou a černý vodič baterie.
2. Původní schéma neuvádí funkci každého ze dvou bílých vodičů brzdových a jízdních světel.

DOKUMENT

Podle schématu výrobce „Schéma électrique FUTECHER".

Překreslil FőhzShop dne 2. listopadu 2026.

Před jakýmkoli zásahem odpojte baterii.

ZAPOJENÍ KONEKTORŮ

Konektor	Do	Vodič
Řídicí jednotka Fáze motoru	**Motor**	Žlutá · Fáze motoru Zelená · Fáze motoru Modrá · Fáze motoru
Řídicí jednotka Napájení DC-DC	**Měnič DC-DC** Vstup	Červená Černá · Zem
Baterie Nabíjení	**Nabíjecí konektor**	Červená · Nabíjení + Černá · Nabíjení –
Baterie Výstup	**Řídicí jednotka** Baterie	Červená · Baterie + Černá · Baterie –
Displej	**Řídicí jednotka** Displej	Žlutá Modrá Zelená Černá Oranžová Červená
Brzdový spínač	**Řídicí jednotka** Brzdy	Bílá · Signál brzdy
Konektor omezení rychlosti 1	**Řídicí jednotka** Omezení rychlosti 1	Šedá

Konektor	Do	Vodič
Konektor omezení rychlosti 2	**Řídicí jednotka** Omezení rychlosti 2	Šedá
Měnič DC-DC Výstup	**Spoj**	Červená · +12 V
Spoj	**Spínač osvětlení** Vstup	Červená · +12 V
Spoj	**Brzdový spínač**	Červená · +12 V
Spínač osvětlení Výstup	**Spoj**	Červená
Spoj	**LED světla a RGB pásky**	Červená
Spoj	**Brzdová a jízdní světla** Napájení	Červená Červená
LED světla a RGB pásky	**Měnič DC-DC** Výstup	Černá · Zem
Brzdová a jízdní světla	**Řídicí jednotka** Osvětlení	Bílá Bílá
Brzdová a jízdní světla	**Zem**	Černá · Zem
Brzdová a jízdní světla	**Zem**	Černá · Zem