
ELEKTRIČNA SHEMA

Futecher Gun

FOHZSHOP.FR

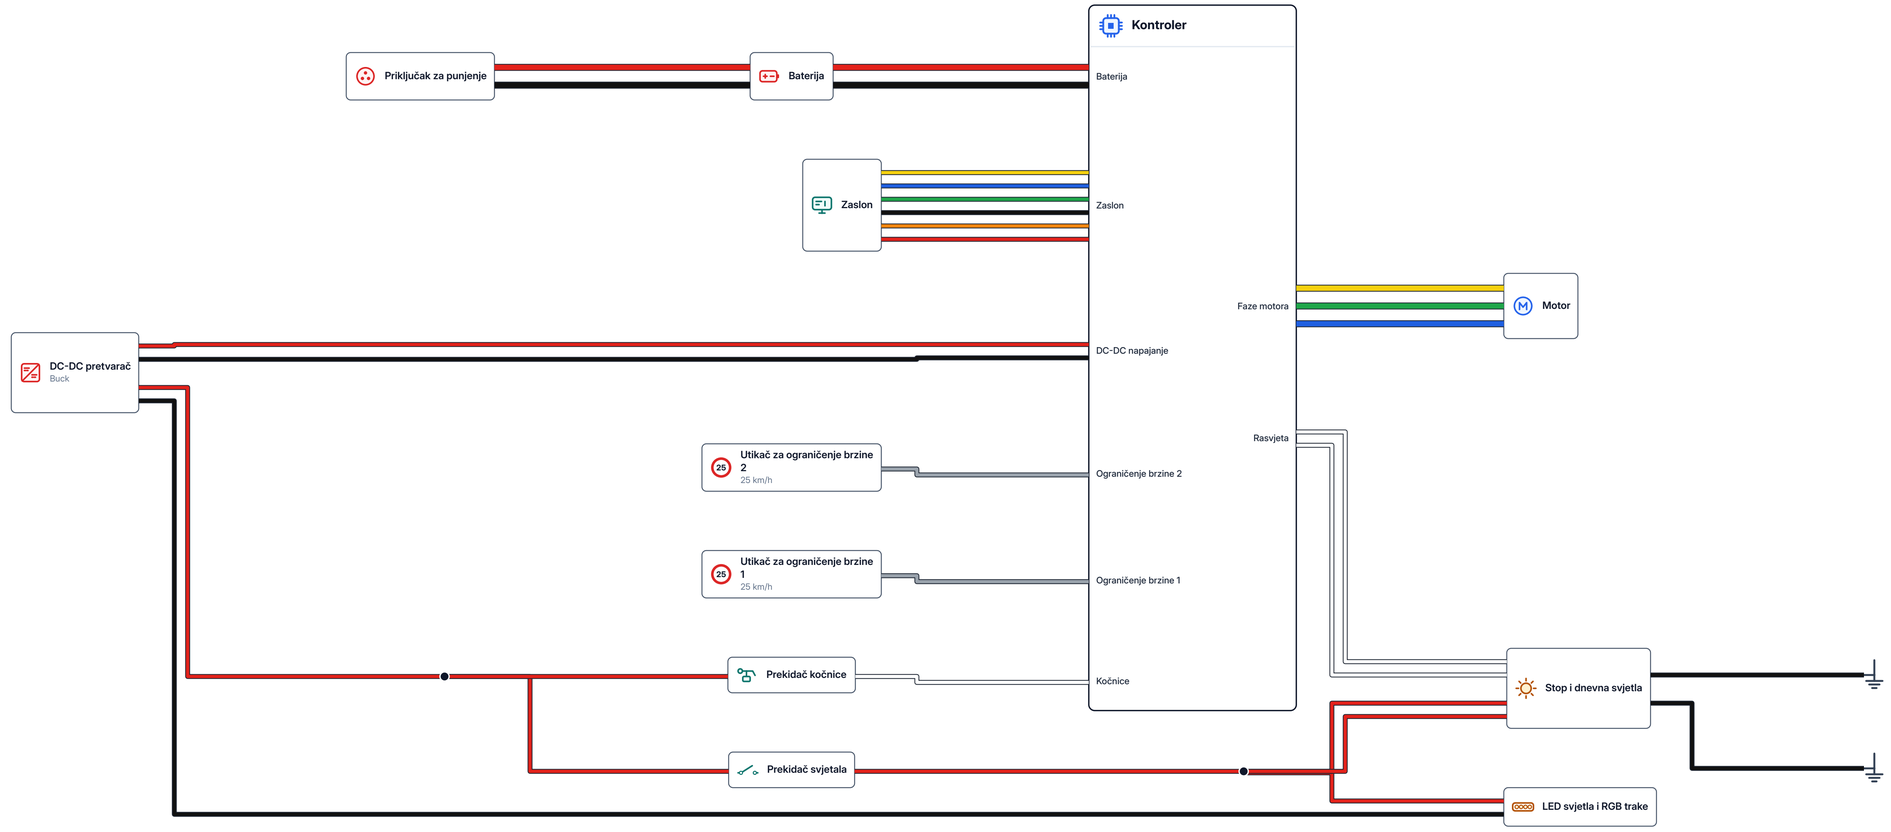

BOJE ŽICA

- Bijela WH
- Narančasta OG
- Zelena GN
- Crna BK
- Plava BU
- Žuta YE
- Crvena RD
- Siva GY

OZNAKE

Spoj: žice su spojene u ovoj točki

Masa: svi simboli mase međusobno su povezani

NAPOMENE

1. Izvorna shema s masom spaja i crnu žicu između LED rasvjete i pretvarača, onu između pretvarača i kontrolera te crnu žicu baterije.
2. Izvorna shema ne navodi ulogu svake od dviju bijelih žica stop i dnevnih svjetala.

DOKUMENT

Prema shemi proizvođača „Schéma électrique FUTECHER".

Ponovno nacrtao FõhzShop 2. studenoga 2026.

Prije svakog zahvata odspojite bateriju.

RASPORED PINOVA KONEKTORA

Konektor	Do	Žica
Kontroler Faze motora	**Motor**	Žuta · Faza motora Zelena · Faza motora Plava · Faza motora
Kontroler DC-DC napajanje	**DC-DC pretvarač** Ulaz	Crvena Crna · Masa
Baterija Punjenje	**Priključak za punjenje**	Crvena · Punjenje + Crna · Punjenje –
Baterija Izlaz	**Kontroler** Baterija	Crvena · Baterija + Crna · Baterija –
Zaslon	**Kontroler** Zaslon	Žuta Plava Zelena Crna Narančasta Crvena
Prekidač kočnice	**Kontroler** Kočnice	Bijela · Signal kočnice
Utikač za ograničenje brzine 1	**Kontroler** Ograničenje brzine 1	Siva

Konektor	Do	Žica
Utikač za ograničenje brzine 2	**Kontroler** Ograničenje brzine 2	Siva
DC-DC pretvarač Izlaz	**Spoj**	Crvena · +12 V
Spoj	**Prekidač svjetala** Ulaz	Crvena · +12 V
Spoj	**Prekidač kočnice**	Crvena · +12 V
Prekidač svjetala Izlaz	**Spoj**	Crvena
Spoj	**LED svjetla i RGB trake**	Crvena
Spoj	**Stop i dnevna svjetla** Napajanje	Crvena Crvena
LED svjetla i RGB trake	**DC-DC pretvarač** Izlaz	Crna · Masa
Stop i dnevna svjetla	**Kontroler** Rasvjeta	Bijela Bijela
Stop i dnevna svjetla	**Masa**	Crna · Masa
Stop i dnevna svjetla	**Masa**	Crna · Masa