
RAFLAGNATEIKNING

Futecher Gun

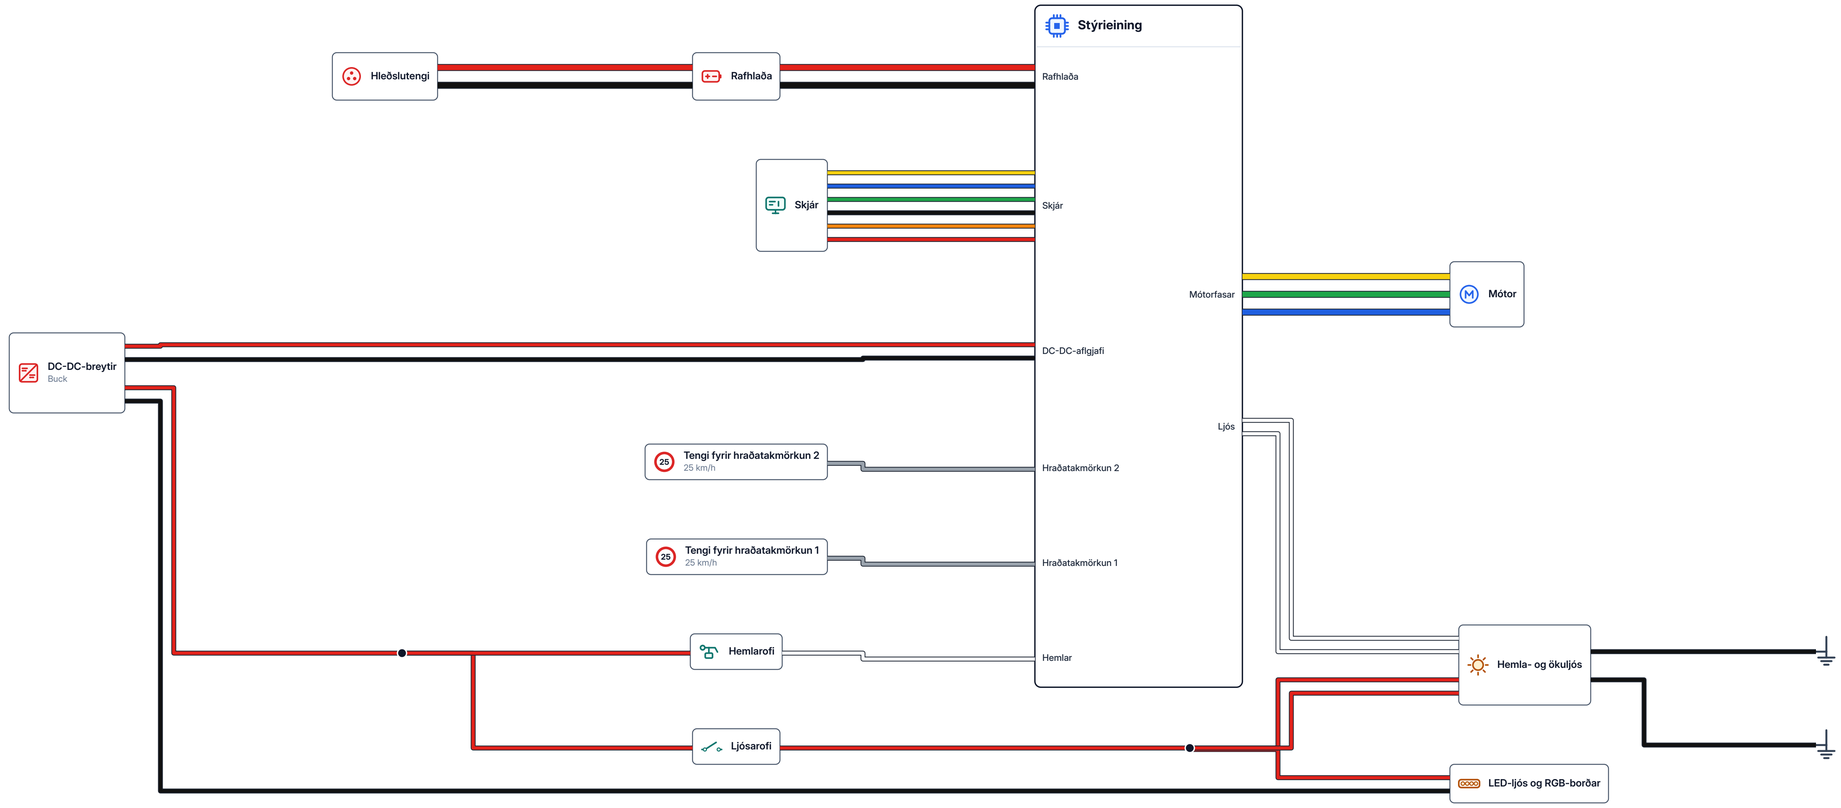

VÍRLITIR

- Appelsínugulur OG
- Blár BU
- Grár GY
- Grænn GN
- Gulur YE
- Hvítur WH
- Rauður RD
- Svartur BK

TÁKNSKÝRINGAR

Samtenging: vírarnir eru tengdir saman á þessum stað

Jörð: öll jarðtákn eru tengd saman

ATHUGASEMDIR

1. Upprunalega teikningin tengir einnig við jörð svarta vírinn milli LED-lýsingarinnar og breytisins, vírinn milli breytisins og stýrieiningarinnar og svarta vír rafhlöðunnar.
2. Upprunalega teikningin segir ekki til um hlutverk hvors af hvítu vírunum tveimur í hemla- og ökuljósunum.

SKJAL

Byggt á teikningu framleiðanda „Schéma électrique FUTECHER".

Endurteiknað af FõhzShop þann 2. nóvember 2026.

Aftengið rafhlöðuna áður en vinna hefst.

PINNASKIPAN TENGJA

Tengi	Til	Vír
Stýrieining Mótorfasar	**Mótor**	Gulur · Mótorfasi Grænn · Mótorfasi Blár · Mótorfasi
Stýrieining DC-DC-aflgjafi	**DC-DC-breytir** Inntak	Rauður Svartur · Jörð
Rafhlaða Hleðsla	**Hleðslutengi**	Rauður · Hleðsla + Svartur · Hleðsla –
Rafhlaða Úttak	**Stýrieining** Rafhlaða	Rauður · Rafhlaða + Svartur · Rafhlaða –
Skjár	**Stýrieining** Skjár	Gulur Blár Grænn Svartur Appelsínugulur Rauður
Hemlarofi	**Stýrieining** Hemlar	Hvítur · Hemlamerki
Tengi fyrir hraðatakmörkun 1	**Stýrieining** Hraðatakmörkun 1	Grár

Tengi	Til	Vír
Tengi fyrir hraðatakmörkun 2	**Stýrieining** Hraðatakmörkun 2	Grár
DC-DC-breytir Úttak	**Samtenging**	Rauður · +12 V
Samtenging	**Ljósarofi** Inntak	Rauður · +12 V
Samtenging	**Hemlarofi**	Rauður · +12 V
Ljósarofi Úttak	**Samtenging**	Rauður
Samtenging	**LED-ljós og RGB-borðar**	Rauður
Samtenging	**Hemla- og ökuljós** Aflgjafi	Rauður Rauður
LED-ljós og RGB-borðar	**DC-DC-breytir** Úttak	Svartur · Jörð
Hemla- og ökuljós	**Stýrieining** Ljós	Hvítur Hvítur
Hemla- og ökuljós	**Jörð**	Svartur · Jörð
Hemla- og ökuljós	**Jörð**	Svartur · Jörð