
SCHÉMA ZAPOJENIA

Futecher Gun

FOHZSHOP.FR

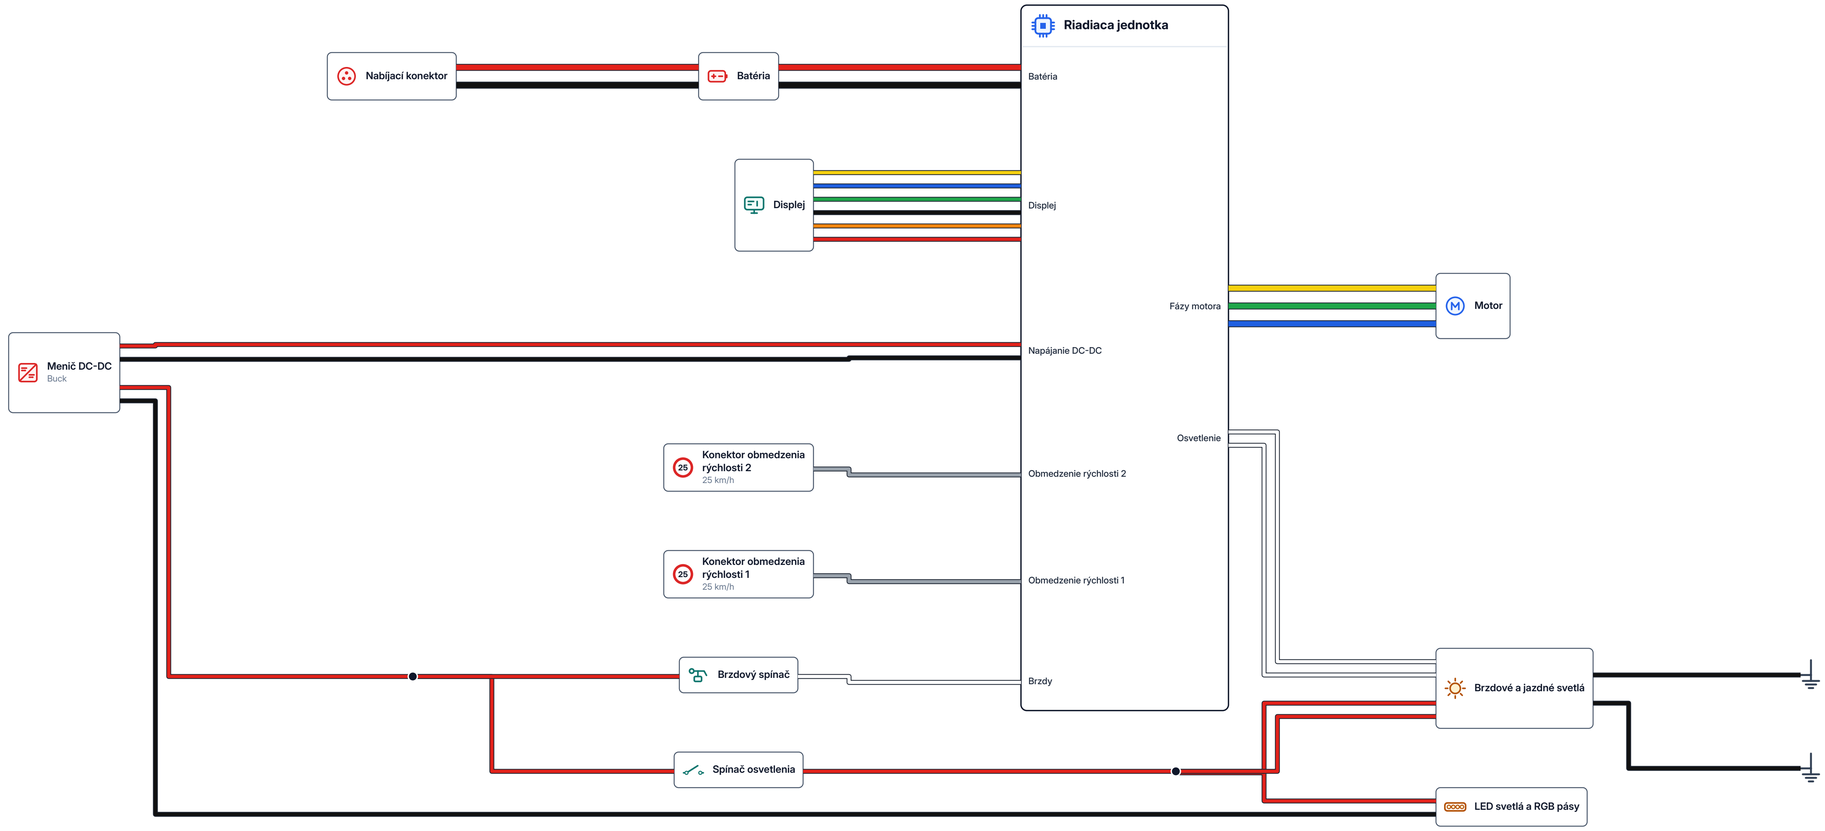

FARBY VODIČOV

- Biela WH
- Červená RD
- Čierna BK
- Modrá BU
- Oranžová OG
- Sivá GY
- Zelená GN
- Žltá YE

VYSVETLIVKY

Spoj: vodiče sú v tomto bode prepojené

Zem: všetky symboly uzemnenia sú navzájom prepojené

POZNÁMKY

1. Pôvodná schéma pripája k zemi aj čierny vodič medzi LED osvetlením a meničom, ten medzi meničom a riadiacou jednotkou a čierny vodič batérie.
2. Pôvodná schéma neuvádza funkciu každého z dvoch bielych vodičov brzdových a jazdných svetiel.

DOKUMENT

Podľa schémy výrobcu „Schéma électrique FUTECHER".

Prekreslil FõhzShop dňa 2. novembra 2026.

Pred akýmkoľvek zásahom odpojte batériu.

ZAPOJENIE KONEKTOROV

Konektor	Do	Vodič
Riadiaca jednotka Fázy motora	**Motor**	Žltá · Fáza motora Zelená · Fáza motora Modrá · Fáza motora
Riadiaca jednotka Napájanie DC-DC	**Menič DC-DC** Vstup	Červená Čierna · Zem
Batéria Nabíjanie	**Nabíjací konektor**	Červená · Nabíjanie + Čierna · Nabíjanie –
Batéria Výstup	**Riadiaca jednotka** Batéria	Červená · Batéria + Čierna · Batéria –
Displej	**Riadiaca jednotka** Displej	Žltá Modrá Zelená Čierna Oranžová Červená
Brzdový spínač	**Riadiaca jednotka** Brzdy	Biela · Signál brzdy
Konektor obmedzenia rýchlosti 1	**Riadiaca jednotka** Obmedzenie rýchlosti 1	Sivá

Konektor	Do	Vodič
Konektor obmedzenia rýchlosti 2	**Riadiaca jednotka** Obmedzenie rýchlosti 2	Sivá
Menič DC-DC Výstup	**Spoj**	Červená · +12 V
Spoj	**Spínač osvetlenia** Vstup	Červená · +12 V
Spoj	**Brzdový spínač**	Červená · +12 V
Spínač osvetlenia Výstup	**Spoj**	Červená
Spoj	**LED svetlá a RGB pásy**	Červená
Spoj	**Brzdové a jazdné svetlá** Napájanie	Červená Červená
LED svetlá a RGB pásy	**Menič DC-DC** Výstup	Čierna · Zem
Brzdové a jazdné svetlá	**Riadiaca jednotka** Osvetlenie	Biela Biela
Brzdové a jazdné svetlá	**Zem**	Čierna · Zem
Brzdové a jazdné svetlá	**Zem**	Čierna · Zem