
ELEKTRIČNA SHEMA

Futecher Gun

FOHZSHOP.FR

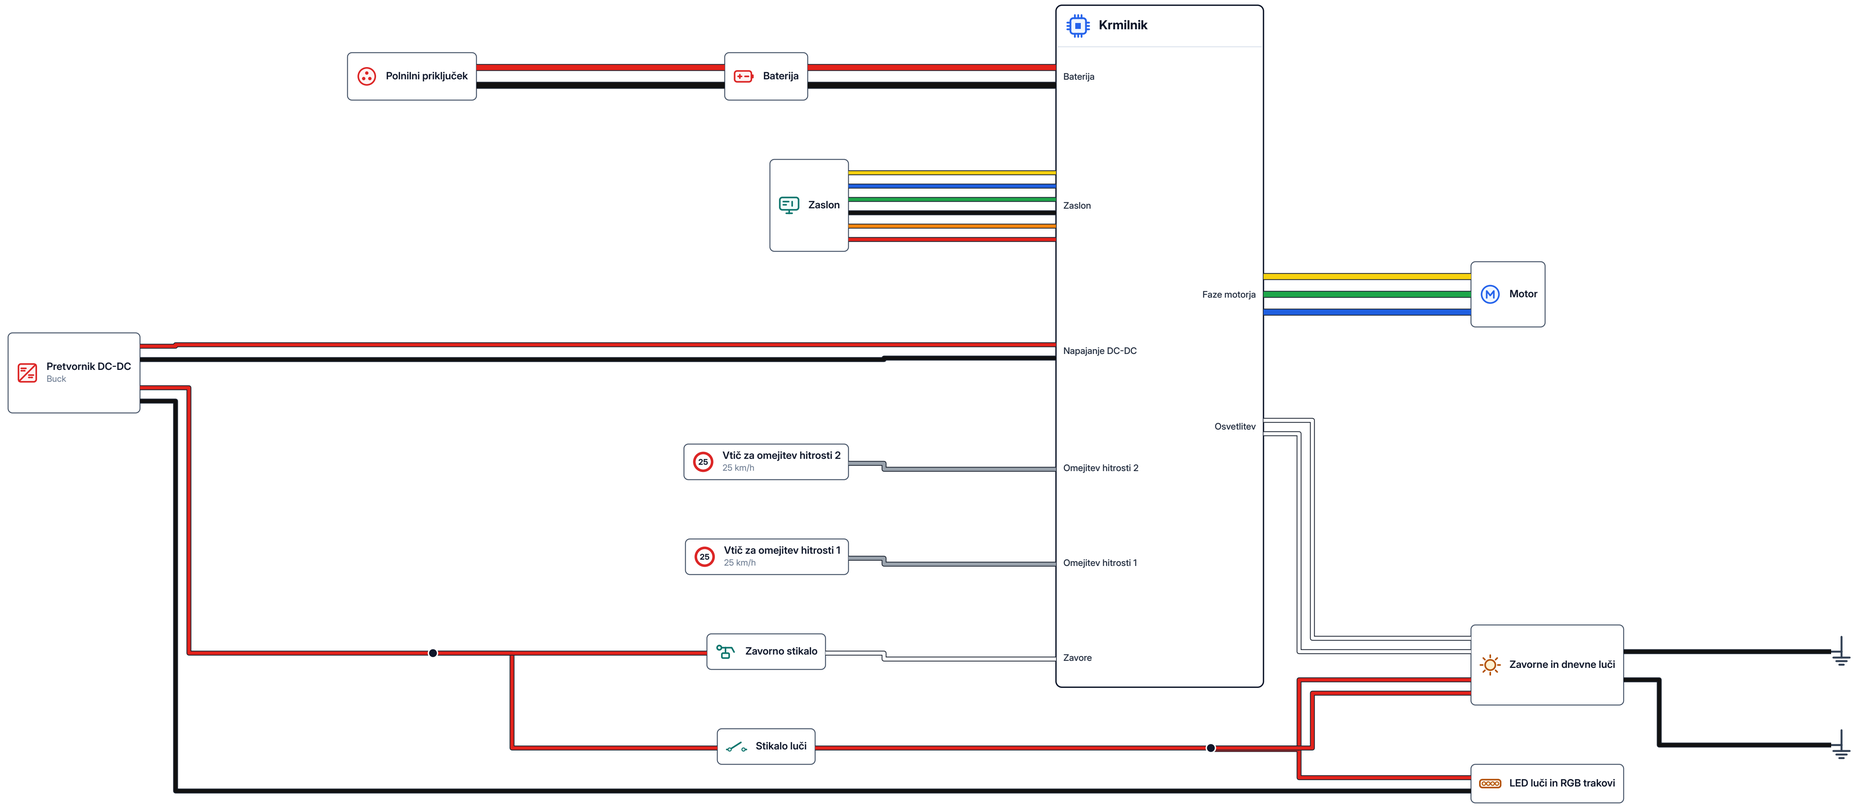

BARVE ŽIC

- Bela WH
- Črna BK
- Modra BU
- Oranžna OG
- Rdeča RD
- Rumena YE
- Siva GY
- Zelena GN

OZNAKE

Spoj: žice so povezane v tej točki

Masa: vsi simboli mase so med seboj povezani

OPOMBE

1. Izvirna shema na maso poveže tudi črno žico med LED osvetlitvijo in pretvornikom, tisto med pretvornikom in krmilnikom ter črno žico baterije.
2. Izvirna shema ne navaja vloge vsake od obeh belih žic zavornih in dnevnih luči.

DOKUMENT

Po shemi proizvajalca „Schéma électrique FUTECHER".

Na novo narisal FõhzShop (2. november 2026).

Pred vsakim posegom odklopite baterijo.

RAZPORED PINOV PRIKLJUČKOV

Priključek	Do	Žica
Krmilnik Faze motorja	**Motor**	Rumena · Faza motorja Zelena · Faza motorja Modra · Faza motorja
Krmilnik Napajanje DC-DC	**Pretvornik DC-DC** Vhod	Rdeča Črna · Masa
Baterija Polnjenje	**Polnilni priključek**	Rdeča · Polnjenje + Črna · Polnjenje –
Baterija Izhod	**Krmilnik** Baterija	Rdeča · Baterija + Črna · Baterija –
Zaslon	**Krmilnik** Zaslon	Rumena Modra Zelena Črna Oranžna Rdeča
Zavorno stikalo	**Krmilnik** Zavore	Bela · Signal zavore
Vtič za omejitev hitrosti 1	**Krmilnik** Omejitev hitrosti 1	Siva

Priključek	Do	Žica
Vtič za omejitev hitrosti 2	**Krmilnik** Omejitev hitrosti 2	Siva
Pretvornik DC-DC Izhod	**Spoj**	Rdeča · +12 V
Spoj	**Stikalo luči** Vhod	Rdeča · +12 V
Spoj	**Zavorno stikalo**	Rdeča · +12 V
Stikalo luči Izhod	**Spoj**	Rdeča
Spoj	**LED luči in RGB trakovi**	Rdeča
Spoj	**Zavorne in dnevne luči** Napajanje	Rdeča Rdeča
LED luči in RGB trakovi	**Pretvornik DC-DC** Izhod	Črna · Masa
Zavorne in dnevne luči	**Krmilnik** Osvetlitev	Bela Bela
Zavorne in dnevne luči	**Masa**	Črna · Masa
Zavorne in dnevne luči	**Masa**	Črna · Masa