
LEDNINGSDIAGRAM

Teverun Blade X | 60 V

FOHZSHOP.FR

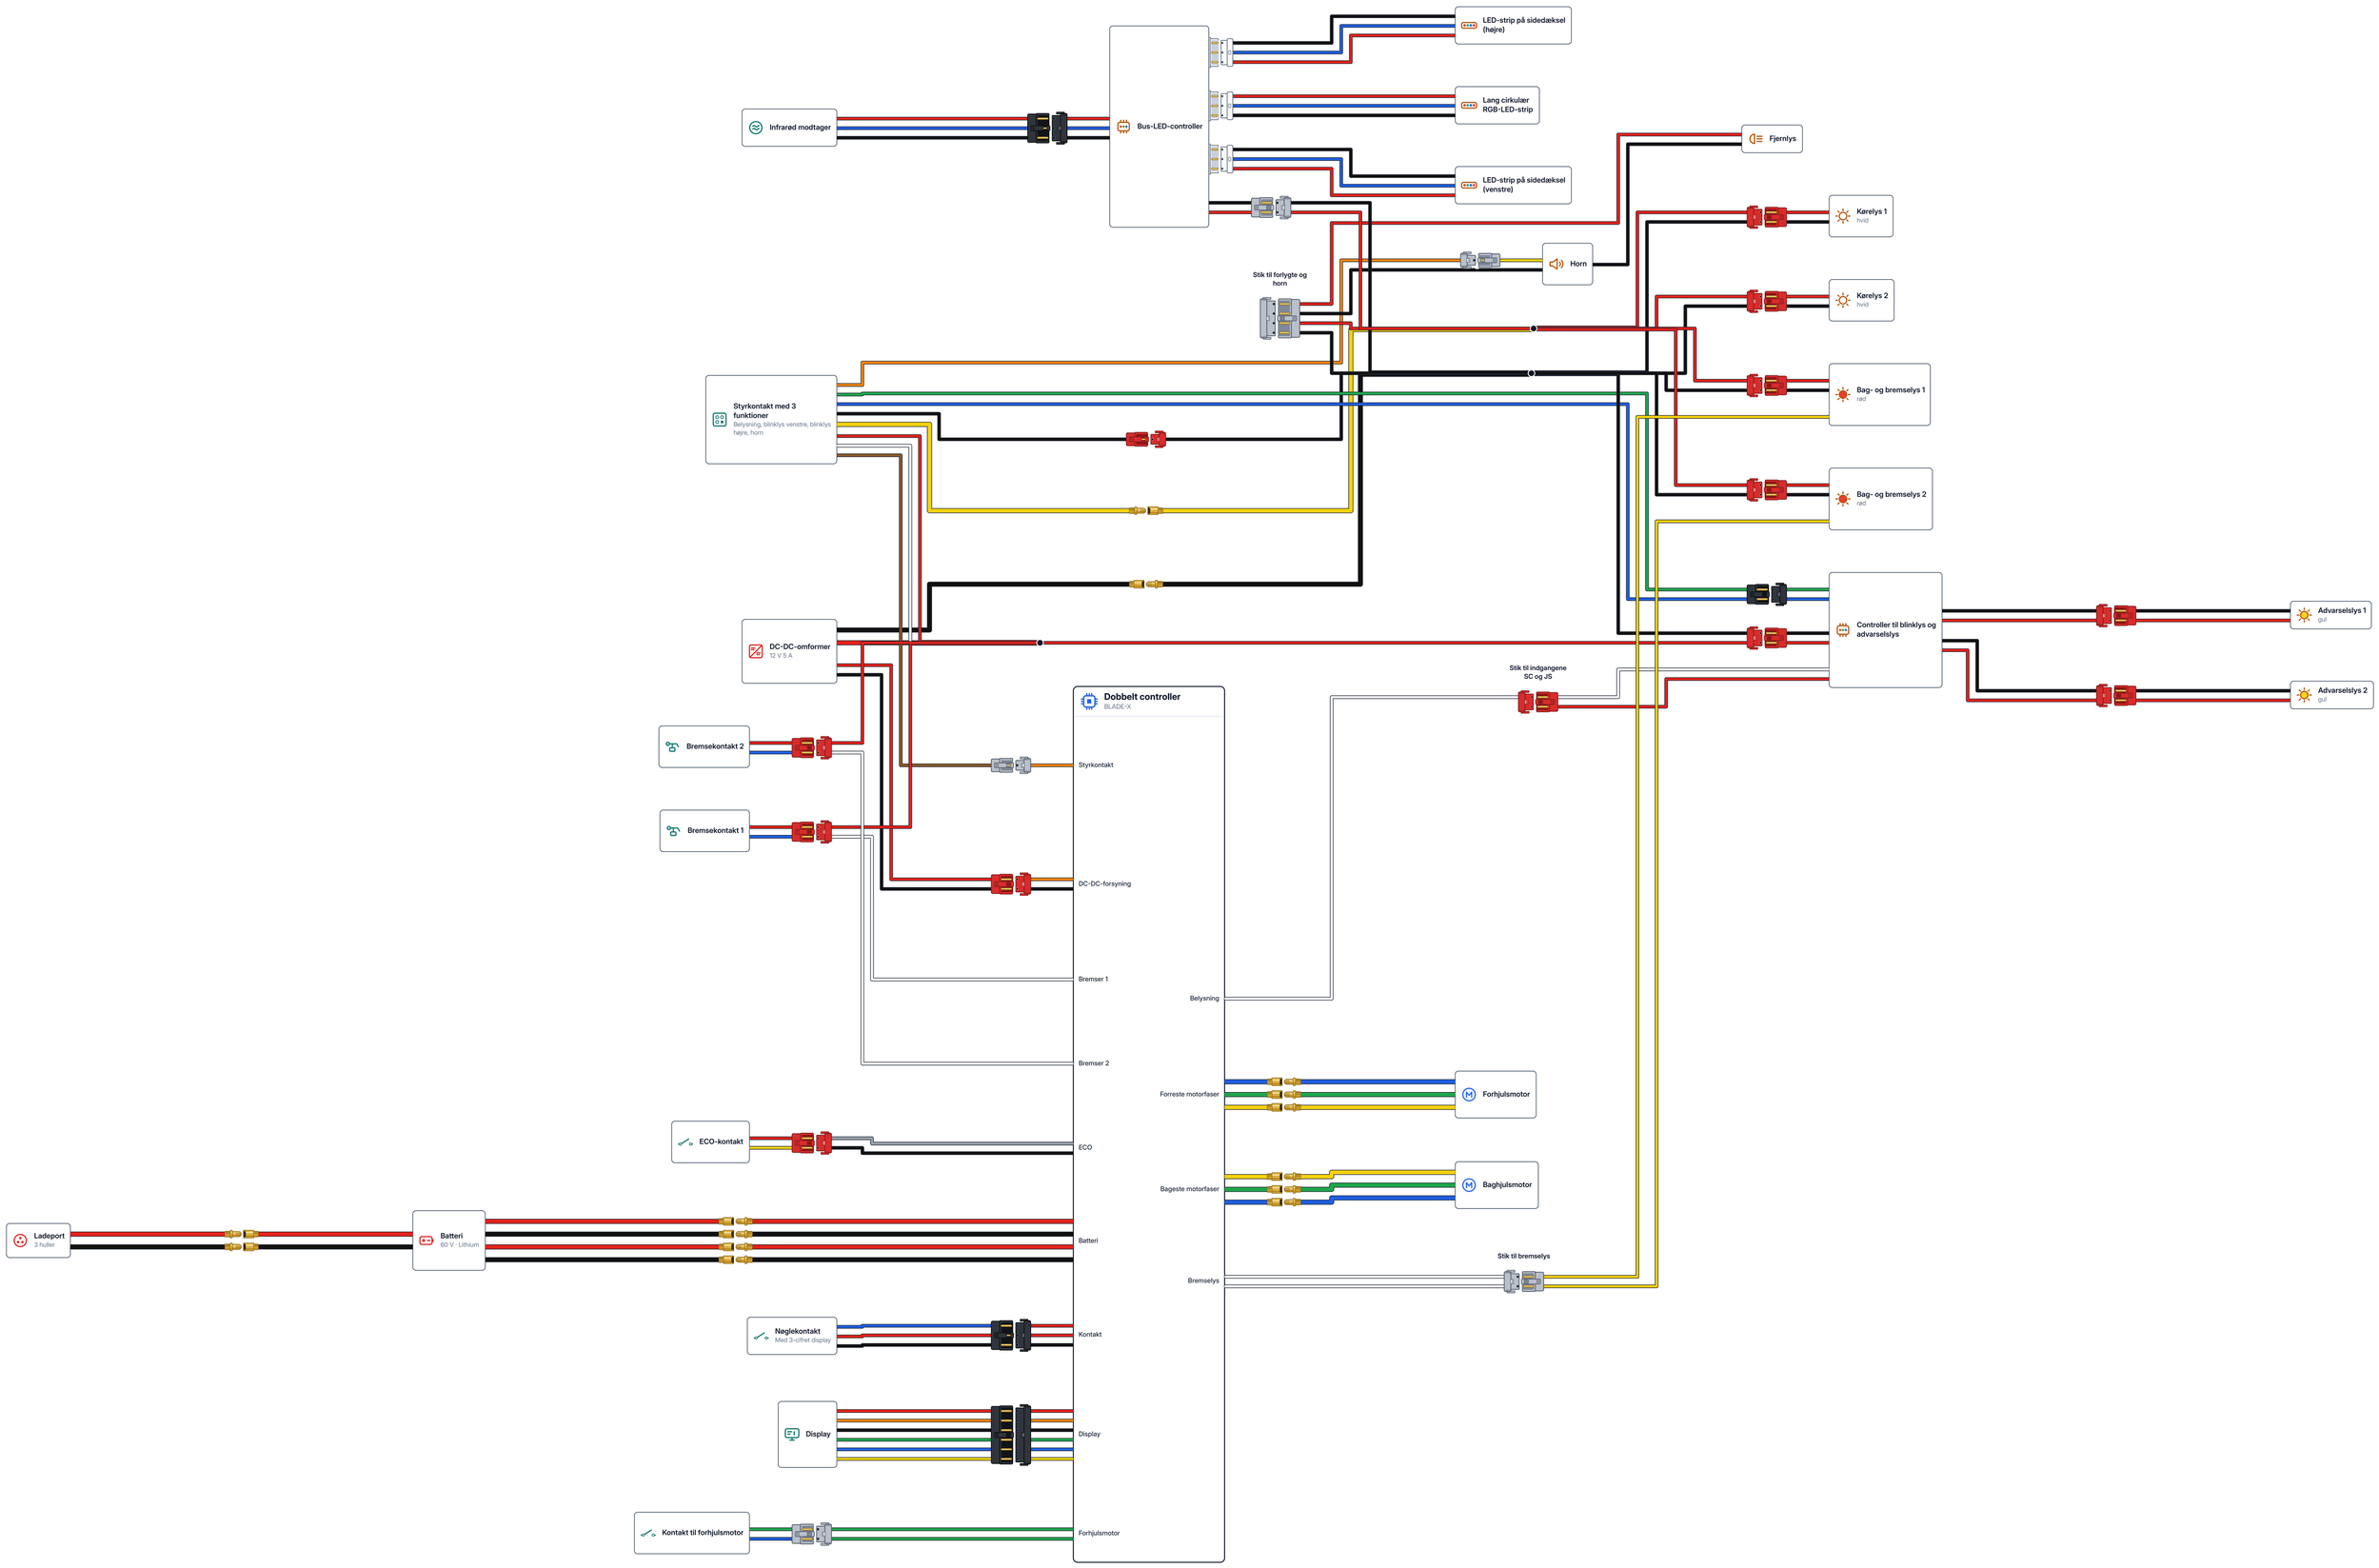

LEDNINGSFARVER

- Blå BU
- Brun BN
- Grøn GN
- Grå GY
- Gul YE
- Hvid WH
- Orange OG
- Rød RD
- Sort BK

STIK

Guldben: hanside. Mørke bøsninger: hunside.

- JST SM-stik
- Printstik
- Bananstik
- Samling: Ledningerne er forbundet i dette punkt

BEMÆRKNINGER

1. Der er kun sat én mærkat »venstre / højre« på de to bremsekontakter, originalen angiver ikke, hvilken der sidder til venstre. De er nummereret 1 og 2.
2. De otte ledninger fra styrkontakten med 3 funktioner har ingen funktionsmærkning på originalen. Dens røde og hvide ledning er sammen forbundet med + 12 V fra udgangen OUT+ på DC-DC-omformeren.
3. Ledningen fra styrkontakten, der går til den dobbelte controller, er tegnet lysebrun og blegorange på et kort stykke, hvor den kommer ud af styrkontakten, uden skrevet farve. Den er tegnet om som brun.
4. Nogle ledninger begynder med et kort stykke i en anden farve ved komponentens klemme, uden stik. Rød og derefter blå ved nøglekontaktens +, orange og derefter rød på dens midterste ledning, rød og derefter gul ved hornets +. De er tegnet om med kablets farve.
5. Forlygten og hornet er tegnet i samme hus. Deres –-poler er forbundet med en tynd ledning.
6. På stikket SC / JS på controlleren til blinklys og advarselslys fortsætter kun den hvide ledning (SC), til den dobbelte controller. Den røde ledning fra JS stopper ved stikket, uden ledning på den anden side på originalen.
7. Udgangene RR og LR på controlleren til blinklys og advarselslys og et printstik på bus-LED-controlleren er ikke forbundet til noget på originalen. De to gule advarselslys sidder på udgangene RF og LF.
8. Det sorte stik med 3 pins til indgangene R og L har ingen ledning på sin pin 2. Tre stik med 2 pins har kun én ledning, på styrkontaktens sorte ledning, på hornets orange ledning og på den brune ledning til den dobbelte controller. Ladeporten med 3 huller bruger kun pin 1 (rød) og 3 (sort).
9. Ifølge navnet på den originale fil svarer dette diagram til versionen med 12 V-LED-strips, hvor blinklys venstre og blinklys højre sammen giver stroboskoptilstand, med et horn på 60 V.

DOKUMENT

Baseret på producentens diagram »Schéma électrique TEVERUN Blade X« dateret 15. december 2021.

Gentegnet af FöhzShop den 2. november 2026.

Frakobl batteriet før ethvert indgreb.

PINKONFIGURATION FOR STIK

Stik	Til	Ledning
Dobbelt controller Forreste motorfaser	**Forhjulsmotor** Stik: Bananstik	Blå · Motorfase Grøn · Motorfase Gul · Motorfase
Dobbelt controller Bageste motorfaser	**Baghjulsmotor** Stik: Bananstik	Gul · Motorfase Grøn · Motorfase Blå · Motorfase
Dobbelt controller DC-DC-forsyning	**DC-DC-omformer** Indgang Stik: JST SM-stik	Orange, derefter rød efter stikket · IN+ Sort · IN–
Dobbelt controller Belysning	**Stik til indgangene SC og JS**	Hvid
Batteri Udgang	**Dobbelt controller** Batteri Stik: Bananstik	Rød · Batteri + Sort · Batteri – Rød · Batteri + Sort · Batteri –
Ladeport	**Batteri** Opladning Stik: Bananstik	Rød · Opladning + Sort · Opladning –
Display	**Dobbelt controller** Display Stik: JST SM-stik	Rød Orange Sort Grøn Blå Gul
Nøglekontakt	**Dobbelt controller** Kontakt Stik: JST SM-stik	Blå, derefter rød efter stikket · + Rød Sort · –
DC-DC-omformer Udgang	**Samling**	Rød · +12 V
DC-DC-omformer Udgang	**Samling** Stik: Bananstik	Sort · Stel
Samling	**Controller til blinklys og advarselslys** Strømforsyning Stik: JST SM-stik	Rød · Forsyning +
Samling	**Stik til forlygte og horn**	Rød Sort

Stik	Til	Ledning
Samling	**Controller til blinklys og advarselslys** Strømforsyning Stik: JST SM-stik	Sort · Forsyning –
Styrkontakt med 3 funktioner	**Samling** Stik: Bananstik	Gul
Styrkontakt med 3 funktioner	**Samling**	Rød Hvid
Styrkontakt med 3 funktioner	**Samling** Stik: JST SM-stik	Sort
Styrkontakt med 3 funktioner	**Dobbelt controller** Styrkontakt Stik: JST SM-stik	Brun, derefter orange efter stikket
Styrkontakt med 3 funktioner	**Horn** Stik: JST SM-stik	Orange, derefter gul efter stikket · +
Styrkontakt med 3 funktioner	**Controller til blinklys og advarselslys** Indgang 1 Stik: JST SM-stik	Grøn · R Blå · L
Bremsekontakt 1	**Dobbelt controller** Bremser 1 Stik: JST SM-stik	Blå, derefter hvid efter stikket
Bremsekontakt 1	**Samling** Stik: JST SM-stik	Rød
Bremsekontakt 2	**Dobbelt controller** Bremser 2 Stik: JST SM-stik	Blå, derefter hvid efter stikket
Bremsekontakt 2	**Samling** Stik: JST SM-stik	Rød
ECO-kontakt	**Dobbelt controller** ECO Stik: JST SM-stik	Rød, derefter grå efter stikket Gul, derefter sort efter stikket
Kontakt til forhjulsmotor	**Dobbelt controller** Forhjulsmotor Stik: JST SM-stik	Grøn Blå, derefter grøn efter stikket
Bus-LED-controller Strømforsyning	**Samling** Stik: JST SM-stik	Sort Rød

Stik	Til	Ledning
Bus-LED-controller RGB-udgang 1	**Lang cirkulær RGB-LED-strip** Stik: Printstik	Rød · +12 V Blå · LED-data Sort · Stel
Bus-LED-controller RGB-udgang 2	**LED-strip på sidedæksel (venstre)** Stik: Printstik	Sort · LED – Blå · LED-data Rød · LED +
Bus-LED-controller RGB-udgang 3	**LED-strip på sidedæksel (højre)** Stik: Printstik	Sort · LED – Blå · LED-data Rød · LED +
Infrarød modtager	**Bus-LED-controller** Sensor Stik: JST SM-stik	Rød · Forsyning + Blå · OUT Sort · Forsyning –
Kørelys 1	**Samling** Stik: JST SM-stik	Rød Sort
Kørelys 2	**Samling** Stik: JST SM-stik	Rød Sort
Bag- og bremselys 1	**Samling** Stik: JST SM-stik	Rød Sort
Bag- og bremselys 1 Bremselys	**Stik til bremselys**	Gul
Bag- og bremselys 2	**Samling** Stik: JST SM-stik	Rød Sort
Bag- og bremselys 2 Bremselys	**Stik til bremselys**	Gul
Stik til bremselys	**Dobbelt controller** Bremselys	Hvid Hvid
Horn	**Fjernlys**	Sort · –
Stik til forlygte og horn	**Fjernlys**	Rød · +
Stik til forlygte og horn	**Horn**	Sort · –
Controller til blinklys og advarselslys Udgang 1	**Advarselslys 1** Stik: JST SM-stik	Sort · RF– Rød · RF+
Controller til blinklys og advarselslys Udgang 2	**Advarselslys 2** Stik: JST SM-stik	Sort · LF– Rød · LF+
Stik til indgangene SC og JS	**Controller til blinklys og advarselslys** Indgang 2	Hvid · SC Rød · JS