
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Teverun Blade X | 60 V

FOHZSHOP.FR

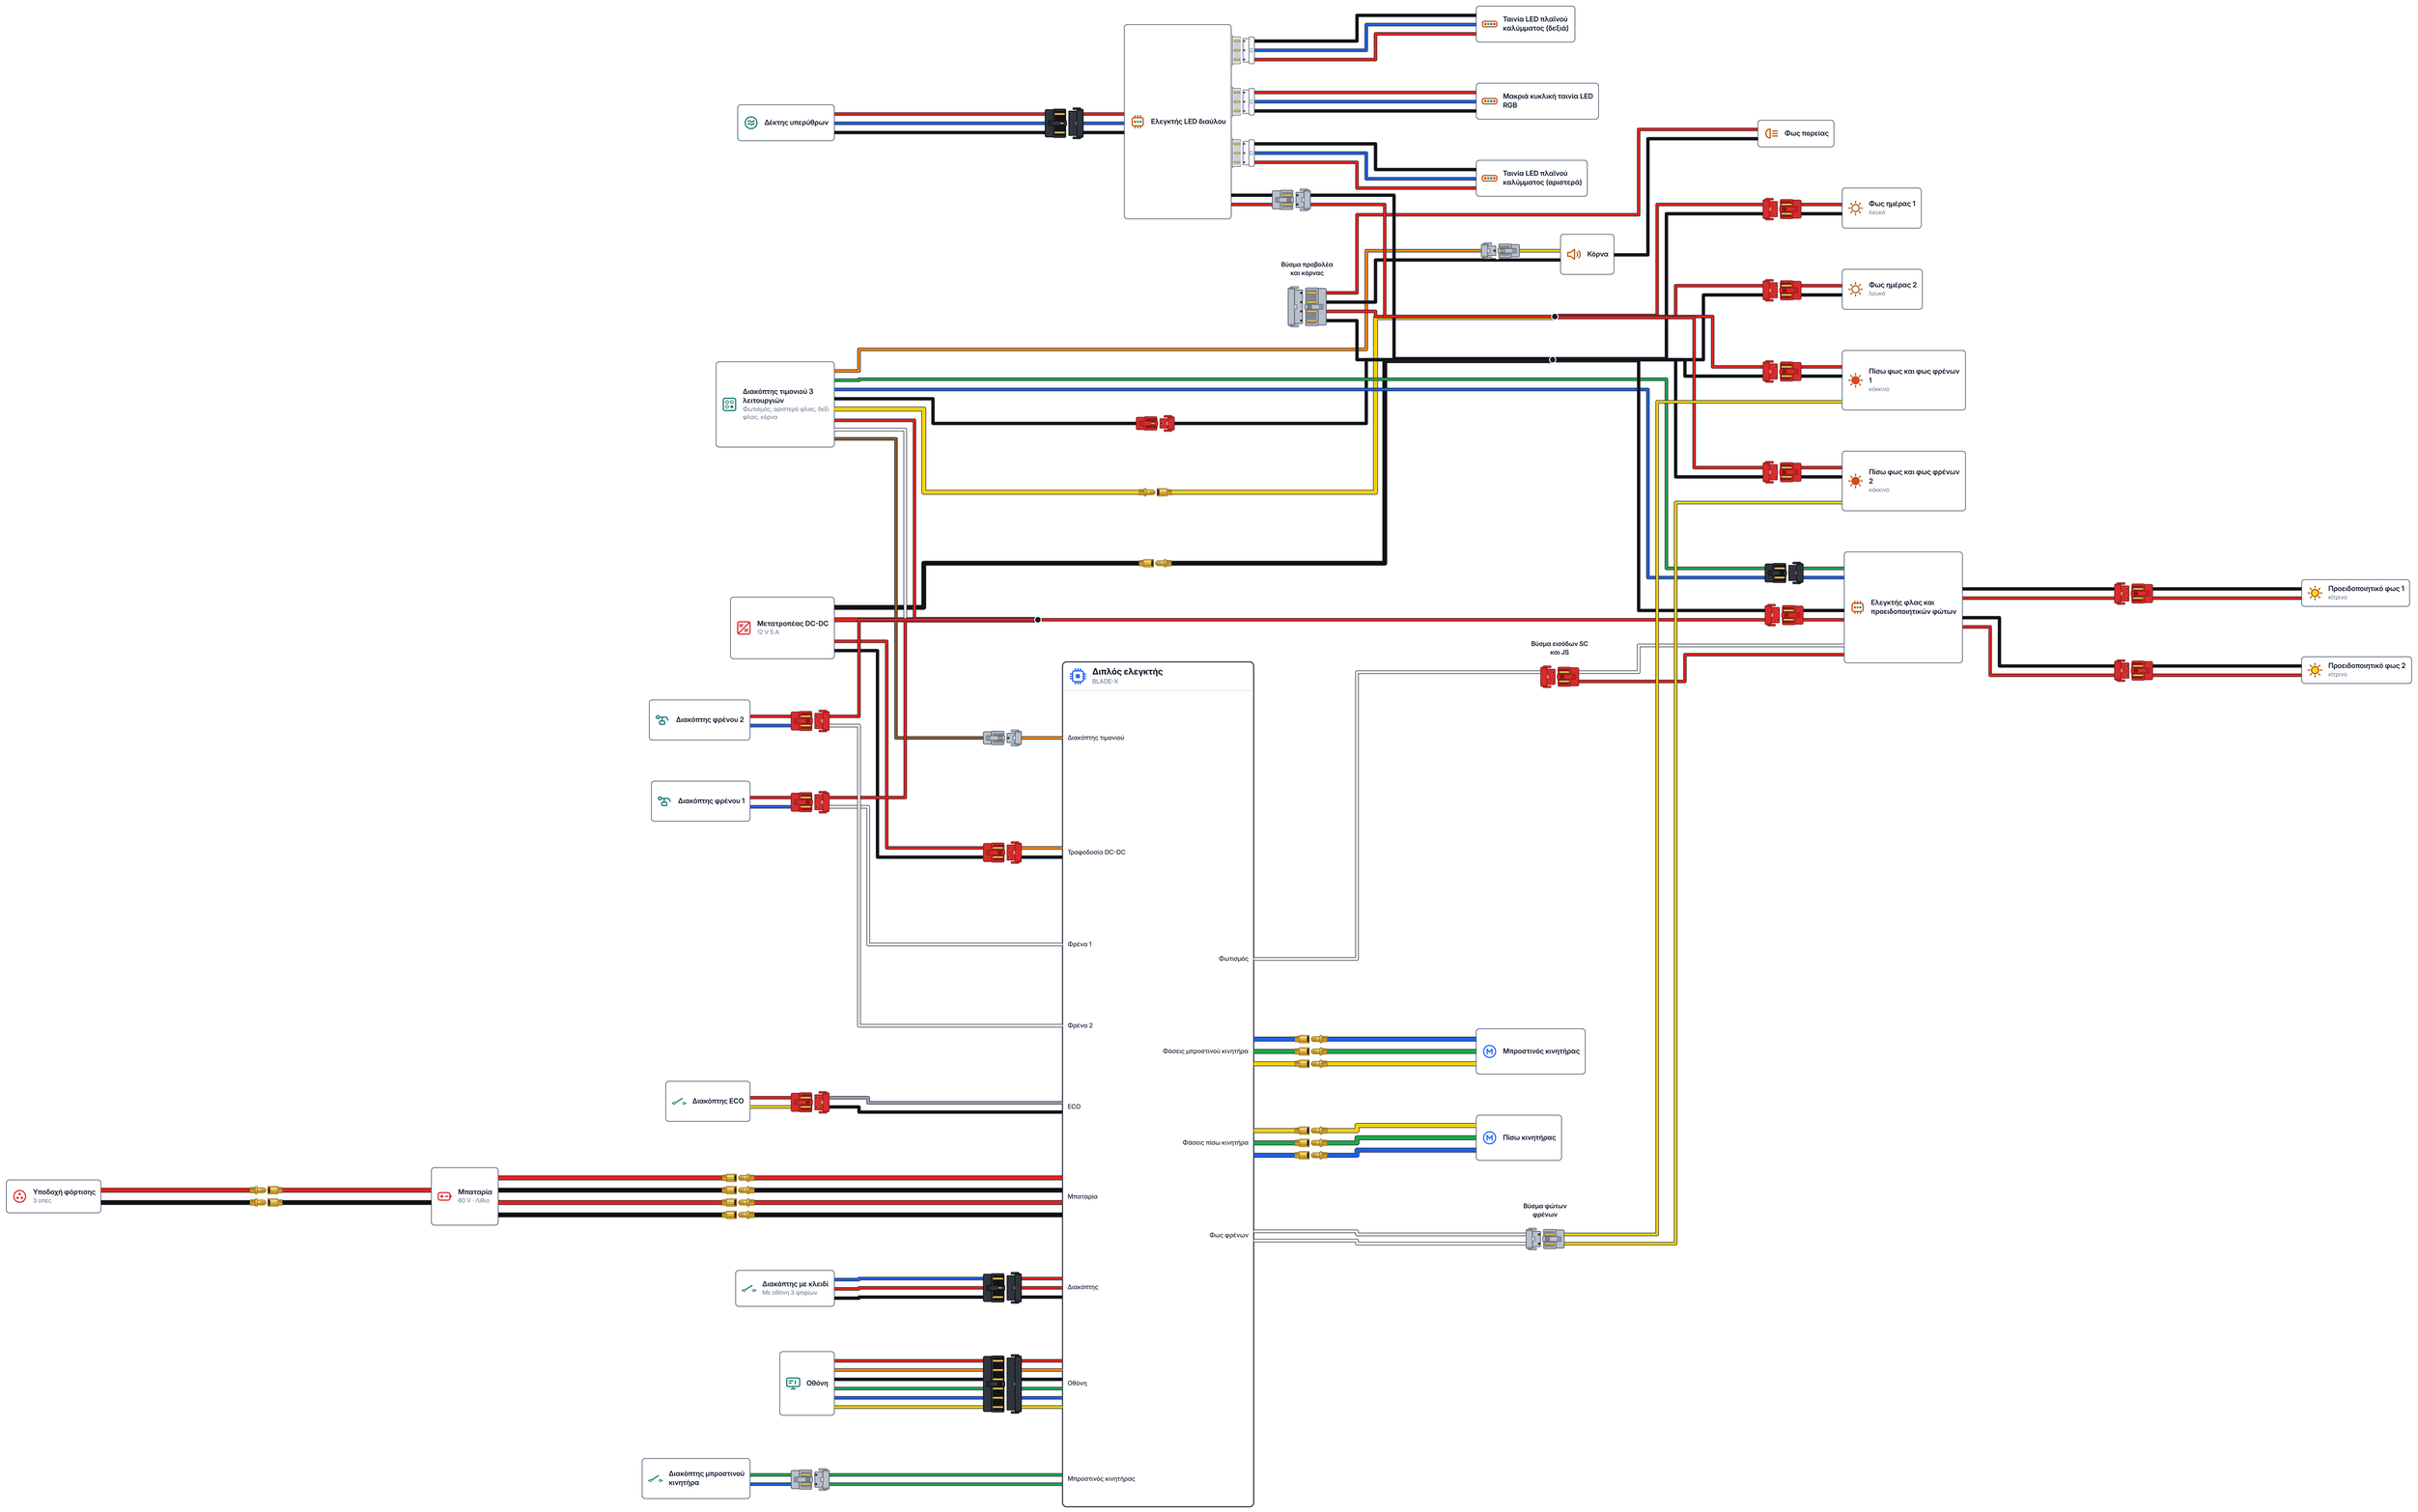

ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

- Γκρι GY
- Κόκκινο RD
- Μπλε BU
- Καφέ BN
- Λευκό WH
- Πορτοκαλί OG
- Κίτρινο YE
- Μαύρο BK
- Πράσινο GN

ΒΥΣΜΑΤΑ

Χρυσές ακίδες: αρσενική πλευρά. Σκούρες υποδοχές: θηλυκή πλευρά.

- Βύσμα JST SM
- Βύσμα πλακέτας
- Βύσματα μπανάνας
- Μάτισμα: τα καλώδια ενώνονται σε αυτό το σημείο

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Μία μόνο ετικέτα «αριστερά / δεξιά» τοποθετείται για τους δύο διακόπτες φρένου, το πρωτότυπο δεν αναφέρει ποιος είναι αριστερά. Αριθμούνται 1 και 2.
2. Τα οκτώ καλώδια του διακόπτη τιμονιού 3 λειτουργιών δεν φέρουν καμία σήμανση λειτουργίας στο πρωτότυπο. Το κόκκινο και το λευκό καλώδιο του συνδέονται μαζί στο + 12 V της εξόδου OUT+ του μετατροπέα DC-DC.
3. Το καλώδιο του διακόπτη τιμονιού που πηγαίνει στον διπλό ελεγκτή σχεδιάζεται ανεκτά κοφτό, και απαλό πορτοκαλί σε ένα μικρό τμήμα στην έξοδό του από τον διακόπτη, χωρίς γραμμένο χρώμα. Επανασχεδιάζεται κοφτό.
4. Ορισμένα καλώδια ξεκινούν με ένα μικρό τμήμα άλλου χρώματος στον ακροδέκτη του εξαρτήματος, χωρίς βύσμα. Κόκκινο και μετά μπλε στο + του διακόπτη με κλειδί, πορτοκαλί και μετά κόκκινο στο μεσαίο καλώδιό του, κόκκινο και μετά κίτρινο στο + της κόρνας. Επανασχεδιάζονται με το χρώμα του καλωδίου.
5. Ο προβολέας και η κόρνα σχεδιάζονται στο ίδιο περίβλημα. Οι ακροδέκτες – τους ενώνονται με ένα λειπό καλώδιο.
6. Στο βύσμα SC / JS του ελεγκτή φλας και προειδοποιητικών φώτων, μόνο το λευκό καλώδιο (SC) συνεχίζει, προς τον διπλό ελεγκτή. Το κόκκινο καλώδιο του JS σταματά στο βύσμα, χωρίς καλώδιο από την άλλη πλευρά στο πρωτότυπο.
7. Οι έξοδοι RR και LR του ελεγκτή φλας και προειδοποιητικών φώτων και ένα βύσμα πλακέτας του ελεγκτή LED διαύλου δεν συνδέονται πουθενά στο πρωτότυπο. Τα δύο κίτρινα προειδοποιητικά φώτα βρίσκονται στις εξόδους RF και LF.
8. Το μαύρο βύσμα 3 σκοροδετών των εισόδων R και L δεν έχει καλώδιο στον ακροδέκτη του 2. Τρία βύσματα 2 ακροδετών έχουν μόνα ένα καλώδιο, στο μαύρο καλώδιο του διακόπτη τιμονιού, στο πορτοκαλί καλώδιο της κόρνας και στο καφέ καλώδιο προς τον διπλό ελεγκτή. Η υποδοχή φόρτισης 3 ακίδων χρησιμοποιεί μόνο τους ακροδέκτες 1 (κόκκινο) και 3 (μαύρο).
9. Σύμφωνα με το όνομα του αρχικού αρχείου, αυτό το διάγραμμα αντιστοιχεί στην έκδοση με ταινίες LED 12 V, όπου το αριστερό και το δεξί φλας μαζί δίνουν τη λειτουργία στροβοσκοπίου, με κόρνα 60 V.

ΕΓΓΡΑΦΟ

Βάσει του διαγράμματος του κατασκευαστή «Schéma électrique TEVERUN Blade X+ με ημερομηνία 15 Δεκεμβρίου 2021.

Επανασχεδιάστηκε από τη FOHZShop στις 2 Νοεμβρίου 2026.

Αποσυνδέστε την μπαταρία πριν από κάθε εργασία.

ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΚΡΟΔΕΚΤΩΝ ΒΥΣΜΑΤΩΝ

Βύσμα	Προς	Καλώδιο
Διπλός ελεγκτής Φάσεις μπροστινού κινητήρα	**Μπροστινός κινητήρας** Βύσματα: Βύσματα μπανάνας	Μπλε · Φάση κινητήρα Πράσινο · Φάση κινητήρα Κίτρινο · Φάση κινητήρα
Διπλός ελεγκτής Φάσεις πίσω κινητήρα	**Πίσω κινητήρας** Βύσματα: Βύσματα μπανάνας	Κίτρινο · Φάση κινητήρα Πράσινο · Φάση κινητήρα Μπλε · Φάση κινητήρα
Διπλός ελεγκτής Τροφοδοσία DC-DC	**Μετατροπέας DC-DC** Είσοδος Βύσματα: Βύσμα JST SM	Πορτοκαλί, μετά το βύσμα κόκκινο · IN+ Μαύρο · IN−
Διπλός ελεγκτής Φωτισμός	**Βύσμα εισόδων SC και JS**	Λευκό
Μπαταρία Έξοδος	**Διπλός ελεγκτής** Μπαταρία Βύσματα: Βύσματα μπανάνας	Κόκκινο · Μπαταρία + Μαύρο · Μπαταρία − Κόκκινο · Μπαταρία + Μαύρο · Μπαταρία −
Υποδοχή φόρτισης 3 ακίδες	**Μπαταρία** Φόρτιση Βύσματα: Βύσματα μπανάνας	Κόκκινο · Φόρτιση + Μαύρο · Φόρτιση −
Οθόνη	**Διπλός ελεγκτής** Οθόνη Βύσματα: Βύσμα JST SM	Κόκκινο Πορτοκαλί Μαύρο Πράσινο Μπλε Κίτρινο
Διακόπτης με κλειδί	**Διπλός ελεγκτής** Διακόπτης Βύσματα: Βύσμα JST SM	Μπλε, μετά το βύσμα κόκκινο · + Κόκκινο Μαύρο · −

Βύσμα	Προς	Καλώδιο
Μετατροπέας DC-DC Έξοδος	**Μάτισμα**	Κόκκινο · +12 V
Μετατροπέας DC-DC Έξοδος	**Μάτισμα** Βύσματα: Βύσματα μπανάνας	Μαύρο · Γείωση
Μάτισμα	**Ελεγκτής φλας και προειδοποιητικών φώτων** Τροφοδοσία Βύσματα: Βύσμα JST SM	Κόκκινο · Τροφοδοσία +
Μάτισμα	**Βύσμα προβολέα και κόρνας**	Κόκκινο Μαύρο
Μάτισμα	**Ελεγκτής φλας και προειδοποιητικών φώτων** Τροφοδοσία Βύσματα: Βύσμα JST SM	Μαύρο · Τροφοδοσία −
Διακόπτης τιμονιού 3 λειτουργιών	**Μάτισμα** Βύσματα: Βύσματα μπανάνας	Κίτρινο
Διακόπτης τιμονιού 3 λειτουργιών	**Μάτισμα**	Κόκκινο Λευκό
Διακόπτης τιμονιού 3 λειτουργιών	**Μάτισμα** Βύσματα: Βύσμα JST SM	Μαύρο
Διακόπτης τιμονιού 3 λειτουργιών	**Διπλός ελεγκτής** Διακόπτης τιμονιού Βύσματα: Βύσμα JST SM	Καφέ, μετά το βύσμα πορτοκαλί
Διακόπτης τιμονιού 3 λειτουργιών	**Κόρνα** Βύσματα: Βύσμα JST SM	Πορτοκαλί, μετά το βύσμα κίτρινο · +
Διακόπτης τιμονιού 3 λειτουργιών	**Ελεγκτής φλας και προειδοποιητικών φώτων** Είσοδος 1 Βύσματα: Βύσμα JST SM	Πράσινο · R Μπλε · L

Βύσμα	Προς	Καλώδιο
Διακόπτης φρένου 1	**Διπλός ελεγκτής** Φρένα 1 Βύσματα: Βύσμα JST SM	Μπλε, μετά το βύσμα λευκό
Διακόπτης φρένου 1	**Μάτισμα** Βύσματα: Βύσμα JST SM	Κόκκινο
Διακόπτης φρένου 2	**Διπλός ελεγκτής** Φρένα 2 Βύσματα: Βύσμα JST SM	Μπλε, μετά το βύσμα λευκό
Διακόπτης φρένου 2	**Μάτισμα** Βύσματα: Βύσμα JST SM	Κόκκινο
Διακόπτης ECO	**Διπλός ελεγκτής** ECO Βύσματα: Βύσμα JST SM	Κόκκινο, μετά το βύσμα γκρι Κίτρινο, μετά το βύσμα μαύρο
Διακόπτης μπροστινού κινητήρα	**Διπλός ελεγκτής** Μπροστινός κινητήρας Βύσματα: Βύσμα JST SM	Πράσινο Μπλε, μετά το βύσμα πράσινο
Ελεγκτής LED διαύλου Τροφοδοσία	**Μάτισμα** Βύσματα: Βύσμα JST SM	Μαύρο Κόκκινο
Ελεγκτής LED διαύλου Έξοδος RGB 1	**Μακριά κυκλική ταινία LED RGB** Βύσματα: Βύσμα πλακέτας	Κόκκινο · +12 V Μπλε · Δεδομένα LED Μαύρο · Γείωση
Ελεγκτής LED διαύλου Έξοδος RGB 2	**Ταινία LED πλαϊνού καλύμματος (αριστερά)** Βύσματα: Βύσμα πλακέτας	Μαύρο · LED − Μπλε · Δεδομένα LED Κόκκινο · LED +
Ελεγκτής LED διαύλου Έξοδος RGB 3	**Ταινία LED πλαϊνού καλύμματος (δεξιά)** Βύσματα: Βύσμα πλακέτας	Μαύρο · LED − Μπλε · Δεδομένα LED Κόκκινο · LED +

Βύσμα	Προς	Καλώδιο
Δέκτης υπερύθρων	**Ελεγκτής LED διαύλου** Αισθητήρας Βύσματα: Βύσμα JST SM	Κόκκινο · Τροφοδοσία + Μπλε · OUT Μαύρο · Τροφοδοσία −
Φως ημέρας 1	**Μάτισμα** Βύσματα: Βύσμα JST SM	Κόκκινο Μαύρο
Φως ημέρας 2	**Μάτισμα** Βύσματα: Βύσμα JST SM	Κόκκινο Μαύρο
Πίσω φως και φως φρένων 1	**Μάτισμα** Βύσματα: Βύσμα JST SM	Κόκκινο Μαύρο
Πίσω φως και φως φρένων 1 Φως φρένων	**Βύσμα φώτων φρένων**	Κίτρινο
Πίσω φως και φως φρένων 2	**Μάτισμα** Βύσματα: Βύσμα JST SM	Κόκκινο Μαύρο
Πίσω φως και φως φρένων 2 Φως φρένων	**Βύσμα φώτων φρένων**	Κίτρινο
Βύσμα φώτων φρένων	**Διπλός ελεγκτής** Φως φρένων	Λευκό Λευκό
Κόρνα	**Φως πορείας**	Μαύρο · −
Βύσμα προβολέα και κόρνας	**Φως πορείας**	Κόκκινο · +
Βύσμα προβολέα και κόρνας	**Κόρνα**	Μαύρο · −
Ελεγκτής φλας και προειδοποιητικών φώτων Έξοδος 1	**Προειδοποιητικό φως 1** Βύσματα: Βύσμα JST SM	Μαύρο · RF− Κόκκινο · RF+
Ελεγκτής φλας και προειδοποιητικών φώτων Έξοδος 2	**Προειδοποιητικό φως 2** Βύσματα: Βύσμα JST SM	Μαύρο · LF− Κόκκινο · LF+
Βύσμα εισόδων SC και JS	**Ελεγκτής φλας και προειδοποιητικών φώτων** Είσοδος 2	Λευκό · SC Κόκκινο · JS