
ELEKTRIČNA SHEMA

Teverun Blade X | 60 V

FOHZSHOP.FR

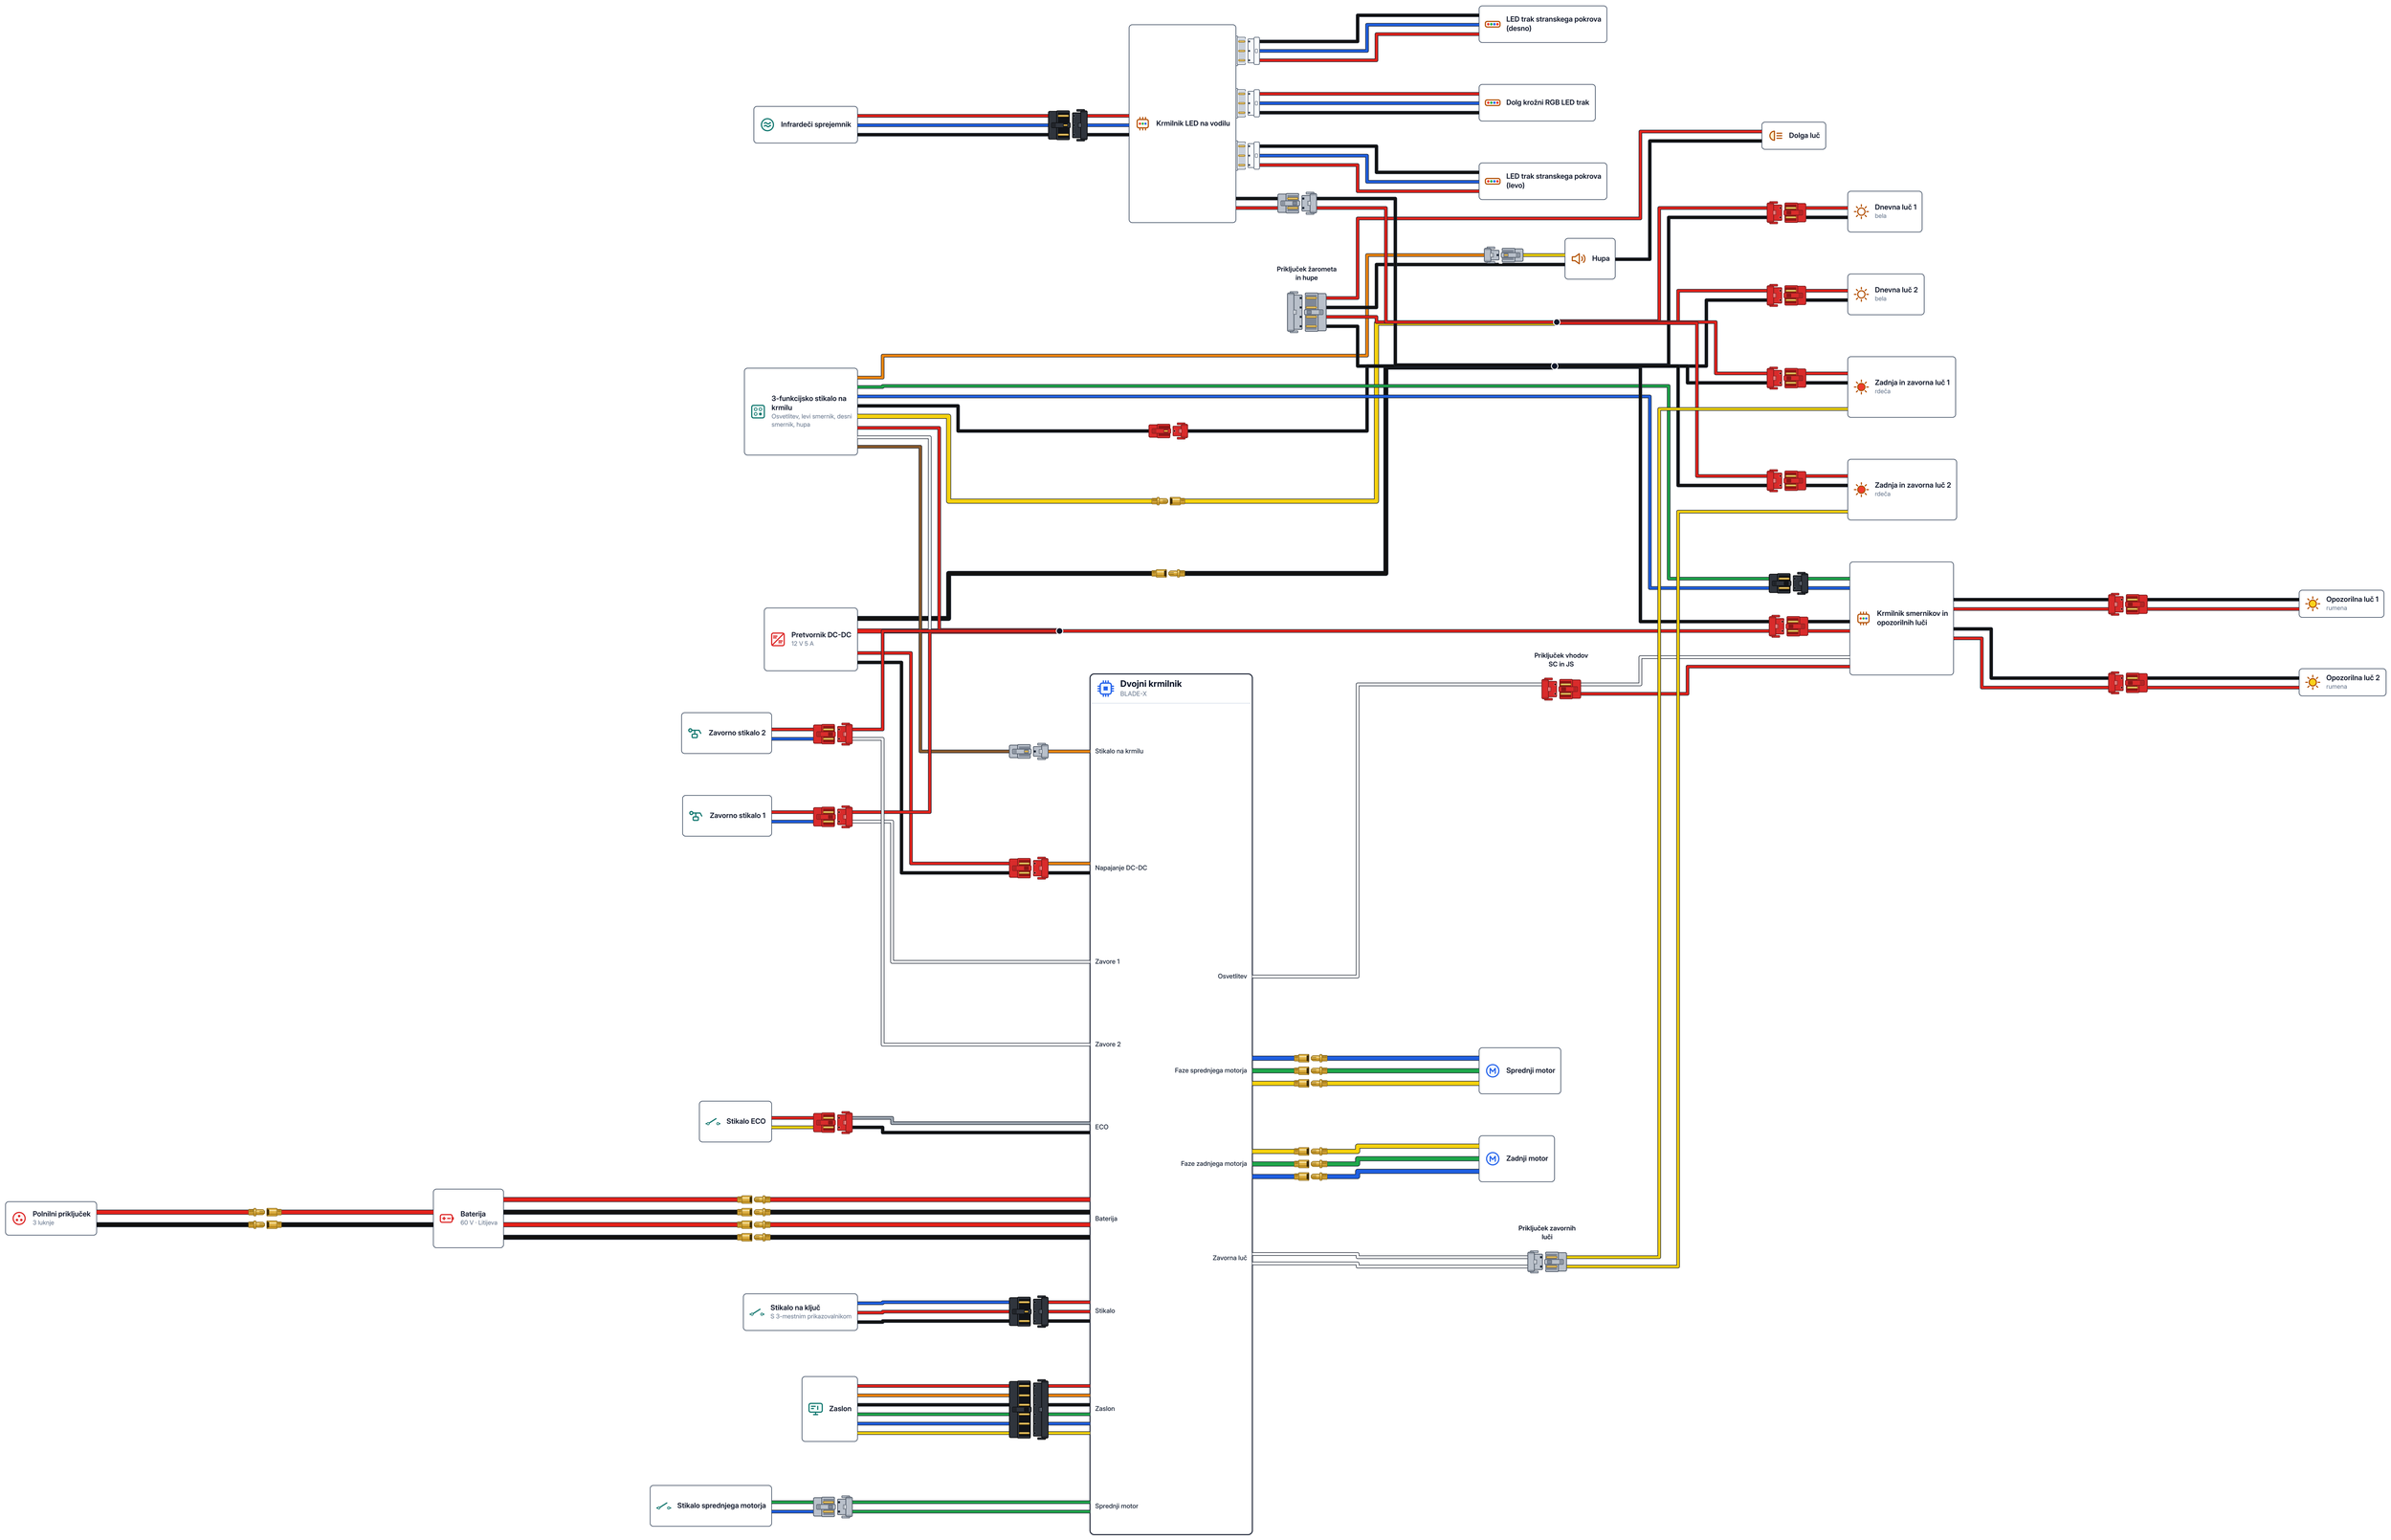

BARVE ŽIC

- Bela WH
- Rdeča RD
- Zelena GN
- Črna BK
- Rjava BN
- Modra BU
- Rumena YE
- Oranžna OG
- Siva GY

PRIKLJUČKI

Zlati zatiči: moška stran. Temne puše: ženska stran.

- Vtič JST SM
- Priključek na tiskanini
- Banana priključki
- Spoj: žice so povezane v tej točki

OPOMBE

1. Za obe zavorni stikali je postavljena ena sama oznaka „levo / desno", izvirnik ne navaja, katero je levo. Oštevilčeni sta z 1 in 2.
2. Osem žic 3-funkcijskega stikala na krmilu na izvirniku nima nobene oznake funkcije. Njegova rdeča in bela žica sta skupaj povezani s + 12 V izhoda OUT+ pretvornika DC-DC.
3. Žica stikala na krmilu, ki gre do dvojnega krmilnika, je narisana svetlorjavo, na kratkem odseku ob izstopu iz stikala pa bledooranžno, brez zapisane barve. Na novo je narisana rjavo.
4. Nekaj žic se pri sponki elementa začne s kratkim odsekom druge barve, brez priključka. Iz rdeče v modro pri + stikala na ključ, iz oranžne v rdečo na njegovi srednji žici, iz rdeče v rumeno pri + hupe. Na novo so narisane v barvi kabla.
5. Žaromet in hupa sta narisana v istem ohišju. Njuni sponki – sta povezani s tanko žico.
6. Na vtiču SC / JS krmilnika smernikov in opozorilnih luči se naprej, do dvojnega krmilnika, nadaljuje samo bela žica (SC). Rdeča žica JS se konča pri vtiču, na izvirniku brez žice na drugi strani.
7. Izhoda RR in LR krmilnika smernikov in opozorilnih luči ter en priključek krmilnika LED na vodilu na izvirniku niso z ničemer povezani. Obe rumeni opozorilni luči sta na izhodih RF in LF.
8. Črni vtič s 3 pini vhodov R in L nima žice na svojem pinu 2. Trije vtiči z 2 pinoma imajo samo eno žico, na črni žici stikala na krmilu, na oranžni žici hupe in na rjavi žici do dvojnega krmilnika. Polnilni priključek s 3 luknjami uporablja samo pina 1 (rdeča) in 3 (črna).
9. Glede na ime izvirne datoteke ta shema ustreza različici z LED trakovi 12 V, pri kateri levi in desni smernik skupaj sprožita stroboskopski način, s hupo na 60 V.

DOKUMENT

Po shemi proizvajalca „Schéma électrique TEVERUN Blade X" (15. december 2021).

Na novo narisal FõhzShop (2. november 2026).

Pred vsakim posegom odklopite baterijo.

RAZPORED PINOV PRIKLJUČKOV

Priključek	Do	Žica
Dvojni krmilnik Faze sprednjega motorja	**Sprednji motor** Priključek: Banana priključki	Modra · Faza motorja Zelena · Faza motorja Rumena · Faza motorja
Dvojni krmilnik Faze zadnjega motorja	**Zadnji motor** Priključek: Banana priključki	Rumena · Faza motorja Zelena · Faza motorja Modra · Faza motorja
Dvojni krmilnik Napajanje DC-DC	**Pretvornik DC-DC** Vhod Priključek: Vtič JST SM	Oranžna, nato rdeča za priključkom · IN+ Črna · IN–
Dvojni krmilnik Osvetlitev	**Priključek vhodov SC in JS**	Bela
Baterija Izhod	**Dvojni krmilnik** Baterija Priključek: Banana priključki	Rdeča · Baterija + Črna · Baterija – Rdeča · Baterija + Črna · Baterija –
Polnilni priključek	**Baterija** Polnjenje Priključek: Banana priključki	Rdeča · Polnjenje + Črna · Polnjenje –
Zaslon	**Dvojni krmilnik** Zaslon Priključek: Vtič JST SM	Rdeča Oranžna Črna Zelena Modra Rumena
Stikalo na ključ	**Dvojni krmilnik** Stikalo Priključek: Vtič JST SM	Modra, nato rdeča za priključkom · + Rdeča Črna · –
Pretvornik DC-DC Izhod	**Spoj**	Rdeča · +12 V
Pretvornik DC-DC Izhod	**Spoj** Priključek: Banana priključki	Črna · Masa
Spoj	**Krmilnik smernikov in opozorilnih luči** Napajanje Priključek: Vtič JST SM	Rdeča · Napajanje +
Spoj	**Priključek žarometa in hupe**	Rdeča Črna

Priključek	Do	Žica
Spoj	**Krmilnik smernikov in opozorilnih luči** Napajanje Priključek: Vtič JST SM	Črna · Napajanje –
3-funkcijsko stikalo na krmilu	**Spoj** Priključek: Banana priključki	Rumena
3-funkcijsko stikalo na krmilu	**Spoj**	Rdeča Bela
3-funkcijsko stikalo na krmilu	**Spoj** Priključek: Vtič JST SM	Črna
3-funkcijsko stikalo na krmilu	**Dvojni krmilnik** Stikalo na krmilu Priključek: Vtič JST SM	Rjava, nato oranžna za priključkom
3-funkcijsko stikalo na krmilu	**Hupa** Priključek: Vtič JST SM	Oranžna, nato rumena za priključkom · +
3-funkcijsko stikalo na krmilu	**Krmilnik smernikov in opozorilnih luči** Vhod 1 Priključek: Vtič JST SM	Zelena · R Modra · L
Zavorno stikalo 1	**Dvojni krmilnik** Zavore 1 Priključek: Vtič JST SM	Modra, nato bela za priključkom
Zavorno stikalo 1	**Spoj** Priključek: Vtič JST SM	Rdeča
Zavorno stikalo 2	**Dvojni krmilnik** Zavore 2 Priključek: Vtič JST SM	Modra, nato bela za priključkom
Zavorno stikalo 2	**Spoj** Priključek: Vtič JST SM	Rdeča
Stikalo ECO	**Dvojni krmilnik** ECO Priključek: Vtič JST SM	Rdeča, nato siva za priključkom Rumena, nato črna za priključkom
Stikalo sprednjega motorja	**Dvojni krmilnik** Sprednji motor Priključek: Vtič JST SM	Zelena Modra, nato zelena za priključkom
Krmilnik LED na vodilu Napajanje	**Spoj** Priključek: Vtič JST SM	Črna Rdeča

Priključek	Do	Žica
Krmilnik LED na vodilu Izhod RGB 1	**Dolg krožni RGB LED trak** Priključek: Priključek na tiskanini	Rdeča · +12 V Modra · Podatki LED Črna · Masa
Krmilnik LED na vodilu Izhod RGB 2	**LED trak stranskega pokrova (levo)** Priključek: Priključek na tiskanini	Črna · LED – Modra · Podatki LED Rdeča · LED +
Krmilnik LED na vodilu Izhod RGB 3	**LED trak stranskega pokrova (desno)** Priključek: Priključek na tiskanini	Črna · LED – Modra · Podatki LED Rdeča · LED +
Infrardeči sprejemnik	**Krmilnik LED na vodilu** Senzor Priključek: Vtič JST SM	Rdeča · Napajanje + Modra · OUT Črna · Napajanje –
Dnevna luč 1	**Spoj** Priključek: Vtič JST SM	Rdeča Črna
Dnevna luč 2	**Spoj** Priključek: Vtič JST SM	Rdeča Črna
Zadnja in zavorna luč 1	**Spoj** Priključek: Vtič JST SM	Rdeča Črna
Zadnja in zavorna luč 1 Zavorna luč	**Priključek zavornih luči**	Rumena
Zadnja in zavorna luč 2	**Spoj** Priključek: Vtič JST SM	Rdeča Črna
Zadnja in zavorna luč 2 Zavorna luč	**Priključek zavornih luči**	Rumena
Priključek zavornih luči	**Dvojni krmilnik** Zavorna luč	Bela Bela
Hupa	**Dolga luč**	Črna · –
Priključek žarometa in hupe	**Dolga luč**	Rdeča · +
Priključek žarometa in hupe	**Hupa**	Črna · –
Krmilnik smernikov in opozorilnih luči Izhod 1	**Opozorilna luč 1** Priključek: Vtič JST SM	Črna · RF– Rdeča · RF+
Krmilnik smernikov in opozorilnih luči Izhod 2	**Opozorilna luč 2** Priključek: Vtič JST SM	Črna · LF– Rdeča · LF+
Priključek vhodov SC in JS	**Krmilnik smernikov in opozorilnih luči** Vhod 2	Bela · SC Rdeča · JS