
SCHALTPLAN

Teverun 2.0 System

FOHZSHOP.FR

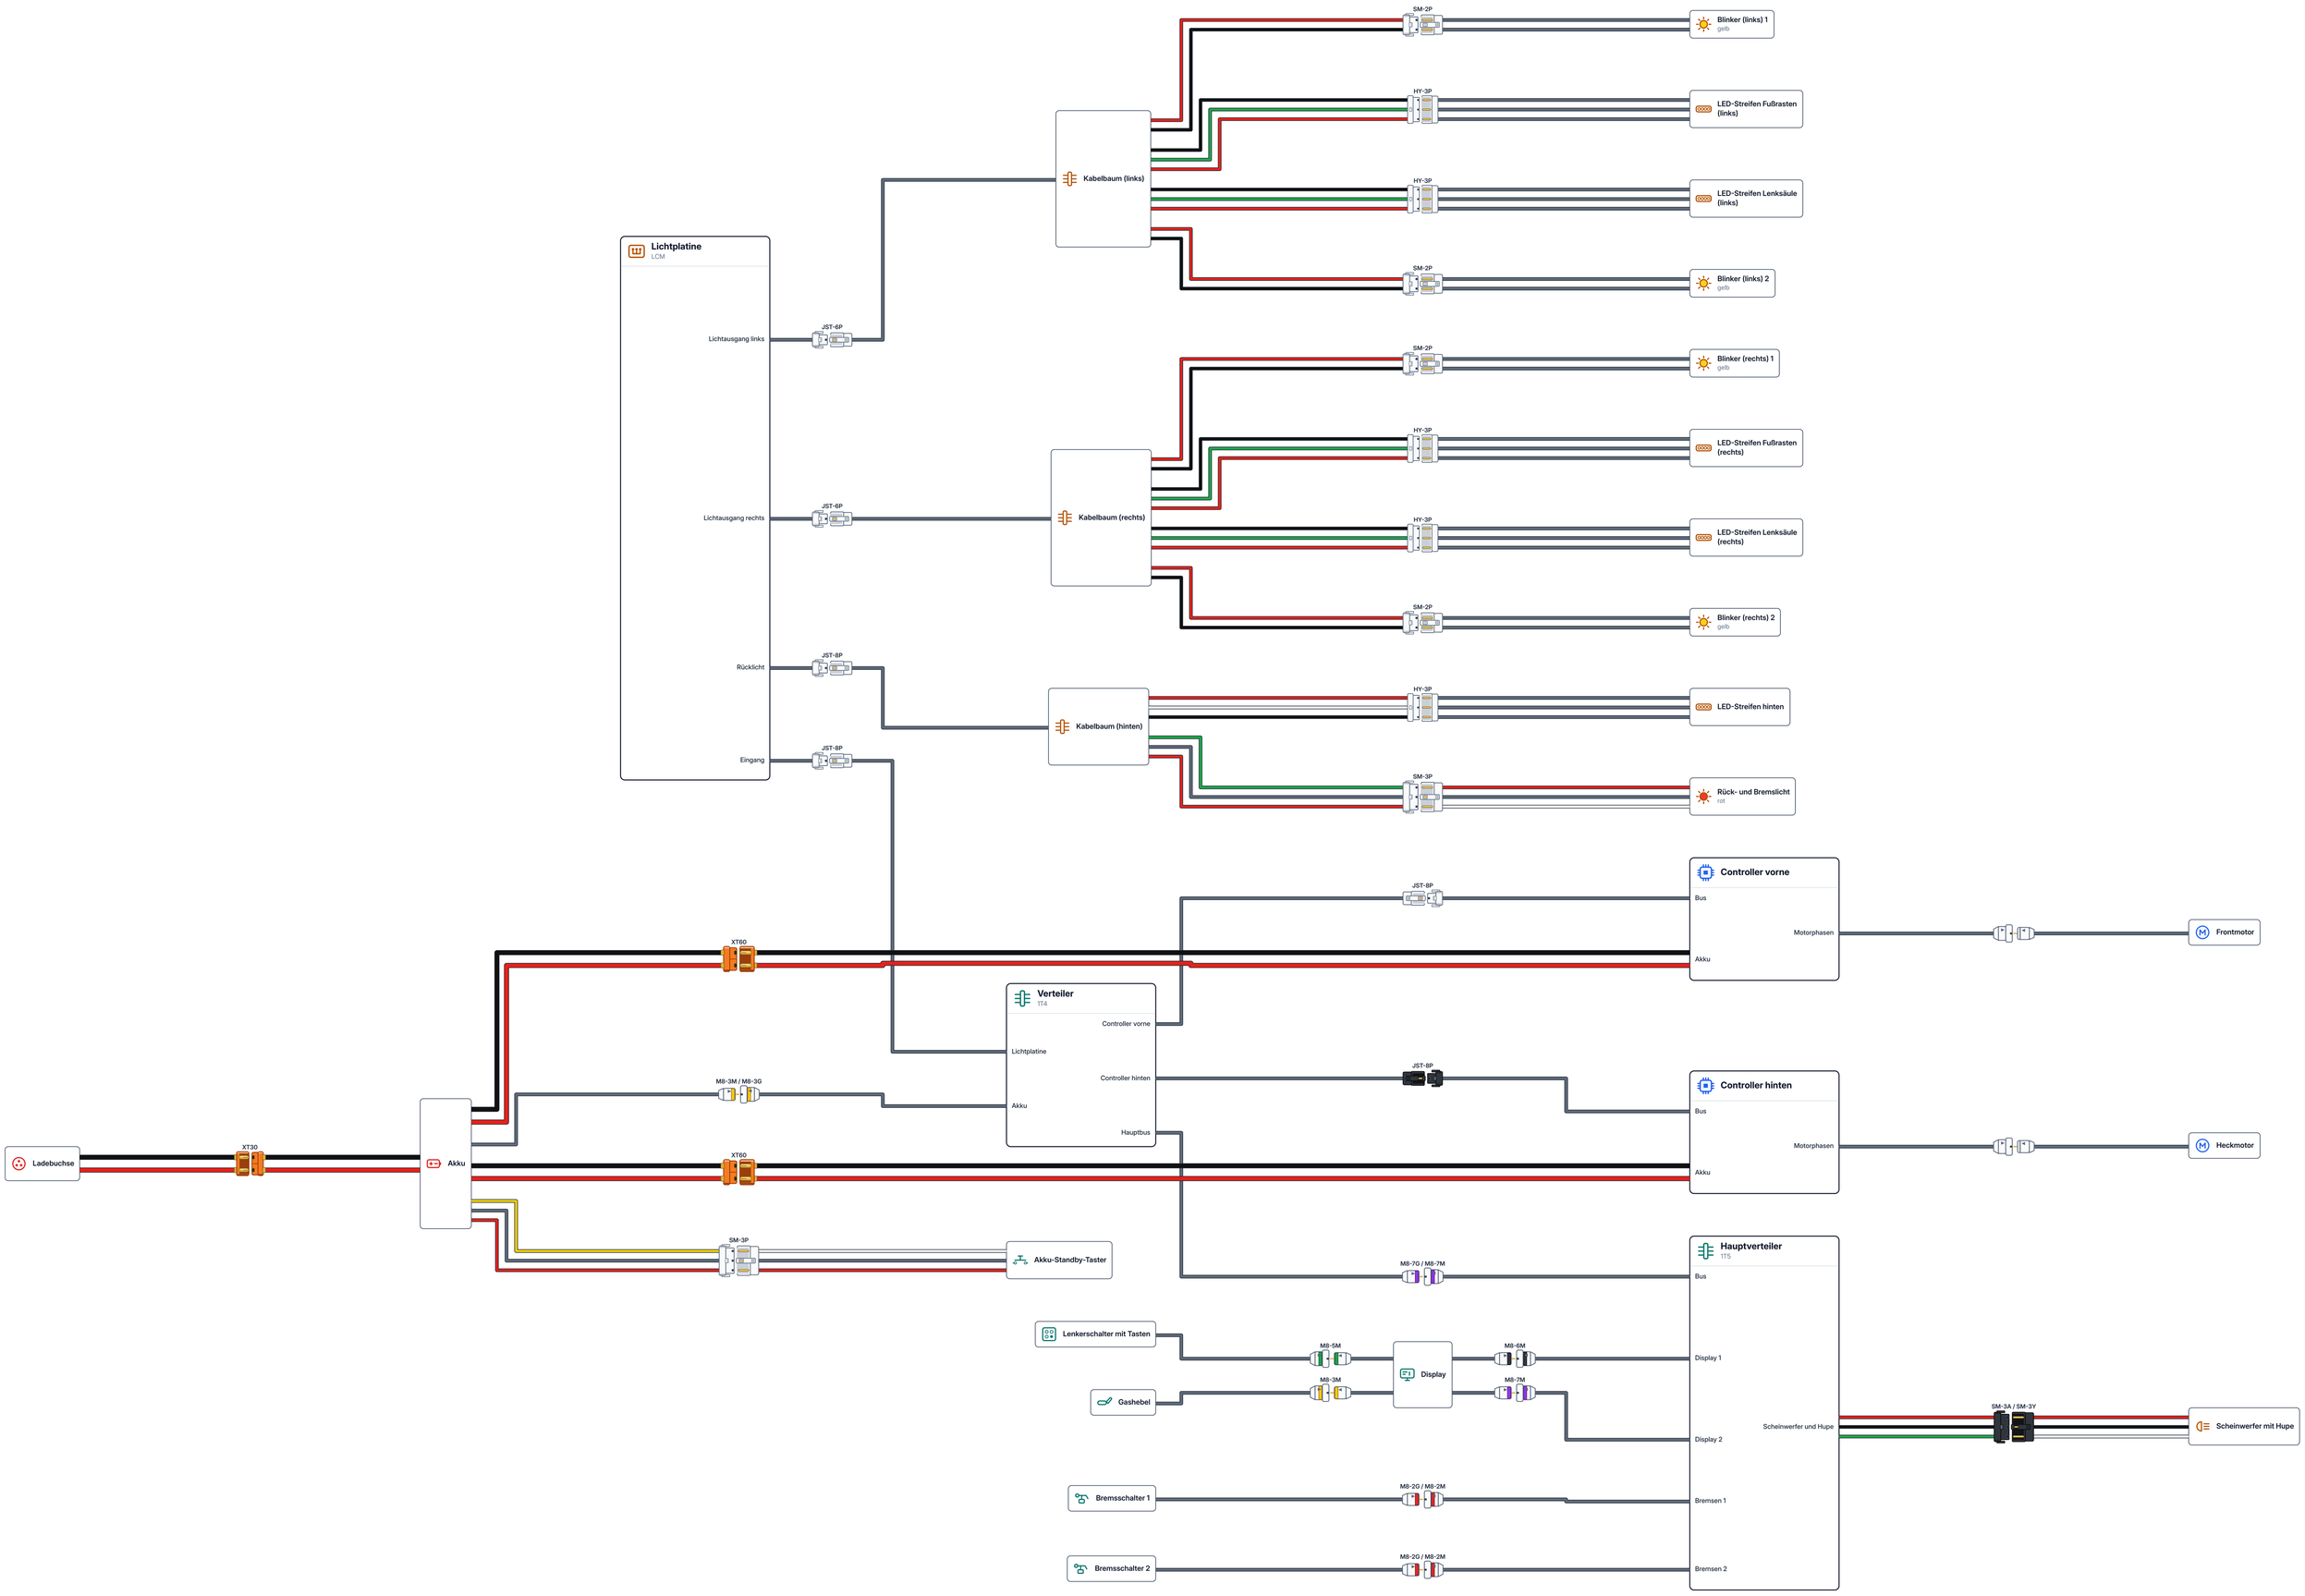

ADERFARBEN

- Farbe nicht angegeben
- Rot RD
- Gelb YE
- Schwarz BK
- Grün GN
- Weiß WH

STECKVERBINDER

Goldene Stifte: männliche Seite. Dunkle Buchsen: weibliche Seite.

- JST-SM-Stecker
- HY-Stecker 2 mm
- XT30
- Runder wasserdichter Stecker
- XT60

HINWEISE

1. Im Original sind die meisten Verbindungen als ein einziges Kabel gezeichnet, ohne Anzahl und Farbe ihrer Adern. Jede ist als einzelne Linie in nicht angegebener Farbe neu gezeichnet, mit dem Namen des Steckverbinders, wenn er im Original aufgedruckt ist.
2. Bei den Blinkern und LED-Streifen sind die Farben nur auf der Kabelbaumseite des Steckverbinders angegeben. Auf der Leuchten- oder Streifenseite ist das Kabel ohne Farbe gezeichnet.
3. An den Adern des hinteren LED-Streifens, des Rücklichts und des Akku-Standby-Tasters ist keine Farbe vermerkt. Ihre Farben sind der Zeichnung entnommen, in der Dunkelgrau und Hellgrau an anderer Stelle für Schwarz und Weiß stehen. Die mittlere Ader von Rücklicht und Standby-Taster, in einem nirgends benannten Grau, bleibt in nicht angegebener Farbe.
4. Das Original gibt weder an, welcher der beiden Blinker auf jeder Seite vorne ist, noch auf welcher Seite jeder Bremshebel sitzt. Sie sind mit 1 und 2 nummeriert.
5. Das Kabel des vorderen Controllers trägt eine Markierung F und einen weißen JST-8P-Stecker, das des hinteren Controllers eine Markierung R und einen schwarzen JST-8P-Stecker. Der M8-7M-Stecker, der vom Hauptverteiler zum Display führt, ist violett.
6. Das Kabel M8-3 zwischen Akku und Verteiler 1T4 heißt im Original Battery pack can. Zwischen jedem Controller und seinem Motor zeigt das Original eine wasserdichte Steckverbindung.

DOKUMENT

Nach dem Herstellerschaltplan „2026 TEVERUN MINI - MINI PRO - F11 + - 7260R 2.0 System Electrical Connection Diagram".

Neu gezeichnet von FöhzShop am 2. November 2026.

Vor allen Arbeiten den Akku abklemmen.

STECKERBELEGUNG

Steckverbinder	Ziel	Ader
Lichtplatine Lichtausgang links	**Kabelbaum (links)** Steckverbinder: JST-SM-Stecker JST-6P	Farbe nicht angegeben · Adern nicht einzeln angegeben
Lichtplatine Lichtausgang rechts	**Kabelbaum (rechts)** Steckverbinder: JST-SM-Stecker JST-6P	Farbe nicht angegeben · Adern nicht einzeln angegeben
Lichtplatine Rücklicht	**Kabelbaum (hinten)** Steckverbinder: JST-SM-Stecker JST-8P	Farbe nicht angegeben · Adern nicht einzeln angegeben
Lichtplatine Eingang	**Verteiler** Lichtplatine Steckverbinder: JST-SM-Stecker JST-8P	Farbe nicht angegeben · Adern nicht einzeln angegeben
Verteiler Controller vorne	**Controller vorne** Bus Steckverbinder: JST-SM-Stecker JST-8P	Farbe nicht angegeben · Adern nicht einzeln angegeben
Verteiler Controller hinten	**Controller hinten** Bus Steckverbinder: JST-SM-Stecker JST-8P	Farbe nicht angegeben · Adern nicht einzeln angegeben
Verteiler Akku	**Akku** CAN-Bus Steckverbinder: Runder wasserdichter Stecker M8-3M / M8-3G	Farbe nicht angegeben · Adern nicht einzeln angegeben
Verteiler Hauptbus	**Hauptverteiler** Bus Steckverbinder: Runder wasserdichter Stecker M8-7G / M8-7M	Farbe nicht angegeben · Adern nicht einzeln angegeben
Hauptverteiler Display 1	**Display** Hauptbus 1 Steckverbinder: Runder wasserdichter Stecker M8-6M	Farbe nicht angegeben · Adern nicht einzeln angegeben
Hauptverteiler Display 2	**Display** Hauptbus 2 Steckverbinder: Runder wasserdichter Stecker M8-7M	Farbe nicht angegeben · Adern nicht einzeln angegeben

Steckverbinder	Ziel	Ader
Controller vorne Motorphasen	**Frontmotor** Steckverbinder: Runder wasserdichter Stecker	Farbe nicht angegeben · Adern nicht einzeln angegeben
Controller hinten Motorphasen	**Heckmotor** Steckverbinder: Runder wasserdichter Stecker	Farbe nicht angegeben · Adern nicht einzeln angegeben
Kabelbaum (links) Abzweig 1	**Blinker (links) 1** Steckverbinder: JST-SM-Stecker SM-2P	Rot, dann farbe nicht angegeben nach dem Steckverbinder Schwarz, dann farbe nicht angegeben nach dem Steckverbinder
Kabelbaum (links) Abzweig 2	**LED-Streifen Fußrasten (links)** Steckverbinder: HY-Stecker 2 mm HY-3P	Schwarz, dann farbe nicht angegeben nach dem Steckverbinder Grün, dann farbe nicht angegeben nach dem Steckverbinder Rot, dann farbe nicht angegeben nach dem Steckverbinder
Kabelbaum (links) Abzweig 3	**LED-Streifen Lenksäule (links)** Steckverbinder: HY-Stecker 2 mm HY-3P	Schwarz, dann farbe nicht angegeben nach dem Steckverbinder Grün, dann farbe nicht angegeben nach dem Steckverbinder Rot, dann farbe nicht angegeben nach dem Steckverbinder
Kabelbaum (links) Abzweig 4	**Blinker (links) 2** Steckverbinder: JST-SM-Stecker SM-2P	Rot, dann farbe nicht angegeben nach dem Steckverbinder Schwarz, dann farbe nicht angegeben nach dem Steckverbinder
Kabelbaum (rechts) Abzweig 1	**Blinker (rechts) 1** Steckverbinder: JST-SM-Stecker SM-2P	Rot, dann farbe nicht angegeben nach dem Steckverbinder Schwarz, dann farbe nicht angegeben nach dem Steckverbinder
Kabelbaum (rechts) Abzweig 2	**LED-Streifen Fußrasten (rechts)** Steckverbinder: HY-Stecker 2 mm HY-3P	Schwarz, dann farbe nicht angegeben nach dem Steckverbinder Grün, dann farbe nicht angegeben nach dem Steckverbinder Rot, dann farbe nicht angegeben nach dem Steckverbinder
Kabelbaum (rechts) Abzweig 3	**LED-Streifen Lenksäule (rechts)** Steckverbinder: HY-Stecker 2 mm HY-3P	Schwarz, dann farbe nicht angegeben nach dem Steckverbinder Grün, dann farbe nicht angegeben nach dem Steckverbinder Rot, dann farbe nicht angegeben nach dem Steckverbinder
Kabelbaum (rechts) Abzweig 4	**Blinker (rechts) 2** Steckverbinder: JST-SM-Stecker SM-2P	Rot, dann farbe nicht angegeben nach dem Steckverbinder Schwarz, dann farbe nicht angegeben nach dem Steckverbinder
Kabelbaum (hinten) Abzweig 1	**LED-Streifen hinten** Steckverbinder: HY-Stecker 2 mm HY-3P	Rot, dann farbe nicht angegeben nach dem Steckverbinder Weiß, dann farbe nicht angegeben nach dem Steckverbinder Schwarz, dann farbe nicht angegeben nach dem Steckverbinder

Steckverbinder	Ziel	Ader
Kabelbaum (hinten) Abzweig 2	**Rück- und Bremslicht** Steckverbinder: JST-SM-Stecker SM-3P	Grün, dann rot nach dem Steckverbinder Farbe nicht angegeben Rot, dann weiß nach dem Steckverbinder
Akku Ausgang 1	**Controller vorne** Akku Steckverbinder: XT60	Schwarz · Akku – Rot · Akku +
Akku Ausgang 2	**Controller hinten** Akku Steckverbinder: XT60	Schwarz · Akku – Rot · Akku +
Akku Standby	**Akku-Standby-Taster** Steckverbinder: JST-SM-Stecker SM-3P	Gelb, dann weiß nach dem Steckverbinder Farbe nicht angegeben Rot
Ladebuchse	**Akku** Laden Steckverbinder: XT30	Schwarz · Laden – Rot · Laden +
Lenkerschalter mit Tasten	**Display** Lenkerschalter Steckverbinder: Runder wasserdichter Stecker M8-5M	Farbe nicht angegeben · Adern nicht einzeln angegeben
Gashebel	**Display** Gashebel Steckverbinder: Runder wasserdichter Stecker M8-3M	Farbe nicht angegeben · Adern nicht einzeln angegeben
Bremsschalter 1	**Hauptverteiler** Bremsen 1 Steckverbinder: Runder wasserdichter Stecker M8-2G / M8-2M	Farbe nicht angegeben · Adern nicht einzeln angegeben
Bremsschalter 2	**Hauptverteiler** Bremsen 2 Steckverbinder: Runder wasserdichter Stecker M8-2G / M8-2M	Farbe nicht angegeben · Adern nicht einzeln angegeben
Scheinwerfer mit Hupe	**Hauptverteiler** Scheinwerfer und Hupe Steckverbinder: JST-SM-Stecker SM-3A / SM-3Y	Rot Schwarz Weiß, dann grün nach dem Steckverbinder