
SCHEMĂ ELECTRICĂ

Teverun 2.0 System

FOHZSHOP.FR

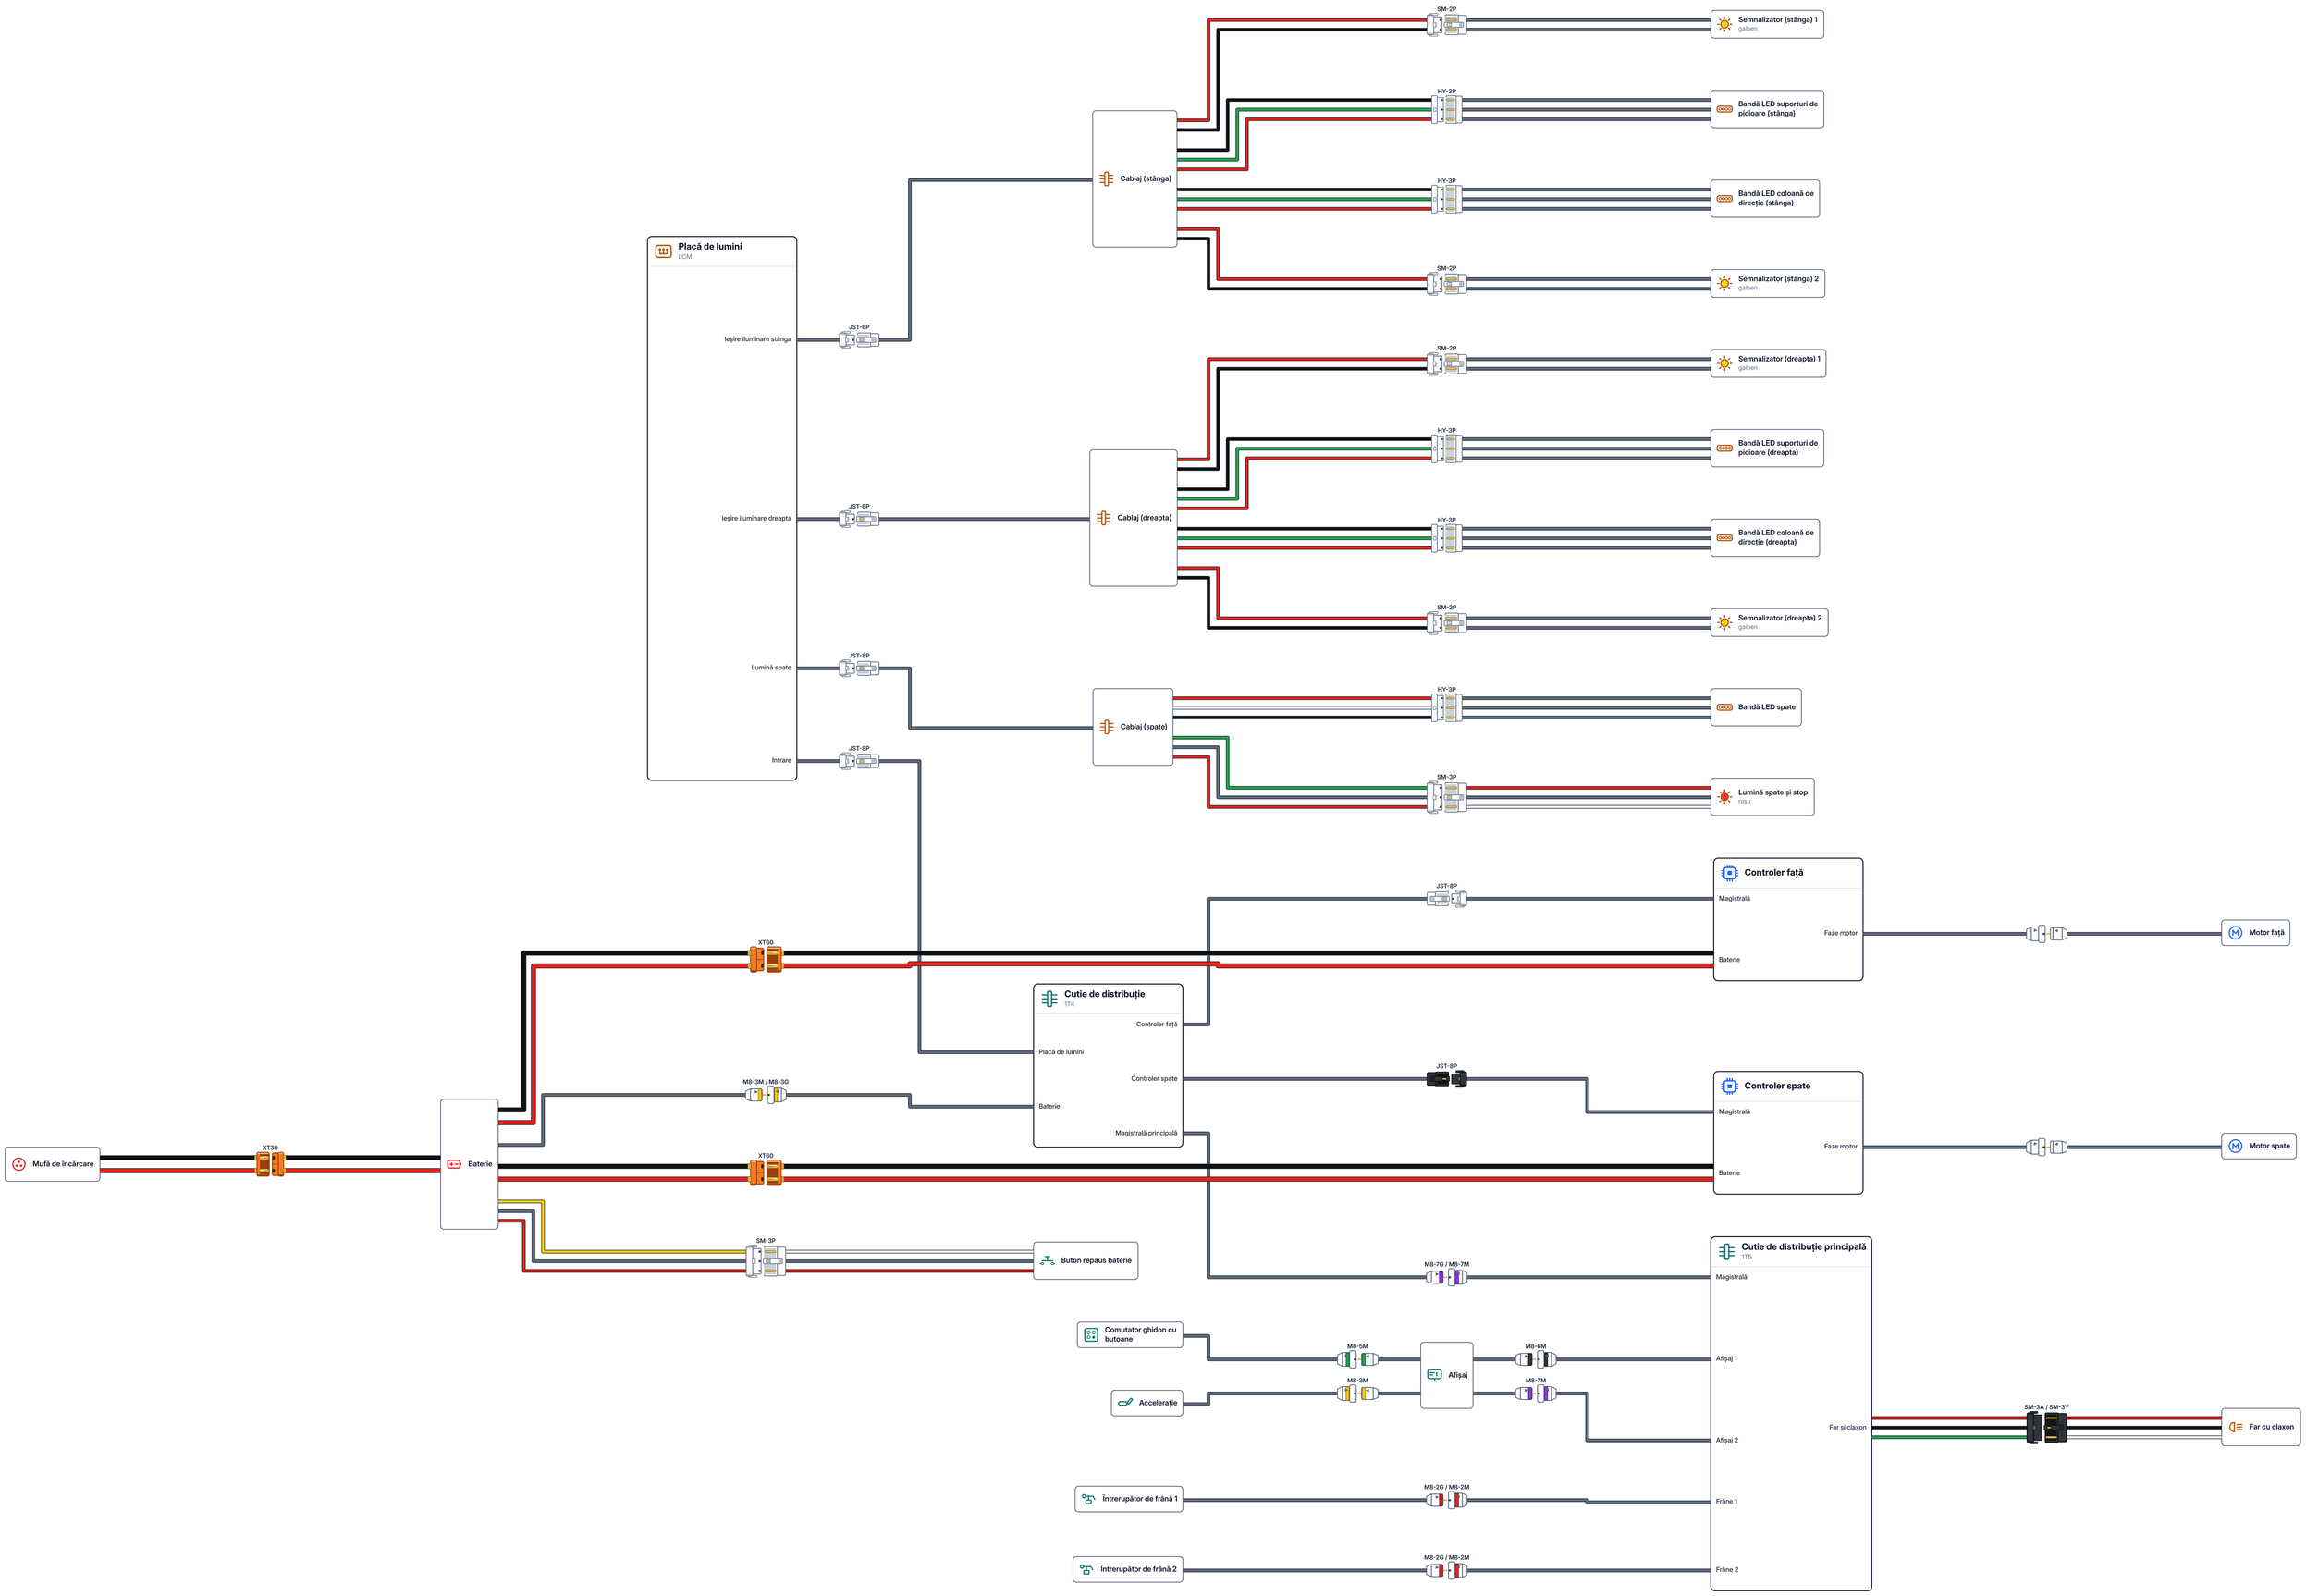

CULORILE FIRELOR

- Alb WH
- Negru BK
- Culoare neindicată
- Roșu RD
- Galben YE
- Verde GN

CONECTORI

Pini aurii: partea tată. Alveole închise: partea mamă.

- Mufă JST SM
- Mufă HY 2 mm
- XT30
- Mufă rotundă etanșă
- XT60

NOTE

1. Pe original, majoritatea legăturilor sunt desenate ca un singur cablu, fără număr sau culoarea firelor lor. Fiecare este redesenată printr-o singură linie de culoare neindicată, cu numele conectorului atunci când originalul îl tipărește.
2. Pentru semnalizatoare și benzi LED, culorile sunt date doar pe partea de cablaj a conectorului. Pe partea luminii sau a benzii, cablul este desenat fără culoare.
3. Nicio culoare nu este scrisă pe firele benzii spate, ale luminii spate și ale butonului de repaus al bateriei. Culorile lor sunt preluate din desen, unde griul închis și griul deschis desemnează în alte locuri negrul și albul. Firul din mijloc al luminii spate și al butonului de repaus, de un gri niciodată numit, rămâne în culoare neindicată.
4. Originalul nu spune care dintre cele două semnalizatoare de pe fiecare parte este în față, nici pe ce parte se află fiecare manetă de frână. Sunt numerotate 1 și 2.
5. Cablul controlerului față are un marcaj F și o mufă JST-8P albă, cel al controlerului spate un marcaj R și o mufă JST-8P neagră. Mufa M8-7M care merge de la cutia de distribuție principală la afișaj este violetă.
6. Cablul M8-3 dintre baterie și cutia de distribuție 1T4 se numește Battery pack can pe original. Între fiecare controler și motorul său, originalul arată o mufă etanșă.

DOCUMENT

După schema producătorului „2026 TEVERUN MINI - MINI PRO - F11 + - 7260R 2.0 System Electrical Connection Diagram".

Redesenat de FōhzShop la 2 noiembrie 2026.

Deconectați bateria înainte de orice intervenție.

PINII CONECTORILOR

Conector	Destinație	Fir
Placă de lumini Ieșire iluminare stânga	**Cablaj (stânga)** Conector: Mufă JST SM JST-6P	Culoare neindicată · Fire nedetaliate
Placă de lumini Ieșire iluminare dreapta	**Cablaj (dreapta)** Conector: Mufă JST SM JST-6P	Culoare neindicată · Fire nedetaliate
Placă de lumini Lumină spate	**Cablaj (spate)** Conector: Mufă JST SM JST-8P	Culoare neindicată · Fire nedetaliate
Placă de lumini Intrare	**Cutie de distribuție** Placă de lumini Conector: Mufă JST SM JST-8P	Culoare neindicată · Fire nedetaliate
Cutie de distribuție Controler față	**Controler față** Magistrală Conector: Mufă JST SM JST-8P	Culoare neindicată · Fire nedetaliate
Cutie de distribuție Controler spate	**Controler spate** Magistrală Conector: Mufă JST SM JST-8P	Culoare neindicată · Fire nedetaliate
Cutie de distribuție Baterie	**Baterie** Magistrală CAN Conector: Mufă rotundă etanșă M8-3M / M8-3G	Culoare neindicată · Fire nedetaliate
Cutie de distribuție Magistrală principală	**Cutie de distribuție principală** Magistrală Conector: Mufă rotundă etanșă M8-7G / M8-7M	Culoare neindicată · Fire nedetaliate
Cutie de distribuție principală Afișaj 1	**Afișaj** Magistrală principală 1 Conector: Mufă rotundă etanșă M8-6M	Culoare neindicată · Fire nedetaliate
Cutie de distribuție principală Afișaj 2	**Afișaj** Magistrală principală 2 Conector: Mufă rotundă etanșă M8-7M	Culoare neindicată · Fire nedetaliate

Conector	Destinație	Fir
Controler față Faze motor	**Motor față** Conector: Mufă rotundă etanșă	Culoare neindicată · Fire nedetaliate
Controler spate Faze motor	**Motor spate** Conector: Mufă rotundă etanșă	Culoare neindicată · Fire nedetaliate
Cablaj (stânga) Ramificație 1	**Semnalizator (stânga) 1** Conector: Mufă JST SM SM-2P	Roșu, apoi culoare neindicată după conector Negru, apoi culoare neindicată după conector
Cablaj (stânga) Ramificație 2	**Bandă LED suporturi de picioare (stânga)** Conector: Mufă HY 2 mm HY-3P	Negru, apoi culoare neindicată după conector Verde, apoi culoare neindicată după conector Roșu, apoi culoare neindicată după conector
Cablaj (stânga) Ramificație 3	**Bandă LED coloană de direcție (stânga)** Conector: Mufă HY 2 mm HY-3P	Negru, apoi culoare neindicată după conector Verde, apoi culoare neindicată după conector Roșu, apoi culoare neindicată după conector
Cablaj (stânga) Ramificație 4	**Semnalizator (stânga) 2** Conector: Mufă JST SM SM-2P	Roșu, apoi culoare neindicată după conector Negru, apoi culoare neindicată după conector
Cablaj (dreapta) Ramificație 1	**Semnalizator (dreapta) 1** Conector: Mufă JST SM SM-2P	Roșu, apoi culoare neindicată după conector Negru, apoi culoare neindicată după conector
Cablaj (dreapta) Ramificație 2	**Bandă LED suporturi de picioare (dreapta)** Conector: Mufă HY 2 mm HY-3P	Negru, apoi culoare neindicată după conector Verde, apoi culoare neindicată după conector Roșu, apoi culoare neindicată după conector
Cablaj (dreapta) Ramificație 3	**Bandă LED coloană de direcție (dreapta)** Conector: Mufă HY 2 mm HY-3P	Negru, apoi culoare neindicată după conector Verde, apoi culoare neindicată după conector Roșu, apoi culoare neindicată după conector
Cablaj (dreapta) Ramificație 4	**Semnalizator (dreapta) 2** Conector: Mufă JST SM SM-2P	Roșu, apoi culoare neindicată după conector Negru, apoi culoare neindicată după conector
Cablaj (spate) Ramificație 1	**Bandă LED spate** Conector: Mufă HY 2 mm HY-3P	Roșu, apoi culoare neindicată după conector Alb, apoi culoare neindicată după conector Negru, apoi culoare neindicată după conector

Conector	Destinație	Fir
Cablaj (spate) Ramificație 2	**Lumină spate și stop** Conector: Mufă JST SM SM-3P	Verde, apoi roșu după conector Culoare neindicată Roșu, apoi alb după conector
Baterie Ieșire 1	**Controler față** Baterie Conector: XT60	Negru · Baterie – Roșu · Baterie +
Baterie Ieșire 2	**Controler spate** Baterie Conector: XT60	Negru · Baterie – Roșu · Baterie +
Baterie Repaus	**Buton repaus baterie** Conector: Mufă JST SM SM-3P	Galben, apoi alb după conector Culoare neindicată Roșu
Mufă de încărcare	**Baterie** Încărcare Conector: XT30	Negru · Încărcare – Roșu · Încărcare +
Comutator ghidon cu butoane	**Afișaj** Comutator ghidon Conector: Mufă rotundă etanșă M8-5M	Culoare neindicată · Fire nedetaliate
Accelerație	**Afișaj** Accelerație Conector: Mufă rotundă etanșă M8-3M	Culoare neindicată · Fire nedetaliate
Întrerupător de frână 1	**Cutie de distribuție principală** Frâne 1 Conector: Mufă rotundă etanșă M8-2G / M8-2M	Culoare neindicată · Fire nedetaliate
Întrerupător de frână 2	**Cutie de distribuție principală** Frâne 2 Conector: Mufă rotundă etanșă M8-2G / M8-2M	Culoare neindicată · Fire nedetaliate
Far cu claxon	**Cutie de distribuție principală** Far și claxon Conector: Mufă JST SM SM-3A / SM-3Y	Roșu Negru Alb, apoi verde după conector