
ЕЛЕКТРИЧЕСКА СХЕМА

Teverun Fighter Space

FOHZSHOP.FR

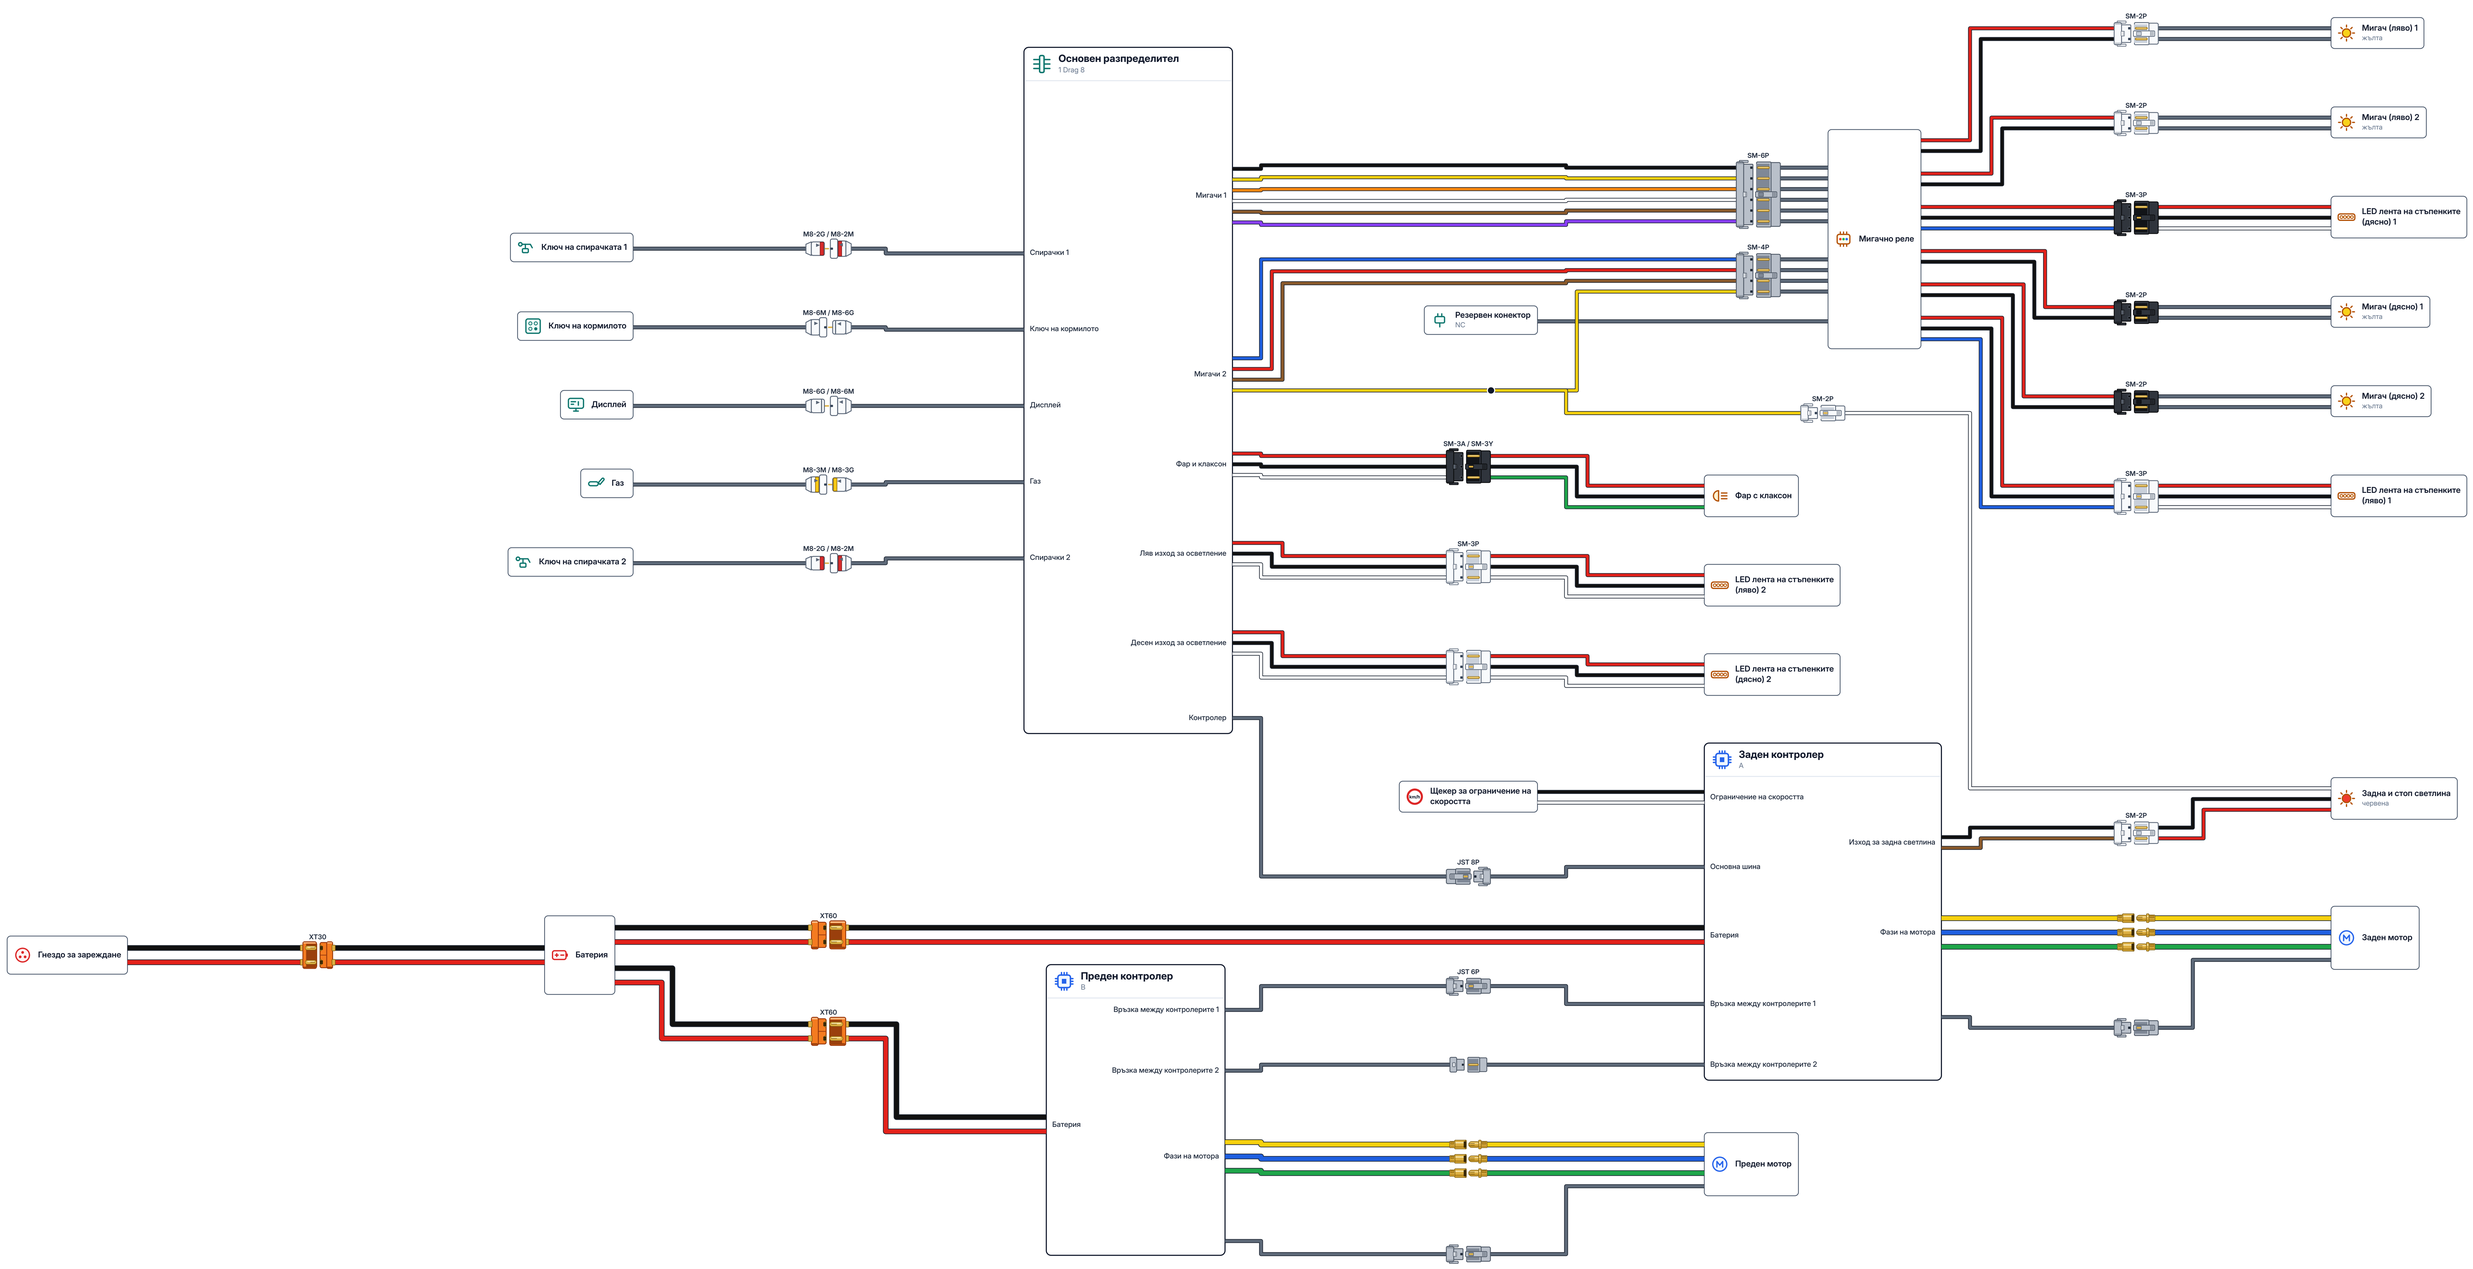

ЦВЕТОВЕ НА ПРОВОДНИЦИТЕ

- Бял WH
- Зелен GN
- Син BU
- Черен BK
- Виолетов VT
- Кафяв BN
- Цветът не е посочен
- Жълт YE
- Оранжев OG
- Червен RD

КОНЕКТОРИ

Златни щифтове: мъжка страна. Тъмни гнезда: женска страна.

- Конектор JST SM
- XT60
- Конектор (типът не е посочен)
- Снаждане: проводниците са свързани в тази точка
- Кръгъл водоустойчив конектор
- XT30
- Бананови конектори

БЕЛЕЖКИ

1. На оригинала връзките на щекерите M8, JST 6P и JST 8P, както и черният кабел на всеки мотор са начертани като един кабел, без броя и цвета на проводниците им. Всеки е преначертан с една линия без посочен цвят. Тъмната връзка между двата контролера минава през щекер само с един изход: тя е преначертана с един проводник без посочен цвят.
2. Оригиналът показва по две LED ленти на стъпенките от всяка страна. Лентите 1 са свързани с мигачното реле, а лентите 2 — с основния разпределител. Той не посочва кой от двата мигача от всяка страна е отпред, нито от коя страна е всяка спирачна ръчка. Те са номерирани 1 и 2.
3. За мигачите цветовете са дадени само откъм релето на щекера SM-2P. Откъм мигача кабелът е начертан без цвят.
4. Върху проводниците на лентите на стъпенките 1 не е изписан никакъв цвят. Цветовете им са взети от чертежа, червен, тъмносин и син откъм релето и червен, черен и светлосив откъм лентата. Тъмносивото и светлосивото са наречени другаде на оригинала черно и бяло.
5. Щекерите SM-2P и SM-3P на мигачите и на лентите на стъпенките са начертани всички в бяло. Цветът им е взет от текста, изписан до тях, White plugin или Black plugin. Щекерът на дясната лента 2 няма нито име, нито изписан цвят, начертан е като белия щекер SM-3P на лявата лента 2. Щекерите SM-6P и SM-4P, сиви откъм релето и начертани само с контур откъм разпределителя, са преначертани сиви.
6. Между мигачното реле и неговите щекери SM-6P и SM-4P оригиналът начертава съответно седем и пет тънки черни линии, без цвят. Те са преначертани като съответно шест и четири проводника без посочен цвят, колкото са назованите проводници от другата страна на всеки щекер. На щекера SM-6P проводникът, означен с White, е начертан в черно.
7. Един проводник на мигачното реле, начертан със същата тънка черна линия, завършва на щекер, означен с NC, срещу който няма нищо.
8. На оригинала жълт проводник, начертан с пунктир, върви от жълтия извод на щекера SM-4P откъм разпределителя до щекера SM-2P на белия проводник на задната светлина. Жълтият проводник на този извод се свързва и с общата част на основния разпределител. Тази връзка е преначертана като снаждане.
9. Основният разпределител се нарича на оригинала 1 Drag 8 Main Bus. След осемте му разклонения общата му част се разделя към щекера JST 8P на задния контролер A и щекерите SM-6P и SM-4P на мигачното реле.
10. Според оригинала щекерът за ограничение на скоростта, червен щекер в края на черно-белия кабел на задния контролер A, ограничава скоростта, когато е съединен накъсо. Нормално не е нужно да се свързва.
11. Между всеки контролер и неговия мотор оригиналът начертава трите фазови проводника с банановите им конектори и черен кабел със сив щекер, без да назовава този кабел. Целият комплект се нарича Motor wire connector. Върху фазовите проводници не е изписан никакъв цвят, на чертежа те са жълт, син и зелен.
12. Между двата контролера оригиналът начертава кабел със сив щекер JST 6P и по-тънък кабел с малък сив щекер с жълт извод, без име.

ДОКУМЕНТ

По схема на производителя „TEVERUN SPACE Electrical Connection Diagram".

Преначертано от FOhzShop на 31 октомври 2026 г.

Разкачете батерията преди всяка намеса.

ИЗВОДИ НА КОНЕКТОРИТЕ

Конектор	Към	Проводник
Основен разпределител Мигачи 1	**Мигачно реле** Вход 1 Конектори: Конектор JST SM SM-6P	Черен, а след конектора цветът не е посочен Жълт, а след конектора цветът не е посочен Оранжев, а след конектора цветът не е посочен Бял, а след конектора цветът не е посочен Кафяв, а след конектора цветът не е посочен Виолетов, а след конектора цветът не е посочен
Основен разпределител Мигачи 2	**Мигачно реле** Вход 2 Конектори: Конектор JST SM SM-4P	Син, а след конектора цветът не е посочен Червен, а след конектора цветът не е посочен Кафяв, а след конектора цветът не е посочен
Основен разпределител Мигачи 2	**Снаждане**	Жълт
Основен разпределител Ляв изход за осветление	**LED лента на стъпенките (ляво) 2** Конектори: Конектор JST SM SM-3P	Червен Черен Бял
Основен разпределител Десен изход за осветление	**LED лента на стъпенките (дясно) 2** Конектори: Конектор JST SM	Червен Черен Бял
Основен разпределител Контролер	**Заден контролер** Основна шина Конектори: Конектор JST SM JST 8P	Цветът не е посочен · Проводници без подробности
Преден контролер Връзка между контролерите 1	**Заден контролер** Връзка между контролерите 1 Конектори: Конектор JST SM JST 6P	Цветът не е посочен · Проводници без подробности
Преден контролер Връзка между контролерите 2	**Заден контролер** Връзка между контролерите 2 Конектори: Конектор (типът не е посочен)	Цветът не е посочен
Преден контролер Фази на мотора	**Преден мотор** Конектори: Бананови конектори	Жълт Син Зелен
Преден контролер	**Преден мотор** Конектори: Конектор JST SM	Цветът не е посочен · Проводници без подробности

Конектор	Към	Проводник
Заден контролер Изход за задна светлина	**Задна и стоп светлина** Конектори: Конектор JST SM SM-2P	Черен Кафяв, а след конектора червен
Заден контролер Фази на мотора	**Заден мотор** Конектори: Бананови конектори	Жълт Син Зелен
Заден контролер	**Заден мотор** Конектори: Конектор JST SM	Цветът не е посочен · Проводници без подробности
Мигачно реле Ляв мигач 1	**Мигач (ляво) 1** Конектори: Конектор JST SM SM-2P	Червен, а след конектора цветът не е посочен Черен, а след конектора цветът не е посочен
Мигачно реле Ляв мигач 2	**Мигач (ляво) 2** Конектори: Конектор JST SM SM-2P	Червен, а след конектора цветът не е посочен Черен, а след конектора цветът не е посочен
Мигачно реле Десен изход за осветление	**LED лента на стъпенките (дясно) 1** Конектори: Конектор JST SM SM-3P	Червен Черен Син, а след конектора бял
Мигачно реле Десен мигач 1	**Мигач (дясно) 1** Конектори: Конектор JST SM SM-2P	Червен, а след конектора цветът не е посочен Черен, а след конектора цветът не е посочен
Мигачно реле Десен мигач 2	**Мигач (дясно) 2** Конектори: Конектор JST SM SM-2P	Червен, а след конектора цветът не е посочен Черен, а след конектора цветът не е посочен
Мигачно реле Ляв изход за осветление	**LED лента на стъпенките (ляво) 1** Конектори: Конектор JST SM SM-3P	Червен Черен Син, а след конектора бял
Мигачно реле Резерв	**Резервен конектор**	Цветът не е посочен
Ключ на спирачката 1	**Основен разпределител** Спирачки 1 Конектори: Кръгъл водоустойчив конектор M8-2G / M8-2M	Цветът не е посочен · Проводници без подробности
Ключ на кормилото	**Основен разпределител** Ключ на кормилото Конектори: Кръгъл водоустойчив конектор M8-6M / M8-6G	Цветът не е посочен · Проводници без подробности

Конектор	Към	Проводник
Дисплей	**Основен разпределител** Дисплей Конектори: Кръгъл водоустойчив конектор M8-6G / M8-6M	Цветът не е посочен · Проводници без подробности
Газ	**Основен разпределител** Газ Конектори: Кръгъл водоустойчив конектор M8-3M / M8-3G	Цветът не е посочен · Проводници без подробности
Ключ на спирачката 2	**Основен разпределител** Спирачки 2 Конектори: Кръгъл водоустойчив конектор M8-2G / M8-2M	Цветът не е посочен · Проводници без подробности
Фар с клаксон	**Основен разпределител** Фар и клаксон Конектори: Конектор JST SM SM-3A / SM-3Y	Червен Черен Зелен, а след конектора бял
Снаждане	**Мигачно реле** Вход 2 Конектори: Конектор JST SM SM-4P	Жълт, а след конектора цветът не е посочен
Снаждане	**Задна и стоп светлина** Конектори: Конектор JST SM SM-2P	Жълт, а след конектора бял
Батерия Изход 1	**Преден контролер** Батерия Конектори: XT60	Черен · Батерия – Червен · Батерия +
Батерия Изход 2	**Заден контролер** Батерия Конектори: XT60	Черен · Батерия – Червен · Батерия +
Гнездо за зареждане	**Батерия** Зареждане Конектори: XT30	Черен · Зареждане – Червен · Зареждане +
Щекер за ограничение на скоростта	**Заден контролер** Ограничение на скоростта	Черен Бял