
LEDNINGSDIAGRAM

Teverun Fighter Space

FOHZSHOP.FR

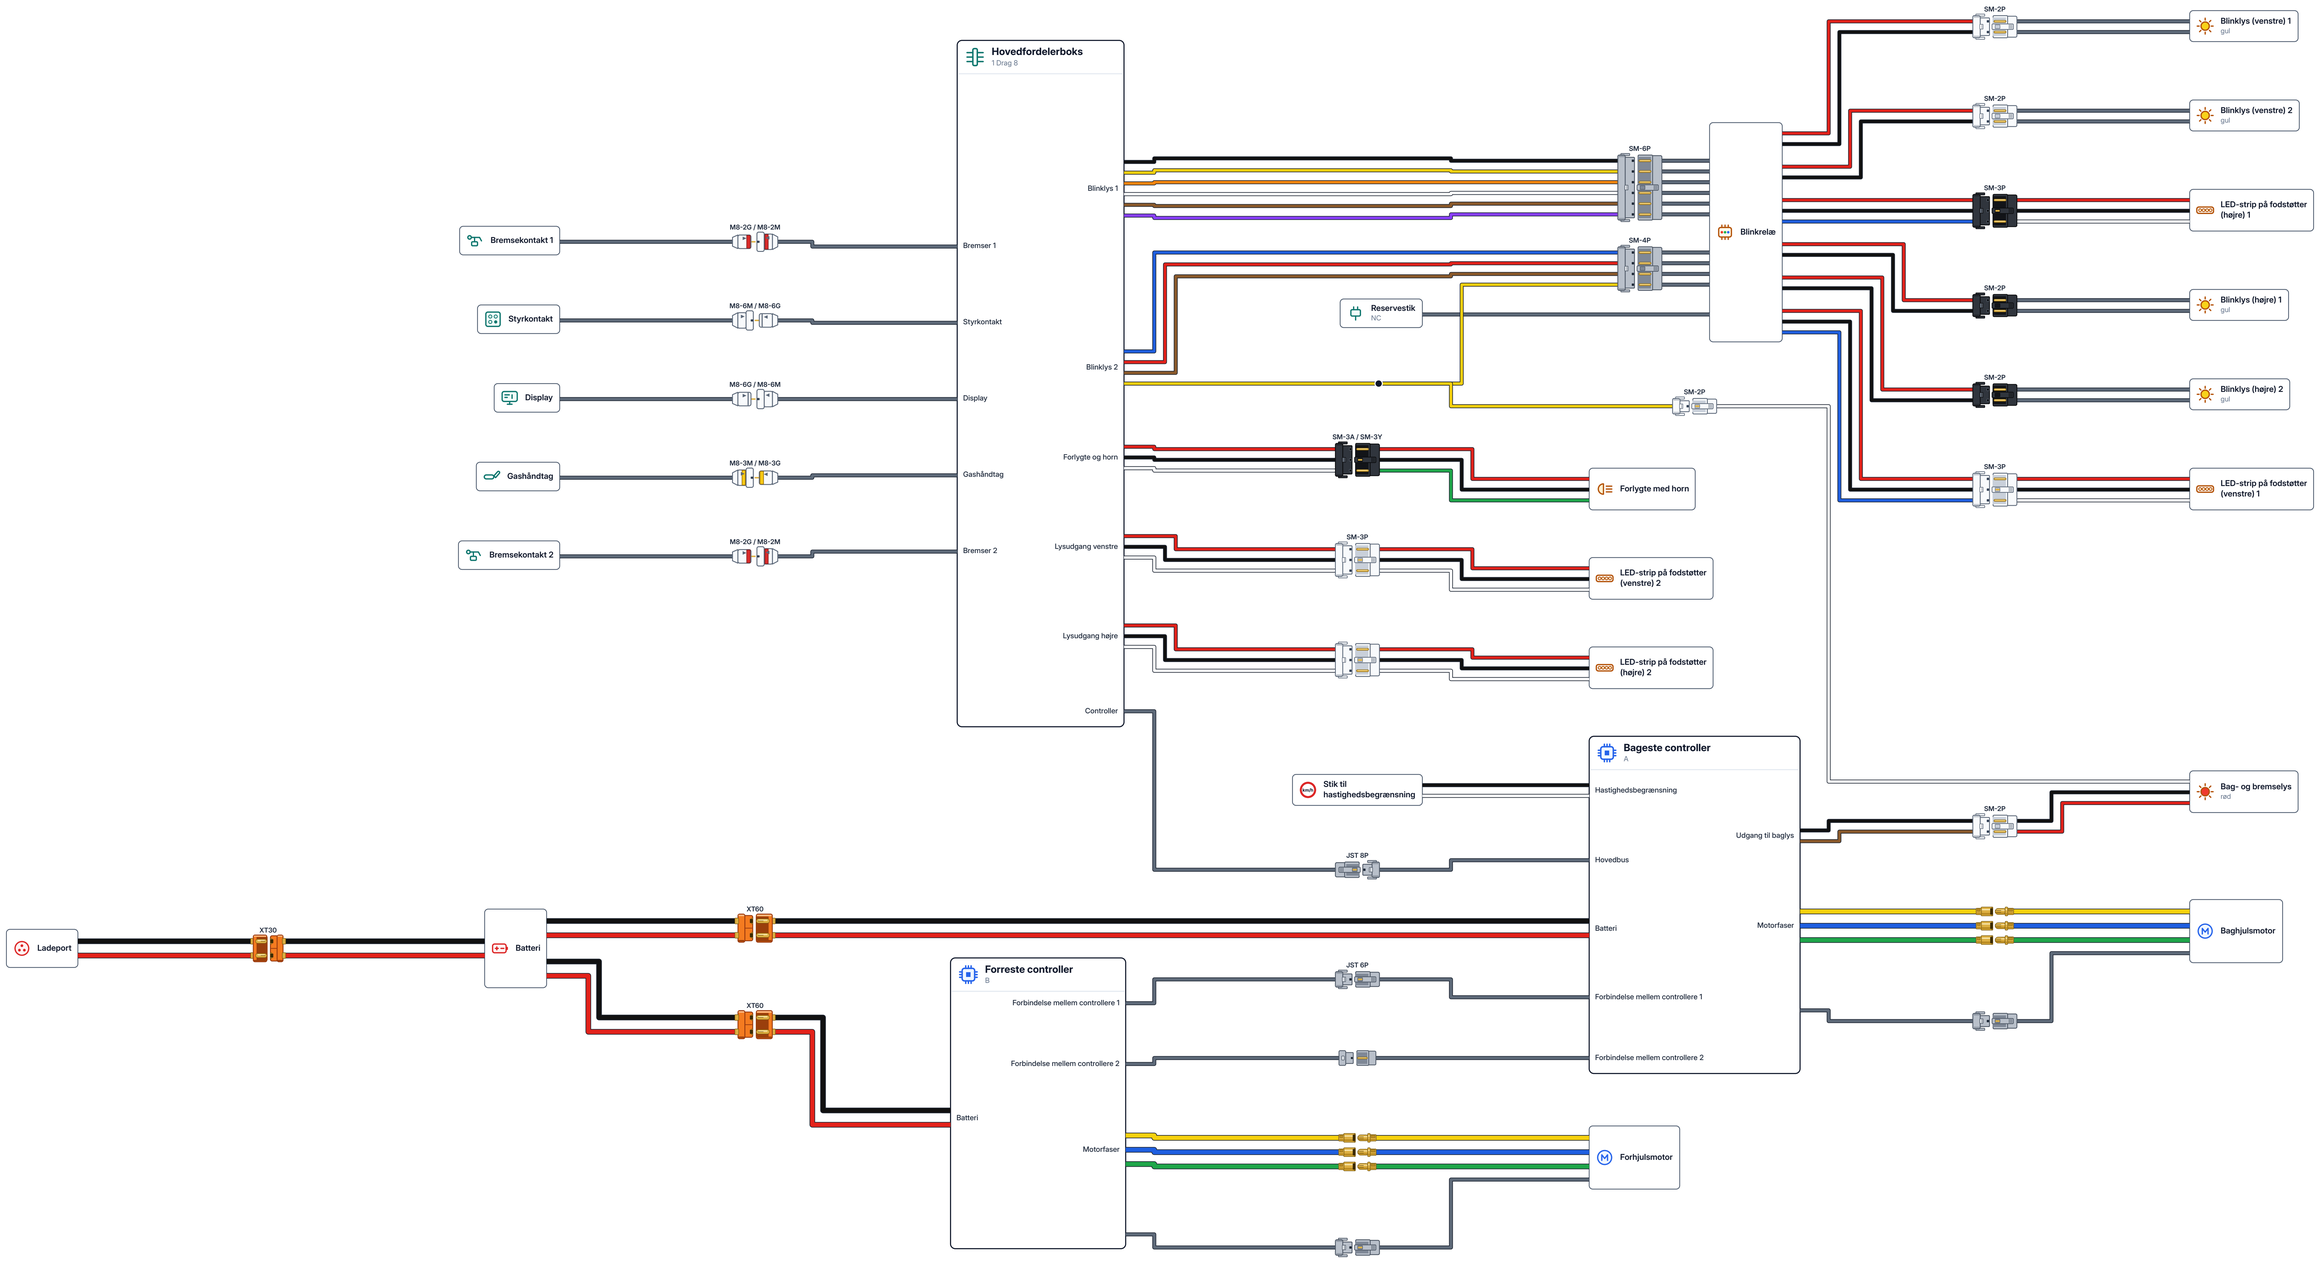

LEDNINGSFARVER

- Blå BU
- Grøn GN
- Orange OG
- Violet VT
- Brun BN
- Gul YE
- Rød RD
- Farve ikke angivet
- Hvid WH
- Sort BK

STIK

Guldben: hanside. Mørke bøsninger: hunside.

- JST SM-stik
- XT60
- Stik (type ikke angivet)
- Samling: Ledningerne er forbundet i dette punkt
- Rundt vandtæt stik
- XT30
- Bananstik

BEMÆRKNINGER

1. På originalen er forbindelserne til stikkene M8, JST 6P og JST 8P og hver motors sorte kabel tegnet som ét kabel uden antal eller farve på ledningerne. Hver af dem er tegnet om som én streg i ikke angivet farve. Den tynde forbindelse mellem de to controllere går gennem et stik med én pin: Den er tegnet om som én ledning i ikke angivet farve.
2. Originalen viser to LED-strips på fodstøtterne i hver side. Strips 1 er forbundet til blinkrelæet, strips 2 til hovedfordelerboksen. Den angiver ikke, hvilket af de to blinklys i hver side der sidder forrest, eller i hvilken side hvert bremsehåndtag sidder. De er nummereret 1 og 2.
3. For blinklysene er farverne kun angivet på relæsiden af stikket SM-2P. På blinklyssiden er kablet tegnet uden farve.
4. Der er ikke skrevet nogen farve på ledningerne til fodstøttestrips 1. Deres farver er taget fra tegningen, rød, mørkegrå og blå på relæsiden, rød, sort og lysegrå på stripsiden. Mørkegrå og lysegrå kaldes andre steder på originalen sort og hvid.
5. Stikkene SM-2P og SM-3P til blinklysene og fodstøttestrips er alle tegnet hvide. Deres farve er taget fra teksten ved siden af, White plugin eller Black plugin. Stikket til højre strip 2 har hverken navn eller skrevet farve, det er tegnet som det hvide stik SM-3P til venstre strip 2. Stikkene SM-6P og SM-4P, grå på relæsiden og som simpel kontur på fordelerboksens side, er tegnet om som grå.
6. Mellem blinkrelæet og dets stik SM-6P og SM-4P tegner originalen syv og fem tynde sorte streger uden farve. De er tegnet om som seks og fire ledninger i ikke angivet farve, lige så mange som de navngivne ledninger på den anden side af hvert stik. På stikket SM-6P er ledningen mærket White tegnet sort.
7. En ledning fra blinkrelæet, med den samme tynde sorte streg, ender på et stik mærket NC, uden noget over for det.
8. På originalen går en prikket gul ledning fra den gule pin i stikket SM-4P, på fordelerboksens side, til stikket SM-2P på baglysets hvide ledning. Den gule ledning fra denne pin går også til hovedfordelerboksens stamme. Denne forbindelse er tegnet om som en samling.
9. Hovedfordelerboksen hedder 1 Drag 8 Main Bus på originalen. Efter dens otte forgreninger deler dens stamme sig mod stikket JST 8P på den bageste controller A og stikkene SM-6P og SM-4P på blinkrelæet.
10. Ifølge originalen begrænser stikket til hastighedsbegrænsning, et rødt stik for enden af det sort-hvide kabel fra den bageste controller A, hastigheden, når det er kortsluttet. Normalt behøver det ikke at være tilsluttet.
11. Mellem hver controller og dens motor tegner originalen de tre faseledninger med deres bananstik og et sort kabel med et gråt stik uden at navngive dette kabel. Det hele hedder Motor wire connector. Der er ikke skrevet nogen farve på faseledningerne, på tegningen er de gule, blå og grønne.
12. Mellem de to controllere tegner originalen et kabel med et gråt stik JST 6P og et tyndere kabel med et lille gråt stik med gul pin, uden navn.

DOKUMENT

Baseret på producentens diagram »TEVERUN SPACE Electrical Connection Diagram«.

Gentegnet af FöhzShop den 5. november 2026.

Frakobl batteriet før ethvert indgreb.

PINKONFIGURATION FOR STIK

Stik	Til	Ledning
Hovedfordelerboks Blinklys 1	**Blinkrelæ** Indgang 1 Stik: JST SM-stik SM-6P	Sort, derefter farve ikke angivet efter stikket Gul, derefter farve ikke angivet efter stikket Orange, derefter farve ikke angivet efter stikket Hvid, derefter farve ikke angivet efter stikket Brun, derefter farve ikke angivet efter stikket Violet, derefter farve ikke angivet efter stikket
Hovedfordelerboks Blinklys 2	**Blinkrelæ** Indgang 2 Stik: JST SM-stik SM-4P	Blå, derefter farve ikke angivet efter stikket Rød, derefter farve ikke angivet efter stikket Brun, derefter farve ikke angivet efter stikket
Hovedfordelerboks Blinklys 2	**Samling**	Gul
Hovedfordelerboks Lysudgang venstre	**LED-strip på fodstøtter (venstre) 2** Stik: JST SM-stik SM-3P	Rød Sort Hvid
Hovedfordelerboks Lysudgang højre	**LED-strip på fodstøtter (højre) 2** Stik: JST SM-stik	Rød Sort Hvid
Hovedfordelerboks Controller	**Bageste controller** Hovedbus Stik: JST SM-stik JST 8P	Farve ikke angivet · Ledninger ikke angivet enkeltvis
Forreste controller Forbindelse mellem controllere 1	**Bageste controller** Forbindelse mellem controllere 1 Stik: JST SM-stik JST 6P	Farve ikke angivet · Ledninger ikke angivet enkeltvis
Forreste controller Forbindelse mellem controllere 2	**Bageste controller** Forbindelse mellem controllere 2 Stik: Stik (type ikke angivet)	Farve ikke angivet
Forreste controller Motorfaser	**Forhjulsmotor** Stik: Bananstik	Gul Blå Grøn
Forreste controller	**Forhjulsmotor** Stik: JST SM-stik	Farve ikke angivet · Ledninger ikke angivet enkeltvis
Bageste controller Udgang til baglys	**Bag- og bremselys** Stik: JST SM-stik SM-2P	Sort Brun, derefter rød efter stikket
Bageste controller Motorfaser	**Baghjulsmotor** Stik: Bananstik	Gul Blå Grøn
Bageste controller	**Baghjulsmotor** Stik: JST SM-stik	Farve ikke angivet · Ledninger ikke angivet enkeltvis
Blinkrelæ Blinklys venstre 1	**Blinklys (venstre) 1** Stik: JST SM-stik SM-2P	Rød, derefter farve ikke angivet efter stikket Sort, derefter farve ikke angivet efter stikket
Blinkrelæ Blinklys venstre 2	**Blinklys (venstre) 2** Stik: JST SM-stik SM-2P	Rød, derefter farve ikke angivet efter stikket Sort, derefter farve ikke angivet efter stikket
Blinkrelæ Lysudgang højre	**LED-strip på fodstøtter (højre) 1** Stik: JST SM-stik SM-3P	Rød Sort Blå, derefter hvid efter stikket
Blinkrelæ Blinklys højre 1	**Blinklys (højre) 1** Stik: JST SM-stik SM-2P	Rød, derefter farve ikke angivet efter stikket Sort, derefter farve ikke angivet efter stikket
Blinkrelæ Blinklys højre 2	**Blinklys (højre) 2** Stik: JST SM-stik SM-2P	Rød, derefter farve ikke angivet efter stikket Sort, derefter farve ikke angivet efter stikket
Blinkrelæ Lysudgang venstre	**LED-strip på fodstøtter (venstre) 1** Stik: JST SM-stik SM-3P	Rød Sort Blå, derefter hvid efter stikket
Blinkrelæ Reserve	**Reservestik**	Farve ikke angivet
Bremsekontakt 1	**Hovedfordelerboks** Bremser 1 Stik: Rundt vandtæt stik M8-2G / M8-2M	Farve ikke angivet · Ledninger ikke angivet enkeltvis
Styrkontakt	**Hovedfordelerboks** Styrkontakt Stik: Rundt vandtæt stik M8-6M / M8-6G	Farve ikke angivet · Ledninger ikke angivet enkeltvis
Display	**Hovedfordelerboks** Display Stik: Rundt vandtæt stik M8-6G / M8-6M	Farve ikke angivet · Ledninger ikke angivet enkeltvis
Gashåndtag	**Hovedfordelerboks** Gashåndtag Stik: Rundt vandtæt stik M8-3M / M8-3G	Farve ikke angivet · Ledninger ikke angivet enkeltvis
Bremsekontakt 2	**Hovedfordelerboks** Bremser 2 Stik: Rundt vandtæt stik M8-2G / M8-2M	Farve ikke angivet · Ledninger ikke angivet enkeltvis
Forlygte med horn	**Hovedfordelerboks** Forlygte og horn Stik: JST SM-stik SM-3A / SM-3Y	Rød Sort Grøn, derefter hvid efter stikket
Samling	**Blinkrelæ** Indgang 2 Stik: JST SM-stik SM-4P	Gul, derefter farve ikke angivet efter stikket
Samling	**Bag- og bremselys** Stik: JST SM-stik SM-2P	Gul, derefter hvid efter stikket
Batteri Udgang 1	**Forreste controller** Batteri Stik: XT60	Sort · Batteri – Rød · Batteri +
Batteri Udgang 2	**Bageste controller** Batteri Stik: XT60	Sort · Batteri – Rød · Batteri +
Ladeport	**Batteri** Opladning Stik: XT30	Sort · Opladning – Rød · Opladning +
Stik til hastighedsbegrænsning	**Bageste controller** Hastighedsbegrænsning	Sort Hvid