
ELEKTRIČNA SHEMA

Teverun Fighter Space

FOHZSHOP.FR

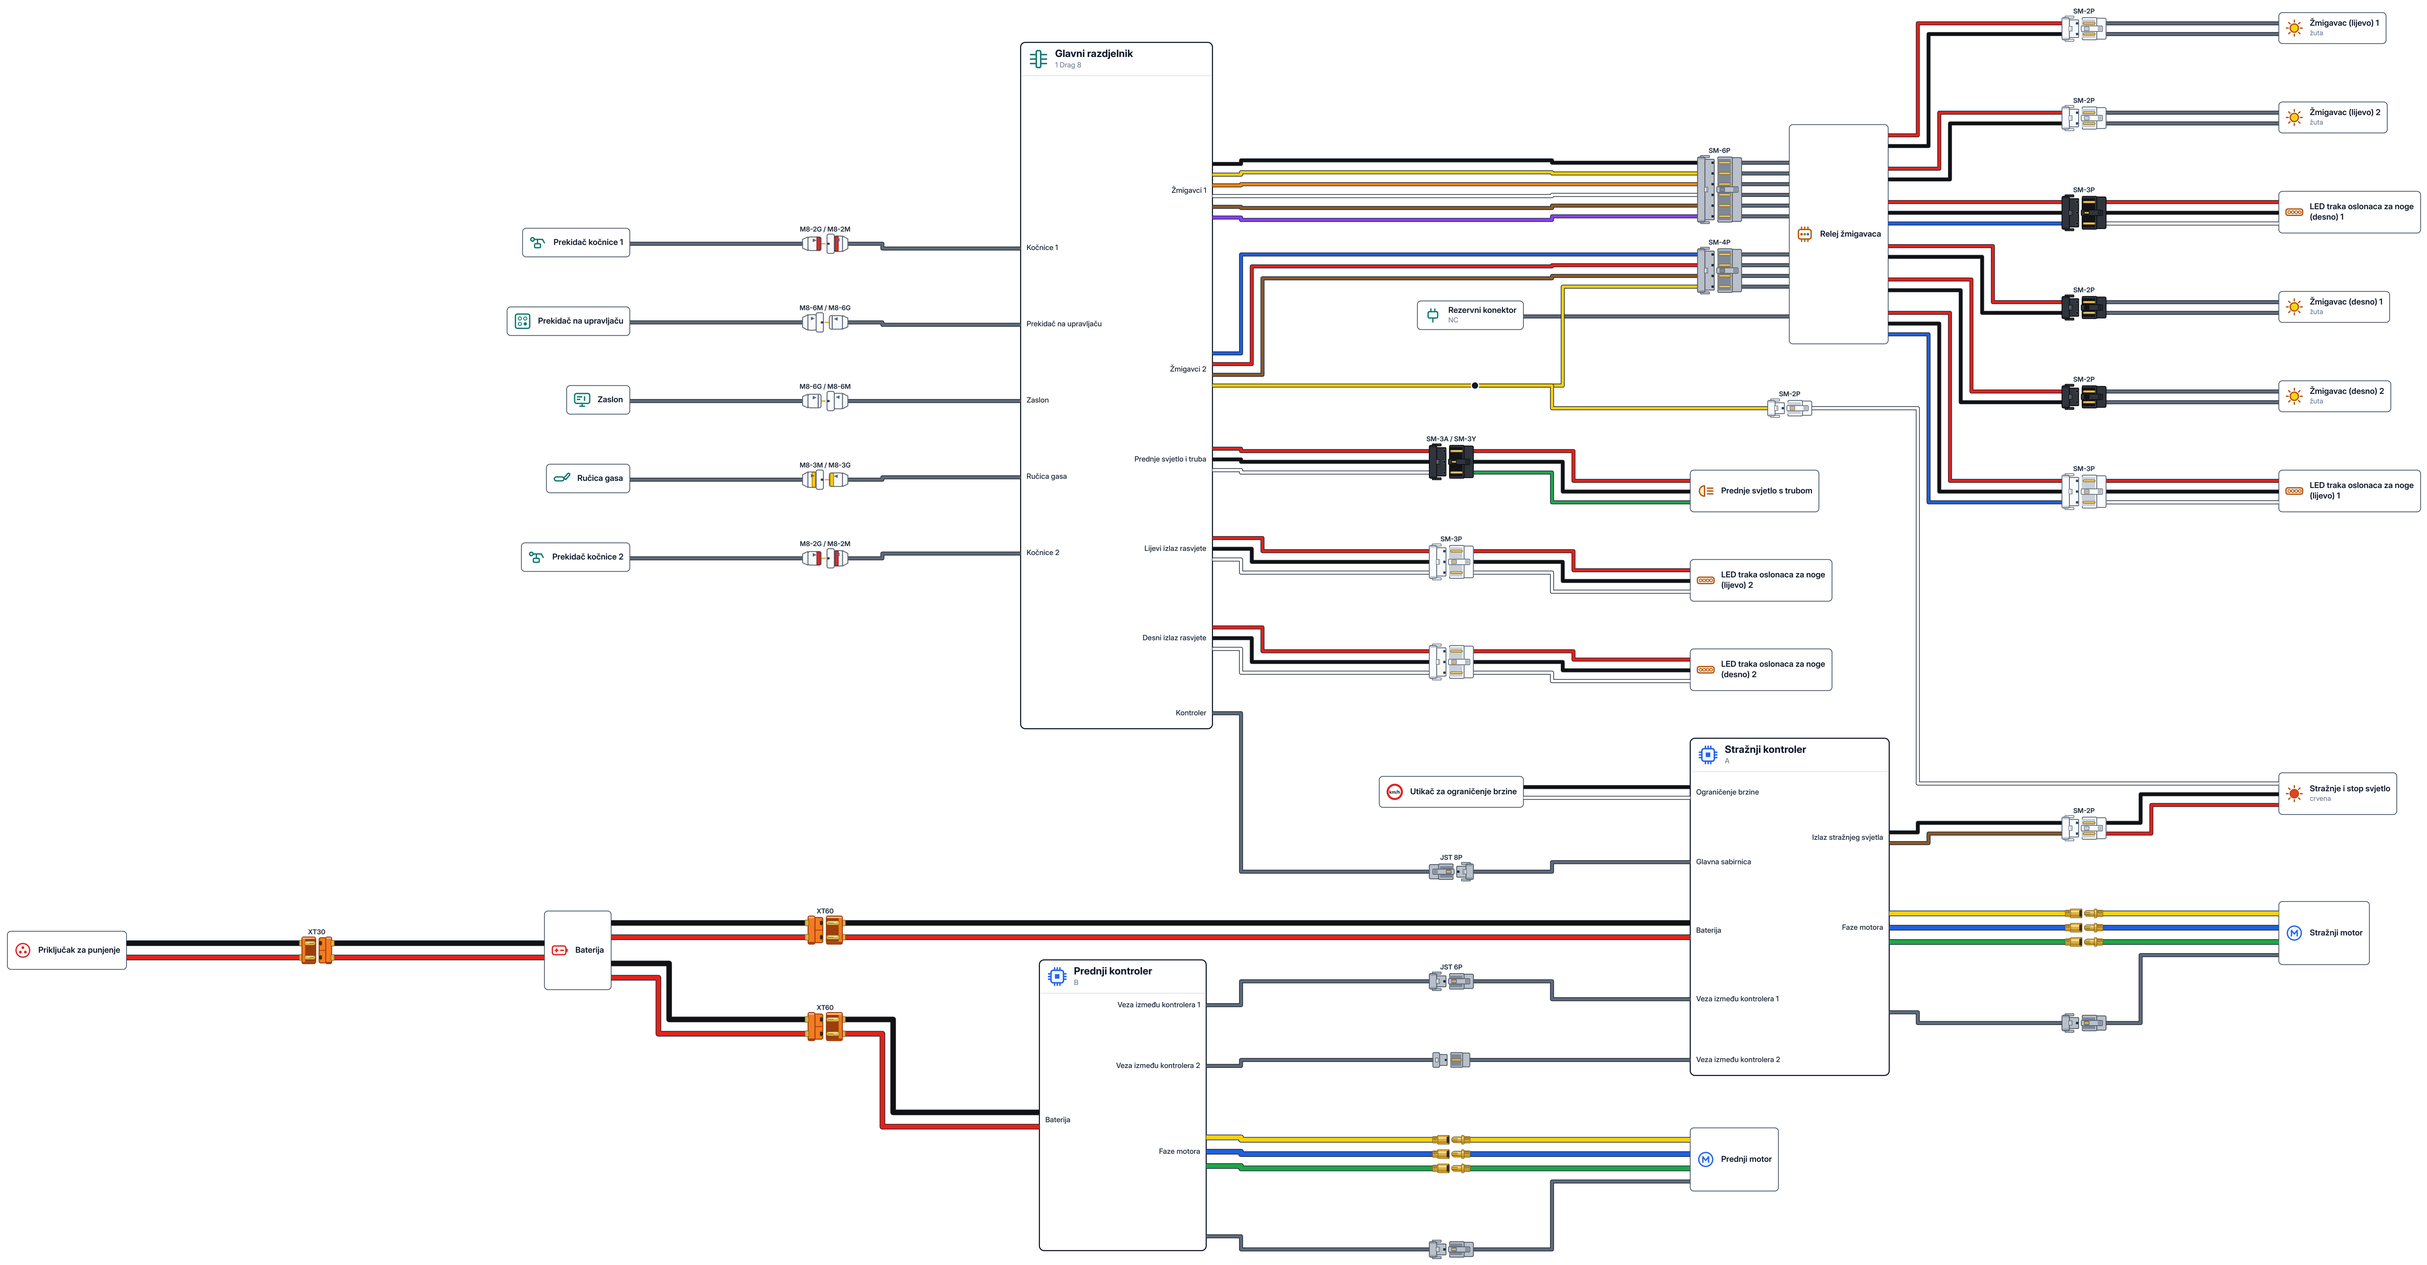

BOJE ŽICA

- Bijela WH
- Crvena RD
- Plava BU
- Žuta YE
- Boja nije navedena
- Ljubičasta VT
- Smeđa BN
- Crna BK
- Narančasta OG
- Zelena GN

KONEKTORI

Zlatni pinovi: muška strana. Tamne utičnice: ženska strana.

- Konektor JST SM
- XT60
- Konektor (tip nije naveden)
- Spoj: žice su spojene u ovoj točki
- Okrugli vodonepropusni konektor
- XT30
- Banana konektori

NAPOMENE

1. Na izvorniku veze utikača M8, JST 6P i JST 8P te crni kabel svakog motora nacrtani su kao jedan kabel, bez broja i boje njihovih žica. Svaki je ponovno nacrtan jednom linijom bez navedene boje. Tanka veza između dvaju kontrolera prolazi kroz utikač sa samo jednim pinom: ponovno je nacrtana jednom žicom bez navedene boje.
2. Izvornik prikazuje po dvije LED trake oslonaca za noge sa svake strane. Trake 1 spojene su na relej žmigavaca, a trake 2 na glavni razdjelnik. Ne navodi koji je od dvaju žmigavaca sa svake strane sprijeda ni na kojoj je strani koja ručica kočnice. Numerirani su s 1 i 2.
3. Kod žmigavaca boje su navedene samo na strani utikača SM-2P prema releju. Na strani žmigavca kabel je nacrtan bez boje.
4. Na žicama traka oslonaca za noge 1 nije napisana nijedna boja. Njihove su boje preuzete s crteža, crvena, tamnosiva i plava na strani releja te crvena, crna i svijetlosiva na strani trake. Tamnosiva i svijetlosiva drugdje na izvorniku nazivaju se crnom i bijelom.
5. Utikači SM-2P i SM-3P žmigavaca i traka oslonaca za noge svi su nacrtani bijelom bojom. Njihova je boja preuzeta iz teksta napisanog pokraj njih. White plugin ili Black plugin. Utikač desne trake 2 nema ni naziv ni napisanu boju, nacrtan je kao bijeli utikač SM-3P lijeve trake 2. Utikači SM-6P i SM-4P, sivi na strani releja i nacrtani samo obrisom na strani razdjelnika, ponovno su nacrtani sivom bojom.
6. Između releja žmigavaca i njegovih utikača SM-6P i SM-4P izvornik crta sedam odnosno pet tankih crnih linija, bez boje. Ponovno su nacrtane kao šest odnosno četiri žice bez navedene boje, koliko je imenovanih žica s druge strane svakog utikača. Na utikaču SM-6P žica označena s White nacrtana je crnom bojom.
7. Jedna žica releja žmigavaca, nacrtana istom tankom crnom linijom, završava na utikaču označenom s NC, nasuprot kojem nema ničega.
8. Na izvorniku točkasto nacrtana žuta žica ide od žutog pina utikača SM-4P, na strani razdjelnika, do utikača SM-2P bijele žice stražnjeg svjetla. Žuta žica tog pina spaja se i sa zajedničkim dijelom glavnog razdjelnika. Ta je veza ponovno nacrtana kao spoj.
9. Glavni razdjelnik se na izvorniku zove 1 Drag 8 Main Bus. Nakon njegovih osam ogranaka njegov se zajednički dio dijeli prema utikaču JST 8P stražnjeg kontrolera A te utikačima SM-6P i SM-4P releja žmigavaca.
10. Prema izvorniku utikač za ograničenje brzine, crveni utikač na kraju crno-bijelog kabela stražnjeg kontrolera A, ograničava brzinu kad je kratko spojen. Inače ga nije potrebno priključiti.
11. Između svakog kontrolera i njegova motora izvornik crta tri fazne žice s banana konektorima i crni kabel sa sivim utikačem, bez naziva tog kabela. Cjelina se zove Motor wire connector. Na faznim žicama nije napisana nijedna boja, na crtežu su žuta, plava i zelena.
12. Između dvaju kontrolera izvornik crta kabel sa sivim utikačem JST 6P i tanji kabel s malim sivim utikačem sa žutim pinom, bez naziva.

DOKUMENT

Prema shemi proizvođača „TEVERUN SPACE Electrical Connection Diagram".

Ponovno nacrtao FõhzShop 2. studenoga 2026.

Prije svakog zahvata odspojite bateriju.

RASPORED PINOVA KONEKTORA

Konektor	Do	Žica
Glavni razdjelnik Žmigavci 1	**Relej žmigavaca** Ulaz 1 Konektori: Konektor JST SM SM-6P	Crna, zatim boja nije navedena iza konektora Žuta, zatim boja nije navedena iza konektora Narančasta, zatim boja nije navedena iza konektora Bijela, zatim boja nije navedena iza konektora Smeđa, zatim boja nije navedena iza konektora Ljubičasta, zatim boja nije navedena iza konektora
Glavni razdjelnik Žmigavci 2	**Relej žmigavaca** Ulaz 2 Konektori: Konektor JST SM SM-4P	Plava, zatim boja nije navedena iza konektora Crvena, zatim boja nije navedena iza konektora Smeđa, zatim boja nije navedena iza konektora
Glavni razdjelnik Žmigavci 2	**Spoj**	Žuta
Glavni razdjelnik Lijevi izlaz rasvjete	**LED traka oslonaca za noge (lijevo) 2** Konektori: Konektor JST SM SM-3P	Crvena Crna Bijela
Glavni razdjelnik Desni izlaz rasvjete	**LED traka oslonaca za noge (desno) 2** Konektori: Konektor JST SM	Crvena Crna Bijela
Glavni razdjelnik Kontroler	**Stražnji kontroler** Glavna sabirnica Konektori: Konektor JST SM JST 8P	Boja nije navedena · Žice bez pojedinosti
Prednji kontroler Veza između kontrolera 1	**Stražnji kontroler** Veza između kontrolera 1 Konektori: Konektor JST SM JST 6P	Boja nije navedena · Žice bez pojedinosti
Prednji kontroler Veza između kontrolera 2	**Stražnji kontroler** Veza između kontrolera 2 Konektori: Konektor (tip nije naveden)	Boja nije navedena
Prednji kontroler Faze motora	**Prednji motor** Konektori: Banana konektori	Žuta Plava Zelena

Konektor	Do	Žica
Prednji kontroler	**Prednji motor** Konektori: Konektor JST SM	Boja nije navedena · Žice bez pojedinosti
Stražnji kontroler Izlaz stražnjeg svjetla	**Stražnje i stop svjetlo** Konektori: Konektor JST SM SM-2P	Crna Smeđa, zatim crvena iza konektora
Stražnji kontroler Faze motora	**Stražnji motor** Konektori: Banana konektori	Žuta Plava Zelena
Stražnji kontroler	**Stražnji motor** Konektori: Konektor JST SM	Boja nije navedena · Žice bez pojedinosti
Relej žmigavaca Lijevi žmigavac 1	**Žmigavac (lijevo) 1** Konektori: Konektor JST SM SM-2P	Crvena, zatim boja nije navedena iza konektora Crna, zatim boja nije navedena iza konektora
Relej žmigavaca Lijevi žmigavac 2	**Žmigavac (lijevo) 2** Konektori: Konektor JST SM SM-2P	Crvena, zatim boja nije navedena iza konektora Crna, zatim boja nije navedena iza konektora
Relej žmigavaca Desni izlaz rasvjete	**LED traka oslonaca za noge (desno) 1** Konektori: Konektor JST SM SM-3P	Crvena Crna Plava, zatim bijela iza konektora
Relej žmigavaca Desni žmigavac 1	**Žmigavac (desno) 1** Konektori: Konektor JST SM SM-2P	Crvena, zatim boja nije navedena iza konektora Crna, zatim boja nije navedena iza konektora
Relej žmigavaca Desni žmigavac 2	**Žmigavac (desno) 2** Konektori: Konektor JST SM SM-2P	Crvena, zatim boja nije navedena iza konektora Crna, zatim boja nije navedena iza konektora
Relej žmigavaca Lijevi izlaz rasvjete	**LED traka oslonaca za noge (lijevo) 1** Konektori: Konektor JST SM SM-3P	Crvena Crna Plava, zatim bijela iza konektora
Relej žmigavaca Rezerva	**Rezervni konektor**	Boja nije navedena
Prekidač kočnice 1	**Glavni razdjelnik** Kočnice 1 Konektori: Okrugli vodonepropusni konektor M8-2G / M8-2M	Boja nije navedena · Žice bez pojedinosti

Konektor	Do	Žica
Prekidač na upravljaču	**Glavni razdjelnik** Prekidač na upravljaču Konektori: Okrugli vodonepropusni konektor M8-6M / M8-6G	Boja nije navedena · Žice bez pojedinosti
Zaslon	**Glavni razdjelnik** Zaslon Konektori: Okrugli vodonepropusni konektor M8-6G / M8-6M	Boja nije navedena · Žice bez pojedinosti
Ručica gasa	**Glavni razdjelnik** Ručica gasa Konektori: Okrugli vodonepropusni konektor M8-3M / M8-3G	Boja nije navedena · Žice bez pojedinosti
Prekidač kočnice 2	**Glavni razdjelnik** Kočnice 2 Konektori: Okrugli vodonepropusni konektor M8-2G / M8-2M	Boja nije navedena · Žice bez pojedinosti
Prednje svjetlo s trubom	**Glavni razdjelnik** Prednje svjetlo i truba Konektori: Konektor JST SM SM-3A / SM-3Y	Crvena Crna Zelena, zatim bijela iza konektora
Spoj	**Relej žmigavaca** Ulaz 2 Konektori: Konektor JST SM SM-4P	Žuta, zatim boja nije navedena iza konektora
Spoj	**Stražnje i stop svjetlo** Konektori: Konektor JST SM SM-2P	Žuta, zatim bijela iza konektora
Baterija Izlaz 1	**Prednji kontroler** Baterija Konektori: XT60	Crna · Baterija – Crvena · Baterija +
Baterija Izlaz 2	**Stražnji kontroler** Baterija Konektori: XT60	Crna · Baterija – Crvena · Baterija +
Priključak za punjenje	**Baterija** Punjenje Konektori: XT30	Crna · Punjenje – Crvena · Punjenje +
Utikač za ograničenje brzine	**Stražnji kontroler** Ograničenje brzine	Crna Bijela