


GUIDE D'INSTALLATION

KIT DE BRIDE DUALTRON

SCHÉMA

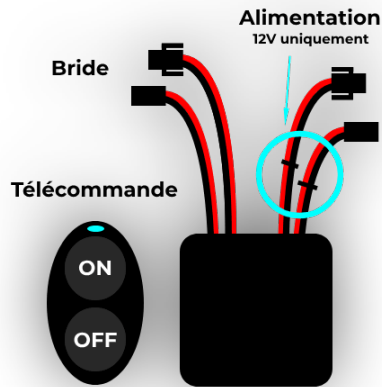

AVERTISSEMENT IMPORTANT

Le kit doit impérativement **être alimenté en 12V**.

Ne branchez jamais le boîtier sur une source d'alimentation 60V ou 72V, cela provoquerait un court-circuit et endommagerait définitivement le matériel.

Vérifiez toujours la tension de votre source d'alimentation avant tout branchement.

1. ALIMENTATION DU KIT DE BRIDE

Les câbles d'alimentation du kit sont **regroupés à l'aide d'un riselant**, généralement de couleur **bleue**, **orange** ou **noire**, selon la version du kit.

Ils doivent être connectés à une **source 12V constante**.

Dans cette notice, nous allons détailler les différents cas de branchement selon le modèle de votre trottinette Dualtron.

2. VIDÉO D'INSTALLATION

Une vidéo d'installation est [disponible sur YouTube en cliquant ici](#).

3. CONNEXION DE L'ALIMENTATION

CAS 1 : DUALTRON AVEC GÂCHETTE EY4 (RÉTRO-ÉCLAIRÉE EN BLEU)

Si votre trottinette possède une **gâchette EY4** et un **écran EY4** d'origine, suivez ces étapes :

1. Repérez le **câble noir et blanc** branché à un unique **câble fuchsia** qui alimente le rétro-éclairage de la gâchette. *(Le câble fuchsia peut être un double câble noir et blanc sur certains modèles de Victor)*
2. Ce câble noir et blanc **sort du module de LED** (boîtier en plastique noir).
3. **Débranchez** ce câble.
4. Vérifiez que **seul le rétro-éclairage bleu de la gâchette s'éteint** lorsque vous le débranchez :
 - Si toutes les LEDs s'éteignent, ce n'est pas le bon câble.
 - Rebranchez-le et continuez la recherche ;
 - Si oui, vous avez trouvé la bonne alimentation 12V ;
 - Si rien ne s'éteint, ce n'est pas le bon câble. Rebranchez-le et continuez la recherche.
5. Branchez **les deux câbles avec serflex** du boîtier de bride à l'emplacement débranché (d'un côté câble fuchsia et de l'autre câble noir et blanc).

CAS 2 : ANCIENNE DUALTRON SANS EY4

Si vous n'avez pas de gâchette EY4, vous pouvez quand même trouver une source 12V constante, par exemple :

- Les **LEDs bleues situées sous le deck** sur certains anciens modèles.
 - Toute autre **source 12V qui reste alimentée en permanence**.
1. **Débranchez** la prise de la **source 12V constante** que vous avez identifiée.
 2. **Branchez** les deux câbles du boîtier de bride à cet emplacement.

4. CONNEXION DES CÂBLES DE BRIDE

Repérez **les deux câbles gris clair** qui sortent du contrôleur de la trottinette :

- Il y a un câble avec **prise mâle** et un câble avec **prise femelle**.
 - **Chaque câble contient un seul fil**. Vous ne pouvez pas les confondre avec d'autres.
1. **Branchez** ces **deux câbles gris clair** sur les deux prises restantes du boîtier de bride.
 2. Une fois branchés, **la trottinette est automatiquement bridée**. Vous pouvez tester pour vérifier le bon fonctionnement.

INSTALLATION TERMINÉE

Votre boîtier de bride est maintenant installé et alimenté correctement.

BESOIN D'AIDE ?

En cas de doute, n'hésitez pas à nous contacter.

Ne branchez rien si vous n'êtes pas sûr.

Email : contact@fohzshop.fr

WhatsApp : +33 7 83 93 03 45

Instagram : [@fohzshop.fr](https://www.instagram.com/fohzshop.fr)

TikTok : [@fohzshop.fr](https://www.tiktok.com/@fohzshop.fr)

UTILISATION

La trottinette est **par défaut BRIDÉE à l'allumage**, pour des raisons évidentes de sécurité.

Brider la machine : Appuyez sur **ON, CADENAS FERMÉ** ou **A**. Ou **éteignez puis rallumez la machine**.

Débrider la machine : Appuyez sur **OFF, CADENAS OUVERT** ou **B**.

*Les kits dernière génération (avec les inscriptions FōhzShop gravées) sont **appairés avec les boutons inversés**. Cela ne change en rien le fonctionnement du kit.

RESPONSABILITÉ

Nous ne sommes **pas responsables** en cas de mauvais branchement, dommages causés au matériel, incompatibilité avec certains modèles.

Il est de **votre responsabilité** de vérifier les branchements ou de nous contacter avant toute manipulation.

Ce guide est là pour vous aider, mais **certaines situations peuvent nécessiter notre accompagnement.**

FORZSHOP.FR