
ELEKTROS SCHEMA

Dualtron Achilleus | 60 V

FOHZSHOP.FR

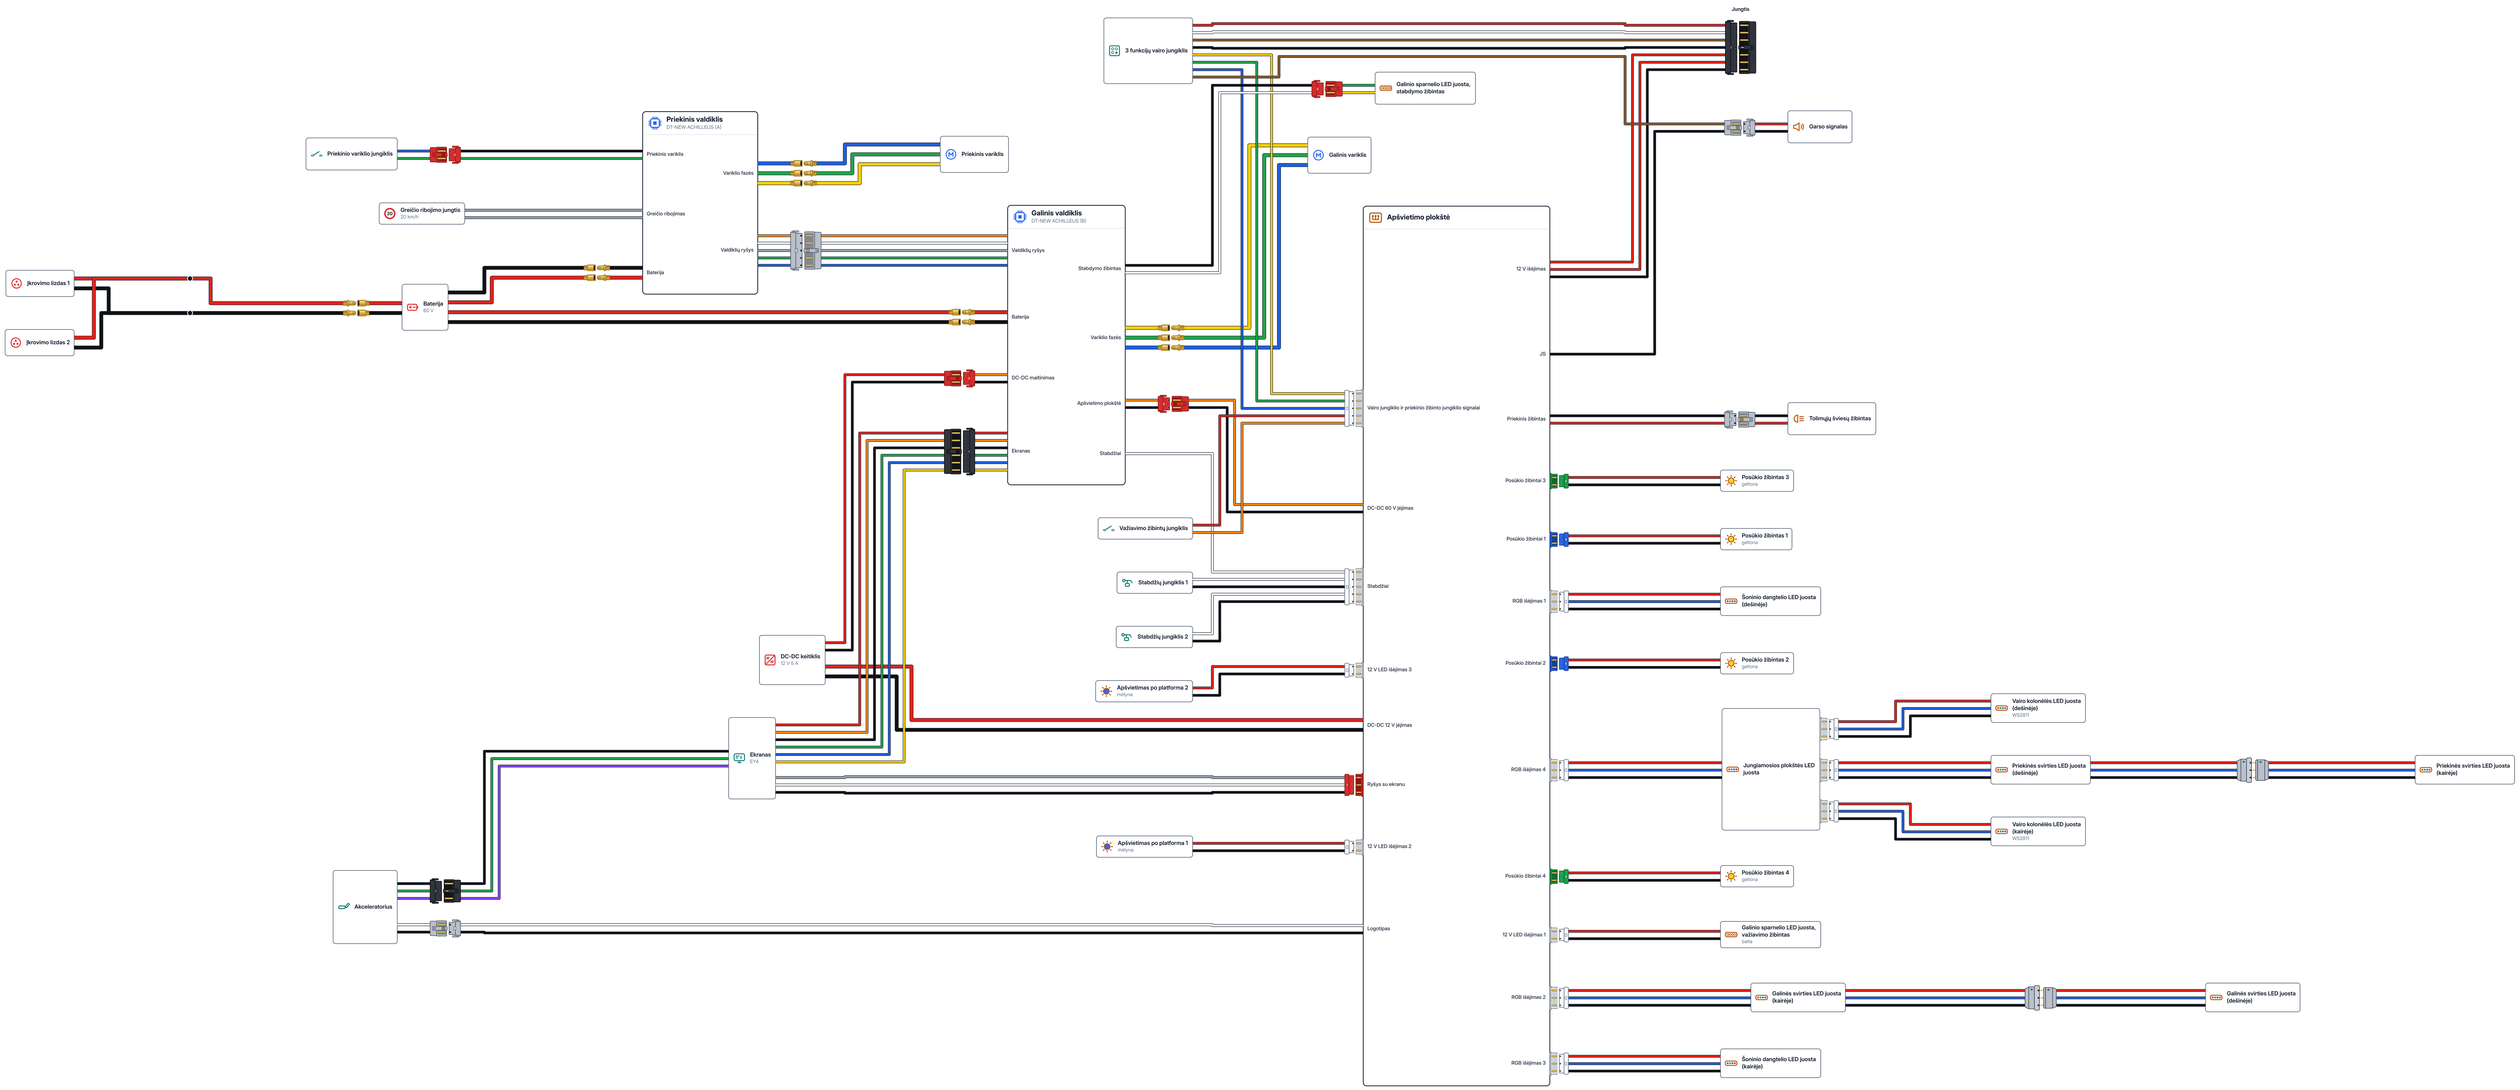

LAIDŲ SPALVOS

Balta WH	Geltona YE	Juoda BK	Mėlyna BU
Oranžinė OG	Pilka GY	Raudona RD	Ruda BN
Violetinė VT	Žalia GN		

JUNGTYS

Auksiniai kontaktai: vyriškoji pusė. Tamsūs šviesi: moteriškoji pusė.

- Bananiniai kištukai
- Plokštės jungtis
- Sujungimas: šiame taške laidai sujungti
- JST SM jungtis
- Apvali vandeniui atspari jungtis

PASTABOS

1. Originalė keturi geltoni žibintai pavadinti „posūkio žibintas / įspėjamasis žibintas", nenurodant, kurie yra kairėje ar dešinėje, priekyje ar gale.
2. Abu stabdžių jungikliai originalė turi tą patį etiketę „kairė / dešinė", nenurodant, kuris yra kairėje.
3. Juodoje apšvietimo plokštės T2 V išėjimo jungtyje kontaktas 3 vairo jungiklio puselje maitina du laidus, raudoną ir baltą, kurie originalė sujungti sujungimo tašku.
4. Juodas laidas nuo garso signalo – ateina į apšvietimo plokštės išėjimą, kuris originalė pažymėtas tik „JS".
5. Du vairo jungiklio laidai nupiešti šviesiai ruda spalva, dviem skirtingais atspalviais, ir perpiešti ruda spalva: T2 V jungties kontakto 2 laidas ir garso signalo laidas. Pastarasis trumpą ekraną jį vairo jungiklio šleina oranžinis.
6. Jungiamoji plokštė turi išėjimą U+ / OUT / U−, kurio trys laidai originalė niekur neprijungti.
7. Originalė dvi iš penkių apšvietimo plokštės jungčių „LED 12 V" laisvos, vairo jungiklio signalų jungties kontaktas 6 neturi laido, o abu 3 skylių įkrovimo lizdai naudoja tik kontaktus 1 (raudoną) ir 3 (juodą).
8. RGB juostos – tai adresuojami LED su trimis laidais: maitinimas (V+), duomenys (DI) ir masė (V-).
9. Originaliojo schemoje galinio sparnelio stabdymo žibinto juostos LED pažymėti užrašu „white", kaip ir važiavimo žibinto juostos LED.

DOKUMENTAS

Pagal gamintoją 2023 m. rugpjūčio 14 d. schemą „Schéma électrique DUALTRON Achilleus 2024".

Pertraižė FōhzShop 2026 m. lapkričio 2 d.

Prieš bet kokius darbus atjunkite bateriją.

JUNGČIŲ KONTAKTŲ IŠDĖSTYMAS

Jungtis		Laidas
Priekinis valdiklis	**Priekinis vairiklis**	Mėlyna · Vairiklio fazė
Vairiklio fazės	Jungtys: Bananiniai kištukai	Žalia · Vairiklio fazė
		Geltona · Vairiklio fazė
Priekinis valdiklis	**Galinis valdiklis**	1 · Oranžinė
Valdiklių ryšys	Valdiklių ryšys	2 · Balta
	Jungtys: JST SM jungtis	3 · Pilka
		4 · Žalia
		5 · Mėlyna
Galinis valdiklis	**Galinis vairiklis**	Geltona · Vairiklio fazė
Vairiklio fazės	Jungtys: Bananiniai kištukai	Žalia · Vairiklio fazė
		Mėlyna · Vairiklio fazė
Apšvietimo plokštė	**Galinis valdiklis**	2 · Oranžinė
DC-DC 60 V įėjimas	Apšvietimo plokštė	1 · Juoda
	Jungtys: JST SM jungtis	
Apšvietimo plokštė	**Akceleratorius**	2 · Balta
Logotipas	Logotipas	1 · Juoda
	Jungtys: JST SM jungtis	
Apšvietimo plokštė	**Galinis valdiklis**	5 · Balta · Stabdžių signalas
Stabdžiai	Stabdžiai	
	Jungtys: Plokštės jungtis	
Apšvietimo plokštė	**Jungtis**	3 · Raudona · +12 V
12 V išėjimas		2 · Raudona · +12 V
		1 · Juoda · Masė
Apšvietimo plokštė	**Tolimųjų šviesų žibintas**	1 · Juoda · LED −
Priekinis žibintas	Jungtys: JST SM jungtis	2 · Raudona · LED +

Jungtis		Laidas
Apšvietimo plokštė	**Posūkio žibintas 1**	1 · Raudona · LED +
Posūkio žibintas 1	Jungtys: Plokštės jungtis	2 · Juoda · LED −
Apšvietimo plokštė	**Posūkio žibintas 2**	Raudona · LED +
Posūkio žibintas 2	Jungtys: Plokštės jungtis	Juoda · LED −
Apšvietimo plokštė	**Posūkio žibintas 3**	Raudona · LED +
Posūkio žibintas 3	Jungtys: Plokštės jungtis	Juoda · LED −
Apšvietimo plokštė	**Posūkio žibintas 4**	1 · Raudona · LED +
Posūkio žibintai 4	Jungtys: Plokštės jungtis	2 · Juoda · LED −
Apšvietimo plokštė	**Galinio sparnelio LED juosta, važiavimo žibintas**	Raudona · +12 V
12 V LED išėjimas 1	Jungtys: Plokštės jungtis	Juoda · Masė
Apšvietimo plokštė	**Apšvietimas po platforma 1**	Raudona
12 V LED išėjimas 2	Jungtys: Plokštės jungtis	Juoda
Apšvietimo plokštė	**Apšvietimas po platforma 2**	Raudona
12 V LED išėjimas 3	Jungtys: Plokštės jungtis	Juoda
Apšvietimo plokštė	**Šoninio dangtelio LED juosta (dešinėje)**	Raudona · LED +
RGB išėjimas 1	Jungtys: Plokštės jungtis	Mėlyna · LED duomenys
		Juoda · LED −
Apšvietimo plokštė	**Galinės svities LED juosta (kairėje)**	Raudona · LED +
RGB išėjimas 2	Jungtys: Plokštės jungtis	Mėlyna · LED duomenys
		Juoda · LED −
Apšvietimo plokštė	**Šoninio dangtelio LED juosta (kairėje)**	Raudona · LED +
RGB išėjimas 3	Jungtys: Plokštės jungtis	Mėlyna · LED duomenys
		Juoda · LED −

Jungtis		Laidas
Apšvietimo plokštė	**Jungiamosios plokštės LED juosta**	Raudona · LED +
RGB išėjimas 4	įėjimas	Mėlyna · LED duomenys
	Jungtys: Plokštės jungtis	Juoda · LED −
Baterija	**Priekinis valdiklis**	Juoda · Baterija −
Išėjimas	Baterija	Raudona · Baterija +
	Jungtys: Bananiniai kištukai	
Baterija	**Galinis valdiklis**	Raudona · Baterija +
Išėjimas	Baterija	Juoda · Baterija −
	Jungtys: Bananiniai kištukai	
Įkrovimo lizdas 1	**Sujungimas**	1 · Raudona · Įkrovimas +
		3 · Juoda · Įkrovimas −
Įkrovimo lizdas 2	**Sujungimas**	1 · Raudona · Įkrovimas +
		3 · Juoda · Įkrovimas −
Sujungimas	**Baterija**	Raudona · Įkrovimas +
	Įkrovimas	Juoda · Įkrovimas −
	Jungtys: Bananiniai kištukai	
Ekranas	**Galinis valdiklis**	Raudona
Valdiklis	Ekranas	Oranžinė
	Jungtys: JST SM jungtis	Juoda
		Žalia
		Mėlyna
		Geltona
Ekranas	**Apšvietimo plokštė**	→ 1 · Pilka
Apšvietimo plokštė	Rylys su ekranu	→ 2 · Balta
	Jungtys: Plokštės jungtis	→ 3 · Juoda

Jungtis		Laidas
Akceleratorius	**Ekranas**	1 · Juoda
	Akceleratorius	2 · Žalia
	Jungtys: JST SM jungtis	3 · Violetinė
3 funkcijų vairo jungiklis	**Apšvietimo plokštė**	→ 3 · Geltona
	Vairo jungiklio ir priekinio žibinto jungiklio signalai	→ 2 · Žalia
	Jungtys: Plokštės jungtis	→ 1 · Mėlyna
Važiavimo žibintų jungiklis	**Apšvietimo plokštė**	→ 5 · Raudona
	Vairo jungiklio ir priekinio žibinto jungiklio signalai	→ 4 · Oranžinė
	Jungtys: Plokštės jungtis	
Priekinio vairiklio jungiklis	**Priekinis valdiklis**	1 · Mėlyna, už jungties juoda
	Priekinis vairiklis	2 · Žalia
	Jungtys: JST SM jungtis	
Stabdžių jungiklis 1	**Apšvietimo plokštė**	→ 4 · Balta
	Stabdžiai	→ 2 · Juoda
	Jungtys: Plokštės jungtis	
Stabdžių jungiklis 2	**Apšvietimo plokštė**	→ 3 · Balta
	Stabdžiai	→ 1 · Juoda
	Jungtys: Plokštės jungtis	
Greičio ribojimo jungtis	**Priekinis valdiklis**	Pilka
	Greičio ribojimas	Pilka
DC-DC keitiklis	**Galinis valdiklis**	→ 2 · Raudona, už jungties oranžinė · IN+
Įėjimas	DC-DC maitinimas	→ 1 · Juoda · IN−
	Jungtys: JST SM jungtis	
DC-DC keitiklis	**Apšvietimo plokštė**	Raudona · +12 V
Išėjimas	DC-DC 12 V įėjimas	Juoda · Masė

Jungtis		Laidas
Jungtis	**3 funkcijų vairo jungiklis**	3 · Raudona · +12 V
		3 · Balta · +12 V
		2 · Ruda · +12 V
		1 · Juoda · Masė
Garso signalas	**3 funkcijų vairo jungiklis**	2 · Raudona, už jungties ruda · Garso signalas
	Jungtys: JST SM jungtis	
Garso signalas	**Apšvietimo plokštė**	1 · Juoda
	JS	
	Jungtys: JST SM jungtis	
Galinio sparnelio LED juosta, stabdymo žibintas	**Galinis valdiklis**	1 · Žalia, už jungties juoda · Masė
	Stabdymo žibintas	2 · Geltona, už jungties balta · Stabdymo žibintas
	Jungtys: JST SM jungtis	
Jungiamosios plokštės LED juosta	**Vairo kolonėlės LED juosta (dešinėje)**	Raudona · +12 V
Išėjimas 1	Jungtys: Plokštės jungtis	Mėlyna · LED duomenys
		Juoda · Masė
Jungiamosios plokštės LED juosta	**Priekinės svities LED juosta (dešinėje)**	Raudona
Išėjimas 2	Jungtys: Plokštės jungtis	Mėlyna
		Juoda
Jungiamosios plokštės LED juosta	**Vairo kolonėlės LED juosta (kairėje)**	Raudona · +12 V
Išėjimas 3	Jungtys: Plokštės jungtis	Mėlyna · LED duomenys
		Juoda · Masė
Priekinės svities LED juosta (dešinėje)	**Priekinės svities LED juosta (kairėje)**	Raudona
	Jungtys: Apvali vandeniui atspari jungtis	Mėlyna
		Juoda
Galinės svities LED juosta (kairėje)	**Galinės svities LED juosta (dešinėje)**	Raudona
	Jungtys: Apvali vandeniui atspari jungtis	Mėlyna
		Juoda