
ELEKTRISKĀ SHĒMA

Dualtron Achilleus | 60 V

FOHZSHOP.FR

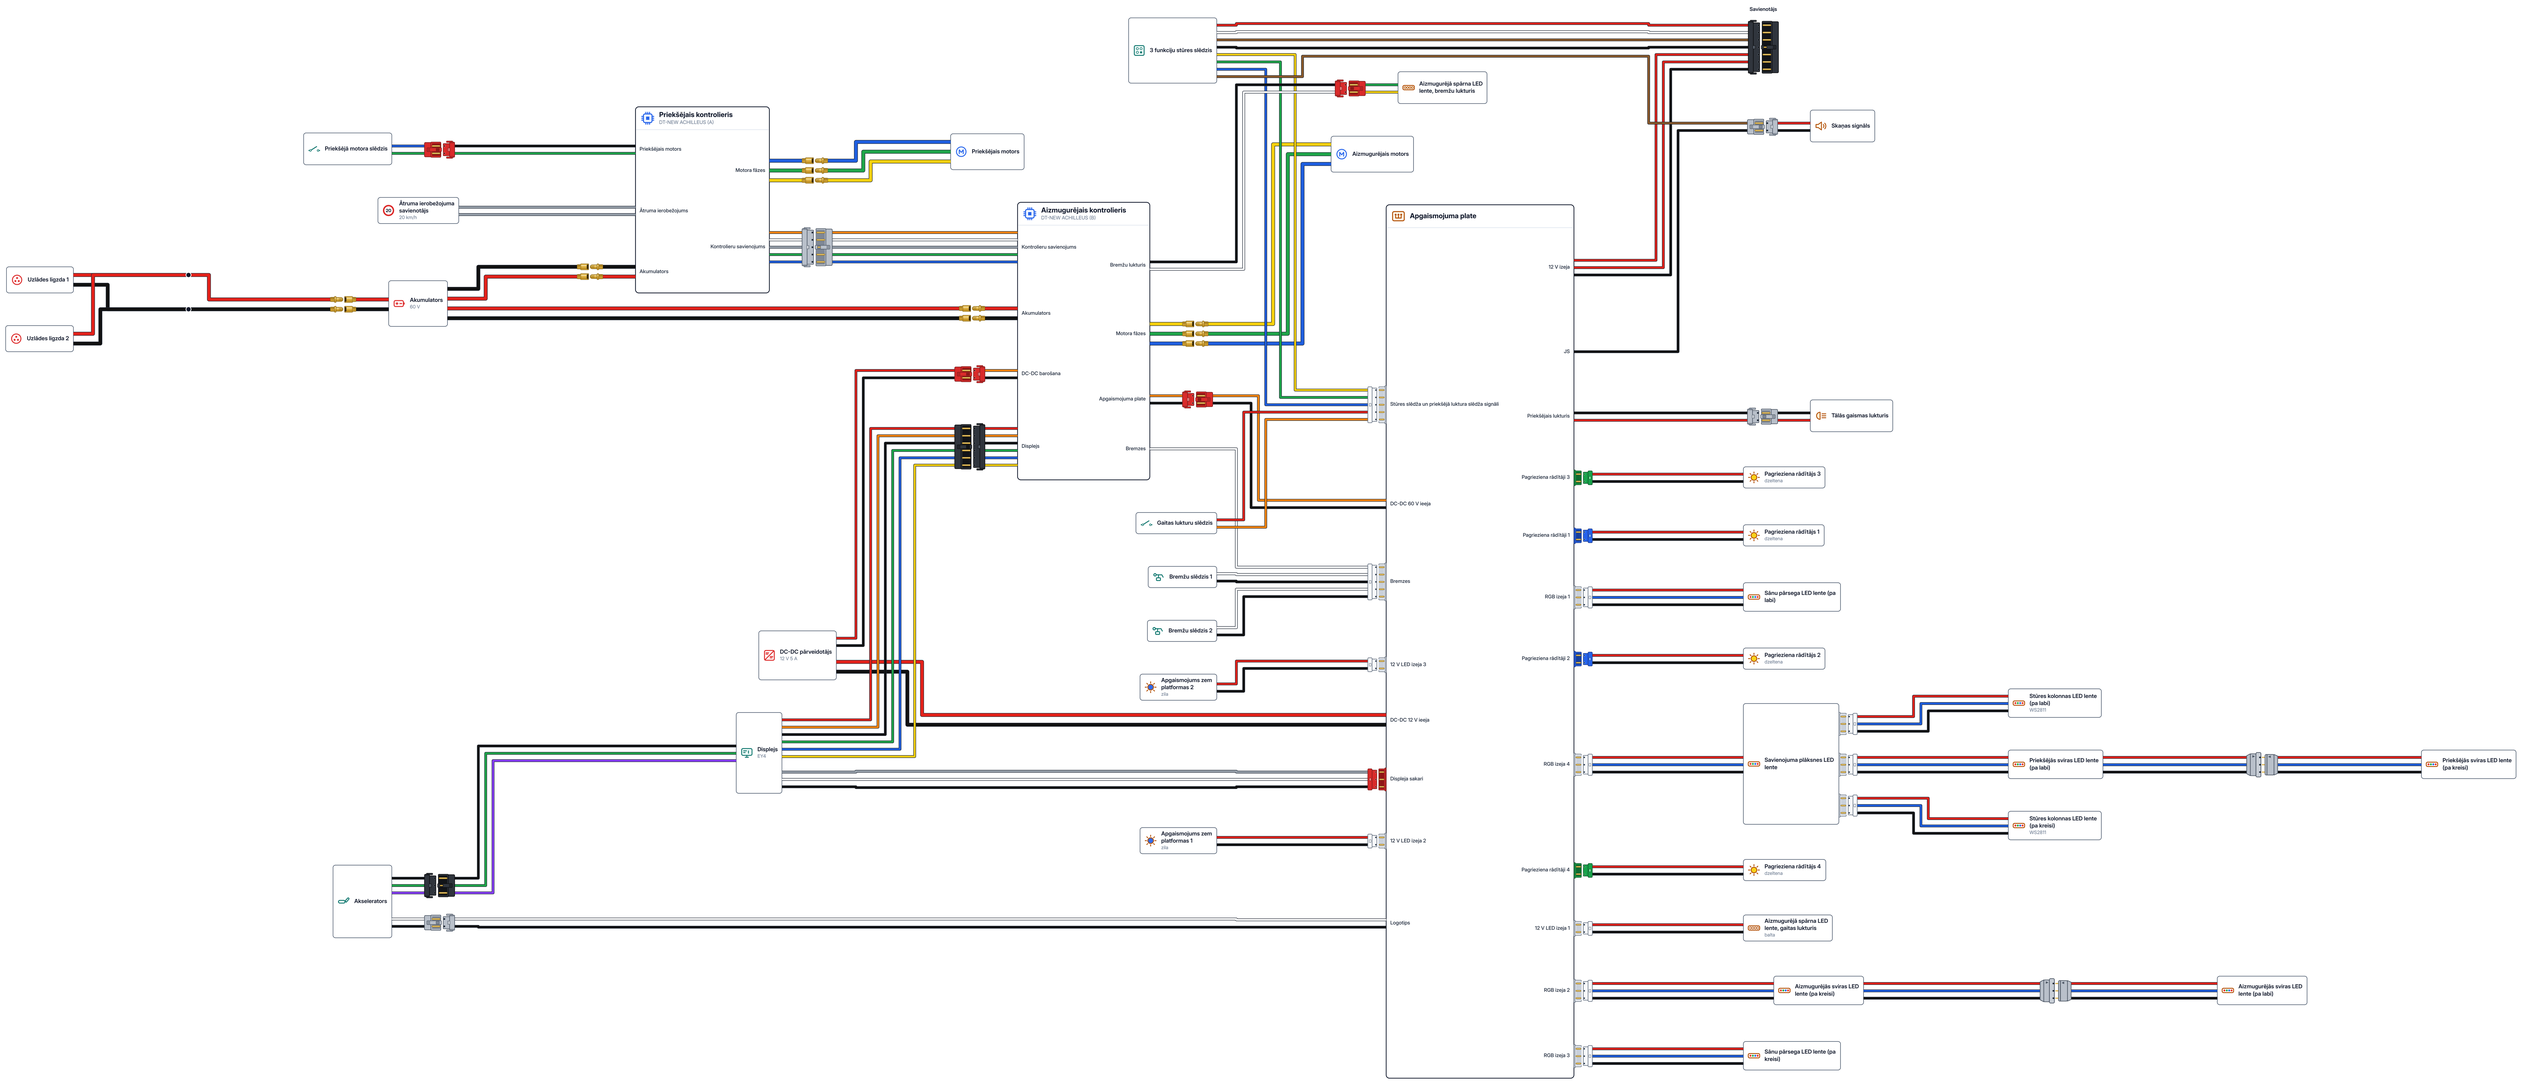

VADU KRĀSAS

Balta WH	Brūna BN	Dzeltena YE	Melna BK
Oranža OG	Pelēka GY	Sarkana RD	Violeta VT
Zaļa GN	Zila BU		

SAVIENOTĀJI

Zelta taspes: virslādē puse. Tumšās ligzdas: sievišķā puse.

- Banānu spraudņi
- Plates savienotājs
- Savienojums: šajā punktā vadi ir savienoti
- JST SM savienotājs
- Apaļš ūdensdrošs savienotājs

PIEZĪMES

1. Oriģinālā četriem dzeltenajiem lukturiem ir nosaukums „pagrieziena rādītājs / bridinājuma lukturis", nenorādot, kuri ir kreisajā vai labajā pusē, priekšā vai aizmugurē.
2. Abiem bremžu slēdžiem oriģinālā ir viena un tā pati etiķete „kreisais / labais", nenorādot, kurš ir kreisajā pusē.
3. Apgaismojuma plates 12 V izejas melnajā savienotājā kontakts 3 stūres slēdža pusē baro divus vadus, sarkano un balto, kas oriģinālā savienoti ar savienojuma punktu.
4. Melnais vads no skaņas signāla – pienāk pie apgaismojuma plates izejas, kas oriģinālā apzīmēta tikai ar „JS".
5. Divi stūres slēdža vadi ir uzzīmēti gaiši brūnā krāsā, divos dažādos toņos, un pārzīmēti brūnā krāsā: 12 V savienotāja kontakta 2 vads un skaņas signāla vads. Pēkšņais šo poznu izlet no stūres slēdža oranža.
6. Savienojuma plāksnei ir izeja U+ / OUT / U-, kuras trīs vadi oriģinālā nav nekur pievienoti.
7. Oriģinālā divi no pieciem apgaismojuma plates „LED 12 V" savienotājiem ir brīvi, stūres slēdža signālu savienotāja kontaktam 6 nav vada, un abas 3 caurumu uzlādes ligzdas izmanto tikai kontaktus 1 (sarkanais) un 3 (melnais).
8. RGB lentes ir adresējamas LED diodes ar trim vadiem: barošana (V+), dati (DI) un masa (V-).
9. Oriģinālajā shēmā aizmugurējā spārna bremžu lukturu lentes LED ir apzīmētas ar „white", tāpat kā gaitas lukturu lentes LED.

DOKUMENTS

Pēc ražotāja shēmas „Schéma électrique DUALTRON Achilleus 2024" (2023. gada 14. augusts).

Pārzīmēja FohzShop (2026. gada 2. novembris).

Pirms jebkādiem darbiem atvienojiet akumulatoru.

SAVIENOTĀJU KONTAKTU IZKĀRTOJUMS

Savienotājs	Uz	Vads
Priekšējais kontrolieris Motora fāzes	**Priekšējais motors** Savienotājā: Bārdaini spraudņi	Zila · Motora fāze Zaļa · Motora fāze Dzeltena · Motora fāze
Priekšējais kontrolieris Kontrolieru savienojums	**Aizmugurējais kontrolieris** Kontrolieru savienojums Savienotājā: JST SM savienotājs	1 · Oranža 2 · Balta 3 · Pelēka 4 · Zaļa 5 · Zila
Aizmugurējais kontrolieris Motora fāzes	**Aizmugurējais motors** Savienotājā: Bārdaini spraudņi	Dzeltena · Motora fāze Zaļa · Motora fāze Zila · Motora fāze
Apgaismojuma plate DC-DC 60 V ieeja	**Aizmugurējais kontrolieris** Apgaismojuma plate Savienotājā: JST SM savienotājs	+ 2 · Oranža + 1 · Melna
Apgaismojuma plate Logotips	**Akselerators** Logotips Savienotājā: JST SM savienotājs	+ 2 · Balta + 1 · Melna
Apgaismojuma plate Bremzes	**Aizmugurējais kontrolieris** Bremzes Savienotājā: Plates savienotājs	5 · Balta · Bremžu signāls
Apgaismojuma plate 12 V ieeja	**Savienotājs**	+ 3 · Sarkana · +12 V + 2 · Sarkana · +12 V + 1 · Melna · Masa
Apgaismojuma plate Priekšējais lukturis	**Tālās gaismas lukturis** Savienotājā: JST SM savienotājs	+ 1 · Melna · LED – + 2 · Sarkana · LED +

Savienotājs	Uz	Vads
Apgaismojuma plate Pagrieziena rādītājs 1	**Pagrieziena rādītājs 1** Savienotājā: Plates savienotājs	1 · Sarkana · LED + 2 · Melna · LED –
Apgaismojuma plate Pagrieziena rādītājs 2	**Pagrieziena rādītājs 2** Savienotājā: Plates savienotājs	Sarkana · LED + Melna · LED –
Apgaismojuma plate Pagrieziena rādītājs 3	**Pagrieziena rādītājs 3** Savienotājā: Plates savienotājs	Sarkana · LED + Melna · LED –
Apgaismojuma plate Pagrieziena rādītājs 4	**Pagrieziena rādītājs 4** Savienotājā: Plates savienotājs	1 · Sarkana · LED + 2 · Melna · LED –
Apgaismojuma plate 12 V LED ieeja 2	**Aizmugurējā spārna LED lente, gaitas lukturis** Savienotājā: Plates savienotājs	Sarkana · +12 V Melna · Masa
Apgaismojuma plate 12 V LED ieeja 3	**Apgaismojums zem platformas 1** Savienotājā: Plates savienotājs	Sarkana Melna
Apgaismojuma plate 12 V LED ieeja 3	**Apgaismojums zem platformas 2** Savienotājā: Plates savienotājs	Sarkana Melna
Apgaismojuma plate RGB ieeja 1	**Sānu pārsega LED lente (pa labi)** Savienotājā: Plates savienotājs	Sarkana · LED + Zila · LED dati Melna · LED –
Apgaismojuma plate RGB ieeja 2	**Aizmugurējās sviras LED lente (pa kreisi)** Savienotājā: Plates savienotājs	Sarkana · LED + Zila · LED dati Melna · LED –
Apgaismojuma plate RGB ieeja 3	**Sānu pārsega LED lente (pa kreisi)** Savienotājā: Plates savienotājs	Sarkana · LED + Zila · LED dati Melna · LED –

Savienotājs	Uz	Vads
Apgaismojuma plate RGB ieeja 4	**Savienojuma plāksnes LED lente** Ieeja Savienotājā: Plates savienotājs	Sarkana · LED + Zila · LED dati Melna · LED –
Akumulators Izeja	**Priekšējais kontrolieris** Akumulators Savienotājā: Bārdaini spraudņi	Melna · Akumulators – Sarkana · Akumulators +
Akumulators Ieeja	**Aizmugurējais kontrolieris** Akumulators Savienotājā: Bārdaini spraudņi	Sarkana · Akumulators + Melna · Akumulators –
Uzlādes ligzda 1	**Savienojums**	1 · Sarkana · Uzlāde + 3 · Melna · Uzlāde –
Uzlādes ligzda 2	**Savienojums**	1 · Sarkana · Uzlāde + 3 · Melna · Uzlāde –
Savienojums	**Akumulators** Uzlāde Savienotājā: Bārdaini spraudņi	Sarkana · Uzlāde + Melna · Uzlāde –
Displejs Kontrolieris	**Aizmugurējais kontrolieris** Displejs Savienotājā: JST SM savienotājs	Sarkana Oranža Melna Zaļa Zila Dzeltena
Displejs Apgaismojuma plate	**Apgaismojuma plate** Displeja sakari Savienotājā: Plates savienotājs	1 · Pelēka 2 · Balta 3 · Melna

Savienotājs	Uz	Vads
Akselerators	**Displejs** Akselerators Savienotājā: JST SM savienotājs	1 · Melna 2 · Zaļa 3 · Violeta
3 funkciju stūres slēdzis	**Apgaismojuma plate** Stūres slēdža un priekšējā lukturu slēdža signāli Savienotājā: Plates savienotājs	3 · Dzeltena 2 · Zaļa 1 · Zila
Gaitas lukturu slēdzis	**Apgaismojuma plate** Stūres slēdža un priekšējā lukturu slēdža signāli Savienotājā: Plates savienotājs	5 · Sarkana 4 · Oranža
Priekšējā motora slēdzis	**Priekšējais kontrolieris** Priekšējais motors Savienotājā: JST SM savienotājs	1 · Zila, aiz savienotāja melna 2 · Zaļa
Bremžu slēdzis 1	**Apgaismojuma plate** Bremzes Savienotājā: Plates savienotājs	4 · Balta 2 · Melna
Bremžu slēdzis 2	**Apgaismojuma plate** Bremzes Savienotājā: Plates savienotājs	3 · Balta 1 · Melna
Ātruma ierobežojuma savienotājs	**Priekšējais kontrolieris** Ātruma ierobežojums	Pelēka Pelēka
DC-DC pārveidotājs Ieeja	**Aizmugurējais kontrolieris** DC-DC barošana Savienotājā: JST SM savienotājs	2 · Sarkana, aiz savienotāja oranža · IN+ 1 · Melna · IN-
DC-DC pārveidotājs Izeja	**Apgaismojuma plate** DC-DC 12 V ieeja	Sarkana · +12 V Melna · Masa

Savienotājs	Uz	Vads
Savienotājs	**3 funkciju stūres slēdzis**	3 · Sarkana · +12 V 3 · Balta · +12 V 2 · Brūna · +12 V 1 · Melna · Masa
Skaņas signāls	**3 funkciju stūres slēdzis** Savienotājā: JST SM savienotājs	2 · Sarkana, aiz savienotāja brūna · Skaņas signāls
Skaņas signāls	**Apgaismojuma plate** JS Savienotājā: JST SM savienotājs	1 · Melna
Aizmugurējā spārna LED lente, bremžu lukturis	**Aizmugurējais kontrolieris** Bremžu lukturis Savienotājā: JST SM savienotājs	1 · Zaļa, aiz savienotāja melna · Masa 2 · Dzeltena, aiz savienotāja balta · Bremžu lukturis
Savienojuma plāksnes LED lente Izeja 1	**Stūres kolonnas LED lente (pa labi)** Savienotājā: Plates savienotājs	Sarkana · +12 V Zila · LED dati Melna · Masa
Savienojuma plāksnes LED lente Izeja 2	**Priekšējās sviras LED lente (pa labi)** Savienotājā: Plates savienotājs	Sarkana Zila Melna
Savienojuma plāksnes LED lente Izeja 3	**Stūres kolonnas LED lente (pa kreisi)** Savienotājā: Plates savienotājs	Sarkana · +12 V Zila · LED dati Melna · Masa
Priekšējās sviras LED lente (pa labi)	**Priekšējās sviras LED lente (pa kreisi)** Savienotājā: Apaļš ūdensdrošs savienotājs	Sarkana Zila Melna
Aizmugurējās sviras LED lente (pa kreisi)	**Aizmugurējās sviras LED lente (pa labi)** Savienotājā: Apaļš ūdensdrošs savienotājs	Sarkana Zila Melna