
ELEKTROS SCHEMA

Dualtron Aminia Dual | 52 V

FOHZSHOP.FR

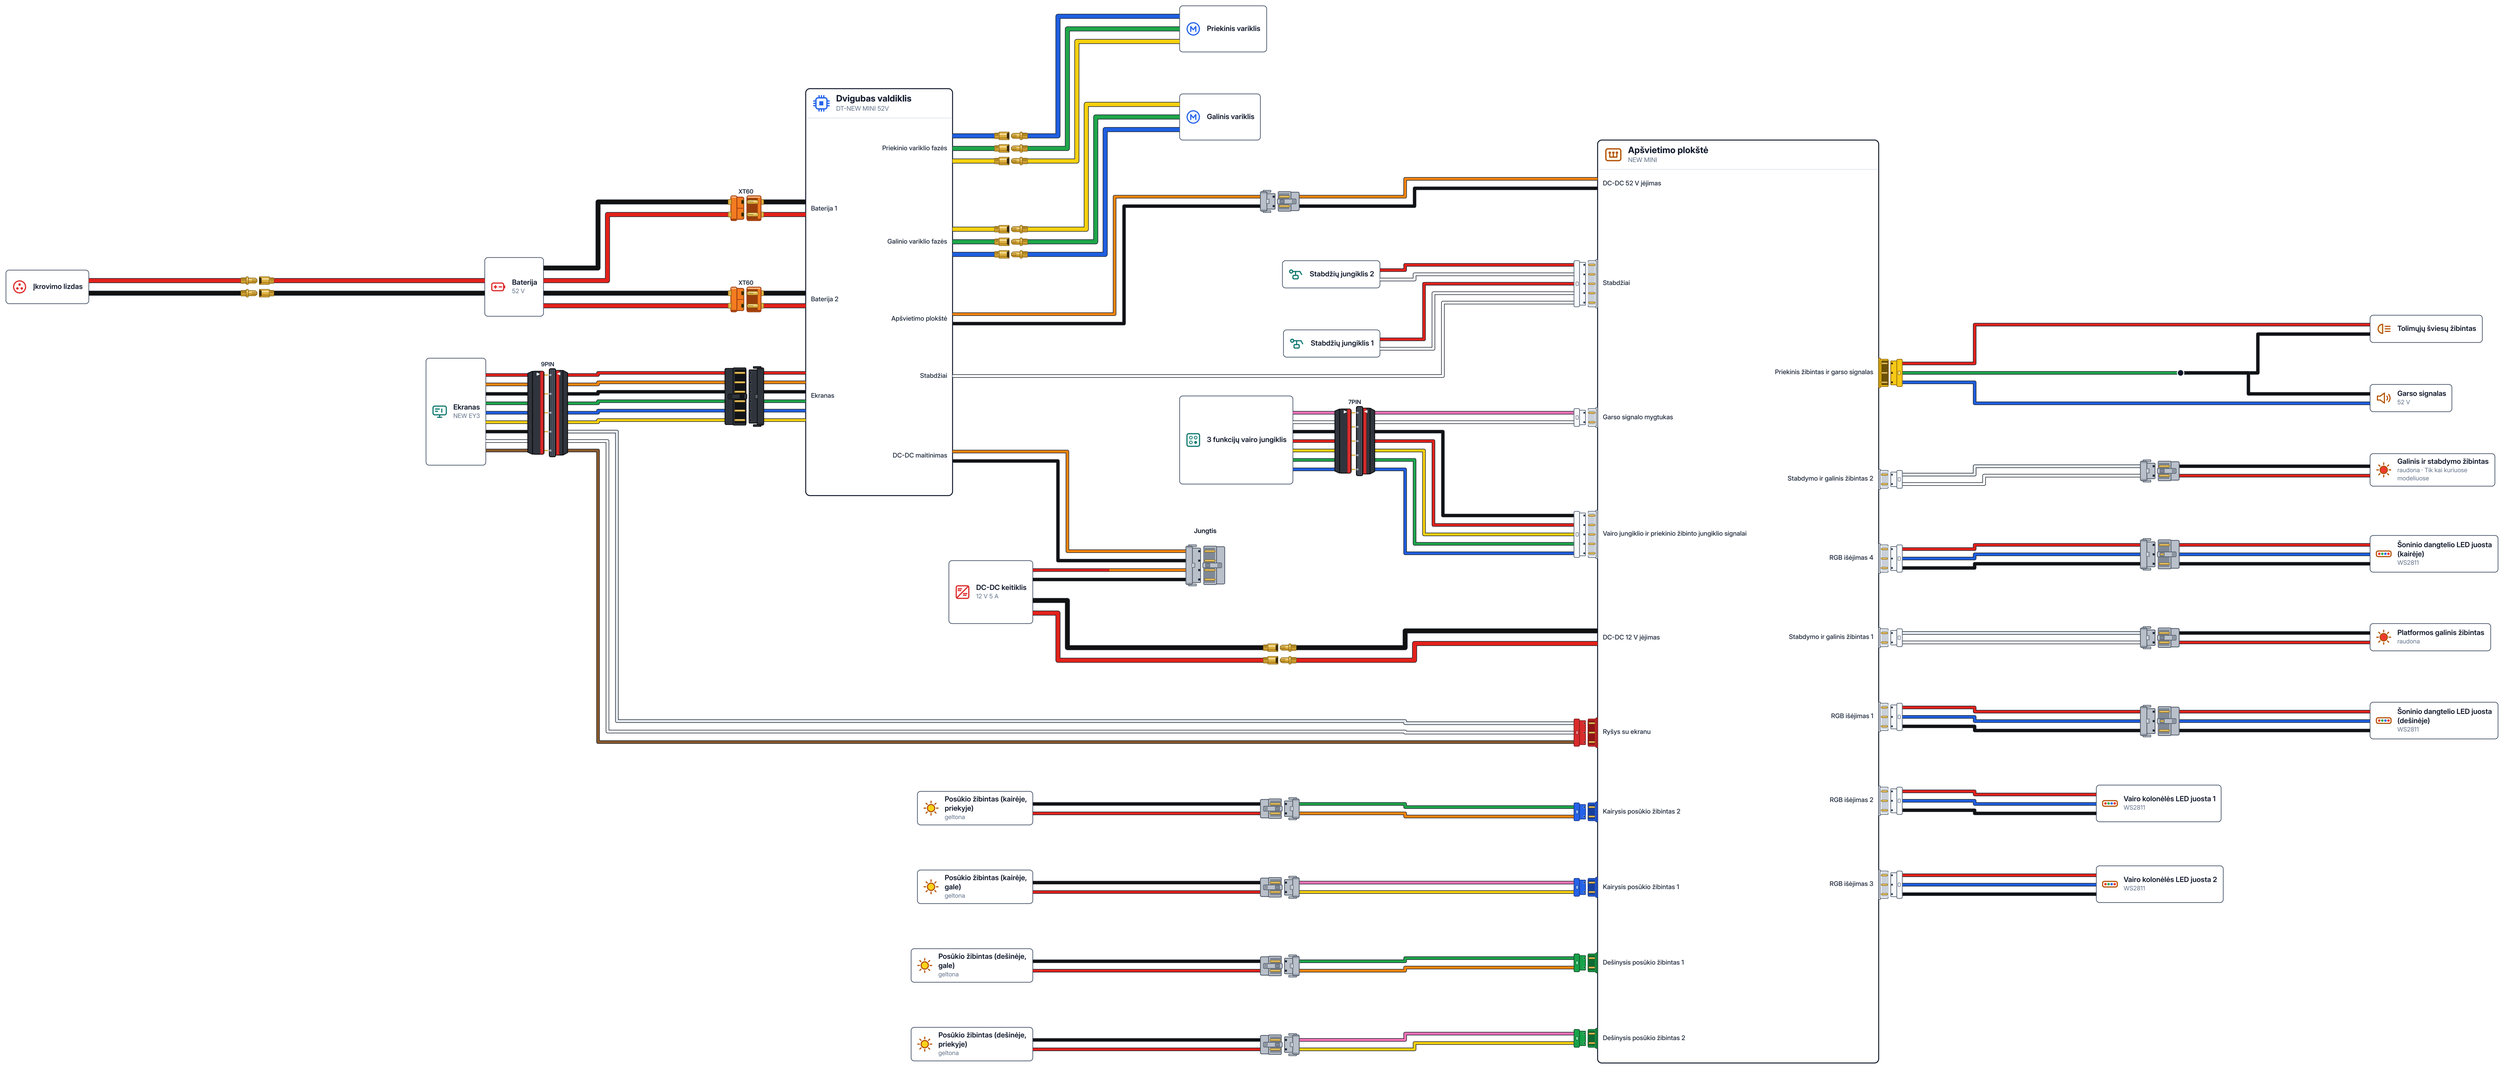

LAIDŲ SPALVOS

- Balta WH
- Oranžinė OG
- Skaidri TR
- Geltona YE
- Raudona RD
- Žalia GN
- Juoda BK
- Rožinė PK
- Mėlyna BU
- Ruda BN

JUNGTYS

Auksiniai kontaktai: vyriškoji pusė. Tamsūs lizdai: moteriškoji pusė.

- XT60
- Bananiniai kištukai
- Plokštės jungtis
- JST SM jungtis
- Apvali vandeniui atspari jungtis
- Sujungimas: šiame taške laidai sujungti

PASTABOS

1. Originale užrašas 52V yra šalia garso signalo, šalia apšvietimo plokštės priekinio žibinto ir garso signalo išėjimo ir šalia trijų jungčių, einančių į valdiklį (garso signalo ir priekinio žibinto maitinimo, DC-DC keitiklio, ekrano).
2. Priekinis žibintas ir garso signalas nupiešti viename korpuse. Jų – gnybtai sujungti tarpusavyje ir vienu žaliu laidu eina į apšvietimo plokštę.
3. Garso signalo + laidas iš garso signalo išeina raudonas, o toliau iki apšvietimo plokštės tęsiasi mėlynas, tarp jų nenupiešta jokia jungtis.
4. Ties kiekvienu stabdžių jungikliu raudonas laidas iš jungiklio išeina oranžinis, tarp jų nenupiešta jokia jungtis.
5. Abu stabdžių jungikliai originale turi tą pačią etiketę „kairė / dešinė", nenurodant, kuris yra kairėje.
6. Abi vairo kolonėlės juostos originale pažymėtos etikete „kairė", nė viena nepažymėta „dešinė".
7. Posūkio žibintai, galiniai žibintai ir šoninių dangtelių juostos į apšvietimo plokštę eina dviem 9 laidų kabeliais, taip pavadintais originale.
8. Originale skaidrūs laidai nupiešti blyškiai rožine spalva, su kinišku užrašu „skaidri".
9. Ekranas turi du juodus laidus, ir tik vienas jų ateina į valdiklį. Kitas į apšvietimo plokštę ateina skaidrus: spalvos pasikeitimas padėtas po apvalkalu, originale neparodyta, kur jis įvyksta.
10. Dvi apšvietimo plokštės jungtys, kiniškai pažymėtos „atpažinimo žibintai", originale niekur neprijungtos.
11. Originalioje schemoje akceleratorius neparodytas.

DOKUMENTAS

Pagal gamintojo 2024 m. balandžio 30 d. schemą „Schéma électrique DUALTRON Aminia dual".

Perbraižė FōhzShop 2026 m. lapkričio 2 d.

Prieš bet kokius darbus atjunkite bateriją.

JUNGČIŲ KONTAKTŲ IŠDĖSTYMAS

Jungtis		Laidas
Dvigubas valdiklis Priekinio variklio fazės	**Priekinis variklis** Jungtys: Bananiniai kištukai	Mėlyna · Variklio fazė Žalia · Variklio fazė Geltona · Variklio fazė
Dvigubas valdiklis Galinio variklio fazės	**Galinis variklis** Jungtys: Bananiniai kištukai	Geltona · Variklio fazė Žalia · Variklio fazė Mėlyna · Variklio fazė
Dvigubas valdiklis Apšvietimo plokštė Garso signalo ir priekinio žibinto maitinimas	**Apšvietimo plokštė** DC-DC 52 V įėjimas Jungtys: JST SM jungtis	Oranžinė Juoda
Apšvietimo plokštė Stabdžiai	**Dvigubas valdiklis** Stabdžiai Jungtys: Plokštės jungtis	5 · Balta · Stabdžių signalas
Baterija Išėjimas	**Dvigubas valdiklis** Baterija 1 Jungtys: XT60	Juoda · Baterija – Raudona · Baterija +
Baterija Išėjimas	**Dvigubas valdiklis** Baterija 2 Jungtys: XT60	Juoda · Baterija – Raudona · Baterija +
Įkrovimo lizdas	**Baterija** Įkrovimas Jungtys: Bananiniai kištukai	1 · Raudona · Įkrovimas + 3 · Juoda · Įkrovimas –

Jungtis		Laidas
Ekranas	**Dvigubas valdiklis** Ekranas Jungtys: Apvali vandeniui atspari jungtis 9PIN / JST SM jungtis	Raudona Oranžinė Juoda Žalia Mėlyna Geltona
Ekranas	**Apšvietimo plokštė** Ryšys su ekranu Jungtys: Apvali vandeniui atspari jungtis 9PIN / Plokštės jungtis	→ 3 · Juoda, už jungties skaidri → 2 · Balta → 1 · Ruda
DC-DC keitiklis Įėjimas	**Jungtis**	→ 2 · Raudona, po to oranžinė · IN+ → 1 · Juoda · IN–
DC-DC keitiklis Išėjimas	**Apšvietimo plokštė** DC-DC 12 V įėjimas Jungtys: Bananiniai kištukai	Juoda · Masė Raudona · +12 V
Jungtis DC-DC maitinimas	**Dvigubas valdiklis** DC-DC maitinimas	2 · Oranžinė 1 · Juoda
3 funkcijų vairo jungiklis	**Apšvietimo plokštė** Garso signalo mygtukas Jungtys: Apvali vandeniui atspari jungtis 7PIN / Plokštės jungtis	→ 2 · Rožinė → 1 · Balta

Jungtis		Laidas
3 funkcijų vairo jungiklis	**Apšvietimo plokštė** Vairo jungiklio ir priekinio žibinto jungiklio signalai Jungtys: Apvali vandeniui atspari jungtis 7PIN / Plokštės jungtis	→ 5 · Juoda → 4 · Raudona → 3 · Geltona → 2 · Žalia → 1 · Mėlyna
Stabdžių jungiklis 1	**Apšvietimo plokštė** Stabdžiai Jungtys: Plokštės jungtis	→ 2 · Raudona · +12 V → 4 · Balta · Stabdžių signalas
Stabdžių jungiklis 2	**Apšvietimo plokštė** Stabdžiai Jungtys: Plokštės jungtis	→ 1 · Raudona · +12 V → 3 · Balta · Stabdžių signalas
Tolimųjų šviesų žibintas	**Apšvietimo plokštė** Priekinis žibintas ir garso signalas Jungtys: Plokštės jungtis	→ 1 · Raudona · LED +
Tolimųjų šviesų žibintas	**Sujungimas**	Juoda · LED –
Garso signalas	**Apšvietimo plokštė** Priekinis žibintas ir garso signalas Jungtys: Plokštės jungtis	→ 2 · Mėlyna · Garso signalas
Garso signalas	**Sujungimas**	Juoda · LED –
Sujungimas	**Apšvietimo plokštė** Priekinis žibintas ir garso signalas Jungtys: Plokštės jungtis	→ 3 · Žalia · LED –

Jungtis		Laidas
Posūkio žibintas (kairėje, priekyje)	**Apšvietimo plokštė** Kairysis posūkio žibintas 2 Jungtys: JST SM jungtis / Plokštės jungtis	→ 2 · Juoda, už jungties žalia · LED – → 1 · Raudona, už jungties oranžinė · LED +
Posūkio žibintas (kairėje, gale)	**Apšvietimo plokštė** Kairysis posūkio žibintas 1 Jungtys: JST SM jungtis / Plokštės jungtis	→ 2 · Juoda, už jungties rožinė · LED – → 1 · Raudona, už jungties geltona · LED +
Posūkio žibintas (dešinėje, gale)	**Apšvietimo plokštė** Dešinysis posūkio žibintas 1 Jungtys: JST SM jungtis / Plokštės jungtis	→ 2 · Juoda, už jungties žalia · LED – → 1 · Raudona, už jungties oranžinė · LED +
Posūkio žibintas (dešinėje, priekyje)	**Apšvietimo plokštė** Dešinysis posūkio žibintas 2 Jungtys: JST SM jungtis / Plokštės jungtis	→ 2 · Juoda, už jungties rožinė · LED – → 1 · Raudona, už jungties geltona · LED +
Galinis ir stabdymo žibintas	**Apšvietimo plokštė** Stabdymo ir galinis žibintas 2 Jungtys: JST SM jungtis / Plokštės jungtis	→ 2 · Juoda, už jungties skaidri · LED – → 1 · Raudona, už jungties balta · LED +
Platformos galinis žibintas	**Apšvietimo plokštė** Stabdymo ir galinis žibintas 1 Jungtys: JST SM jungtis / Plokštės jungtis	→ 2 · Juoda, už jungties skaidri · LED – → 1 · Raudona, už jungties balta · LED +
Šoninio dangtelio LED juosta (kairėje)	**Apšvietimo plokštė** RGB išėjimas 4 Jungtys: JST SM jungtis / Plokštės jungtis	Raudona · +12 V Mėlyna · LED duomenys Juoda · Masė
Šoninio dangtelio LED juosta (dešinėje)	**Apšvietimo plokštė** RGB išėjimas 1 Jungtys: JST SM jungtis / Plokštės jungtis	Raudona · +12 V Mėlyna · LED duomenys Juoda · Masė
Vairo kolonėlės LED juosta 1	**Apšvietimo plokštė** RGB išėjimas 2 Jungtys: Plokštės jungtis	Raudona · +12 V Mėlyna · LED duomenys Juoda · Masė
Vairo kolonėlės LED juosta 2	**Apšvietimo plokštė** RGB išėjimas 3 Jungtys: Plokštės jungtis	Raudona · +12 V Mėlyna · LED duomenys Juoda · Masė