
ELEKTRISKĀ SHĒMA

Dualtron Aminia | 52 V

FOHZSHOP.FR

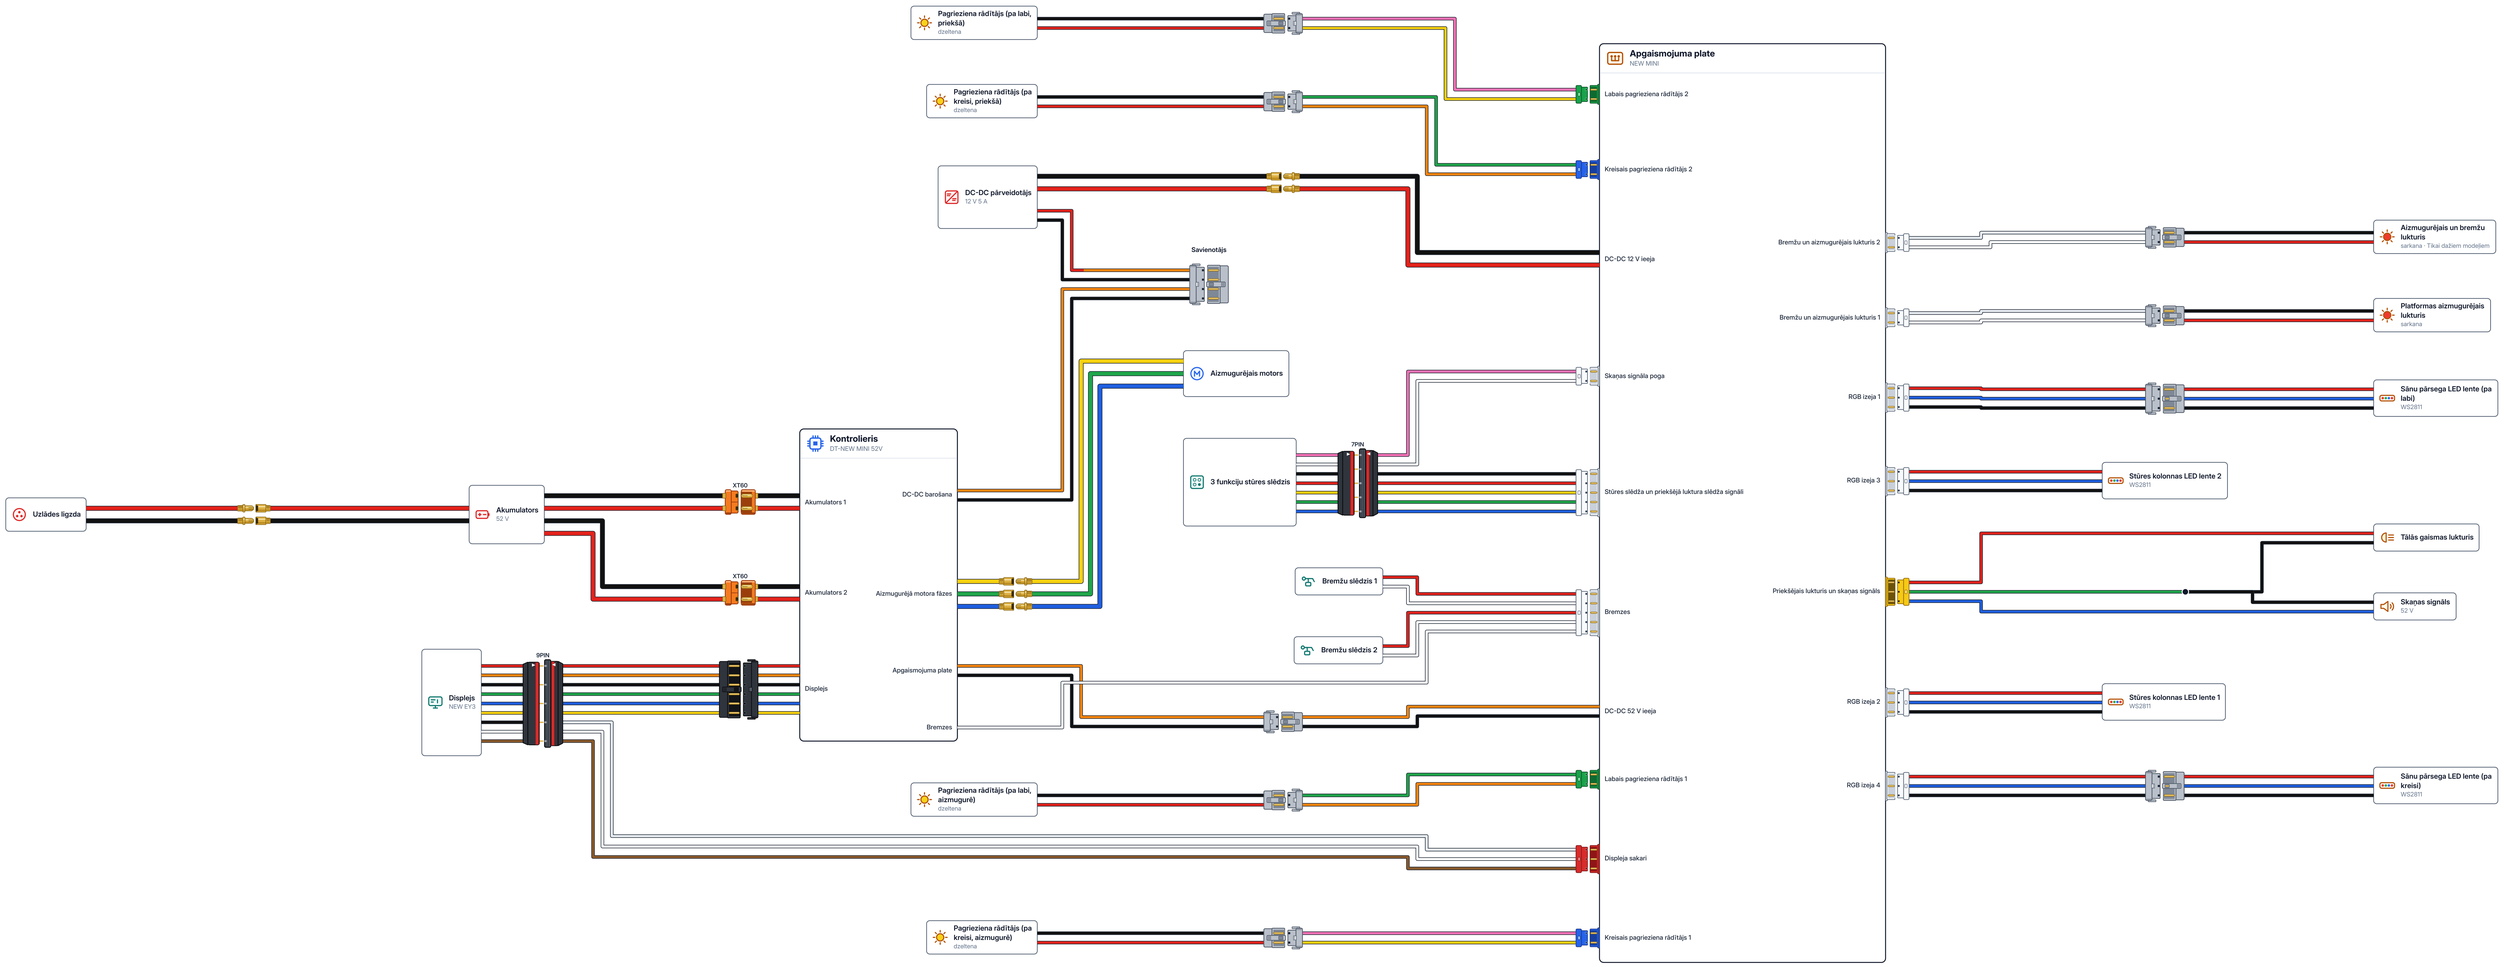

VADU KRĀSAS

Balta WH	Brūna BN	Caurspīdīga TR
Dzeltena YE	Melna BK	Oranža OG
Rozā PK	Sarkana RD	Zaļa GN
Zila BU		

SAVIENOTĀJI

Zeltā tapas: vīriešķā puse. Tumšās ligzdas: sieviešķā puse.



PIEZĪMES

1. Oriģinālā uzraksts 52V ir pie skaņas signāla, pie apgaismojuma plates priekšējā luktura un skaņas signāla izejas un pie trim savienotājiem, kas iet uz kontrolieri (skaņas signāla un priekšējā luktura barošana, DC-DC pārveidotājs, displejs).
2. Priekšējais lukturis un skaņas signāls ir uzzīmēti vienā korpusā. To – spailes ir savienotas savā starpā un pa vienu zaļu vadu nonāk apgaismojuma platē.
3. Skaņas signāla + vads iziet no skaņas signāla sarkans, pēc tam līdz apgaismojuma platei turpinās zils, starp tiem nav uzzīmēts savienotājs.
4. Pie katra bremžu slēdža sarkanais vads iziet no slēdža oranžs, starp tiem nav uzzīmēts savienotājs.
5. Abiem bremžu slēdžiem oriģinālā ir viena un tā pati etiķete „kreisais / labais", nenorādot, kurš ir kreisajā pusē.
6. Abām stūres kolonnas lentēm oriģinālā ir etiķete „kreisā", neviena nav apzīmēta ar „labā".
7. Pagrieziena rādītāji, aizmugurējie lukturi un sānu pārsegu lentes nonāk apgaismojuma platē pa diviem 9 vadu kabeļiem, kas tā nosaukti oriģinālā.
8. Oriģinālā caurspīdīgie vadi ir uzzīmēti bāli rozā krāsā ar ķīniskiu uzrakstu „caurspīdīga".
9. Displejam ir divi melni vadi, un tikai viens no tiem pienāk pie kontroliera. Otrs pienāk pie apgaismojuma plates caurspīdīgs: krāsas maiņa ir paslēpta zem apvalka, oriģinālā nav parādīts, kur tā notiek.
10. Divi apgaismojuma plates savienotāji ar ķīnisku uzrakstu „identifikācijas lukturi" oriģinālā nav nekur pievienoti.
11. Oriģinālajā shēmā akselerators nav parādīts.

DOKUMENTS

Pēc ražotāja shēmas „Schéma électrique DUALTRON Aminia single" (2024. gada 30. aprīlis).

Pārzīmēja FōhzShop (2026. gada 2. novembris).

Pirms jebkādiem darbiem atvienojiet akumulatoru.

SAVIENOTĀJU KONTAKTU IZKĀRTOJUMS

Savienotājs	Uz	Vads
Kontrolieris Aizmugurējā motora fāzes	**Aizmugurējais motors** Savienotājs: Banānu spraudņi	Dzeltena · Motora fāze Zaļa · Motora fāze Zila · Motora fāze
Kontrolieris Apgaismojuma plate Skaņas signāla un priekšējā luktura barošana	**Apgaismojuma plate** DC-DC 52 V ieeja Savienotājs: JST SM savienotājs	Oranža Melna
Apgaismojuma plate Bremzes	**Kontrolieris** Bremzes Savienotājs: Plates savienotājs	5 · Balta · Bremžu signāls
Akumulators Izeja	**Kontrolieris** Akumulators 1 Savienotājs: XT60	Melna · Akumulators – Sarkana · Akumulators +
Akumulators Izeja	**Kontrolieris** Akumulators 2 Savienotājs: XT60	Melna · Akumulators – Sarkana · Akumulators +
Uzlādes ligzda	**Akumulators** Uzlāde Savienotājs: Banānu spraudņi	1 · Sarkana · Uzlāde + 3 · Melna · Uzlāde –
Displejs	**Kontrolieris** Displejs Savienotājs: Apaļš ūdensdrošs savienotājs 9PIN / JST SM savienotājs	Sarkana Oranža Melna Zaļa Zila Dzeltena

Savienotājs	Uz	Vads
Displejs	**Apgaismojuma plate** Displeja sakari Savienotājs: Apaļš ūdensdrošs savienotājs 9PIN / Plates savienotājs	3 · Melna, aiz savienotāja caurspīdīga 2 · Balta 1 · Brūna
DC-DC pārveidotājs Ieeja	**Savienotājs**	2 · Sarkana, pēc tam oranža · IN+ 1 · Melna · IN–
DC-DC pārveidotājs Izeja	**Apgaismojuma plate** DC-DC 12 V ieeja Savienotājs: Banānu spraudņi	Melna · Masa Sarkana · +12 V
Savienotājs	**Kontrolieris** DC-DC barošana	2 · Oranža 1 · Melna
3 funkciju stūres slēdzis	**Apgaismojuma plate** Skaņas signāla poga Savienotājs: Apaļš ūdensdrošs savienotājs 7PIN / Plates savienotājs	2 · Rozā 1 · Balta
3 funkciju stūres slēdzis	**Apgaismojuma plate** Stūres slēdža un priekšējā luktura slēdža signāli Savienotājs: Apaļš ūdensdrošs savienotājs 7PIN / Plates savienotājs	5 · Melna 4 · Sarkana 3 · Dzeltena 2 · Zaļa 1 · Zila
Bremžu slēdzis 1	**Apgaismojuma plate** Bremzes Savienotājs: Plates savienotājs	2 · Sarkana · +12 V 4 · Balta · Bremžu signāls

Savienotājs	Uz	Vads
Bremžu slēdzis 2	**Apgaismojuma plate** Bremzes Savienotājs: Plates savienotājs	1 · Sarkana · +12 V 3 · Balta · Bremžu signāls
Tālās gaismas lukturis	**Apgaismojuma plate** Priekšējais lukturis un skaņas signāls Savienotājs: Plates savienotājs	1 · Sarkana · LED +
Tālās gaismas lukturis	**Savienojums**	Melna · LED –
Skaņas signāls	**Apgaismojuma plate** Priekšējais lukturis un skaņas signāls Savienotājs: Plates savienotājs	2 · Zila · Skaņas signāls
Skaņas signāls	**Savienojums**	Melna · LED –
Savienojums	**Apgaismojuma plate** Priekšējais lukturis un skaņas signāls Savienotājs: Plates savienotājs	3 · Zaļa · LED –
Pagrieziena rādītājs (pa kreisi, priekšā)	**Apgaismojuma plate** Kreisais pagrieziena rādītājs 2 Savienotājs: JST SM savienotājs / Plates savienotājs	2 · Melna, aiz savienotāja zaļa · LED – 1 · Sarkana, aiz savienotāja oranža · LED +
Pagrieziena rādītājs (pa kreisi, aizmugurē)	**Apgaismojuma plate** Kreisais pagrieziena rādītājs 1 Savienotājs: JST SM savienotājs / Plates savienotājs	2 · Melna, aiz savienotāja rozā · LED – 1 · Sarkana, aiz savienotāja dzeltena · LED +

Savienotājs	Uz	Vads
Pagrieziena rādītājs (pa labi, aizmugurē)	**Apgaismojuma plate** Labais pagrieziena rādītājs 1 Savienotājs: JST SM savienotājs / Plates savienotājs	2 · Melna, aiz savienotāja zaļa · LED – 1 · Sarkana, aiz savienotāja oranža · LED +
Pagrieziena rādītājs (pa labi, priekšā)	**Apgaismojuma plate** Labais pagrieziena rādītājs 2 Savienotājs: JST SM savienotājs / Plates savienotājs	2 · Melna, aiz savienotāja rozā · LED – 1 · Sarkana, aiz savienotāja dzeltena · LED +
Aizmugurējais un bremžu lukturis	**Apgaismojuma plate** Bremžu un aizmugurējais lukturis 2 Savienotājs: JST SM savienotājs / Plates savienotājs	2 · Melna, aiz savienotāja caurspīdīga · LED – 1 · Sarkana, aiz savienotāja balta · LED +
Platformas aizmugurējais lukturis	**Apgaismojuma plate** Bremžu un aizmugurējais lukturis 1 Savienotājs: JST SM savienotājs / Plates savienotājs	2 · Melna, aiz savienotāja caurspīdīga · LED – 1 · Sarkana, aiz savienotāja balta · LED +
Sānu pārsega LED lente (pa kreisi)	**Apgaismojuma plate** RGB izeja 4 Savienotājs: JST SM savienotājs / Plates savienotājs	Sarkana · +12 V Zila · LED dati Melna · Masa
Sānu pārsega LED lente (pa labi)	**Apgaismojuma plate** RGB izeja 1 Savienotājs: JST SM savienotājs / Plates savienotājs	Sarkana · +12 V Zila · LED dati Melna · Masa
Stūres kolonnas LED lente 1	**Apgaismojuma plate** RGB izeja 2 Savienotājs: Plates savienotājs	Sarkana · +12 V Zila · LED dati Melna · Masa
Stūres kolonnas LED lente 2	**Apgaismojuma plate** RGB izeja 3 Savienotājs: Plates savienotājs	Sarkana · +12 V Zila · LED dati Melna · Masa