
ELEKTRISKĀ SHĒMA

Dualtron Eagle New | 60 V

FOHZSHOP.FR

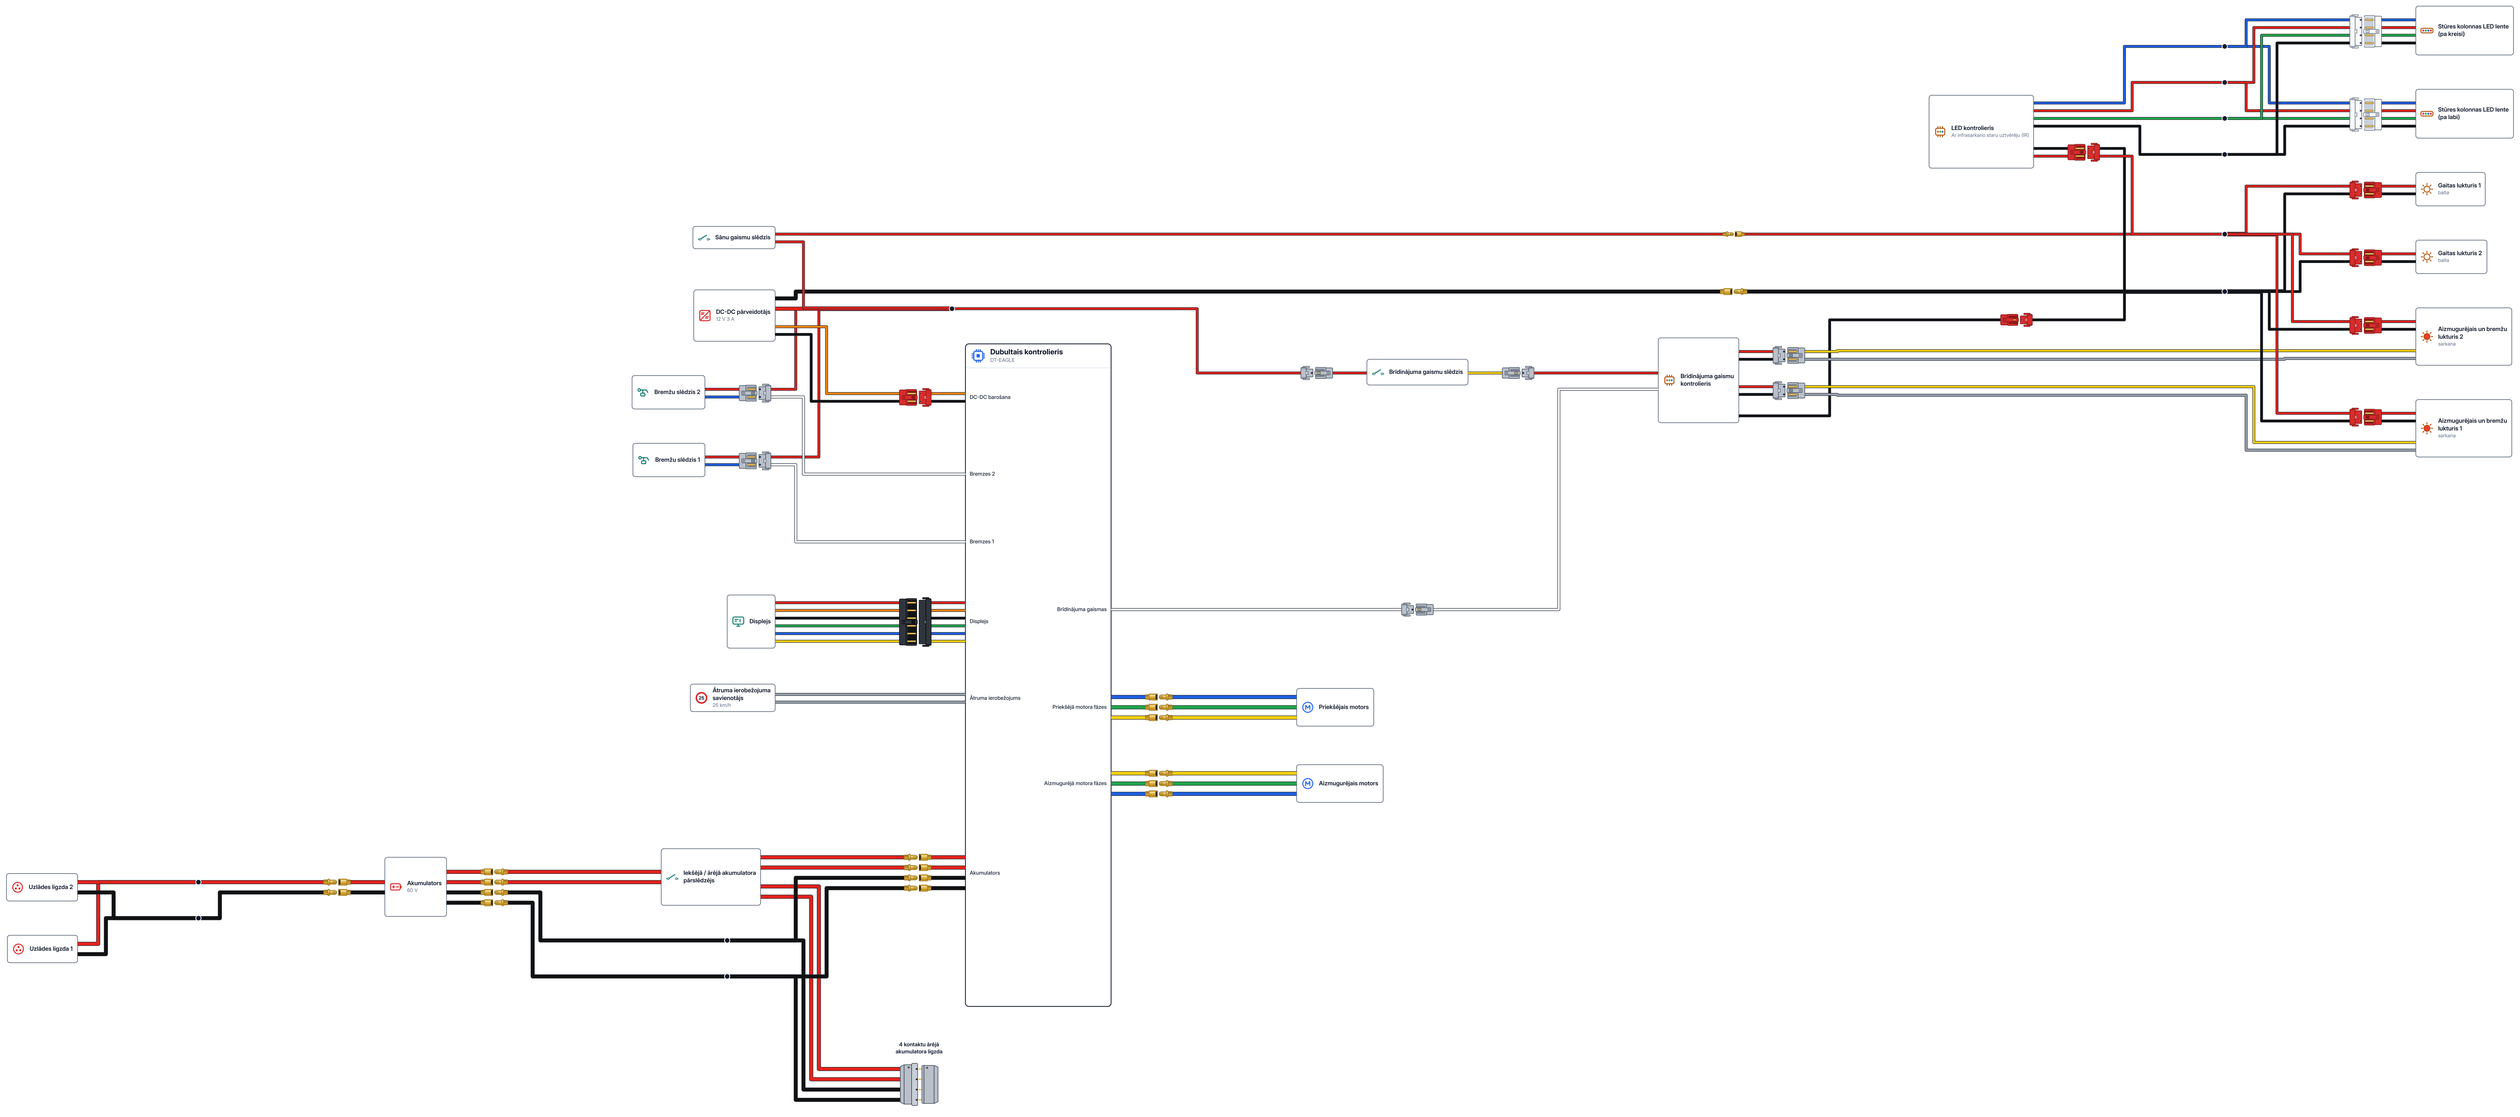

VADU KRĀSAS

Balta WH	Dzeltena YE	Melna BK	Oranža OG
Pelēka GY	Sarkana RD	Zaļa GN	Zila BU

SAVIENOTĀJI

Zelta tapas: virslādā puse. Tumšās ligzdas: sievišķā puse.

- Banānu spraudņi
- JST SM savienotājs
- Apaļš ūdensdrošs savienotājs
- Savienojums: šajā punktā vadi ir savienoti

PIEZĪMES

1. 4 kontaktu ārējā akumulatora ligzdas kontakti 1 un 2 (sarkanie vadi) ir savienoti ar iekšējā / ārējā akumulatora pārslēdzēju, bet kontakti 3 un 4 (melnie vadi) – ar abiem akumulatora negatīvajiem vadiem pirms kontroliera. Pats ārējais akumulators nav attēlots.
2. Oriģinālā ir uzzīmēts arī priekšējā motora slēdzis ar krāsnīku piezīmi „netiek izmantots", kas nav nekur pievienots. Šeit tas nav attēlots.
3. Abas stūres kolonnas RGB lentes ir pieslēgtas paralēli tai pašai LED kontroliera izejai. To vadi B, R, G un 12V ir zils, sarkans, zaļš un melns; 12V ir pa melno vadu.
4. Katram aizmugurējiem lukturim ir otra vadu pāris, dzeltena un pelēkā, kas pēc pelēkā savienotāja kļūst sarkans un melns un nonāk bridinājuma gaismu kontroliera izejās LR vai LF.
5. Oriģinālā bridinājuma gaismu kontrolieris ieejām ir tikai apzīmējumi JS un SC. JS saņem vadu no bridinājuma gaismu slēdža, SC – baltu vadu no kontroliera.
6. Bridinājuma gaismu kontroliera masa iet caur lukturu rindas pieko sarkano savienotāju. Pievienots ir tikai šī savienotāja kontakts 1.
7. Oriģinālā zili rāmji grupē ķēdes: „labais sānu pārsegs" (stūres kolonnas lentes, LED kontrolieris, sānu gaismu slēdzis, DC-DC, galas lukturis 1, aizmugurējais un bremžu lukturis 2), „kreisais sānu pārsegs 1(izņemot akumulatoru" (akumulatora pārslēdzējs, ārējā akumulatora ligzda, uzlādes ligzdas) un „kreisais sānu pārsegs 2" (galas lukturis 2, aizmugurējais un bremžu lukturis 1).
8. Abiem bremžu slēdžiem oriģinālā ir viena un tā pati etiķete „kreisais / labais", nenoraidot, kurš ir kreisajā pusē.
9. Oriģinālajā shēmā akseleratora nav parādīts.

DOKUMENTS

Pēc ražotāja shēmas „Schéma électrique DT-EAGLE(new)" (2020. gada 28. augusts).

Pārzīmēja FohzShop (2026. gada 2. novembris).

Pirms jebkādiem darbiem atvienojiet akumulatoru.

SAVIENOTĀJU KONTAKTU IZKĀRTOJUMS

Savienotājs	Uz	Vads
Dubultais kontrolieris Priekšējā motora fāzes	**Priekšējais motors** Savienotājs: Banānu spraudņi	Zila · Motora fāze Zaļa · Motora fāze Dzeltena · Motora fāze
Dubultais kontrolieris Aizmugurējā motora fāzes	**Aizmugurējais motors** Savienotājs: Banānu spraudņi	Dzeltena · Motora fāze Zaļa · Motora fāze Zila · Motora fāze
Akumulators Izeja	**Iekšējā / ārējā akumulatora pārslēdzējs** Akumulators Savienotājs: Banānu spraudņi	Sarkana · Akumulators + Sarkana · Akumulators +
Akumulators Izeja	**Savienojums** Savienotājs: Banānu spraudņi	Melna · Akumulators – Melna · Akumulators –
Uzlādes ligzda 1	**Savienojums**	1 · Sarkana · Uzlāde + 3 · Melna · Uzlāde –
Uzlādes ligzda 2	**Savienojums**	1 · Sarkana · Uzlāde + 3 · Melna · Uzlāde –
Savienojums	**Akumulators** Uzlāde Savienotājs: Banānu spraudņi	Sarkana · Uzlāde + Melna · Uzlāde –

Savienotājs	Uz	Vads
4 kontaktu ārējā akumulatora ligzda	**Iekšējā / ārējā akumulatora pārslēdzējs** Ārējais akumulators	1 · Sarkana · Akumulators + 2 · Sarkana · Akumulators +
4 kontaktu ārējā akumulatora ligzda	**Savienojums**	4 · Melna · Akumulators – 3 · Melna · Akumulators –
Savienojums	**Dubultais kontrolieris** Akumulators Savienotājs: Banānu spraudņi	Melna · Akumulators – Melna · Akumulators –
Iekšējā / ārējā akumulatora pārslēdzējs Izeja	**Dubultais kontrolieris** Akumulators Savienotājs: Banānu spraudņi	Sarkana · Akumulators + Sarkana · Akumulators +
Displejs	**Dubultais kontrolieris** Displejs Savienotājs: JST SM savienotājs	Sarkana Oranža Melna Zaļa Zila Dzeltena
Bremžu slēdzis 1	**Dubultais kontrolieris** Bremzes 1 Savienotājs: JST SM savienotājs	Zila, aiz savienotāja balta

Savienotājs	Uz	Vads
Bremžu slēdzis 1	**Savienojums** Savienotājs: JST SM savienotājs	Sarkana
Bremžu slēdzis 2	**Dubultais kontrolieris** Bremzes 2 Savienotājs: JST SM savienotājs	Zila, aiz savienotāja balta
Bremžu slēdzis 2	**Savienojums** Savienotājs: JST SM savienotājs	Sarkana
Ātruma ierobežojuma savienotājs	**Dubultais kontrolieris** Ātruma ierobežojums	Pelēka Pelēka
DC-DC pārveidotājs Ieeja	**Dubultais kontrolieris** DC-DC barošana Savienotājs: JST SM savienotājs	Oranža · IN+ Melna · IN–
DC-DC pārveidotājs Izeja	**Savienojums**	Sarkana · +12 V
DC-DC pārveidotājs Izeja	**Savienojums** Savienotājs: Banānu spraudņi	Melna · Masa
Savienojums	**Bridinājuma gaismu slēdzis** Savienotājs: JST SM savienotājs	Sarkana

Savienotājs	Uz	Vads
Sānu gaismu slēdzis	**Savienojums**	Sarkana
Sānu gaismu slēdzis	**Savienojums** Savienotājs: Banānu spraudņi	Sarkana · LED +
Bridinājuma gaismu slēdzis	**Bridinājuma gaismu kontrolieris** JS Savienotājs: JST SM savienotājs	Dzeltena, aiz savienotāja sarkana
Bridinājuma gaismu kontrolieris SC	**Dubultais kontrolieris** Bridinājuma gaismas Savienotājs: JST SM savienotājs	Balta
Bridinājuma gaismu kontrolieris GND	**Savienojums** Savienotājs: JST SM savienotājs	Melna · Masa
LED kontrolieris Barošana	**Savienojums** Savienotājs: JST SM savienotājs	Melna · IN– Sarkana · IN+
Savienojums	**LED kontrolieris** RGB ieeja	Zila · Zilā LED Sarkana · Sarkanā LED Zaļa · Zaļā LED Melna · +12 V
Galtas lukturis 1	**Savienojums** Savienotājs: JST SM savienotājs	Sarkana · LED + Melna · Masa

Savienotājs	Uz	Vads
Galtas lukturis 2	**Savienojums** Savienotājs: JST SM savienotājs	Sarkana · LED + Melna · Masa
Aizmugurējais un bremžu lukturis 1 Ieeja 2	**Bridinājuma gaismu kontrolieris** LR Savienotājs: JST SM savienotājs	Dzeltena, aiz savienotāja sarkana · LED + Pelēka, aiz savienotāja melna · LED –
Aizmugurējais un bremžu lukturis 1 Ieeja 1	**Savienojums** Savienotājs: JST SM savienotājs	Sarkana · LED + Melna · Masa
Aizmugurējais un bremžu lukturis 2 Ieeja 2	**Bridinājuma gaismu kontrolieris** LF Savienotājs: JST SM savienotājs	Dzeltena, aiz savienotāja sarkana · LED + Pelēka, aiz savienotāja melna · LED –
Aizmugurējais un bremžu lukturis 2 Ieeja 1	**Savienojums** Savienotājs: JST SM savienotājs	Sarkana · LED + Melna · Masa
Stūres kolonnas LED lente (pa labi)	**Savienojums** Savienotājs: JST SM savienotājs	Zila · Zilā LED Sarkana · Sarkanā LED Zaļa · Zaļā LED Melna · +12 V
Stūres kolonnas LED lente (pa kreisi)	**Savienojums** Savienotājs: JST SM savienotājs	Zila · Zilā LED Sarkana · Sarkanā LED Zaļa · Zaļā LED Melna · +12 V