
SKEMA ELEKTRIKE

Dualtron Eagle | 60 V

FOHZSHOP.FR

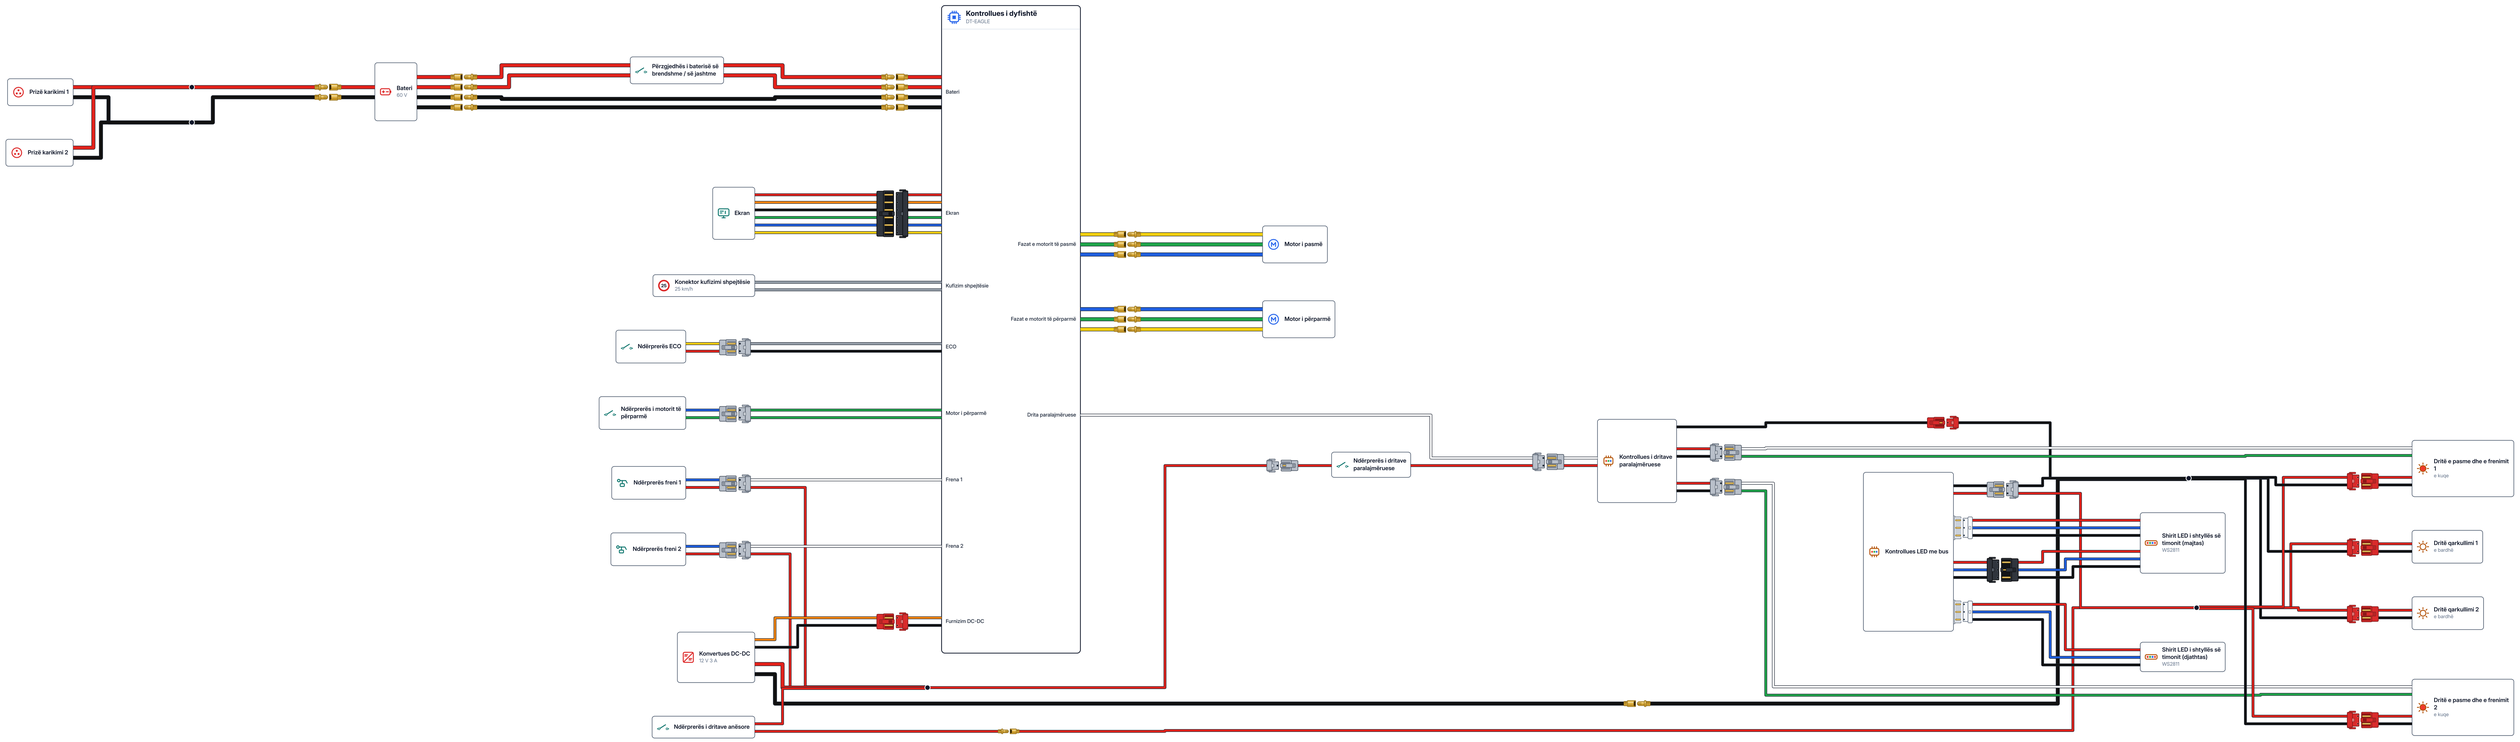

NGJYRAT E TELAVE

- Blu BU
- E bardhë WH
- E gjelbër GN
- E kuqe RD
- E verdhë YE
- E zezë BK
- Gri GY
- Portokalli OG

LIDHËSET

Kunjat e artë: ana mashkull. Folet e argjendta: ana femër.

- Lidhës banane
- Lidhës pllake
- Lidhës JST SM
- Bashkim: telat janë të lidhur në këtë pikë

SHËNIME

1. Skema e prodhuesit për Dualtron Raptor 2 është i njëjtë vizatim, vijë për vijë. Ndryshojnë vetëm titujt (kontrolluesi DT-RAPTOR 2), data dhe emri i skedarit.
2. Përzgjedhësi i baterisë së brendshme / së jashtme zgjedh baterinë që furnizon kontrolluesin. Lidhja e baterisë së jashtme nuk paraqitet në skemën origjinale.
3. Çdo dritë e pasme ka një palë të dytë telash, të bardhë dhe të gjelbër, e cila bëhet e kuqe dhe e zezë pas spinës gri dhe arrin në daljet LR ose LF të kontrolluesit të dritave paralajmëruese. Në origjinal, teli i bardhë niset nga një terminal i dritës i vizatuar me të verdhë.
4. Hyrjet e kontrolluesit të dritave paralajmëruese kanë në origjinal vetëm shenjat JS dhe SC. JS merr ndërprerësin e dritave paralajmëruese, SC telin e bardhë nga kontrolluesi. Të dy telat kalojnë përmes së njëjtës spinë gri.
5. Tokëzimi i kontrolluesit të dritave paralajmëruese kalon përmes spinës së pestë të kuqe të radhës së dritave. Vetëm kunji i i këtij spine ka tel.
6. Shirtit i majtë i shtyllës së timonit është i lidhur dy herë me kontrolluesin LED me bus: hyrja e tij 12V, D, GND me një lidhës pllake të bardhë V+, DI, V-, dhe dalja e tij U+, OUT, U- me spinën e zezë me tre kunja të kontrolluesit. Dy lidhës pllake të bardhë të kontrolluesit LED me bus mbeten të lirë.
7. Të dy ndërprerësit e frenit kanë të njëjtën etiketë «majtas / djathtas» në origjinal, pa treguar se cili është në të majtë.
8. Skema origjinale nuk tregon asnjë levë gazi.

DOKUMENTI

Sipas skemës së prodhuesit «Schéma électrique DUALTRON Eagle» të datës 2 prill 2022.

Rivizatuar nga FOHZShop më 1 nëntor 2026.

Shikëputni bateritë para çdo ndërhyrjeje.

KUNJAT E KONEKTORËVE

Konektor	Drejt	Tel
Kontrolluesi i dyfishtë Fazat e motorit të përparmë	**Motor i përparmë** Lidhëset: Lidhës banane	Blu - Fazë motori E gjelbër - Fazë motori E verdhë - Fazë motori
Kontrolluesi i dyfishtë Fazat e motorit të pasmë	**Motor i pasmë** Lidhëset: Lidhës banane	E verdhë - Fazë motori E gjelbër - Fazë motori Blu - Fazë motori
Bateri Daljе	**Përzgjedhës i baterisë së brendshme / së jashtme** Hyrje Lidhëset: Lidhës banane	E kuqe - Bateri + E kuqe - Bateri +
Bateri Daljе	**Kontrolluesi i dyfishtë** Bateri Lidhëset: Lidhës banane / Lidhës banane	E zezë - Bateri – E zezë - Bateri –
Prizë karikimi 1	**Bashkim**	1 - E kuqe - Karikim + 3 - E zezë - Karikim –
Prizë karikimi 2	**Bashkim**	1 - E kuqe - Karikim + 3 - E zezë - Karikim –

Konektor	Drejt	Tel
Bashkim	**Bateri** Karikim Lidhëset: Lidhës banane	E kuqe - Karikim + E zezë - Karikim –
Përzgjedhës i baterisë së brendshme / së jashtme Daljе	**Kontrolluesi i dyfishtë** Bateri Lidhëset: Lidhës banane	E kuqe - Bateri + E kuqe - Bateri +
Ekran	**Kontrolluesi i dyfishtë** Ekran Lidhëset: Lidhës JST SM	E kuqe Portokalli E zezë E gjelbër Blu E verdhë
Ndërprerës freni 1	**Kontrolluesi i dyfishtë** Frena 1 Lidhëset: Lidhës JST SM	Blu, pas konektorit e bardhë
Ndërprerës freni 1	**Bashkim** Lidhëset: Lidhës JST SM	E kuqe

Konektor	Drejt	Tel
Ndërprerës freni 2	**Kontrolluesi i dyfishtë** Frena 2 Lidhëset: Lidhës JST SM	Blu, pas konektorit e bardhë
Ndërprerës freni 2	**Bashkim** Lidhëset: Lidhës JST SM	E kuqe
Konektor kufizimi shpejtësie	**Kontrolluesi i dyfishtë** Kufizim shpejtësie	Gri Gri
Ndërprerës ECO	**Kontrolluesi i dyfishtë** ECO Lidhëset: Lidhës JST SM	E verdhë, pas konektorit gri E kuqe, pas konektorit e zezë
Ndërprerësi i motorit të përparmë	**Kontrolluesi i dyfishtë** Motor i përparmë Lidhëset: Lidhës JST SM	Blu, pas konektorit e gjelbër E gjelbër
Konvertues DC-DC Hyrje	**Kontrolluesi i dyfishtë** Furnizim DC-DC Lidhëset: Lidhës JST SM	Portokalli - IN+ E zezë - IN–
Konvertues DC-DC Daljе	**Bashkim**	E kuqe - +12 V

Konektor	Drejt	Tel
Konvertues DC-DC Daljе	**Bashkim** Lidhëset: Lidhës banane	E zezë - Tokëzim
Bashkim	**Ndërprerës i dritave paralajmëruese** Lidhëset: Lidhës JST SM	E kuqe
Ndërprerës i dritave anësore	**Bashkim**	E kuqe
Ndërprerës i dritave anësore	**Bashkim** Lidhëset: Lidhës banane	E kuqe - LED +
Kontrolluesi i dritave paralajmëruese JS / SC	**Ndërprerës i dritave paralajmëruese** Lidhëset: Lidhës JST SM	E kuqe - JS
Kontrolluesi i dritave paralajmëruese JS / SC	**Kontrolluesi i dyfishtë** Drita paralajmëruese Lidhëset: Lidhës JST SM	E bardhë - SC
Kontrolluesi i dritave paralajmëruese GND	**Bashkim** Lidhëset: Lidhës JST SM	E zezë - Tokëzim
Kontrolluesi LED me bus Furnizim	**Bashkim** Lidhëset: Lidhës JST SM	E zezë - Tokëzim E kuqe - LED +

Konektor	Drejt	Tel
Kontrolluesi LED me bus Daljе RGB 1	**Shirit LED i shtyllës së timonit (djathtas)** Lidhëset: Lidhës pllake	E kuqe - +12 V Blu - Të dhëna LED E zezë - Tokëzim
Kontrolluesi LED me bus Daljе RGB 2	**Shirit LED i shtyllës së timonit (majtas)** Hyrje Lidhëset: Lidhës pllake	E kuqe - +12 V Blu - Të dhëna LED E zezë - Tokëzim
Dritë qarkullimi 1	**Bashkim** Lidhëset: Lidhës JST SM	E kuqe - LED + E zezë - Tokëzim
Dritë qarkullimi 2	**Bashkim** Lidhëset: Lidhës JST SM	E kuqe - LED + E zezë - Tokëzim
Dritë e pasme dhe e frenimit 1 Hyrje 2	**Kontrolluesi i dritave paralajmëruese** LR Lidhëset: Lidhës JST SM	E bardhë, pas konektorit e kuqe - LED + E gjelbër, pas konektorit e zezë - LED –
Dritë e pasme dhe e frenimit 1 Hyrje 1	**Bashkim** Lidhëset: Lidhës JST SM	E kuqe - LED + E zezë - Tokëzim
Dritë e pasme dhe e frenimit 2 Hyrje 2	**Kontrolluesi i dritave paralajmëruese** LF Lidhëset: Lidhës JST SM	E bardhë, pas konektorit e kuqe - LED + E gjelbër, pas konektorit e zezë - LED –
Dritë e pasme dhe e frenimit 2 Hyrje 1	**Bashkim** Lidhëset: Lidhës JST SM	E kuqe - LED + E zezë - Tokëzim
Shirit LED i shtyllës së timonit (majtas) Daljе	**Kontrolluesi LED me bus** Lidhëset: Lidhës JST SM	E kuqe - LED + Blu - Të dhëna LED E zezë - LED –