
ELEKTROS SCHEMA

Dualtron Forever V1 | 60 V

FOHZSHOP.FR

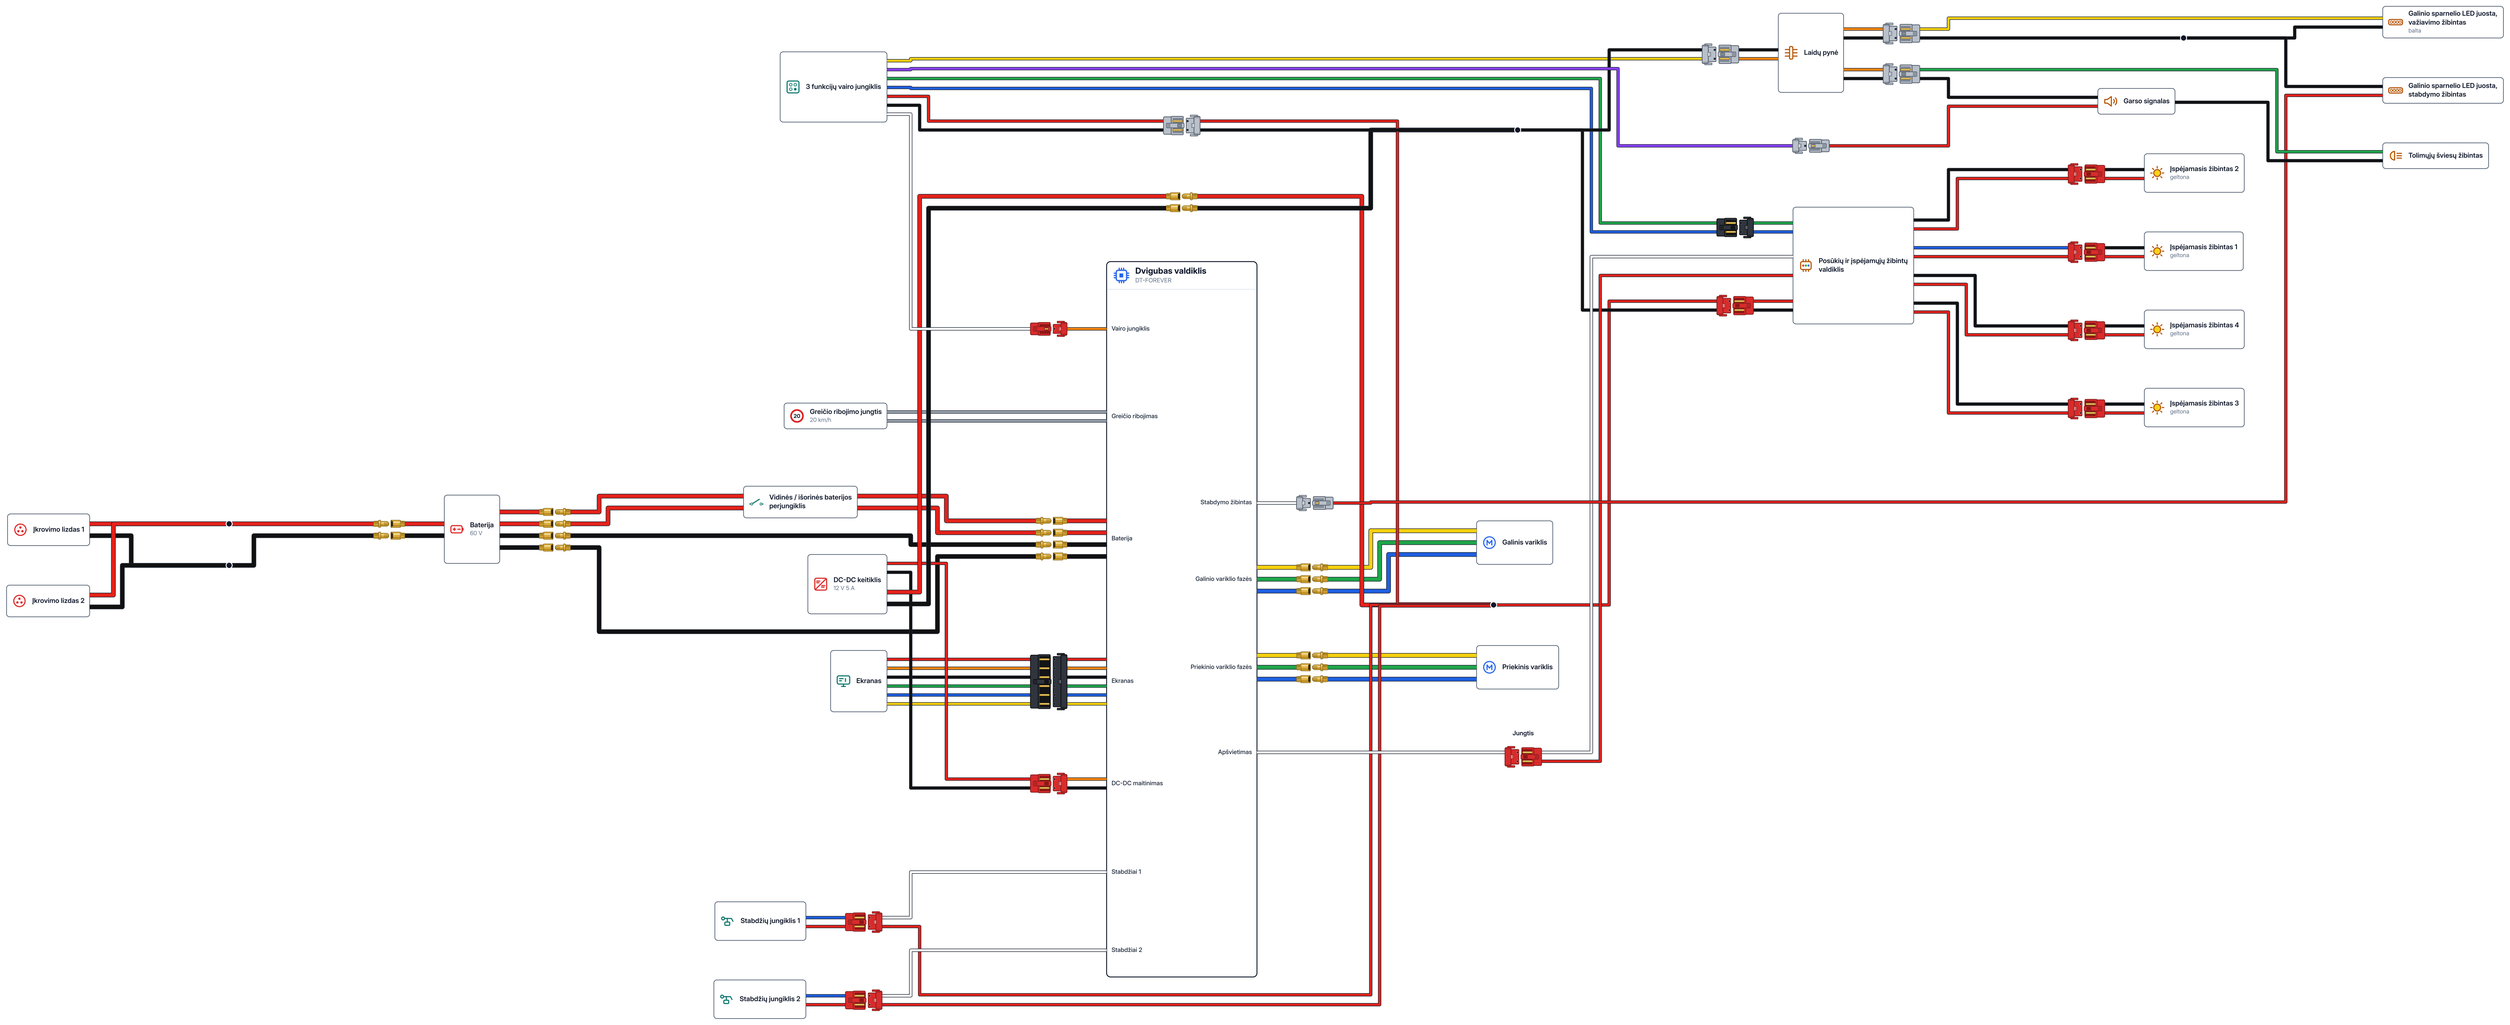

LAIDŲ SPALVOS

- Balta WH
- Oranžinė OG
- Žalia GN
- Geltona YE
- Pilka GY
- Juoda BK
- Raudona RD
- Mėlyna BU
- Violetinė VT

JUNGTYS

Auksiniai kontaktai: vyriškoji pusė. Tamsūs lizdai: moteriškoji pusė.

- Bananiniai kištukai
- Sujungimas: šiame taške laidai sujungti
- JST SM jungtis

PASTABOS

1. Vidinės / išorinės baterijos perjungiklis sumontuotas ant dviejų baterijos + laidų. Išorinės baterijos prijungimas originalioje schemoje nepavaizduotas.
2. 3 funkcijų vairo jungiklis turi keturis mygtukus: priekinio žibinto, kairiojo posūkio žibinto, dešiniojo posūkio žibinto ir garso signalo. Jo rudas ir oranžinis laidai toliau tęsiasi kaip baltas ir violetinis, tarp jų nenupiešta jokia jungtis. Jo baltas laidas originale niekur neprijungtas.
3. Posūkių ir įspėjamųjų žibintų valdiklio įėjimai originale pažymėti žymėmis R, L, SC ir JS, be jokių kitų paaiškinimų. SC gauna baltą laidą iš valdiklio. JS raudonu laidu prijungtas prie raudonos jungties kontakto 1, o kitoje šios jungties pusėje laido nėra.
4. Tolimųjų šviesų žibintas ir garso signalas nupiešti viename korpuse. Jų – įprastai sujungti plonu laidu.
5. Originaliaje schemoje galinio sparnelio stabdymo žibinto juostos LED pažymėti užrašu „white", kaip ir važiavimo žibinto juostos LED.
6. Abu stabdžių jungikliai originale turi tą pačią etiketę „kairė / dešinė", nenurodant, kuris yra kairėje.
7. Originaliaje schemoje akceleratorius neparodytas.

DOKUMENTAS

Pagal gamintojo 2024 m. balandžio 5 d. schemą „forever - schema electrique - V1".

Perbraižė FōhzShop 2026 m. lapkričio 2 d.

Prieš bet kokius darbus atjunkite bateriją.

JUNGČIŲ KONTAKTŲ IŠDĖSTYMAS

Jungtis	Į	Laidas
Dvigubas valdiklis Priekinio variklio fazės	**Priekinis variklis** Jungtys: Bananiniai kištukai	Geltona · Variklio fazė Žalia · Variklio fazė Mėlyna · Variklio fazė
Dvigubas valdiklis Galinio variklio fazės	**Galinis variklis** Jungtys: Bananiniai kištukai	Geltona · Variklio fazė Žalia · Variklio fazė Mėlyna · Variklio fazė
Dvigubas valdiklis Apšvietimas	**Jungtis**	→ 2 · Balta
Baterija Išėjimas	**Vidinės / išorinės baterijos perjungiklis** Įėjimas Jungtys: Bananiniai kištukai	Raudona · Baterija + Raudona · Baterija +
Baterija Išėjimas	**Dvigubas valdiklis** Baterija Jungtys: Bananiniai kištukai / Bananiniai kištukai	Juoda · Baterija – Juoda · Baterija –
Įkrovimo lizdas 1	**Sujungimas**	1 · Raudona · Įkrovimas + 3 · Juoda · Įkrovimas –
Įkrovimo lizdas 2	**Sujungimas**	1 · Raudona · Įkrovimas + 3 · Juoda · Įkrovimas –
Sujungimas	**Baterija** Įkrovimas Jungtys: Bananiniai kištukai	Raudona · Įkrovimas + Juoda · Įkrovimas –
Vidinės / išorinės baterijos perjungiklis Išėjimas	**Dvigubas valdiklis** Baterija Jungtys: Bananiniai kištukai	Raudona · Baterija + Raudona · Baterija +

Jungtis	Į	Laidas
Ekranas	**Dvigubas valdiklis** Ekranas Jungtys: JST SM jungtis	→ 6 · Raudona → 5 · Oranžinė → 4 · Juoda → 3 · Žalia → 2 · Mėlyna → 1 · Geltona
Greičio ribojimo jungtis	**Dvigubas valdiklis** Greičio ribojimas	Pilka Pilka
3 funkcijų vairo jungiklis	**Posūkių ir įspėjamųjų žibintų valdiklis** Posūkio žibintai Jungtys: JST SM jungtis	→ 3 · Žalia · R → 1 · Mėlyna · L
3 funkcijų vairo jungiklis	**Dvigubas valdiklis** Vairo jungiklis Jungtys: JST SM jungtis	→ 2 · Balta, už jungties oranžinė
3 funkcijų vairo jungiklis	**Laidų pynė** Įėjimas Jungtys: JST SM jungtis	→ 2 · Geltona, už jungties oranžinė
3 funkcijų vairo jungiklis	**Garso signalas** Jungtys: JST SM jungtis	2 · Violetinė, už jungties raudona · Garso signalas
Stabdžių jungiklis 1	**Dvigubas valdiklis** Stabdžiai 1 Jungtys: JST SM jungtis	2 · Mėlyna, už jungties balta
Stabdžių jungiklis 1	**Sujungimas** Jungtys: JST SM jungtis	1 · Raudona

Jungtis	Į	Laidas
Stabdžių jungiklis 2	**Dvigubas valdiklis** Stabdžiai 2 Jungtys: JST SM jungtis	2 · Mėlyna, už jungties balta
Stabdžių jungiklis 2	**Sujungimas** Jungtys: JST SM jungtis	1 · Raudona
DC-DC keitiklis Įėjimas	**Dvigubas valdiklis** DC-DC maitinimas Jungtys: JST SM jungtis	→ 2 · Raudona, už jungties oranžinė · IN+ → 1 · Juoda · IN–
DC-DC keitiklis Išėjimas	**Sujungimas** Jungtys: Bananiniai kištukai	Raudona · +12 V Juoda · Masė
Sujungimas	**3 funkcijų vairo jungiklis** Jungtys: JST SM jungtis	2 · Raudona 1 · Juoda
Sujungimas	**Posūkių ir įspėjamųjų žibintų valdiklis** Maitinimas Jungtys: JST SM jungtis	→ 2 · Raudona · Maitinimas + → 1 · Juoda · Maitinimas –
Sujungimas	**Laidų pynė** Įėjimas Jungtys: JST SM jungtis	→ 1 · Juoda
Posūkių ir įspėjamųjų žibintų valdiklis RR	**Įspėjamasis žibintas 1** Jungtys: JST SM jungtis	→ 1 · Mėlyna, už jungties juoda · LED – → 2 · Raudona · LED +
Posūkių ir įspėjamųjų žibintų valdiklis RF	**Įspėjamasis žibintas 2** Jungtys: JST SM jungtis	→ 1 · Juoda · LED – → 2 · Raudona · LED +

Jungtis	Į	Laidas
Posūkių ir įspėjamųjų žibintų valdiklis LF	**Įspėjamasis žibintas 3** Jungtys: JST SM jungtis	→ 1 · Juoda · LED – → 2 · Raudona · LED +
Posūkių ir įspėjamųjų žibintų valdiklis LR	**Įspėjamasis žibintas 4** Jungtys: JST SM jungtis	→ 1 · Juoda · LED – → 2 · Raudona · LED +
Jungtis	**Posūkių ir įspėjamųjų žibintų valdiklis** SC	2 · Balta
Jungtis	**Posūkių ir įspėjamųjų žibintų valdiklis** JS	1 · Raudona
Laidų pynė Atšaka 1	**Galinio sparnelio LED juosta, važiavimo žibintas** Jungtys: JST SM jungtis	2 · Oranžinė, už jungties geltona · +12 V
Laidų pynė Atšaka 1	**Sujungimas** Jungtys: JST SM jungtis	1 · Juoda
Laidų pynė Atšaka 2	**Tolimųjų šviesų žibintas** Jungtys: JST SM jungtis	2 · Oranžinė, už jungties žalia · LED +
Laidų pynė Atšaka 2	**Garso signalas** Jungtys: JST SM jungtis	1 · Juoda · Masė
Garso signalas	**Tolimųjų šviesų žibintas**	Juoda · LED –
Galinio sparnelio LED juosta, važiavimo žibintas	**Sujungimas**	Juoda · Masė
Galinio sparnelio LED juosta, stabdymo žibintas	**Sujungimas**	Juoda · Masė
Galinio sparnelio LED juosta, stabdymo žibintas	**Dvigubas valdiklis** Stabdymo žibintas Jungtys: JST SM jungtis	Raudona, už jungties balta · Stabdymo žibintas