
ELEKTRISKĀ SHĒMA

Dualtron Forever V1 | 60 V

FOHZSHOP.FR

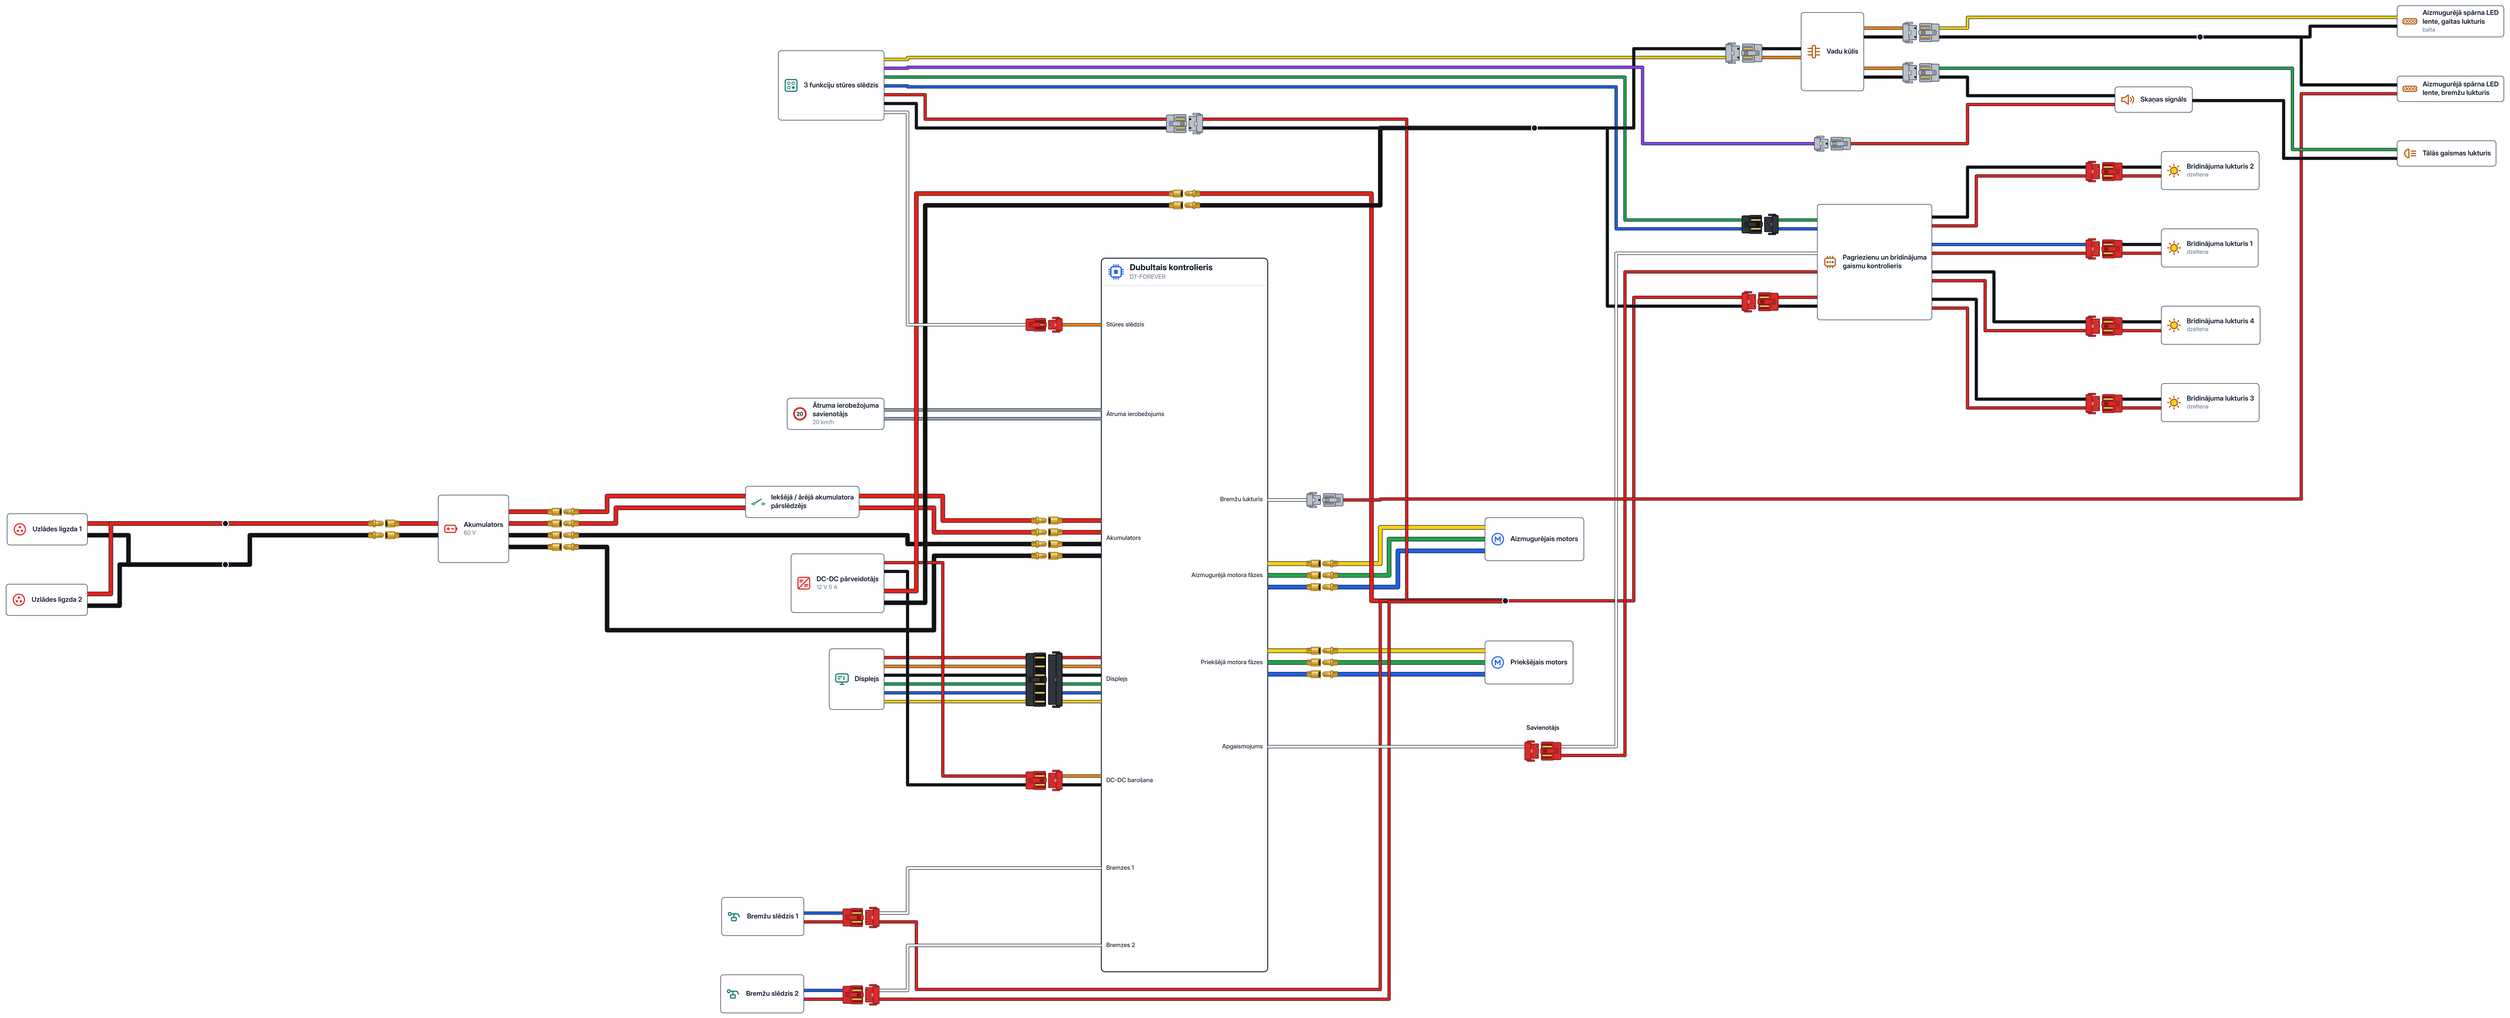

VADU KRĀSAS

- Balta WH
- Pelēka GY
- Zila BU
- Dzeltena YE
- Sarkana RD
- Melna BK
- Violeta VT
- Oranža OG
- Zaļa GN

SAVIENOTĀJI

Zelta tapas: virzīšā puse. Tumšās ligzdas: sieviešķa puse.

- Banānu spraudņi
- Savienojums: šajā punktā vadi ir savienoti
- JST SM savienotājs

PIEZĪMES

1. Iekšējā / ārējā akumulatora pārslēdzējs ir uzstādīts uz abiem akumulatora + vadiem. Ārējā akumulatora pievienojums oriģinālajā shēmā nav attēlots.
2. 3 funkciju stūres slēdzim ir četras pogas: priekšējā luktura, kreisā pagrieziena rādītāja, labā pagrieziena rādītāja un skaņas signāla. Tā brūnais un oranžais vads turpinās kā balts un violets, starp tiem nav uzzīmēts savienotājs. Tā baltais vads oriģinālā nav nekur pievienots.
3. Pagriezienu un bridinājuma gaismu kontroliera ieejas oriģinālā apzīmētas ar R, L, SC un JS, bez citiem paskaidrojumiem. SC saņem balto vadu no kontroliera. JS ar sarkanu vadu ir pievienots sarkana savienotāja kontaktam 1, un šī savienotāja otrā puse vada nav.
4. Tālās gaismas lukturis un skaņas signāls ir uzzīmēti vienā korpusā. To – spailes ir savienotas ar tievu vadu.
5. Oriģinālajā shēmā aizmugurējā spārna bremžu luktura lentes LED ir apzīmētas ar „white", tāpat kā gaitas luktura lentes LED.
6. Abiem bremžu slēdžiem oriģinālā ir viena un tā pati etiķete „kreisais / labais", nenorādot, kurš ir kreisajā pusē.
7. Oriģinālajā shēmā akseleratora nav parādīts.

DOKUMENTS

Pēc ražotāja shēmas „forever - schema electrique - V1" (2024. gada 5. aprīlis).

Pārzīmēja FōhzShop (2026. gada 2. novembris).

Pirms jebkādiem darbiem atvienojiet akumulatoru.

SAVIENOTĀJU KONTAKTU IZKĀRTOJUMS

Savienotājs	Uz	Vads
Dubultais kontrolieris Priekšējā motora fāzes	**Priekšējais motors** Savienotāji: Banānu spraudņi	Dzeltena · Motora fāze Zaļa · Motora fāze Zila · Motora fāze
Dubultais kontrolieris Aizmugurējā motora fāzes	**Aizmugurējais motors** Savienotāji: Banānu spraudņi	Dzeltena · Motora fāze Zaļa · Motora fāze Zila · Motora fāze
Dubultais kontrolieris Apgaismojums	**Savienotājs**	→ 2 · Balta
Akumulators Izeja	**Iekšējā / ārējā akumulatora pārslēdzējs** Ieeja Savienotāji: Banānu spraudņi	Sarkana · Akumulators + Sarkana · Akumulators +
Akumulators Izeja	**Dubultais kontrolieris** Akumulators Savienotāji: Banānu spraudņi / Banānu spraudņi	Melna · Akumulators – Melna · Akumulators –
Uzlādes ligzda 1	**Savienojums**	1 · Sarkana · Uzlāde + 3 · Melna · Uzlāde –
Uzlādes ligzda 2	**Savienojums**	1 · Sarkana · Uzlāde + 3 · Melna · Uzlāde –
Savienojums	**Akumulators** Uzlāde Savienotāji: Banānu spraudņi	Sarkana · Uzlāde + Melna · Uzlāde –
Iekšējā / ārējā akumulatora pārslēdzējs Izeja	**Dubultais kontrolieris** Akumulators Savienotāji: Banānu spraudņi	Sarkana · Akumulators + Sarkana · Akumulators +

Savienotājs	Uz	Vads
Displejs	**Dubultais kontrolieris** Displejs Savienotāji: JST SM savienotājs	→ 6 · Sarkana → 5 · Oranža → 4 · Melna → 3 · Zaļa → 2 · Zila → 1 · Dzeltena
Ātruma ierobežojuma savienotājs	**Dubultais kontrolieris** Ātruma ierobežojums	Pelēka Pelēka
3 funkciju stūres slēdzis	**Pagriezienu un bridinājuma gaismu kontrolieris** Pagrieziena rādītāji Savienotāji: JST SM savienotājs	→ 3 · Zaļa · R → 1 · Zila · L
3 funkciju stūres slēdzis	**Dubultais kontrolieris** Stūres slēdzis Savienotāji: JST SM savienotājs	→ 2 · Balta, aiz savienotāja oranža
3 funkciju stūres slēdzis	**Vadu kūlis** Ieeja Savienotāji: JST SM savienotājs	→ 2 · Dzeltena, aiz savienotāja oranža
3 funkciju stūres slēdzis	**Skaņas signāls** Savienotāji: JST SM savienotājs	2 · Violeta, aiz savienotāja sarkana · Skaņas signāls
Bremžu slēdzis 1	**Dubultais kontrolieris** Bremzes 1 Savienotāji: JST SM savienotājs	2 · Zila, aiz savienotāja balta
Bremžu slēdzis 1	**Savienojums** Savienotāji: JST SM savienotājs	1 · Sarkana

Savienotājs	Uz	Vads
Bremžu slēdzis 2	**Dubultais kontrolieris** Bremzes 2 Savienotāji: JST SM savienotājs	2 · Zila, aiz savienotāja balta
Bremžu slēdzis 2	**Savienojums** Savienotāji: JST SM savienotājs	1 · Sarkana
DC-DC pārveidotājs Ieeja	**Dubultais kontrolieris** DC-DC barošana Savienotāji: JST SM savienotājs	→ 2 · Sarkana, aiz savienotāja oranža · IN+ → 1 · Melna · IN–
DC-DC pārveidotājs Izeja	**Savienojums** Savienotāji: Banānu spraudņi	Sarkana · +12 V Melna · Masa
Savienojums	**3 funkciju stūres slēdzis** Savienotāji: JST SM savienotājs	2 · Sarkana 1 · Melna
Savienojums	**Pagriezienu un bridinājuma gaismu kontrolieris** Barošana Savienotāji: JST SM savienotājs	→ 2 · Sarkana · Barošana + → 1 · Melna · Barošana –
Savienojums	**Vadu kūlis** Ieeja Savienotāji: JST SM savienotājs	→ 1 · Melna
Pagriezienu un bridinājuma gaismu kontrolieris RR	**Bridinājuma lukturis 1** Savienotāji: JST SM savienotājs	→ 1 · Zila, aiz savienotāja melna · LED – → 2 · Sarkana · LED +
Pagriezienu un bridinājuma gaismu kontrolieris RF	**Bridinājuma lukturis 2** Savienotāji: JST SM savienotājs	→ 1 · Melna · LED – → 2 · Sarkana · LED +

Savienotājs	Uz	Vads
Pagriezienu un bridinājuma gaismu kontrolieris LF	**Bridinājuma lukturis 3** Savienotāji: JST SM savienotājs	→ 1 · Melna · LED – → 2 · Sarkana · LED +
Pagriezienu un bridinājuma gaismu kontrolieris LR	**Bridinājuma lukturis 4** Savienotāji: JST SM savienotājs	→ 1 · Melna · LED – → 2 · Sarkana · LED +
Savienotājs	**Pagriezienu un bridinājuma gaismu kontrolieris** SC	2 · Balta
Savienotājs	**Pagriezienu un bridinājuma gaismu kontrolieris** JS	1 · Sarkana
Vadu kūlis Atzars 1	**Aizmugurējā spārna LED lente, gaitas lukturis** Savienotāji: JST SM savienotājs	2 · Oranža, aiz savienotāja dzeltena · +12 V
Vadu kūlis Atzars 1	**Savienojums** Savienotāji: JST SM savienotājs	1 · Melna
Vadu kūlis Atzars 2	**Tālās gaismas lukturis** Savienotāji: JST SM savienotājs	2 · Oranža, aiz savienotāja zaļa · LED +
Vadu kūlis Atzars 2	**Skaņas signāls** Savienotāji: JST SM savienotājs	1 · Melna · Masa
Skaņas signāls	**Tālās gaismas lukturis**	Melna · LED –
Aizmugurējā spārna LED lente, gaitas lukturis	**Savienojums**	Melna · Masa
Aizmugurējā spārna LED lente, bremžu lukturis	**Savienojums**	Melna · Masa
Aizmugurējā spārna LED lente, bremžu lukturis	**Dubultais kontrolieris** Bremžu lukturis Savienotāji: JST SM savienotājs	Sarkana, aiz savienotāja balta · Bremžu lukturis