
ELEKTROS SCHEMA

Dualtron Forever V2 | 60 V

FOHZSHOP.FR

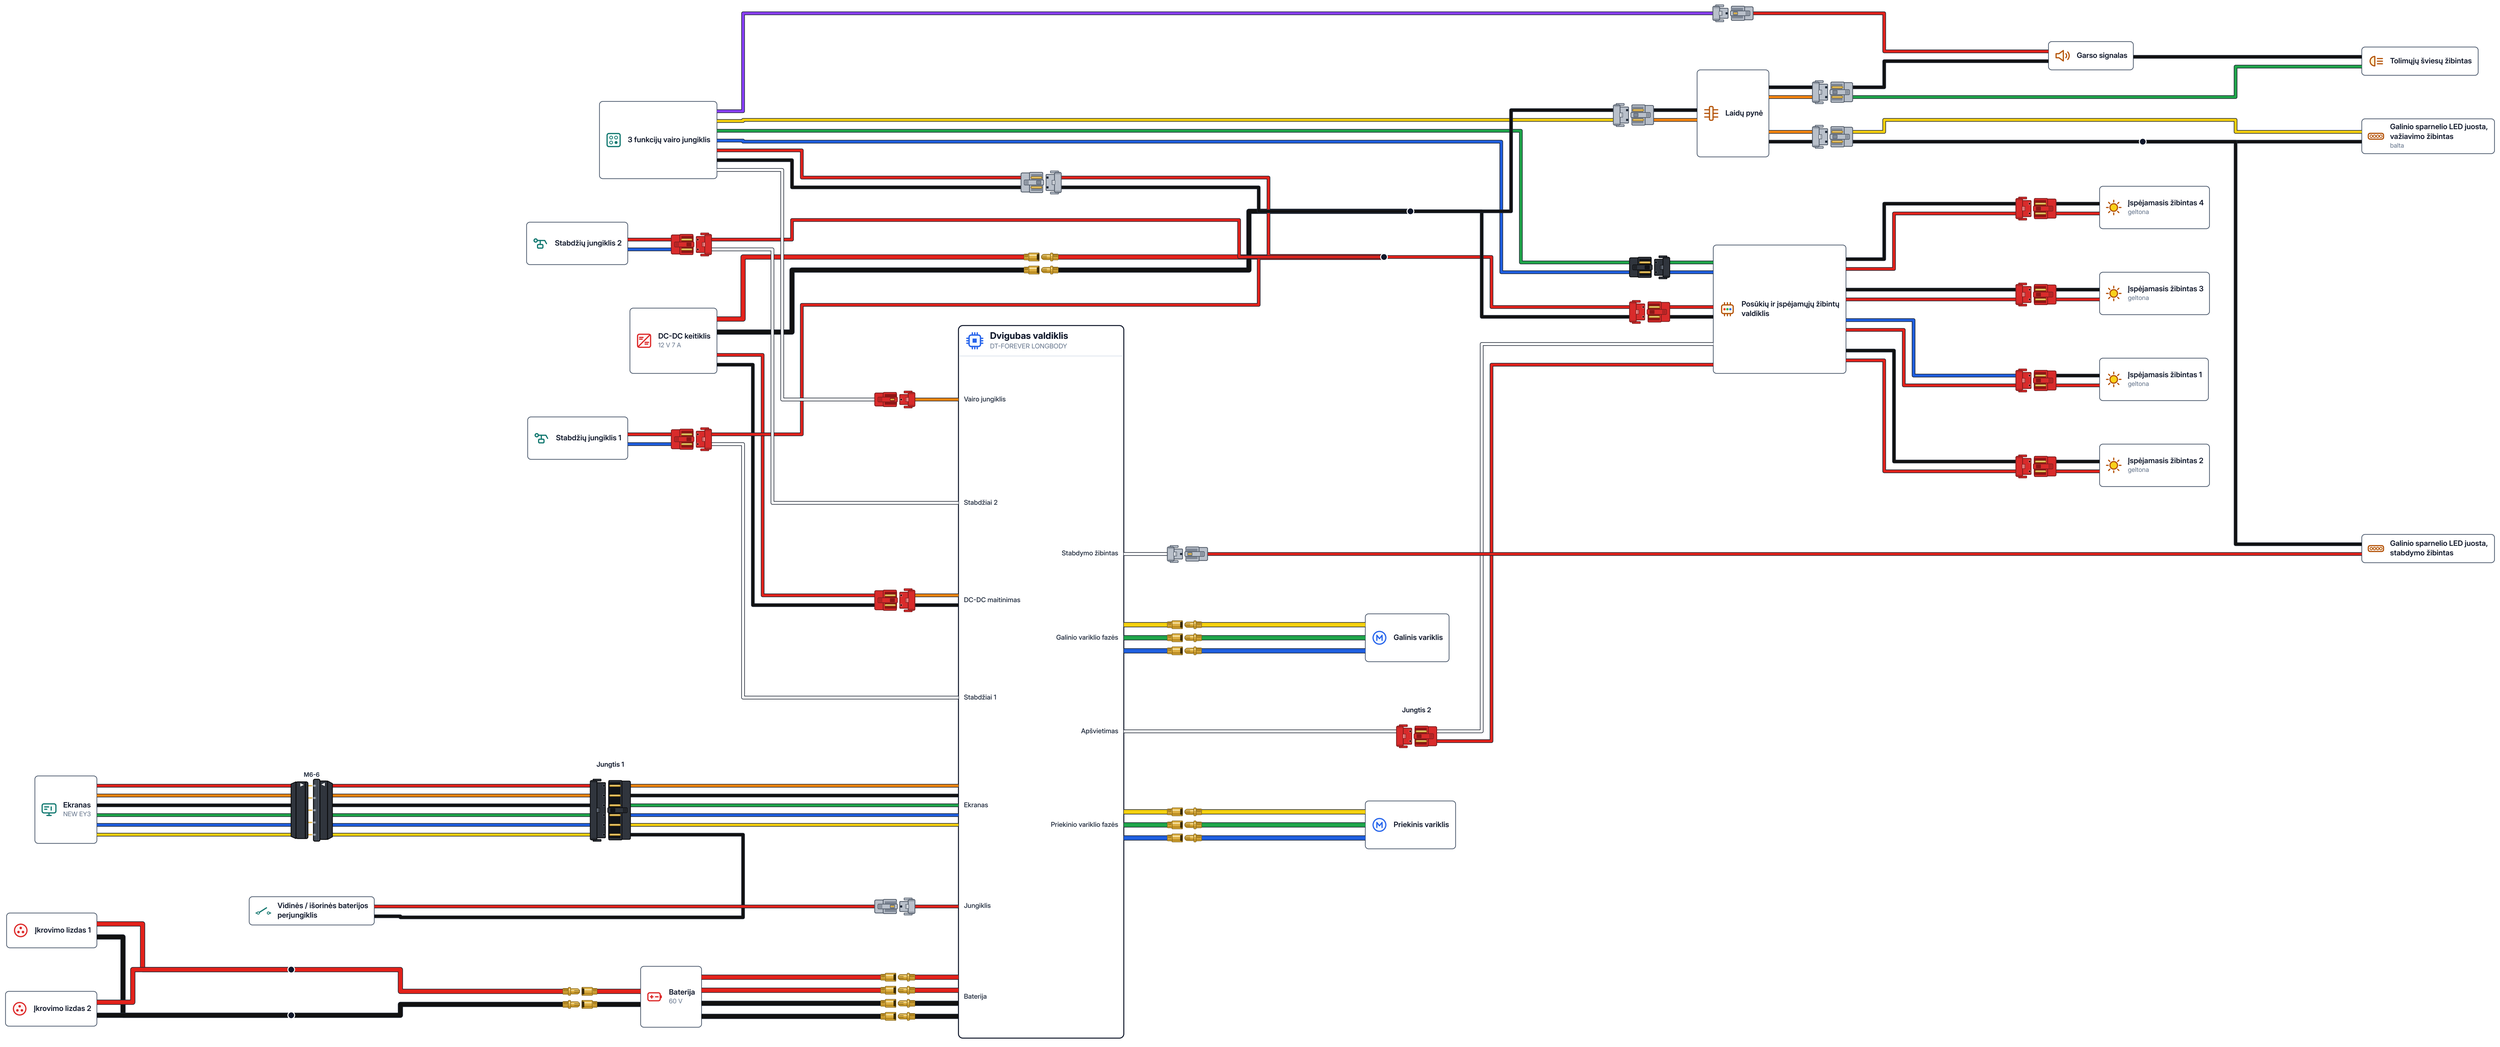

LAIDŲ SPALVOS

Balta WH	Geltona YE	Juoda BK	Mėlyna BU
Oranžinė OG	Raudona RD	Violetinė VT	Žalia GN

JUNGTYS

Auksiniai kontaktai: vyriškoji pusė. Tamsūs lizdai: moteriškoji pusė.

- Bananiniai kištukai
- JST SM jungtis
- Apvali vandeniui atspari jungtis
- Sujungimas: šiame taške laidai sujungti

PASTABOS

1. Ekrano raudonas laidas (jo juodos jungties kontaktas 6) nepasiekia valdiklio: kitoje jungties pusėje juodas laidas jį nuveda į vidinės / išorinės baterijos perjungiklį, kurio raudonas laidas per pilką jungtį pasiekia valdiklį. Originale prie šio perjungiklio neprijungta jokia baterija.
2. 3 funkcijų vairo jungiklis turi keturis mygtukus: priekinio žibinto, kairiojo posūkio žibinto, dešiniojo posūkio žibinto ir garso signalo. Jo rudas ir oranžinis laidai toliau tęsiasi kaip baltas ir violetinis, tarp jų nenupleišta jokia jungtis. Jo baltas laidas originale niekur neprijungtas.
3. Posūkių ir įspėjamųjų žibintų valdiklio įėjimai originale pažymėti žymėmis R, L, SC ir JS, be jokių kitų paaiškinimų. SC gauna baltą laidą iš valdiklio. JS raudonu laidu prijungtas prie raudonos jungties kontakto 1, o kitoje šios jungties pusėje laido nėra.
4. Tolimųjų šviesų žibintas ir garso signalas nupiešti viename korpuse. Jų – gnybtai sujungti plonu laidu.
5. Originaliojo schemoje galinio sparnelio stabdymo žibinto juostos LED pažymėti užrašu „white", kaip ir važiavimo žibinto juostos LED.
6. Abu stabdžių jungikliai originale turi tą pačią etiketę „kairė / dešinė", nenurodant, kuris yra kairėje.
7. Originaliojo schemoje akceleratorius neparodytas.

DOKUMENTAS

Pagal gamintojo 2024 m. spalio 12 d. schemą „forever - schema electrique - V2".

Perbraižė Fōhz!Shop 2026 m. lapkričio 2 d.

Prieš bet kokius darbus atjunkite bateriją.

JUNGČIŲ KONTAKTŲ IŠDĖSTYMAS

Jungtis	Į	Laidas
Dvigubas valdiklis Priekinio variklio fazės	**Priekinis variklis** Jungtys: Bananiniai kištukai	Geltona · Variklio fazė Žalia · Variklio fazė Mėlyna · Variklio fazė
Dvigubas valdiklis Galinio variklio fazės	**Galinis variklis** Jungtys: Bananiniai kištukai	Geltona · Variklio fazė Žalia · Variklio fazė Mėlyna · Variklio fazė
Dvigubas valdiklis Apšvietimas	**Jungtis 2**	→ 2 · Balta
Baterija Išėjimas	**Dvigubas valdiklis** Baterija Jungtys: Bananiniai kištukai	Raudona · Baterija + Raudona · Baterija + Juoda · Baterija – Juoda · Baterija –
Įkrovimo lizdas 1	**Sujungimas**	1 · Raudona · Įkrovimas + 3 · Juoda · Įkrovimas –
Įkrovimo lizdas 2	**Sujungimas**	1 · Raudona · Įkrovimas + 3 · Juoda · Įkrovimas –
Sujungimas	**Baterija** Įkrovimas Jungtys: Bananiniai kištukai	Raudona · Įkrovimas + Juoda · Įkrovimas –
Vidinės / išorinės baterijos perjungiklis	**Dvigubas valdiklis** Jungiklis Jungtys: JST SM jungtis	Raudona

Jungtis	Į	Laidas
Ekranas	**Jungtis 1** Jungtys: Apvali vandeniui atspari jungtis M6-6	→ 6 · Raudona → 5 · Oranžinė → 4 · Juoda → 3 · Žalia → 2 · Mėlyna → 1 · Geltona
Jungtis 1	**Dvigubas valdiklis** Ekranas	5 · Oranžinė 4 · Juoda 3 · Žalia 2 · Mėlyna 1 · Geltona
Jungtis 1	**Vidinės / išorinės baterijos perjungiklis**	6 · Juoda
3 funkcijų vairo jungiklis	**Posūkių ir įspėjamųjų žibintų valdiklis** Posūkio žibintai Jungtys: JST SM jungtis	→ 3 · Žalia · R → 1 · Mėlyna · L
3 funkcijų vairo jungiklis	**Dvigubas valdiklis** Vairo jungiklis Jungtys: JST SM jungtis	→ 2 · Balta, už jungties oranžinė
3 funkcijų vairo jungiklis	**Laidų pynė** Įėjimas Jungtys: JST SM jungtis	→ 2 · Geltona, už jungties oranžinė
3 funkcijų vairo jungiklis	**Garso signalas** Jungtys: JST SM jungtis	2 · Violetinė, už jungties raudona · Garso signalas
Stabdžių jungiklis 1	**Dvigubas valdiklis** Stabdžiai 1 Jungtys: JST SM jungtis	2 · Mėlyna, už jungties balta

Jungtis	Į	Laidas
Stabdžių jungiklis 1	**Sujungimas** Jungtys: JST SM jungtis	1 · Raudona
Stabdžių jungiklis 2	**Dvigubas valdiklis** Stabdžiai 2 Jungtys: JST SM jungtis	2 · Mėlyna, už jungties balta
Stabdžių jungiklis 2	**Sujungimas** Jungtys: JST SM jungtis	1 · Raudona
DC-DC keitiklis Įėjimas	**Dvigubas valdiklis** DC-DC maitinimas Jungtys: JST SM jungtis	→ 2 · Raudona, už jungties oranžinė · IN+ → 1 · Juoda · IN–
DC-DC keitiklis Išėjimas	**Sujungimas** Jungtys: Bananiniai kištukai	Raudona · +12 V Juoda · Masė
Sujungimas	**3 funkcijų vairo jungiklis** Jungtys: JST SM jungtis	2 · Raudona 1 · Juoda
Sujungimas	**Posūkių ir įspėjamųjų žibintų valdiklis** Maitinimas Jungtys: JST SM jungtis	→ 2 · Raudona · Maitinimas + → 1 · Juoda · Maitinimas –
Sujungimas	**Laidų pynė** Įėjimas Jungtys: JST SM jungtis	→ 1 · Juoda
Posūkių ir įspėjamųjų žibintų valdiklis RR	**Įspėjamasis žibintas 1** Jungtys: JST SM jungtis	→ 1 · Mėlyna, už jungties juoda · LED – → 2 · Raudona · LED +
Posūkių ir įspėjamųjų žibintų valdiklis RF	**Įspėjamasis žibintas 2** Jungtys: JST SM jungtis	→ 1 · Juoda · LED – → 2 · Raudona · LED +

Jungtis	Į	Laidas
Posūkių ir įspėjamųjų žibintų valdiklis LF	**Įspėjamasis žibintas 3** Jungtys: JST SM jungtis	→ 1 · Juoda · LED – → 2 · Raudona · LED +
Posūkių ir įspėjamųjų žibintų valdiklis LR	**Įspėjamasis žibintas 4** Jungtys: JST SM jungtis	→ 1 · Juoda · LED – → 2 · Raudona · LED +
Jungtis 2	**Posūkių ir įspėjamųjų žibintų valdiklis** SC	2 · Balta
Jungtis 2	**Posūkių ir įspėjamųjų žibintų valdiklis** JS	1 · Raudona
Laidų pynė Atšaka 1	**Galinio sparnelio LED juosta, važiavimo žibintas** Jungtys: JST SM jungtis	2 · Oranžinė, už jungties geltona · +12 V
Laidų pynė Atšaka 1	**Sujungimas** Jungtys: JST SM jungtis	1 · Juoda
Laidų pynė Atšaka 2	**Tolimųjų šviesų žibintas** Jungtys: JST SM jungtis	2 · Oranžinė, už jungties žalia · LED +
Laidų pynė Atšaka 2	**Garso signalas** Jungtys: JST SM jungtis	1 · Juoda · Masė
Garso signalas	**Tolimųjų šviesų žibintas**	Juoda · LED –
Galinio sparnelio LED juosta, važiavimo žibintas	**Sujungimas**	Juoda · Masė
Galinio sparnelio LED juosta, stabdymo žibintas	**Sujungimas**	Juoda · Masė
Galinio sparnelio LED juosta, stabdymo žibintas	**Dvigubas valdiklis** Stabdymo žibintas Jungtys: JST SM jungtis	Raudona, už jungties balta · Stabdymo žibintas