
ELEKTRISKĀ SHĒMA

Dualtron Forever V2 | 60 V

FOHZSHOP.FR

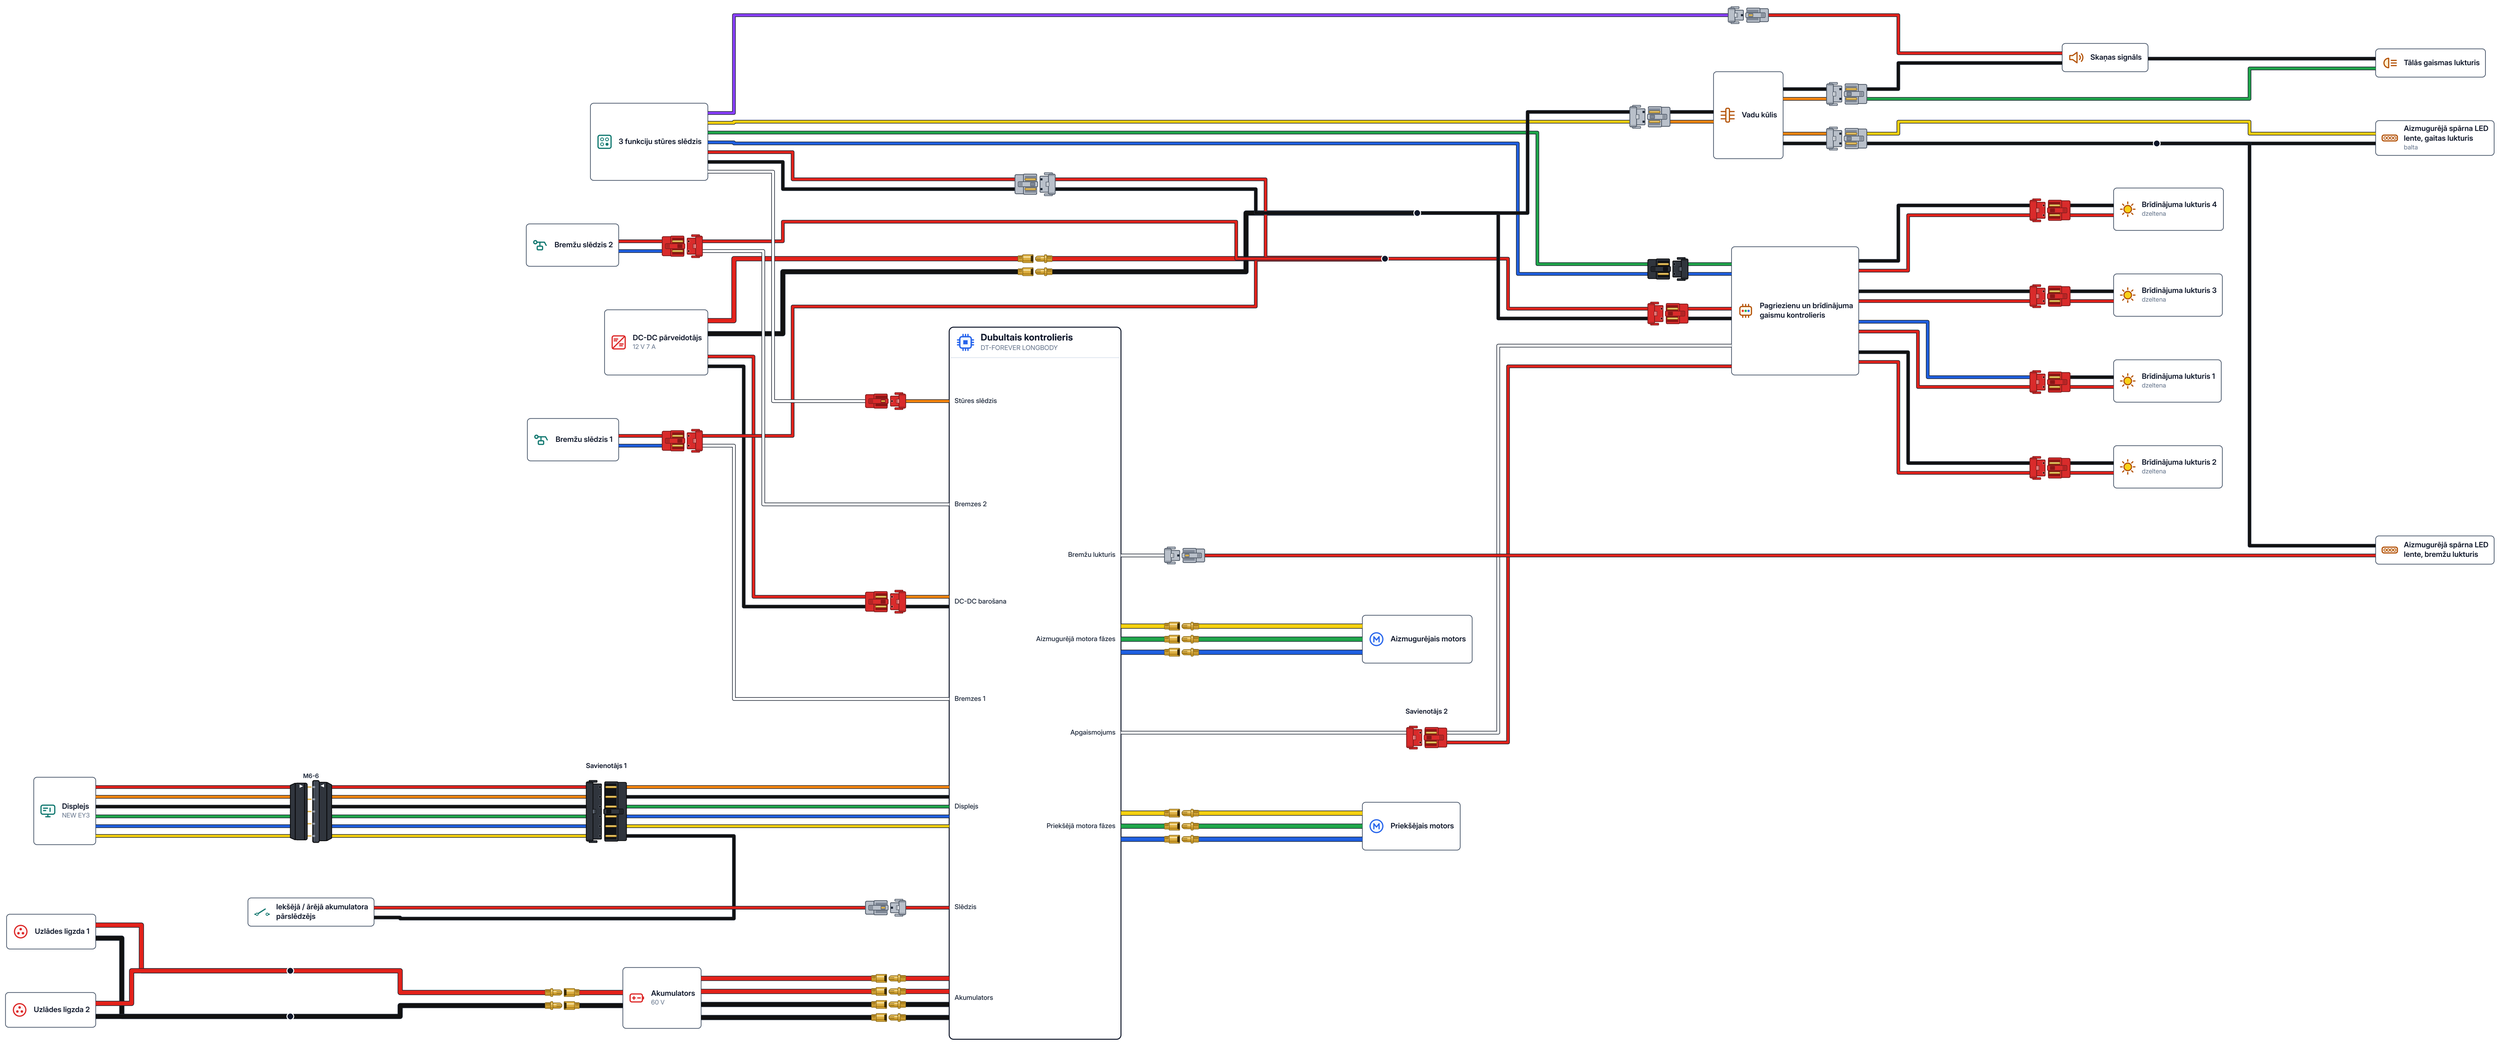

VADU KRĀSAS

- Balta WH
- Sarkana RD
- Dzeltena YE
- Violeta VT
- Melna BK
- Zaļa GN
- Oranža OG
- Zila BU

SAVIENOTĀJI

Zelta tapas: virlišķa puse. Tumšās ligzdas: sievišķā puse.

- Banānu spraudņi
- Apaļš ūdensdrošs savienotājs
- JST SM savienotājs
- Savienojums: šajā punktā vadi ir savienoti

PIEZĪMES

1. Displeja sarkanais vads (tā melnā savienotāja kontakts 6) nenonāk līdz kontrolierim: savienotāja otrā pusē melns vads to aizved uz iekšējā / ārējā akumulatora pārslēdzēju, kura sarkanais vads caur pelēku savienotāju nonāk kontrolierī. Oriģinālā šim pārslēdzējam nav pievienots neviens akumulators.
2. 3 funkciju stūres slēdzim ir četras pogas: priekšējā luktura, kreisā pagriezienа rādītāja, labā pagriezienа rādītāja un skaņas signāla. Tā brūnais un oranžais vads turpinās kā balts un violets, starp tiem nav uzzīmēts savienotājs. Tā baltais vads oriģinālā nav nekur pievienots.
3. Pagriezienu un bridinājuma gaismu kontroliera ieejas oriģinālā apzīmētas ar R, L, SC un JS, bez citiem paskaidrojumiem. SC saņem balto vadu no kontroliera. JS ar sarkanu vadu ir pievienots sarkana savienotāja kontaktam 1, un šī savienotāja otrā pusē vada nav.
4. Tālās gaismas lukturis un skaņas signāls ir uzzīmēti vienā korpusā. To – spailes ir savienotas ar tievu vadu.
5. Oriģinālajā shēmā aizmugurējā spārna bremžu luktura lentes LED ir apzīmētas ar „white", tāpat kā gaitas luktura lentes LED.
6. Abiem bremžu slēdžiem oriģinālā ir viena un tā pati etiķete „kreisais / labais", nenorādot, kurš ir kreisajā pusē.
7. Oriģinālajā shēmā akselerators nav parādīts.

DOKUMENTS

Pēc ražotāja shēmas „forever - schema electrique - V2" (2024. gada 12. oktobris).

Pārzīmēja FōhzShop (2026. gada 2. novembris).

Pirms jebkādiem darbiem atvienojiet akumulatoru.

SAVIENOTĀJU KONTAKTU IZKĀRTOJUMS

Savienotājs	Uz	Vads
Dubultais kontrolieris Priekšējā motora fāzes	**Priekšējais motors** Savienotājs: Banānu spraudņi	Dzeltena · Motora fāze Zaļa · Motora fāze Zila · Motora fāze
Dubultais kontrolieris Aizmugurējā motora fāzes	**Aizmugurējais motors** Savienotājs: Banānu spraudņi	Dzeltena · Motora fāze Zaļa · Motora fāze Zila · Motora fāze
Dubultais kontrolieris Apgaismojums	**Savienotājs 2**	→ 2 · Balta
Akumulators Izeja	**Dubultais kontrolieris** Akumulators Savienotājs: Banānu spraudņi	Sarkana · Akumulators + Sarkana · Akumulators + Melna · Akumulators – Melna · Akumulators –
Uzlādes ligzda 1	**Savienojums**	1 · Sarkana · Uzlāde + 3 · Melna · Uzlāde –
Uzlādes ligzda 2	**Savienojums**	1 · Sarkana · Uzlāde + 3 · Melna · Uzlāde –
Savienojums	**Akumulators** Uzlāde Savienotājs: Banānu spraudņi	Sarkana · Uzlāde + Melna · Uzlāde –
Iekšējā / ārējā akumulatora pārslēdzējs	**Dubultais kontrolieris** Slēdzis Savienotājs: JST SM savienotājs	Sarkana

Savienotājs	Uz	Vads
Displejs	**Savienotājs 1** Savienotājs: Apaļš ūdensdrošs savienotājs M6-6	→ 6 · Sarkana → 5 · Oranža → 4 · Melna → 3 · Zaļa → 2 · Zila → 1 · Dzeltena
Savienotājs 1	**Dubultais kontrolieris** Displejs	5 · Oranža 4 · Melna 3 · Zaļa 2 · Zila 1 · Dzeltena
Savienotājs 1	**Iekšējā / ārējā akumulatora pārslēdzējs**	6 · Melna
3 funkciju stūres slēdzis	**Pagriezienu un bridinājuma gaismu kontrolieris** Pagrieziena rādītāji Savienotājs: JST SM savienotājs	→ 3 · Zaļa · R → 1 · Zila · L
3 funkciju stūres slēdzis	**Dubultais kontrolieris** Stūres slēdzis Savienotājs: JST SM savienotājs	→ 2 · Balta, aiz savienotāja oranža
3 funkciju stūres slēdzis	**Vadu kūlis** Ieeja Savienotājs: JST SM savienotājs	→ 2 · Dzeltena, aiz savienotāja oranža
3 funkciju stūres slēdzis	**Skaņas signāls** Savienotājs: JST SM savienotājs	2 · Violeta, aiz savienotāja sarkana · Skaņas signāls
Bremžu slēdzis 1	**Dubultais kontrolieris** Bremzes 1 Savienotājs: JST SM savienotājs	2 · Zila, aiz savienotāja balta

Savienotājs	Uz	Vads
Bremžu slēdzis 1	**Savienojums** Savienotājs: JST SM savienotājs	1 · Sarkana
Bremžu slēdzis 2	**Dubultais kontrolieris** Bremzes 2 Savienotājs: JST SM savienotājs	2 · Zila, aiz savienotāja balta
Bremžu slēdzis 2	**Savienojums** Savienotājs: JST SM savienotājs	1 · Sarkana
DC-DC pārveidotājs Ieeja	**Dubultais kontrolieris** DC-DC barošana Savienotājs: JST SM savienotājs	→ 2 · Sarkana, aiz savienotāja oranža · IN+ → 1 · Melna · IN–
DC-DC pārveidotājs Izeja	**Savienojums** Savienotājs: Banānu spraudņi	Sarkana · +12 V Melna · Masa
Savienojums	**3 funkciju stūres slēdzis** Savienotājs: JST SM savienotājs	2 · Sarkana 1 · Melna
Savienojums	**Pagriezienu un bridinājuma gaismu kontrolieris** Barošana Savienotājs: JST SM savienotājs	→ 2 · Sarkana · Barošana + → 1 · Melna · Barošana –
Savienojums	**Vadu kūlis** Ieeja Savienotājs: JST SM savienotājs	→ 1 · Melna
Pagriezienu un bridinājuma gaismu kontrolieris RR	**Bridinājuma lukturis 1** Savienotājs: JST SM savienotājs	→ 1 · Zila, aiz savienotāja melna · LED – → 2 · Sarkana · LED +

Savienotājs	Uz	Vads
Pagriezienu un bridinājuma gaismu kontrolieris RF	**Bridinājuma lukturis 2** Savienotājs: JST SM savienotājs	→ 1 · Melna · LED – → 2 · Sarkana · LED +
Pagriezienu un bridinājuma gaismu kontrolieris LF	**Bridinājuma lukturis 3** Savienotājs: JST SM savienotājs	→ 1 · Melna · LED – → 2 · Sarkana · LED +
Pagriezienu un bridinājuma gaismu kontrolieris LR	**Bridinājuma lukturis 4** Savienotājs: JST SM savienotājs	→ 1 · Melna · LED – → 2 · Sarkana · LED +
Savienotājs 2	**Pagriezienu un bridinājuma gaismu kontrolieris** SC	2 · Balta
Savienotājs 2	**Pagriezienu un bridinājuma gaismu kontrolieris** JS	1 · Sarkana
Vadu kūlis Atzars 1	**Aizmugurējā spārna LED lente, gaitas lukturis** Savienotājs: JST SM savienotājs	2 · Oranža, aiz savienotāja dzeltena · +12 V
Vadu kūlis Atzars 1	**Savienojums** Savienotājs: JST SM savienotājs	1 · Melna
Vadu kūlis Atzars 2	**Tālās gaismas lukturis** Savienotājs: JST SM savienotājs	2 · Oranža, aiz savienotāja zaļa · LED +
Vadu kūlis Atzars 2	**Skaņas signāls** Savienotājs: JST SM savienotājs	1 · Melna · Masa
Skaņas signāls	**Tālās gaismas lukturis**	Melna · LED –
Aizmugurējā spārna LED lente, gaitas lukturis	**Savienojums**	Melna · Masa
Aizmugurējā spārna LED lente, bremžu lukturis	**Savienojums**	Melna · Masa
Aizmugurējā spārna LED lente, bremžu lukturis	**Dubultais kontrolieris** Bremžu lukturis Savienotājs: JST SM savienotājs	Sarkana, aiz savienotāja balta · Bremžu lukturis