
SKEMA ELEKTRIKE

Dualtron Forever V3 | 60 V

FOHZSHOP.FR

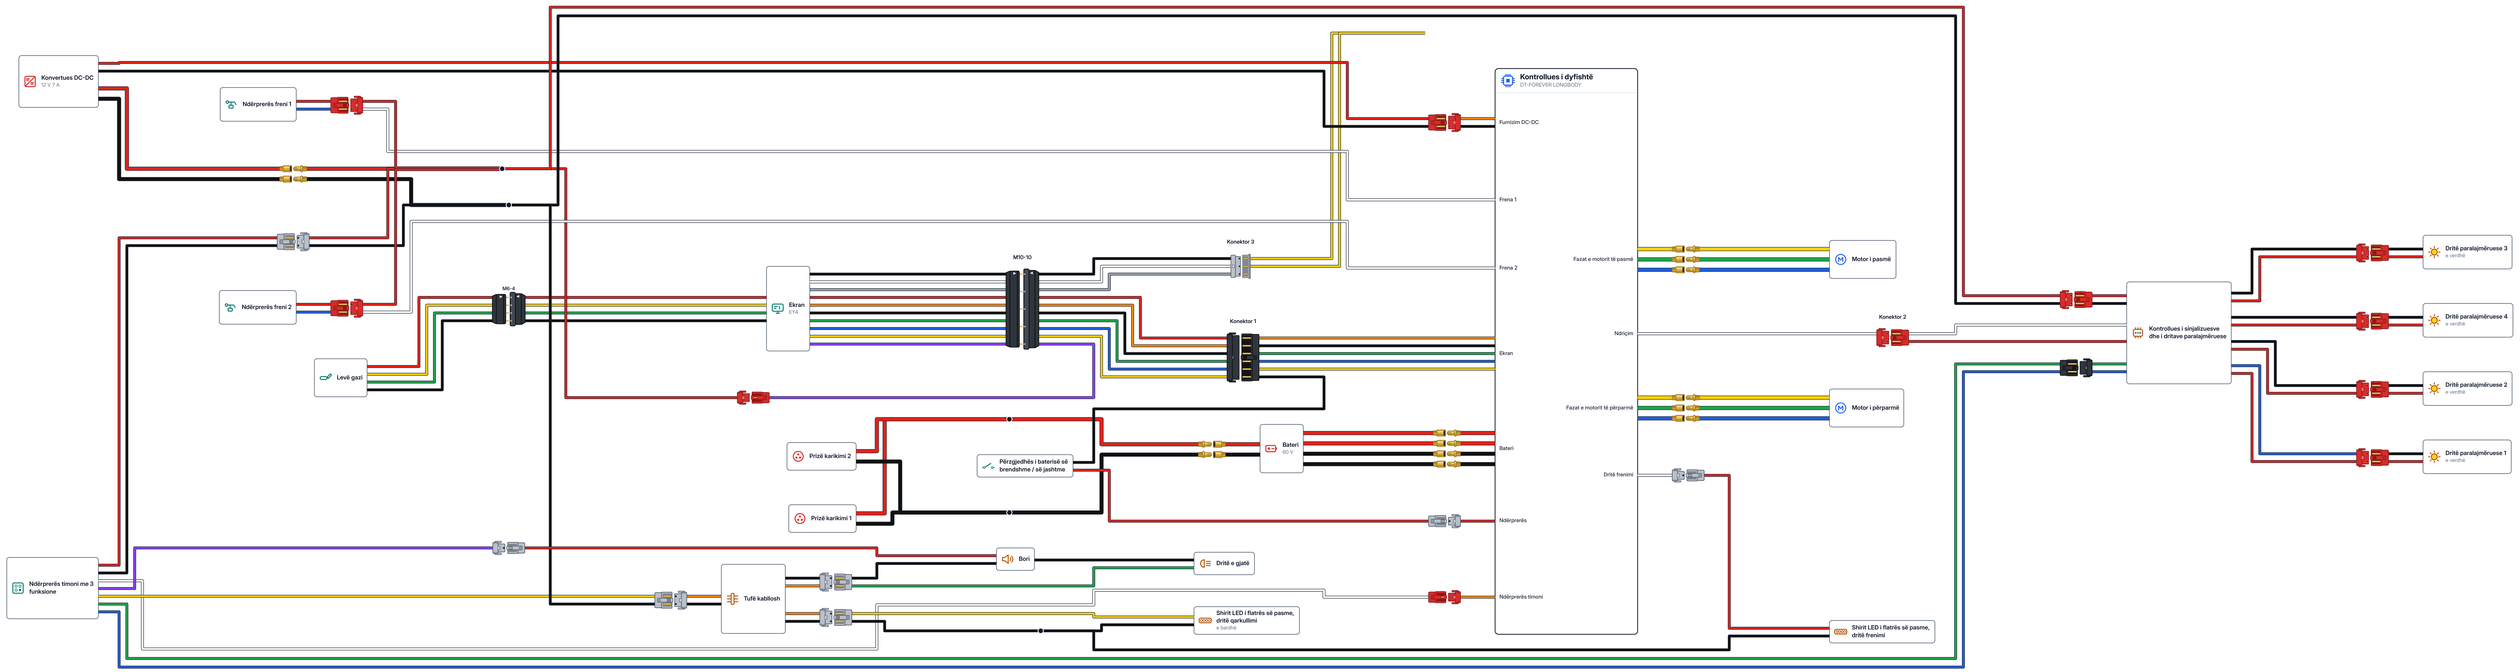

NGJYRAT E TELAVE

- Blu BU
- E bardhë WH
- E gjelbër GN
- E kuqe RD
- E verdhë YE
- E zezë BK
- Gri GY
- Portokalli OG
- Vjollcë VT

LIDHËSET

Kunjat e artë: ana mashkull. Folet e errëta: ana femër.

- Lidhës banane
- Lidhës i rrumbullakët i papërshkueshëm nga uji
- Bashkim: telat janë të lidhur në këtë pikë
- Lidhës JST SM
- Lidhës pllake

SHËNIME

1. Lidhësi i rrumbullakët i papërshkueshëm nga uji M10–10 i kabllos së ekranit ka gjithashtu shënimin «YL» në origjinal.
2. Në anën tjetër të spinës gri me tre kunja të telave të ekranit me ngjyrë të zezë, të bardhë dhe gri, një tel i verdhë lidh kunjat 3 dhe 2. Kunji 1 nuk ka tel në këtë anë.
3. Nga ana e levës së gazit, teli vjollcë i ekranit vazhdon i verdhë, pa asnjë konektor të vizatuar midis tyre.
4. Teli i kuq i ekranit (kunji 6 i spinës së tij të zezë) nuk arrin te kontrolluesi; në anën tjetër të spinës, një tel i ri e çon te përzgjedhësi i baterisë së brendshme / së jashtme, teli i kuq i të cilit arrin te kontrolluesi përmes një spine gri. Në origjinal, asnjë bateri nuk është e lidhur me këtë përzgjedhës.
5. Tituli në kinezisht i skemës origjinale fiet për një version të lartësuar, titulli në anglisht për një version LONGBODY.
6. Ndërprerësi i timonit me 3 funksione ka katër butona: fener i përparmë, sinjalizues i majtë, sinjalizues i djathtë dhe buri. Teli i tij kafe dhe teli portokalli vazhdojnë me ngjyrë të bardhë dhe vjollcë, pa asnjë konektor të vizatuar midis tyre. Teli i tij i bardhë nuk është i lidhur me asgjë në origjinal.
7. Hyrjet e kontrolluesit të sinjalizuesve dhe të drítave paralajmëruese kanë në origjinal shënimet R, L, SC dhe JS, pa sqarime të tjera. SC mer telin e bardhë nga kontrolluesi. JS lidhet përmes një teli të kuq me kunjin 1 të një spine të kuqe që nuk ka tel në anën tjetër.
8. Drita e gjatë dhe boria janë vizatuar në të njëjtën kuti. Terminalet e tyre – janë të lidhura me një tel të holë.
9. Në skemën origjinale, diodat LED të shtrirë të driltës së frenimit në fiatrën e pasme kanë shënimin «white», ashtu si ato të shtrirë të driltës së qarkullimit.
10. Të dy ndërprerësit e frenit kanë të njëjtën etiketë «majtas / djathtas» në origjinal, pa treguar se cili është në të majtë.

DOKUMENTI

Sipas skemës së prodhuesit «forever - schema electrique - V3» të datës 9 shkurt 2025.

Rivizatuar nga FOHZShop më 2 nëntor 2026.

Shkëputni baterinë para çdo ndërhyrjeje.

KUNJAT E KONEKTORËVE

Konektor	Drejt	Tel
Kontrollues i dyfishtë Fazat e motorit të përparmë	**Motor i përparmë** Lidhëset: Lidhës banane	E verdhë · Fazë motori E gjelbër · Fazë motori Blu · Fazë motori
Kontrollues i dyfishtë Fazat e motorit të pasmë	**Motor i pasmë** Lidhëset: Lidhës banane	E verdhë · Fazë motori E gjelbër · Fazë motori Blu · Fazë motori
Kontrollues i dyfishtë Ndrejtim	**Konektor 2**	→ 2 · E bardhë
Bateri Daljе	**Kontrollues i dyfishtë** Bateri Lidhëset: Lidhës banane	E kuqe · Bateri + E kuqe · Bateri + E zezë · Bateri – E zezë · Bateri –
Prizë karikimi 1	**Bashkim**	1 · E kuqe · Karikim + 3 · E zezë · Karikim –
Prizë karikimi 2	**Bashkim**	1 · E kuqe · Karikim + 3 · E zezë · Karikim –
Bashkim	**Bateri** Karikim Lidhëset: Lidhës banane	E kuqe · Karikim + E zezë · Karikim –
Përzgjedhës i baterisë së brendshme / së jashtme	**Kontrollues i dyfishtë** Ndërprerës Lidhëset: Lidhës JST SM	E kuqe

Konektor	Drejt	Tel
Ekran Kontrollues	**M10–10**	E zezë E bardhë Gri E kuqe Portokalli E zezë E gjelbër Blu E verdhë Vjollcë
Levë gazi	**Ekran** Levë gazi Lidhëset: Lidhës i rrumbullakët i papërshkueshëm nga uji M6–4	E kuqe E verdhë E gjelbër E zezë
M10–10	**Konektor 1**	6 · E kuqe 5 · Portokalli 4 · E zezë 3 · E gjelbër 2 · Blu 1 · E verdhë
M10–10	**Konektor 3**	3 · E zezë 2 · E bardhë 1 · Gri
M10–10	**Bashkim** Lidhëset: Lidhës JST SM	2 · Vjollcë, pas konektorit e kuqe

Konektor	Drejt	Tel
Konektor 1	**Kontrollues i dyfishtë** Ekran	5 · Portokalli 4 · E zezë 3 · E gjelbër 2 · Blu 1 · E verdhë
Konektor 1	**Përzgjedhës i baterisë së brendshme / së jashtme**	6 · E zezë
Konektor 3	**Bashkim**	3 · E verdhë 2 · E verdhë
Ndërprerës timoni me 3 funksione	**Kontrollues i sinjalizuesve dhe i drítave paralajmëruese** Sinjalizues kthese Lidhëset: Lidhës JST SM	→ 3 · E gjelbër · R → 1 · Blu · L
Ndërprerës timoni me 3 funksione	**Kontrollues i dyfishtë** Ndërprerës timoni Lidhëset: Lidhës JST SM	→ 2 · E bardhë, pas konektorit portokalli
Ndërprerës timoni me 3 funksione	**Tufë kabllosh** Hyrje Lidhëset: Lidhës JST SM	→ 2 · E verdhë, pas konektorit portokalli
Ndërprerës timoni me 3 funksione	**Bori** Lidhëset: Lidhës JST SM	2 · Vjollcë, pas konektorit e kuqe · Bori
Ndërprerës freni 1	**Kontrollues i dyfishtë** Frena 1 Lidhëset: Lidhës JST SM	2 · Blu, pas konektorit e bardhë

Konektor	Drejt	Tel
Ndërprerës freni 1	**Bashkim** Lidhëset: Lidhës JST SM	1 · E kuqe
Ndërprerës freni 2	**Kontrollues i dyfishtë** Frena 2 Lidhëset: Lidhës JST SM	2 · Blu, pas konektorit e bardhë
Ndërprerës freni 2	**Bashkim** Lidhëset: Lidhës JST SM	1 · E kuqe
Konvertues DC-DC Hyrje	**Kontrollues i dyfishtë** Furnizim DC-DC Lidhëset: Lidhës JST SM	→ 2 · E kuqe, pas konektorit portokalli · IN+ → 1 · E zezë · IN–
Konvertues DC-DC Daljе	**Bashkim** Lidhëset: Lidhës banane	E kuqe · +12 V E zezë · Tokëzim
Bashkim	**Ndërprerës timoni me 3 funksione** Lidhëset: Lidhës JST SM	2 · E kuqe 1 · E zezë
Bashkim	**Kontrollues i sinjalizuesve dhe i drítave paralajmëruese** Furnizim Lidhëset: Lidhës JST SM	→ 2 · E kuqe · Furnizim + → 1 · E zezë · Furnizim –
Bashkim	**Tufë kabllosh** Hyrje Lidhëset: Lidhës JST SM	→ 1 · E zezë
Kontrollues i sinjalizuesve dhe i drítave paralajmëruese 6B	**Driltë paralajmëruese 1** Lidhëset: Lidhës JST SM	→ 1 · Blu, pas konektorit e zezë · LED – → 2 · E kuqe · LED +

Konektor	Drejt	Tel
Kontrollues i sinjalizuesve dhe i drítave paralajmëruese RF	**Driltë paralajmëruese 2** Lidhëset: Lidhës JST SM	→ 1 · E zezë · LED – → 2 · E kuqe · LED +
Kontrollues i sinjalizuesve dhe i drítave paralajmëruese LF	**Driltë paralajmëruese 3** Lidhëset: Lidhës JST SM	→ 1 · E zezë · LED – → 2 · E kuqe · LED +
Kontrollues i sinjalizuesve dhe i drítave paralajmëruese LR	**Driltë paralajmëruese 4** Lidhëset: Lidhës JST SM	→ 1 · E zezë · LED – → 2 · E kuqe · LED +
Konektor 2	**Kontrollues i sinjalizuesve dhe i drítave paralajmëruese** SC	2 · E bardhë
Konektor 2	**Kontrollues i sinjalizuesve dhe i drítave paralajmëruese** JS	1 · E kuqe
Tufë kabllosh Degë 1	**Shirit LED i fiatrës së pasme, driltë qarkullimi** Lidhëset: Lidhës JST SM	2 · Portokalli, pas konektorit e verdhë · +12 V
Tufë kabllosh Degë 1	**Bashkim** Lidhëset: Lidhës JST SM	1 · E zezë
Tufë kabllosh Degë 2	**Driltë e gjatë** Lidhëset: Lidhës JST SM	2 · Portokalli, pas konektorit e gjelbër · LED +
Tufë kabllosh Degë 2	**Bori** Lidhëset: Lidhës JST SM	1 · E zezë · Tokëzim
Bori	**Driltë e gjatë**	E zezë · LED –
Shirit LED i fiatrës së pasme, driltë qarkullimi	**Bashkim**	E zezë · Tokëzim
Shirit LED i fiatrës së pasme, driltë frenimi	**Bashkim**	E zezë · Tokëzim
Shirit LED i fiatrës së pasme, driltë frenimi	**Kontrollues i dyfishtë** Driltë frenimi Lidhëset: Lidhës JST SM	E kuqe, pas konektorit e bardhë · Driltë frenimi