
ELEKTROS SCHEMA

Dualtron Mini | 52 V

FOHZSHOP.FR

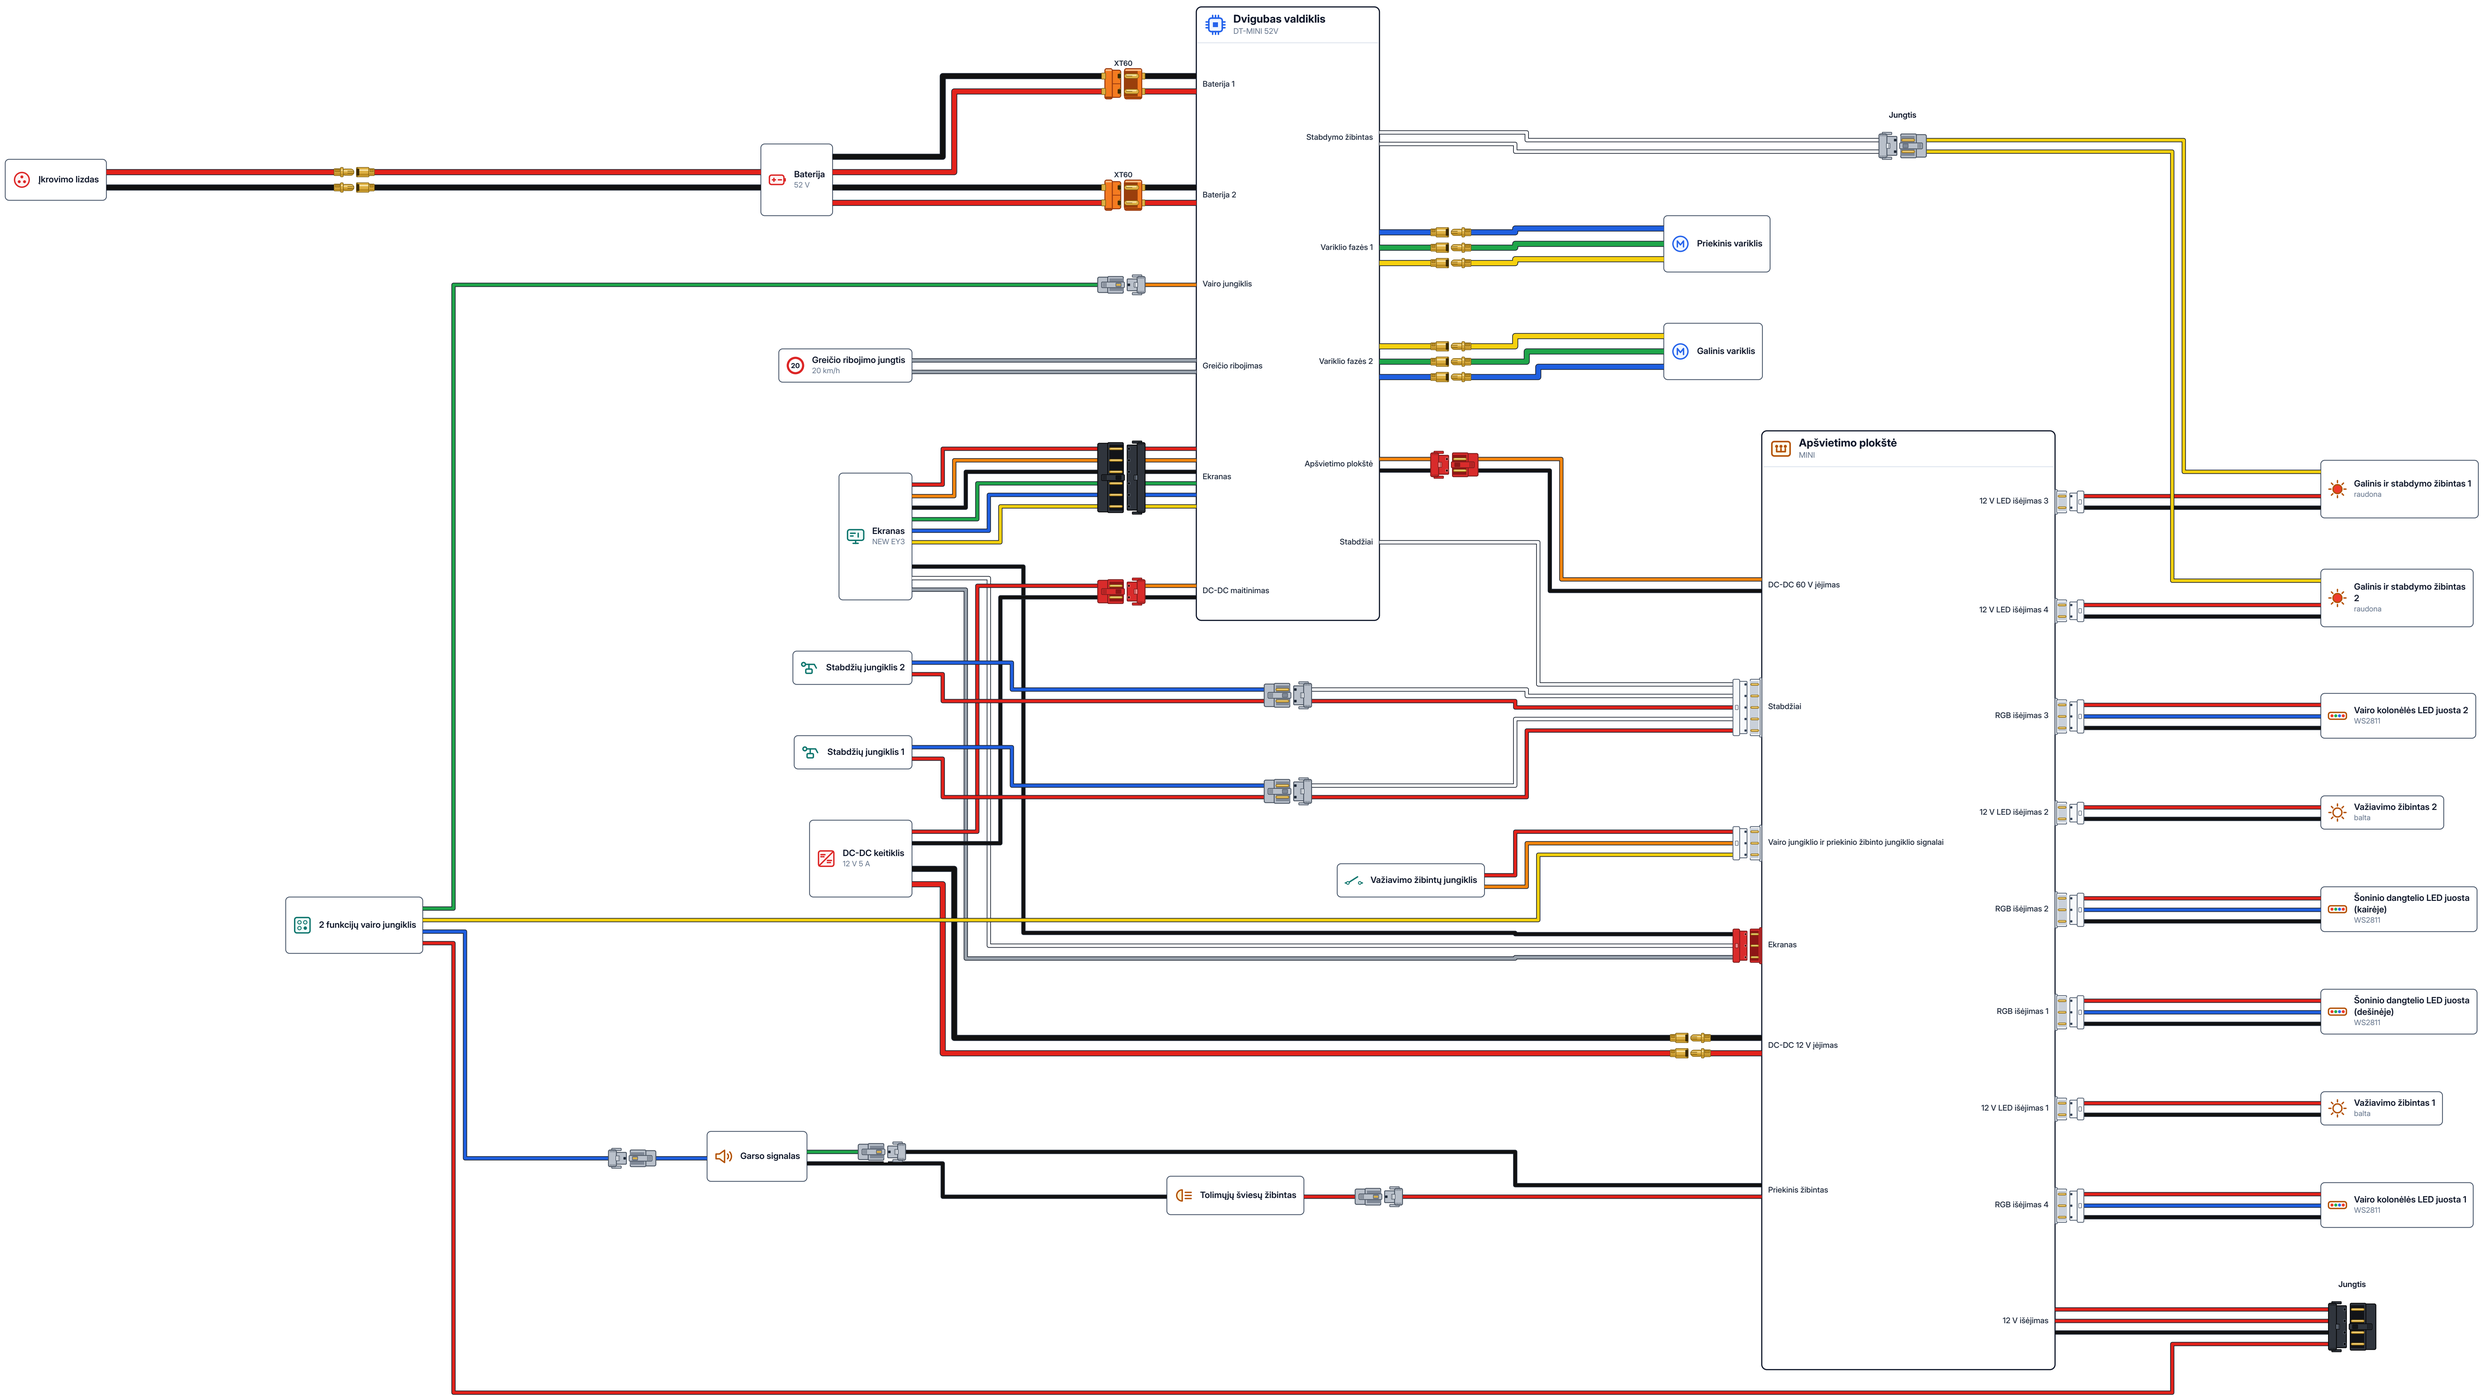

LAIDŲ SPALVOS

- Balta WH
- Geltona YE
- Juoda BK
- Mėlyna BU
- Oranžinė OG
- Pilka GY
- Raudona RD
- Žalia GN

JUNGTYS

Auksiniai kontaktai: vyriškoji pusė. Tamsūs lizdai: moteriškoji pusė.

- XT60
- JST SM jungtis
- Bananiniai kištukai
- Plokštės jungtis

PASTABOS

1. Abi vairo kolonėlės juostos originale pažymėtos etikete „kairė“, nė viena nepažymėta „dešinė“.
2. Abu stabdžių jungikliai originale turi tą pačią etiketę „kairė / dešinė“, nenurodant, kuris yra kairėje.
3. Priekinis žibintas ir garso signalas nupiešti viename korpuse. Jų – gnybtai sujungti plonu laidu, o tada žaliu laidu, po jungties juodu, eina į apšvietimo plokštės priekinio žibinto išėjimą.
4. 2 funkcijų vairo jungiklio laidai išeina raudonos, oranžinės, rudos ir juodos spalvos, o toliau tęsiasi raudonos, geltonos, mėlynos ir žalios spalvos, tarp jų nenupiešta jokia jungtis.
5. 12 V išėjimo jungtyje tik kontaktas 3 (raudonas laidas) tęsiasi iki vairo jungiklio. Kontaktai 2 ir 1 originale neturi laido kitoje pusėje.
6. Keturios apšvietimo plokštės posūkio žibintų jungtys originale niekur neprijungtos.
7. Originalioje schemoje akceleratorius neparodytas.

DOKUMENTAS

Pagal gamintojo 2023 m. balandžio 26 d. schemą „Schéma électrique DUALTRON Mini long body“.

Perbraižė FōhzShop 2026 m. lapkričio 2 d.

Prieš bet kokius darbus atjunkite bateriją.

JUNGČIŲ KONTAKTŲ IŠDĖSTYMAS

Jungtis	Į	Laidas
Dvigubas valdiklis Variklio fazės 1	**Priekinis variklis** Jungtys: Bananiniai kištukai	Mėlyna · Variklio fazė Žalia · Variklio fazė Geltona · Variklio fazė
Dvigubas valdiklis Variklio fazės 2	**Galinis variklis** Jungtys: Bananiniai kištukai	Geltona · Variklio fazė Žalia · Variklio fazė Mėlyna · Variklio fazė
Apšvietimo plokštė DC-DC 60 V įėjimas	**Dvigubas valdiklis** Apšvietimo plokštė Jungtys: JST SM jungtis	Oranžinė Juoda
Apšvietimo plokštė Stabdžiai	**Dvigubas valdiklis** Stabdžiai Jungtys: Plokštės jungtis	Balta · Stabdžių signalas
Apšvietimo plokštė 12 V išėjimas	**Jungtis**	Raudona · +12 V Raudona · +12 V Juoda · Masė
Apšvietimo plokštė Priekinis žibintas	**Tolimųjų šviesų žibintas** Jungtys: JST SM jungtis	Raudona · LED +
Apšvietimo plokštė Priekinis žibintas	**Garso signalas** Jungtys: JST SM jungtis	Juoda, už jungties žalia · LED –
Apšvietimo plokštė 12 V LED išėjimas 1	**Važiavimo žibintas 1** Jungtys: Plokštės jungtis	Raudona Juoda
Apšvietimo plokštė 12 V LED išėjimas 2	**Važiavimo žibintas 2** Jungtys: Plokštės jungtis	Raudona Juoda
Apšvietimo plokštė 12 V LED išėjimas 3	**Galinis ir stabdymo žibintas 1** Jungtys: Plokštės jungtis	Raudona Juoda
Apšvietimo plokštė 12 V LED išėjimas 4	**Galinis ir stabdymo žibintas 2** Jungtys: Plokštės jungtis	Raudona Juoda
Apšvietimo plokštė RGB išėjimas 1	**Šoninio dangtelio LED juosta (dešinėje)** Jungtys: Plokštės jungtis	Raudona · +12 V Mėlyna · LED duomenys Juoda · Masė

Jungtis	Į	Laidas
Apšvietimo plokštė RGB išėjimas 2	**Šoninio dangtelio LED juosta (kairėje)** Jungtys: Plokštės jungtis	Raudona · +12 V Mėlyna · LED duomenys Juoda · Masė
Apšvietimo plokštė RGB išėjimas 3	**Vairo kolonėlės LED juosta 2** Jungtys: Plokštės jungtis	Raudona · +12 V Mėlyna · LED duomenys Juoda · Masė
Apšvietimo plokštė RGB išėjimas 4	**Vairo kolonėlės LED juosta 1** Jungtys: Plokštės jungtis	Raudona · +12 V Mėlyna · LED duomenys Juoda · Masė
Baterija Išėjimas	**Dvigubas valdiklis** Baterija 1 Jungtys: XT60	Juoda · Baterija – Raudona · Baterija +
Baterija Išėjimas	**Dvigubas valdiklis** Baterija 2 Jungtys: XT60	Juoda · Baterija – Raudona · Baterija +
Įkrovimo lizdas	**Baterija** Įkrovimas Jungtys: Bananiniai kištukai	Raudona · Įkrovimas + Juoda · Įkrovimas –
Ekranas Valdiklis	**Dvigubas valdiklis** Ekranas Jungtys: JST SM jungtis	Raudona Oranžinė Juoda Žalia Mėlyna Geltona
Ekranas Apšvietimo plokštė	**Apšvietimo plokštė** Ekranas Jungtys: Plokštės jungtis	Juoda Balta Pilka
DC-DC keitiklis Įėjimas	**Dvigubas valdiklis** DC-DC maitinimas Jungtys: JST SM jungtis	Raudona, už jungties oranžinė · Baterija + Juoda · Masė

Jungtis	Į	Laidas
DC-DC keitiklis Išėjimas	**Apšvietimo plokštė** DC-DC 12 V įėjimas Jungtys: Bananiniai kištukai	Juoda · Masė Raudona · +12 V
Jungtis	**2 funkcijų vairo jungiklis**	Raudona · +12 V
2 funkcijų vairo jungiklis	**Apšvietimo plokštė** Vairo jungiklio ir priekinio žibinto jungiklio signalai Jungtys: Plokštės jungtis	Geltona
2 funkcijų vairo jungiklis	**Garso signalas** Jungtys: JST SM jungtis	Mėlyna · Garso signalas
2 funkcijų vairo jungiklis	**Dvigubas valdiklis** Vairo jungiklis Jungtys: JST SM jungtis	Žalia, už jungties oranžinė
Važiavimo žibintų jungiklis	**Apšvietimo plokštė** Vairo jungiklio ir priekinio žibinto jungiklio signalai Jungtys: Plokštės jungtis	Raudona Oranžinė
Stabdžių jungiklis 1	**Apšvietimo plokštė** Stabdžiai Jungtys: JST SM jungtis / Plokštės jungtis	Mėlyna, už jungties balta · Stabdžių signalas Raudona · +12 V
Stabdžių jungiklis 2	**Apšvietimo plokštė** Stabdžiai Jungtys: JST SM jungtis / Plokštės jungtis	Mėlyna, už jungties balta · Stabdžių signalas Raudona · +12 V
Greičio ribojimo jungtis	**Dvigubas valdiklis** Greičio ribojimas	Pilka Pilka
Garso signalas	**Tolimųjų šviesų žibintas**	Juoda · LED –
Galinis ir stabdymo žibintas 1 Stabdymo žibintas	**Jungtis**	Geltona
Galinis ir stabdymo žibintas 2 Stabdymo žibintas	**Jungtis**	Geltona
Jungtis	**Dvigubas valdiklis** Stabdymo žibintas	Balta Balta