
ELEKTRISKĀ SHĒMA

Dualtron Mini | 52 V

FOHZSHOP.FR

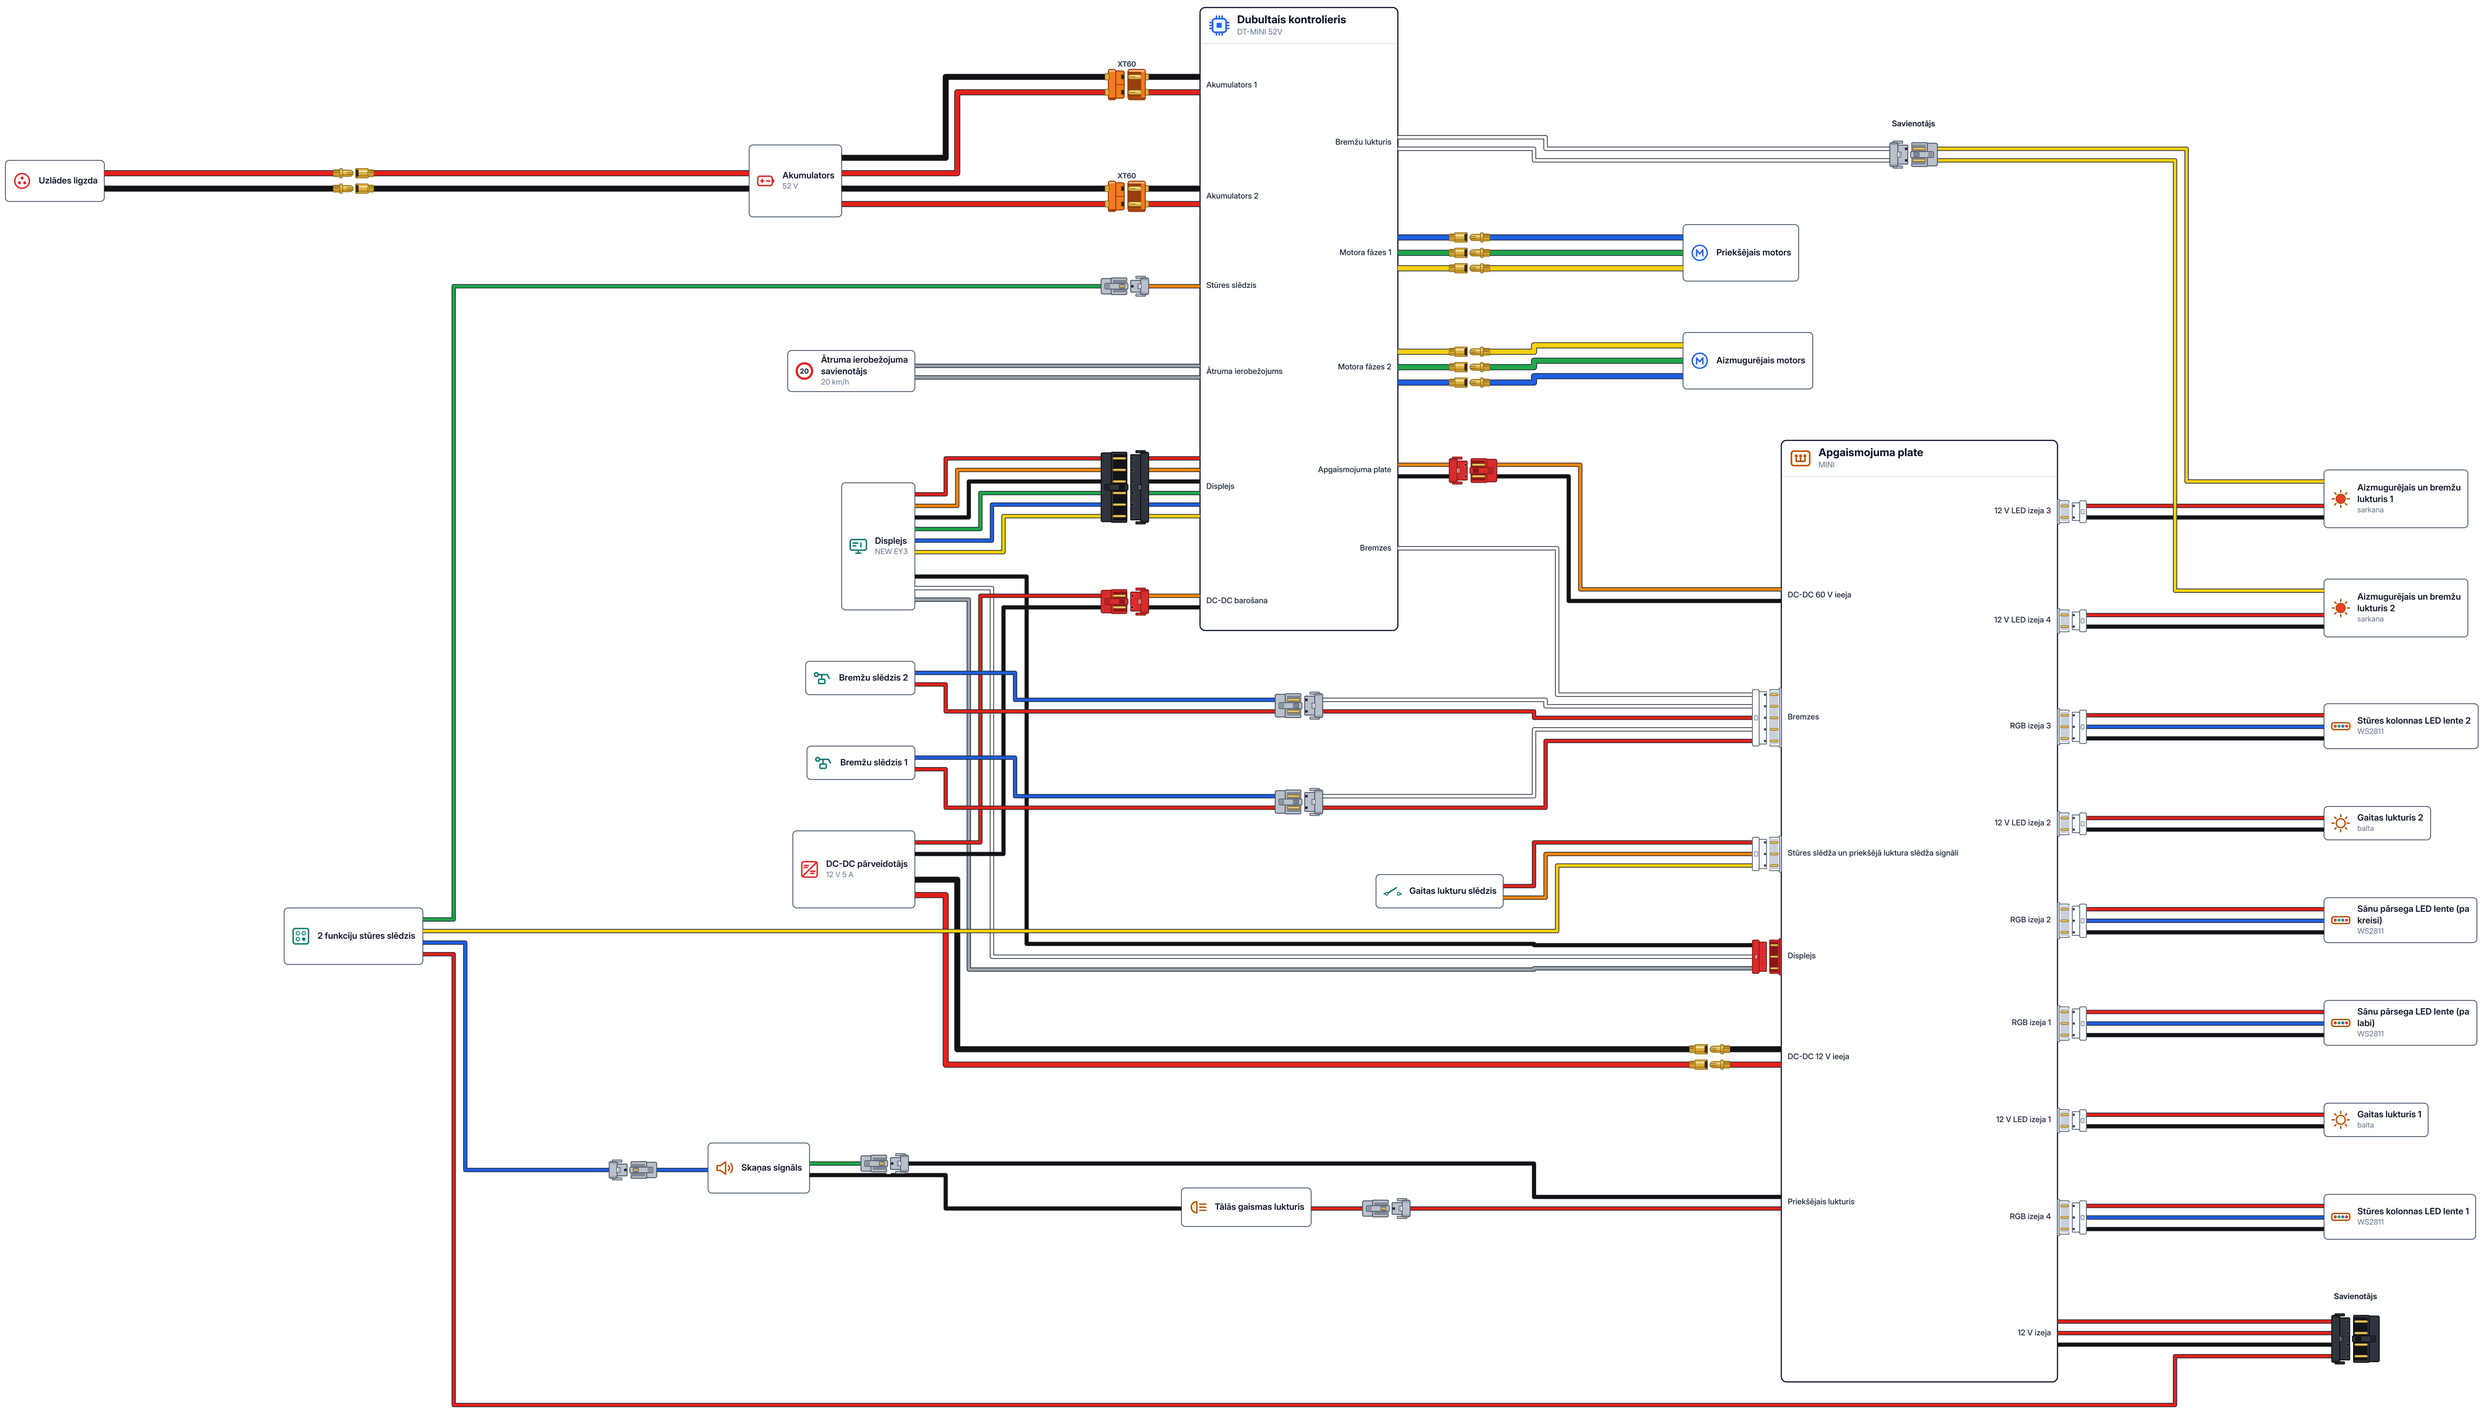

VADU KRĀSAS

Balta WH	Dzeltena YE	Melna BK	Oranža OG
Pelēka GY	Sarkana RD	Zaļa GN	Zila BU

SAVIENOTĀJI

Zelta tapas: vīriešķā puse. Tumšās ligzdas: sieviškā puse.



PIEZĪMES

1. Abām stūres kolonnas lentēm oriģinālā ir etiķete „kreisā", neviena nav apzīmēta ar „labā".
2. Abiem bremžu slēdžiem oriģinālā ir viena un tā pati etiķete „kreisais / labais", nenorādot, kurš ir kreisajā pusē.
3. Priekšējais lukturis un skaņas signāls ir uzzīmēti vienā korpusā. To – spailes ir savienotas ar tievu vadu un tad pa zaļo vadu, kas pēc savienotāja ir melns, nonāk apgaismojuma plates priekšējā luktura izejā.
4. 2 funkciju stūres slēdža vadi iznāk sarkanā, oranžā, brūnā un melnā krāsā, pēc tam turpinās sarkanā, dzeltenā, zilā un zaļā krāsā, starp tiem nav uzzīmēts savienotājs.
5. 12 V izejas savienotājā tikai kontakts 3 (sarkanais vads) turpinās uz stūres slēdzi. Kontaktiem 2 un 1 oriģinālā otrā puse nav vada.
6. Četri apgaismojuma plates pagrieziena rādītāju savienotāji oriģinālā nav nekur pievienoti.
7. Oriģinālajā shēmā akselerators nav parādīts.

DOKUMENTS

Pēc ražotāja shēmas „Schéma électrique DUALTRON Mini long body" (2023. gada 26. aprīlis).

Pārzīmēja FōhzShop (2026. gada 2. novembris).

Pirms jebkādiem darbiem atvienojiet akumulatoru.

SAVIENOTĀJU KONTAKTU IZKĀRTOJUMS

Savienotājs	Uz	Vads
Dubultais kontrolieris Motora fāzes 1	**Priekšējais motors** Savienotāji: Banānu spraudņi	Zila · Motora fāze Zaļa · Motora fāze Dzeltena · Motora fāze
Dubultais kontrolieris Motora fāzes 2	**Aizmugurējais motors** Savienotāji: Banānu spraudņi	Dzeltena · Motora fāze Zaļa · Motora fāze Zila · Motora fāze
Apgaismojuma plate DC-DC 60 V ieeja	**Dubultais kontrolieris** Apgaismojuma plate Savienotāji: JST SM savienotājs	Oranža Melna
Apgaismojuma plate Bremzes	**Dubultais kontrolieris** Bremzes Savienotāji: Plates savienotājs	Balta · Bremžu signāls
Apgaismojuma plate 12 V izeja	**Savienotājs**	Sarkana · +12 V Sarkana · +12 V Melna · Masa
Apgaismojuma plate Priekšējais lukturis	**Tālās gaismas lukturis** Savienotāji: JST SM savienotājs	Sarkana · LED +
Apgaismojuma plate Priekšējais lukturis	**Skaņas signāls** Savienotāji: JST SM savienotājs	Melna, aiz savienotāja zaļa · LED –
Apgaismojuma plate 12 V LED izeja 1	**Gaitas lukturis 1** Savienotāji: Plates savienotājs	Sarkana Melna
Apgaismojuma plate 12 V LED izeja 2	**Gaitas lukturis 2** Savienotāji: Plates savienotājs	Sarkana Melna
Apgaismojuma plate 12 V LED izeja 3	**Aizmugurējais un bremžu lukturis 1** Savienotāji: Plates savienotājs	Sarkana Melna
Apgaismojuma plate 12 V LED izeja 4	**Aizmugurējais un bremžu lukturis 2** Savienotāji: Plates savienotājs	Sarkana Melna
Apgaismojuma plate RGB izeja 1	**Sānu pārsega LED lente (pa labi)** Savienotāji: Plates savienotājs	Sarkana · +12 V Zila · LED dati Melna · Masa

Savienotājs	Uz	Vads
Apgaismojuma plate RGB izeja 2	**Sānu pārsega LED lente (pa kreisi)** Savienotāji: Plates savienotājs	Sarkana · +12 V Zila · LED dati Melna · Masa
Apgaismojuma plate RGB izeja 3	**Stūres kolonnas LED lente 2** Savienotāji: Plates savienotājs	Sarkana · +12 V Zila · LED dati Melna · Masa
Apgaismojuma plate RGB izeja 4	**Stūres kolonnas LED lente 1** Savienotāji: Plates savienotājs	Sarkana · +12 V Zila · LED dati Melna · Masa
Akumulators Izeja	**Dubultais kontrolieris** Akumulators 1 Savienotāji: XT60	Melna · Akumulators – Sarkana · Akumulators +
Akumulators Izeja	**Dubultais kontrolieris** Akumulators 2 Savienotāji: XT60	Melna · Akumulators – Sarkana · Akumulators +
Uzlādes ligzda	**Akumulators** Uzlāde Savienotāji: Banānu spraudņi	Sarkana · Uzlāde + Melna · Uzlāde –
Displejs Kontrolieris	**Dubultais kontrolieris** Displejs Savienotāji: JST SM savienotājs	Sarkana Oranža Melna Zaļa Zila Dzeltena
Displejs Apgaismojuma plate	**Apgaismojuma plate** Displejs Savienotāji: Plates savienotājs	Melna Balta Pelēka
DC-DC pārveidotājs Ieeja	**Dubultais kontrolieris** DC-DC barošana Savienotāji: JST SM savienotājs	Sarkana, aiz savienotāja oranža · Akumulators + Melna · Masa

Savienotājs	Uz	Vads
DC-DC pārveidotājs Izeja	**Apgaismojuma plate** DC-DC 12 V ieeja Savienotāji: Banānu spraudņi	Melna · Masa Sarkana · +12 V
Savienotājs	**2 funkciju stūres slēdzis**	Sarkana · +12 V
2 funkciju stūres slēdzis	**Apgaismojuma plate** Stūres slēdža un priekšējā luktura slēdža signāli Savienotāji: Plates savienotājs	Dzeltena
2 funkciju stūres slēdzis	**Skaņas signāls** Savienotāji: JST SM savienotājs	Zila · Skaņas signāls
2 funkciju stūres slēdzis	**Dubultais kontrolieris** Stūres slēdzis Savienotāji: JST SM savienotājs	Zaļa, aiz savienotāja oranža
Gaitas lukturu slēdzis	**Apgaismojuma plate** Stūres slēdža un priekšējā luktura slēdža signāli Savienotāji: Plates savienotājs	Sarkana Oranža
Bremžu slēdzis 1	**Apgaismojuma plate** Bremzes Savienotāji: JST SM savienotājs / Plates savienotājs	Zila, aiz savienotāja balta · Bremžu signāls Sarkana · +12 V
Bremžu slēdzis 2	**Apgaismojuma plate** Bremzes Savienotāji: JST SM savienotājs / Plates savienotājs	Zila, aiz savienotāja balta · Bremžu signāls Sarkana · +12 V
Ātruma ierobežojuma savienotājs	**Dubultais kontrolieris** Ātruma ierobežojums	Pelēka Pelēka
Skaņas signāls	**Tālās gaismas lukturis**	Melna · LED –
Aizmugurējais un bremžu lukturis 1 Bremžu lukturis	**Savienotājs**	Dzeltena
Aizmugurējais un bremžu lukturis 2 Bremžu lukturis	**Savienotājs**	Dzeltena
Savienotājs	**Dubultais kontrolieris** Bremžu lukturis	Balta Balta