
ELEKTROS SCHEMA

Dualtron Eagle | 60 V

FOHZSHOP.FR

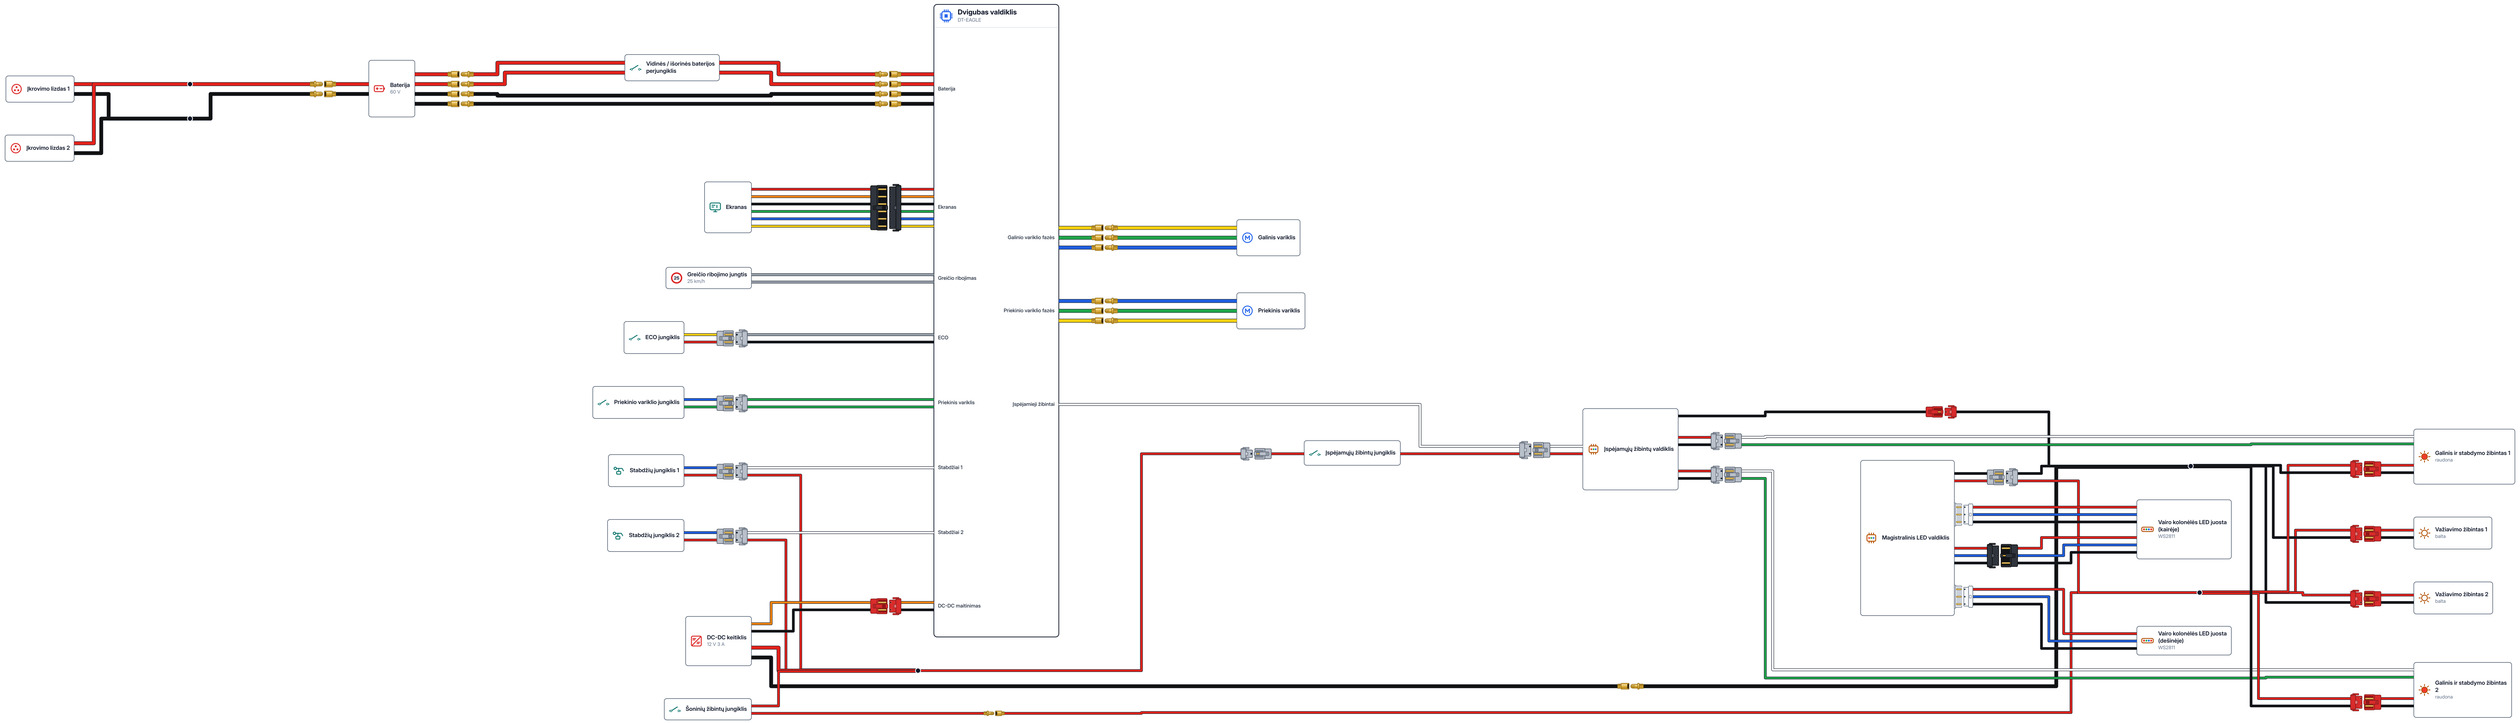

LAIDŲ SPALVOS

Balta WH	Geltona YE	Juoda BK	Mėlyna BU
Oranžinė OG	Pilka GY	Raudona RD	Žalia GN

JUNGTYS

Auksiniai kontaktai: vyriškoji pusė. Tamsūs lizdai: moteriškoji pusė.

- Bananiniai kištukai
- Plokštės jungtis
- JST SM jungtis
- Sujungimas: šiame taške laidai sujungti

PASTABOS

1. Gamintojo Dualtron Raptor 2 schema yra tas pats brėžinys, linija į liniją. Skiriasi tik antrašté (valdiklis DT-RAPTOR 2), data ir failo pavadinimas.
2. Vidinės / išorinės baterijos perjungiklis parenka bateriją, kuri matina valdiklį. Išorinės baterijos prijungimas originalioje schemoje neparodytas.
3. Kiekvienas galinis žibintas turi antrą laidų porą, balta ir žalią, kuri po pilkos jungties tampa raudona ir juoda ir eina į įspėjamųjų žibintų valdiklio išėjimus LR arba LF. Originale baltas laidas išeina iš geltonai nupieštо žibinto gryžto.
4. Originale įspėjamųjų žibintų valdiklio įėjimai pažymėti tik žymėmis JS ir SC. JS gauna laidą iš įspėjamųjų žibintų jungiklio, SC – baltą laidą iš valdiklio. Abu laidai eina per tą patį pilką jungtį.
5. Įspėjamųjų žibintų valdiklio masė eina per penktąją raudoną žibintų eilės jungtį. Prijungtas tik šios jungties kontaktas 1.
6. Kairioji vairo kolonėlės juosta prie magistralinio LED valdiklio prijungta du kartus: jos įėjimas 12V, D, GND – prie baltos plokštės jungties V+, DI, V-, o išėjimas LV+, OUT, LI – prie juodos trijų kontaktų valdiklio jungties. Dvi baltos magistralinio LED valdiklio plokštės jungtys lieka laisvos.
7. Abu stabdžių jungikliai originale turi tą patį etiketę „kairė / dešinė", nenurodant, kuris yra kairėje.
8. Originalioje schemoje akceleratorius neparodytas.

DOKUMENTAS

Pagal gamintojo 2022 m. balandžio 2 d. schemą „Schéma électrique DUALTRON Eagle".

Peržiūrėjo FōhzShop 2026 m. lapkričio 2 d.

Prieš bet kokius darbus atjunkite bateriją.

JUNGČIŲ KONTAKTŲ IŠDĖSTYMAS

Jungtis	Į	Laidas
Dviguba valdiklis Priekinio varikliо fazės	**Priekinis varikliо** Jungtys: Bananiniai kištukai	Mėlyna · Varikliо fazė Žalia · Varikliо fazė Geltona · Varikliо fazė
Dviguba valdiklis Galinio varikliо fazės	**Galinis varikliо** Jungtys: Bananiniai kištukai	Geltona · Varikliо fazė Žalia · Varikliо fazė Mėlyna · Varikliо fazė
Baterija Išėjimas	**Vidinės / išorinės baterijos perjungiklis** Įėjimas Jungtys: Bananiniai kištukai	Raudona · Baterija + Raudona · Baterija +
Baterija Išėjimas	**Dviguba valdiklis** Baterija Jungtys: Bananiniai kištukai / Bananiniai kištukai	Juoda · Baterija – Juoda · Baterija –
Įkrovimo lizdas 1	**Sujungimas**	1 · Raudona · Įkrovimas + 3 · Juoda · Įkrovimas –
Įkrovimo lizdas 2	**Sujungimas**	1 · Raudona · Įkrovimas + 3 · Juoda · Įkrovimas –
Sujungimas	**Baterija** Įkrovimas Jungtys: Bananiniai kištukai	Raudona · Įkrovimas + Juoda · Įkrovimas –

Jungtis	Į	Laidas
Vidinės / išorinės baterijos perjungiklis Išėjimas	**Dviguba valdiklis** Baterija Jungtys: Bananiniai kištukai	Raudona · Baterija + Raudona · Baterija +
Ekranas	**Dviguba valdiklis** Ekranas Jungtys: JST SM jungtis	Raudona Oranžinė Juoda Žalia Mėlyna Geltona
Stabdžių jungiklis 1	**Dviguba valdiklis** Stabdžiai 1 Jungtys: JST SM jungtis	Mėlyna, už jungties balta
Stabdžių jungiklis 1	**Sujungimas** Jungtys: JST SM jungtis	Raudona
Stabdžių jungiklis 2	**Dviguba valdiklis** Stabdžiai 2 Jungtys: JST SM jungtis	Mėlyna, už jungties balta
Stabdžių jungiklis 2	**Sujungimas** Jungtys: JST SM jungtis	Raudona

Jungtis	Į	Laidas
Greičio ribojimo jungtis	**Dviguba valdiklis** Greičio ribojimas	Pilka Pilka
ECO jungiklis	**Dviguba valdiklis** ECO Jungtys: JST SM jungtis	Geltona, už jungties pilka Raudona, už jungties juoda
Priekinio varikliо jungiklis	**Dviguba valdiklis** Priekinis varikliо Jungtys: JST SM jungtis	Mėlyna, už jungties žalia Žalia
DC-DC keitiklis Įėjimas	**Dviguba valdiklis** DC-DC maitinimas Jungtys: JST SM jungtis	Oranžinė · IN+ Juoda · IN–
DC-DC keitiklis Išėjimas	**Sujungimas**	Raudona · +12 V
DC-DC keitiklis Išėjimas	**Sujungimas** Jungtys: Bananiniai kištukai	Juoda · Masė
Sujungimas	**Įspėjamųjų žibintų jungiklis** Jungtys: JST SM jungtis	Raudona
Šoninių žibintų jungiklis	**Sujungimas**	Raudona

Jungtis	Į	Laidas
Šoninių žibintų jungiklis	**Sujungimas** Jungtys: Bananiniai kištukai	Raudona · LED +
Įspėjamųjų žibintų valdiklis JS / SC	**Įspėjamųjų žibintų jungiklis** Jungtys: JST SM jungtis	Raudona · JS
Įspėjamųjų žibintų valdiklis JS / SC	**Dviguba valdiklis** Įspėjamieji žibintai Jungtys: JST SM jungtis	Balta · SC
Įspėjamųjų žibintų valdiklis GND	**Sujungimas** Jungtys: JST SM jungtis	Juoda · Masė
Magistralinis LED valdiklis Maitinimas	**Sujungimas** Jungtys: JST SM jungtis	Juoda · Masė Raudona · LED +
Magistralinis LED valdiklis RGB išėjimas 1	**Vairo kolonėlės LED juosta (dešinėje)** Jungtys: Plokštės jungtis	Raudona · +12 V Mėlyna · LED duomenys Juoda · Masė
Magistralinis LED valdiklis RGB išėjimas 2	**Vairo kolonėlės LED juosta (kairėje)** Įėjimas Jungtys: Plokštės jungtis	Raudona · +12 V Mėlyna · LED duomenys Juoda · Masė

Jungtis	Į	Laidas
Važiavimo žibintas 1	**Sujungimas** Jungtys: JST SM jungtis	Raudona · LED + Juoda · Masė
Važiavimo žibintas 2	**Sujungimas** Jungtys: JST SM jungtis	Raudona · LED + Juoda · Masė
Galinis ir stabdymo žibintas 1 Įėjimas 2	**Įspėjamųjų žibintų valdiklis** LR Jungtys: JST SM jungtis	Balta, už jungties raudona · LED + Žalia, už jungties juoda · LED –
Galinis ir stabdymo žibintas 1 Įėjimas 1	**Sujungimas** Jungtys: JST SM jungtis	Raudona · LED + Juoda · Masė
Galinis ir stabdymo žibintas 2 Įėjimas 2	**Įspėjamųjų žibintų valdiklis** LF Jungtys: JST SM jungtis	Balta, už jungties raudona · LED + Žalia, už jungties juoda · LED –
Galinis ir stabdymo žibintas 2 Įėjimas 1	**Sujungimas** Jungtys: JST SM jungtis	Raudona · LED + Juoda · Masė
Vairo kolonėlės LED juosta (kairėje) Išėjimas	**Magistralinis LED valdiklis** Jungtys: JST SM jungtis	Raudona · LED + Mėlyna · LED duomenys Juoda · LED –