
ЕЛЕКТРИЧЕСКА СХЕМА

Dualtron Spider Max | 60 V

FOHZSHOP.FR

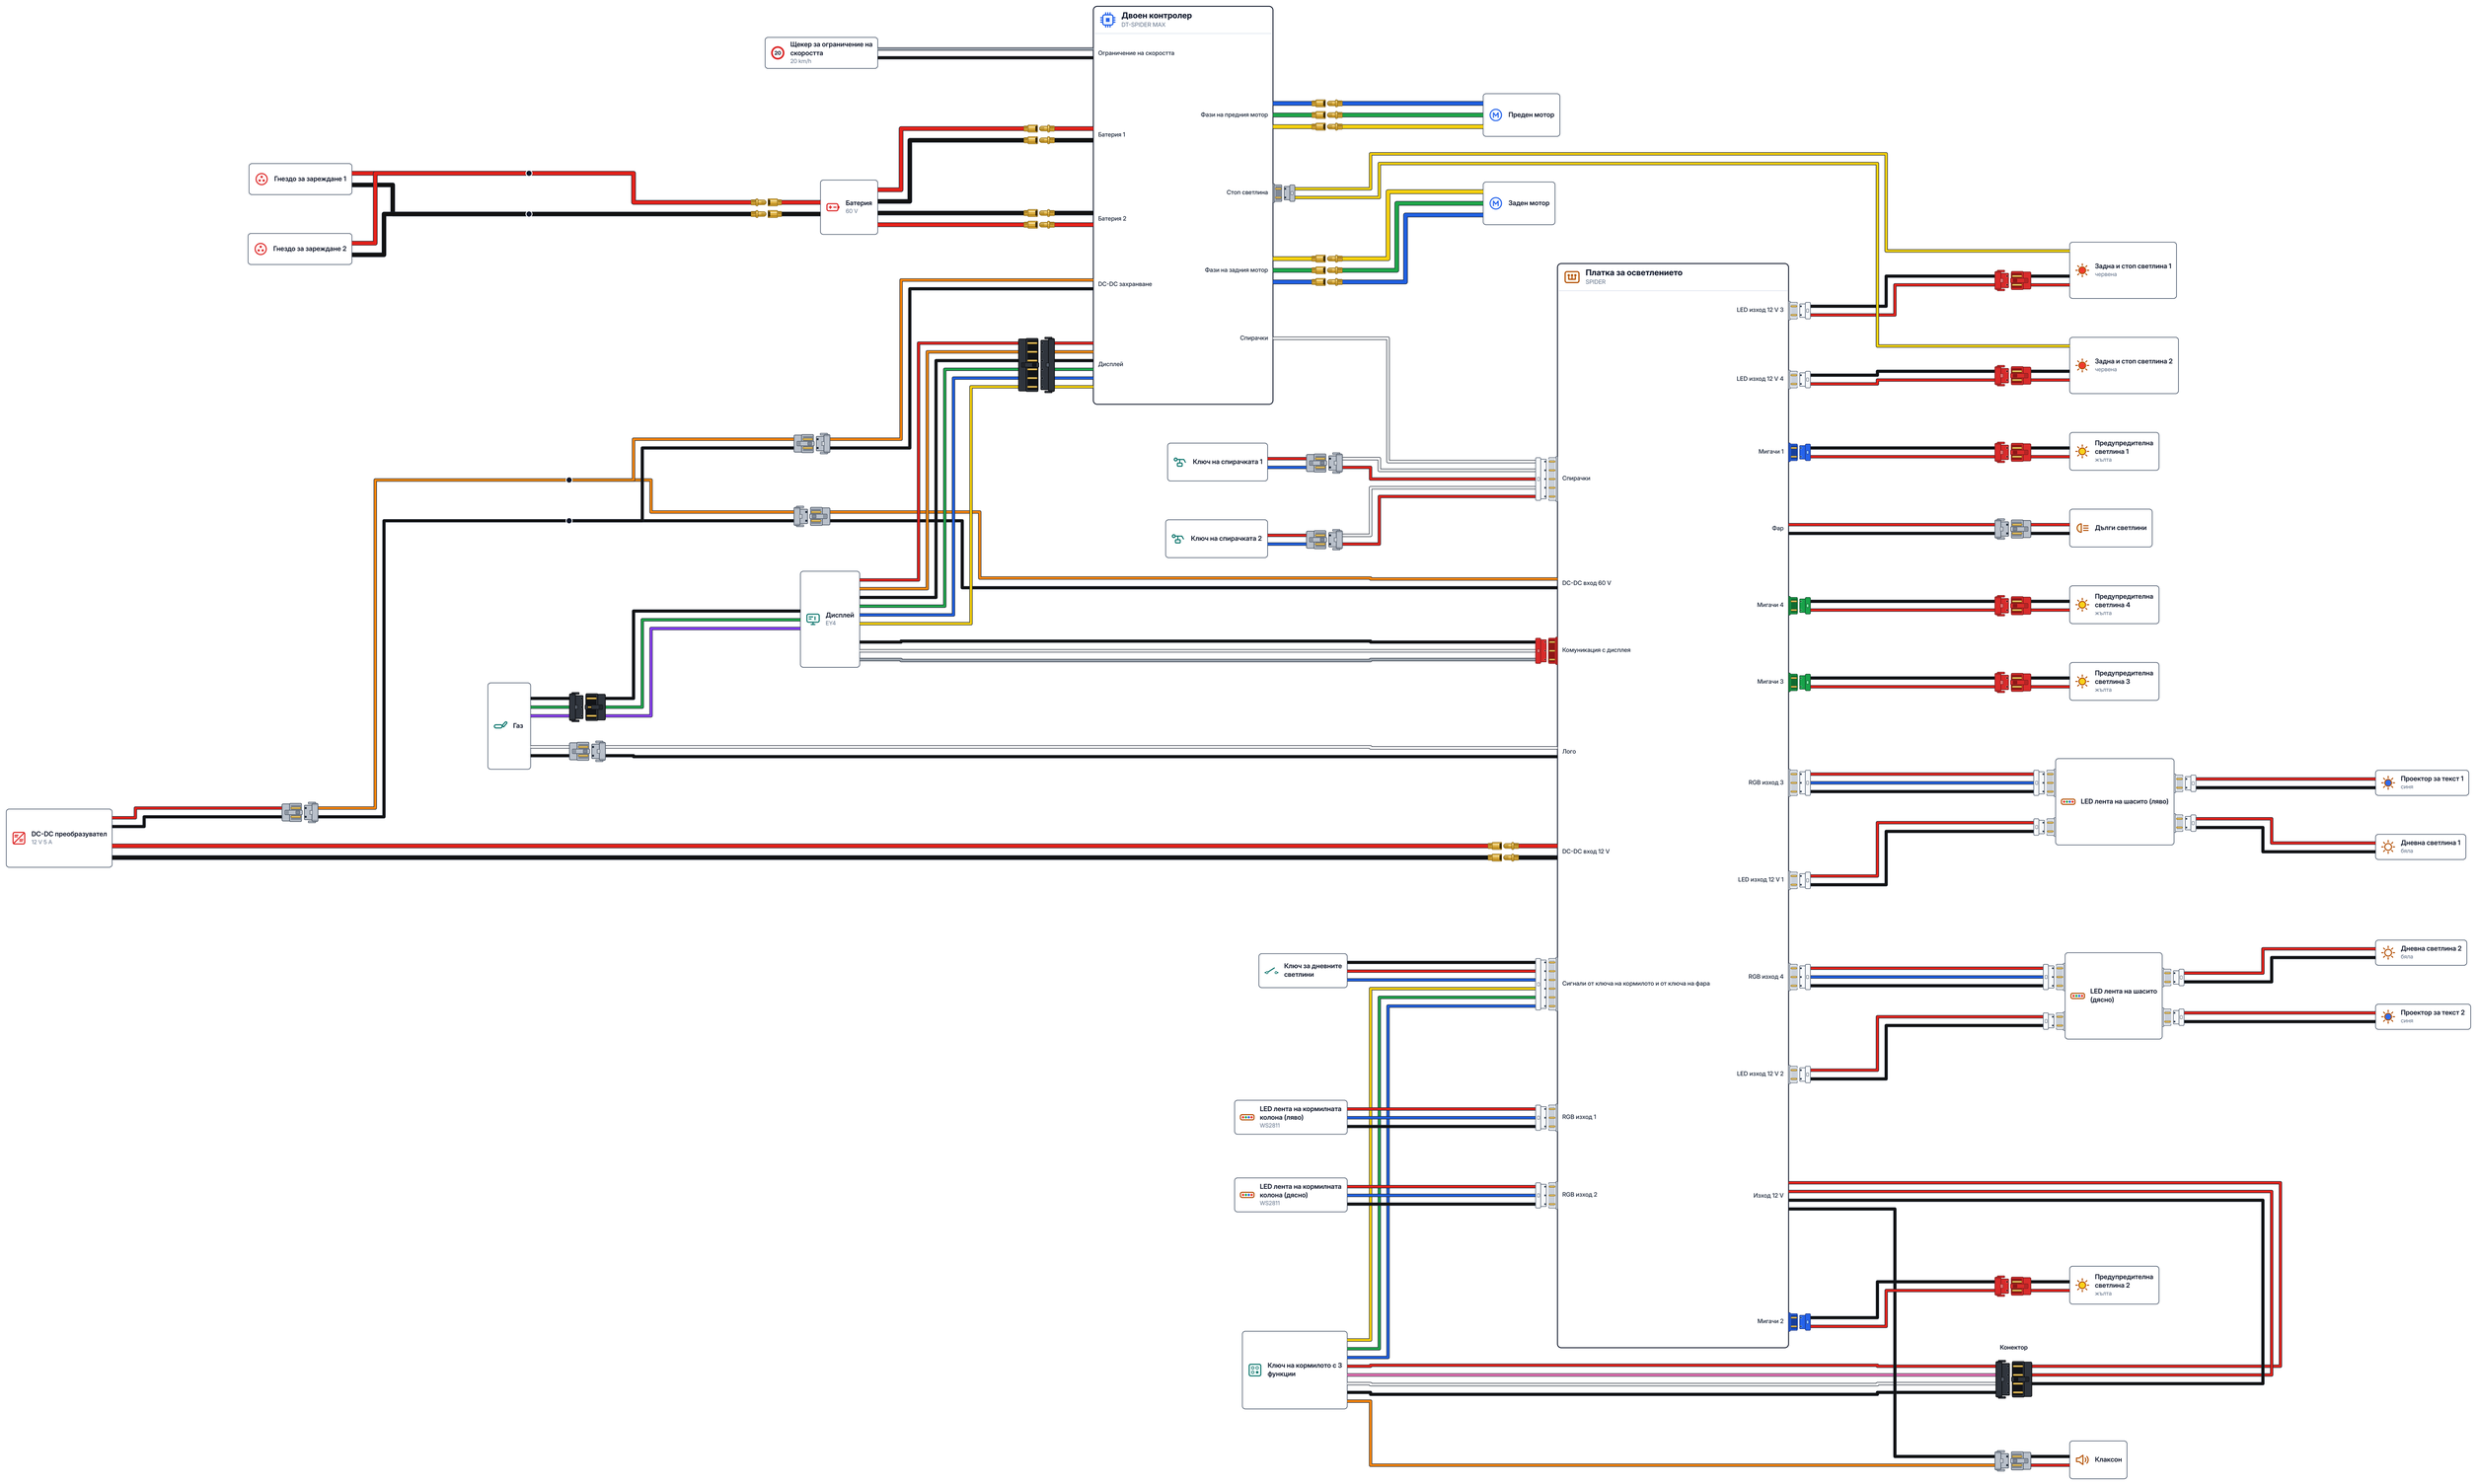

ЦВЕТОВЕ НА ПРОВОДНИЦИТЕ

- Бял WH
- Оранжев OG
- Червен RD
- Виолетов VT
- Розов PK
- Черен BK
- Жълт YE
- Сив GY
- Зелен GN
- Син BU

КОНЕКТОРИ

Златни щифтове: мъжка страна. Тъмни гнезда: женска страна.

- Бананови конектори
- Конектор на платка
- Конектор JST SM
- Снаждане: проводниците са свързани в тази точка

БЕЛЕЖКИ

1. На оригинала двата ключа на спирачките имат един и същ етикет „ляво / дясно", без да е посочено кой е отляво.
2. При всеки ключ на спирачката червеният проводник продължава бял след сивия конектор, а синият проводник продължава червен.
3. Дневната светлина и проекторът за текст от всяка страна се свързват към платката на LED лентата на шасито, която освен RGB кабела получава от платката за осветлението и червено–черен кабел. Оригиналът не начертава пистите на тази платка. На нея остават свободни едно гнездо с два извода и едно RGB гнездо; двете RGB гнезда са означени с DO.
4. Според оригинала предупредителни светлини 3 и 4 и двете задни и стоп светлини са монтирани в задната част на контролера.
5. Ключът на кормилото с 3 функции има на оригинала четири бутона: фар, ляв мигач, десен мигач и клаксон. Освен оранжевия проводник, който отива към клаксона, оригиналът не посочва кой проводник за кой бутон служи.
6. На черния конектор с три извода между изхода 12 V на платката за осветлението и ключа на кормилото извод 3 има два проводника откъм ключа на кормилото, червен и розов, а червеният проводник на извод 2 продължава бял.
7. На оригинала розовият проводник на ключа на кормилото е начертан в цвят праскова, а на изхода си от ключа — в флуоресциращо.
8. Извод 1 на гнездото за стоп светлините на контролера няма проводник на оригинала.
9. На оригинала черният проводник на ключа за дневните светлини излиза под маркировките ON / OFF, а не под извод.
10. Върху проводниците на всеки проектор за текст е начертана малка тъмносива кутийка без надпис, както и върху кабела между газта и дисплея.

ДОКУМЕНТ

По схема на производителя „Schéma électrique DUALTRON Spider max" от 6 април 2023 г.

Преначертано от FOHZShop на 2 ноември 2026 г.

Разкачете батерията преди всяка намеса.

ИЗВОДИ НА КОНЕКТОРИТЕ

Конектор	Към	Проводник
Двоен контролер Фази на предния мотор	**Преден мотор** Конектор: Бананови конектори	Син · Фаза на мотора Зелен · Фаза на мотора Жълт · Фаза на мотора
Двоен контролер Фази на задния мотор	**Заден мотор** Конектор: Бананови конектори	Жълт · Фаза на мотора Зелен · Фаза на мотора Син · Фаза на мотора
Платка за осветлението DC-DC вход 60 V	**Снаждане** Конектор: Конектор JST SM	Оранжев Черен
Платка за осветлението Лого	**Газ** Конектор: Конектор JST SM	→ 2 · Бял → 1 · Черен
Платка за осветлението Изход 12 V	**Конектор** Вход	→ 3 · Червен → 2 · Червен → 1 · Черен
Платка за осветлението Фар	**Дълги светлини** Конектор: Конектор JST SM	Червен · LED + Черен · LED –
Платка за осветлението Спирачки	**Двоен контролер** Спирачки Конектор: Конектор на платка	5 · Бял · Сигнал от спирачката
Платка за осветлението RGB изход 1	**LED лента на кормилната колона (ляво)** Конектор: Конектор на платка	Червен · +12 V Син · LED данни Черен · Маса
Платка за осветлението RGB изход 2	**LED лента на кормилната колона (дясно)** Конектор: Конектор на платка	Червен · +12 V Син · LED данни Черен · Маса
Платка за осветлението RGB изход 3	**LED лента на шасито (ляво)** Вход Конектор: Конектор на платка / Конектор на платка	Червен · LED + Син · LED данни Черен · LED –
Платка за осветлението RGB изход 4	**LED лента на шасито (дясно)** Вход Конектор: Конектор на платка / Конектор на платка	Червен · LED + Син · LED данни Черен · LED –

Конектор	Към	Проводник
Платка за осветлението LED изход 12 V 1	**LED лента на шасито (ляво)** Захранване Конектор: Конектор на платка / Конектор на платка	Червен Черен
Платка за осветлението LED изход 12 V 2	**LED лента на шасито (дясно)** Захранване Конектор: Конектор на платка / Конектор на платка	Червен Черен
Платка за осветлението Мигачи 1	**Предупредителна светлина 1** Конектор: Конектор на платка / Конектор JST SM	Черен · LED – Червен · LED +
Платка за осветлението Мигачи 2	**Предупредителна светлина 2** Конектор: Конектор на платка / Конектор JST SM	Черен · LED – Червен · LED +
Платка за осветлението Мигачи 3	**Предупредителна светлина 3** Конектор: Конектор на платка / Конектор JST SM	Черен · LED – Червен · LED +
Платка за осветлението Мигачи 4	**Предупредителна светлина 4** Конектор: Конектор на платка / Конектор JST SM	Черен · LED – Червен · LED +
Платка за осветлението LED изход 12 V 3	**Задна и стоп светлина 1** Дневна светлина Конектор: Конектор на платка / Конектор JST SM	Черен · LED – Червен · LED +
Платка за осветлението LED изход 12 V 4	**Задна и стоп светлина 2** Дневна светлина Конектор: Конектор на платка / Конектор JST SM	Черен · LED – Червен · LED +
Батерия Изход	**Двоен контролер** Батерия 1 Конектор: Бананови конектори	Червен · Батерия + Черен · Батерия –
Батерия Изход	**Двоен контролер** Батерия 2 Конектор: Бананови конектори	Черен · Батерия – Червен · Батерия +
Гнездо за зареждане 1	**Снаждане**	1 · Червен · Зареждане + 3 · Черен · Зареждане –
Гнездо за зареждане 2	**Снаждане**	1 · Червен · Зареждане + 3 · Черен · Зареждане –

Конектор	Към	Проводник
Снаждане	**Батерия** Зареждане Конектор: Бананови конектори	Червен · Зареждане + Черен · Зареждане –
Дисплей Контролер	**Двоен контролер** Дисплей Конектор: Конектор JST SM	Червен Оранжев Черен Зелен Син Жълт
Дисплей Платка за осветлението	**Платка за осветлението** Комуникация с дисплея Конектор: Конектор на платка	Черен Бял Сив
Газ	**Дисплей** Газ Конектор: Конектор JST SM	1 · Черен 2 · Зелен 3 · Виолетов
Ключ на кормилото с 3 функции	**Платка за осветлението** Сигнали от ключа на кормилото и от ключа на фара Конектор: Конектор на платка	Жълт Зелен Син
Конектор Изход	**Ключ на кормилото с 3 функции**	3 · Червен 3 · Розов 2 · Бял 1 · Черен
Ключ за дневните светлини	**Платка за осветлението** Сигнали от ключа на кормилото и от ключа на фара Конектор: Конектор на платка	Черен Червен Син
Ключ на спирачката 1	**Платка за осветлението** Спирачки Конектор: Конектор JST SM / Конектор на платка	2 → 4 · Червен, а след конектора бял · Сигнал от спирачката 1 → 2 · Син, а след конектора червен · +12 V
Ключ на спирачката 2	**Платка за осветлението** Спирачки Конектор: Конектор JST SM / Конектор на платка	2 → 3 · Червен, а след конектора бял · Сигнал от спирачката 1 → 1 · Син, а след конектора червен · +12 V

Конектор	Към	Проводник
Щекер за ограничение на скоростта	**Двоен контролер** Ограничение на скоростта	Сив Черен
DC-DC преобразувател Вход	**Снаждане** Конектор: Конектор JST SM	Червен, а след конектора оранжев · IN+ Черен · IN–
DC-DC преобразувател Изход	**Платка за осветлението** DC-DC вход 12 V Конектор: Бананови конектори	Червен · +12 V Черен · Маса
Снаждане	**Двоен контролер** DC-DC захранване Конектор: Конектор JST SM	Оранжев Черен
Клаксон	**Ключ на кормилото с 3 функции** Конектор: Конектор JST SM	Червен, а след конектора оранжев · Клаксон
Клаксон	**Платка за осветлението** Изход 12 V Конектор: Конектор JST SM	Черен · Маса
Задна и стоп светлина 1 Стоп светлина	**Двоен контролер** Стоп светлина Конектор: Конектор на платка	→ 3 · Жълт · Стоп светлина
Задна и стоп светлина 2 Стоп светлина	**Двоен контролер** Стоп светлина Конектор: Конектор на платка	→ 2 · Жълт · Стоп светлина
LED лента на шасито (ляво) LED изход 1	**Дневна светлина 1** Конектор: Конектор на платка	Червен Черен
LED лента на шасито (ляво) LED изход 2	**Проектор за текст 1** Конектор: Конектор на платка	Червен · LED + Черен · LED –
LED лента на шасито (дясно) LED изход 1	**Дневна светлина 2** Конектор: Конектор на платка	Червен Черен
LED лента на шасито (дясно) LED изход 2	**Проектор за текст 2** Конектор: Конектор на платка	Червен · LED + Черен · LED –