
ELEKTRIČNA SHEMA

Dualtron Spider Max | 60 V

FOHZSHOP.FR

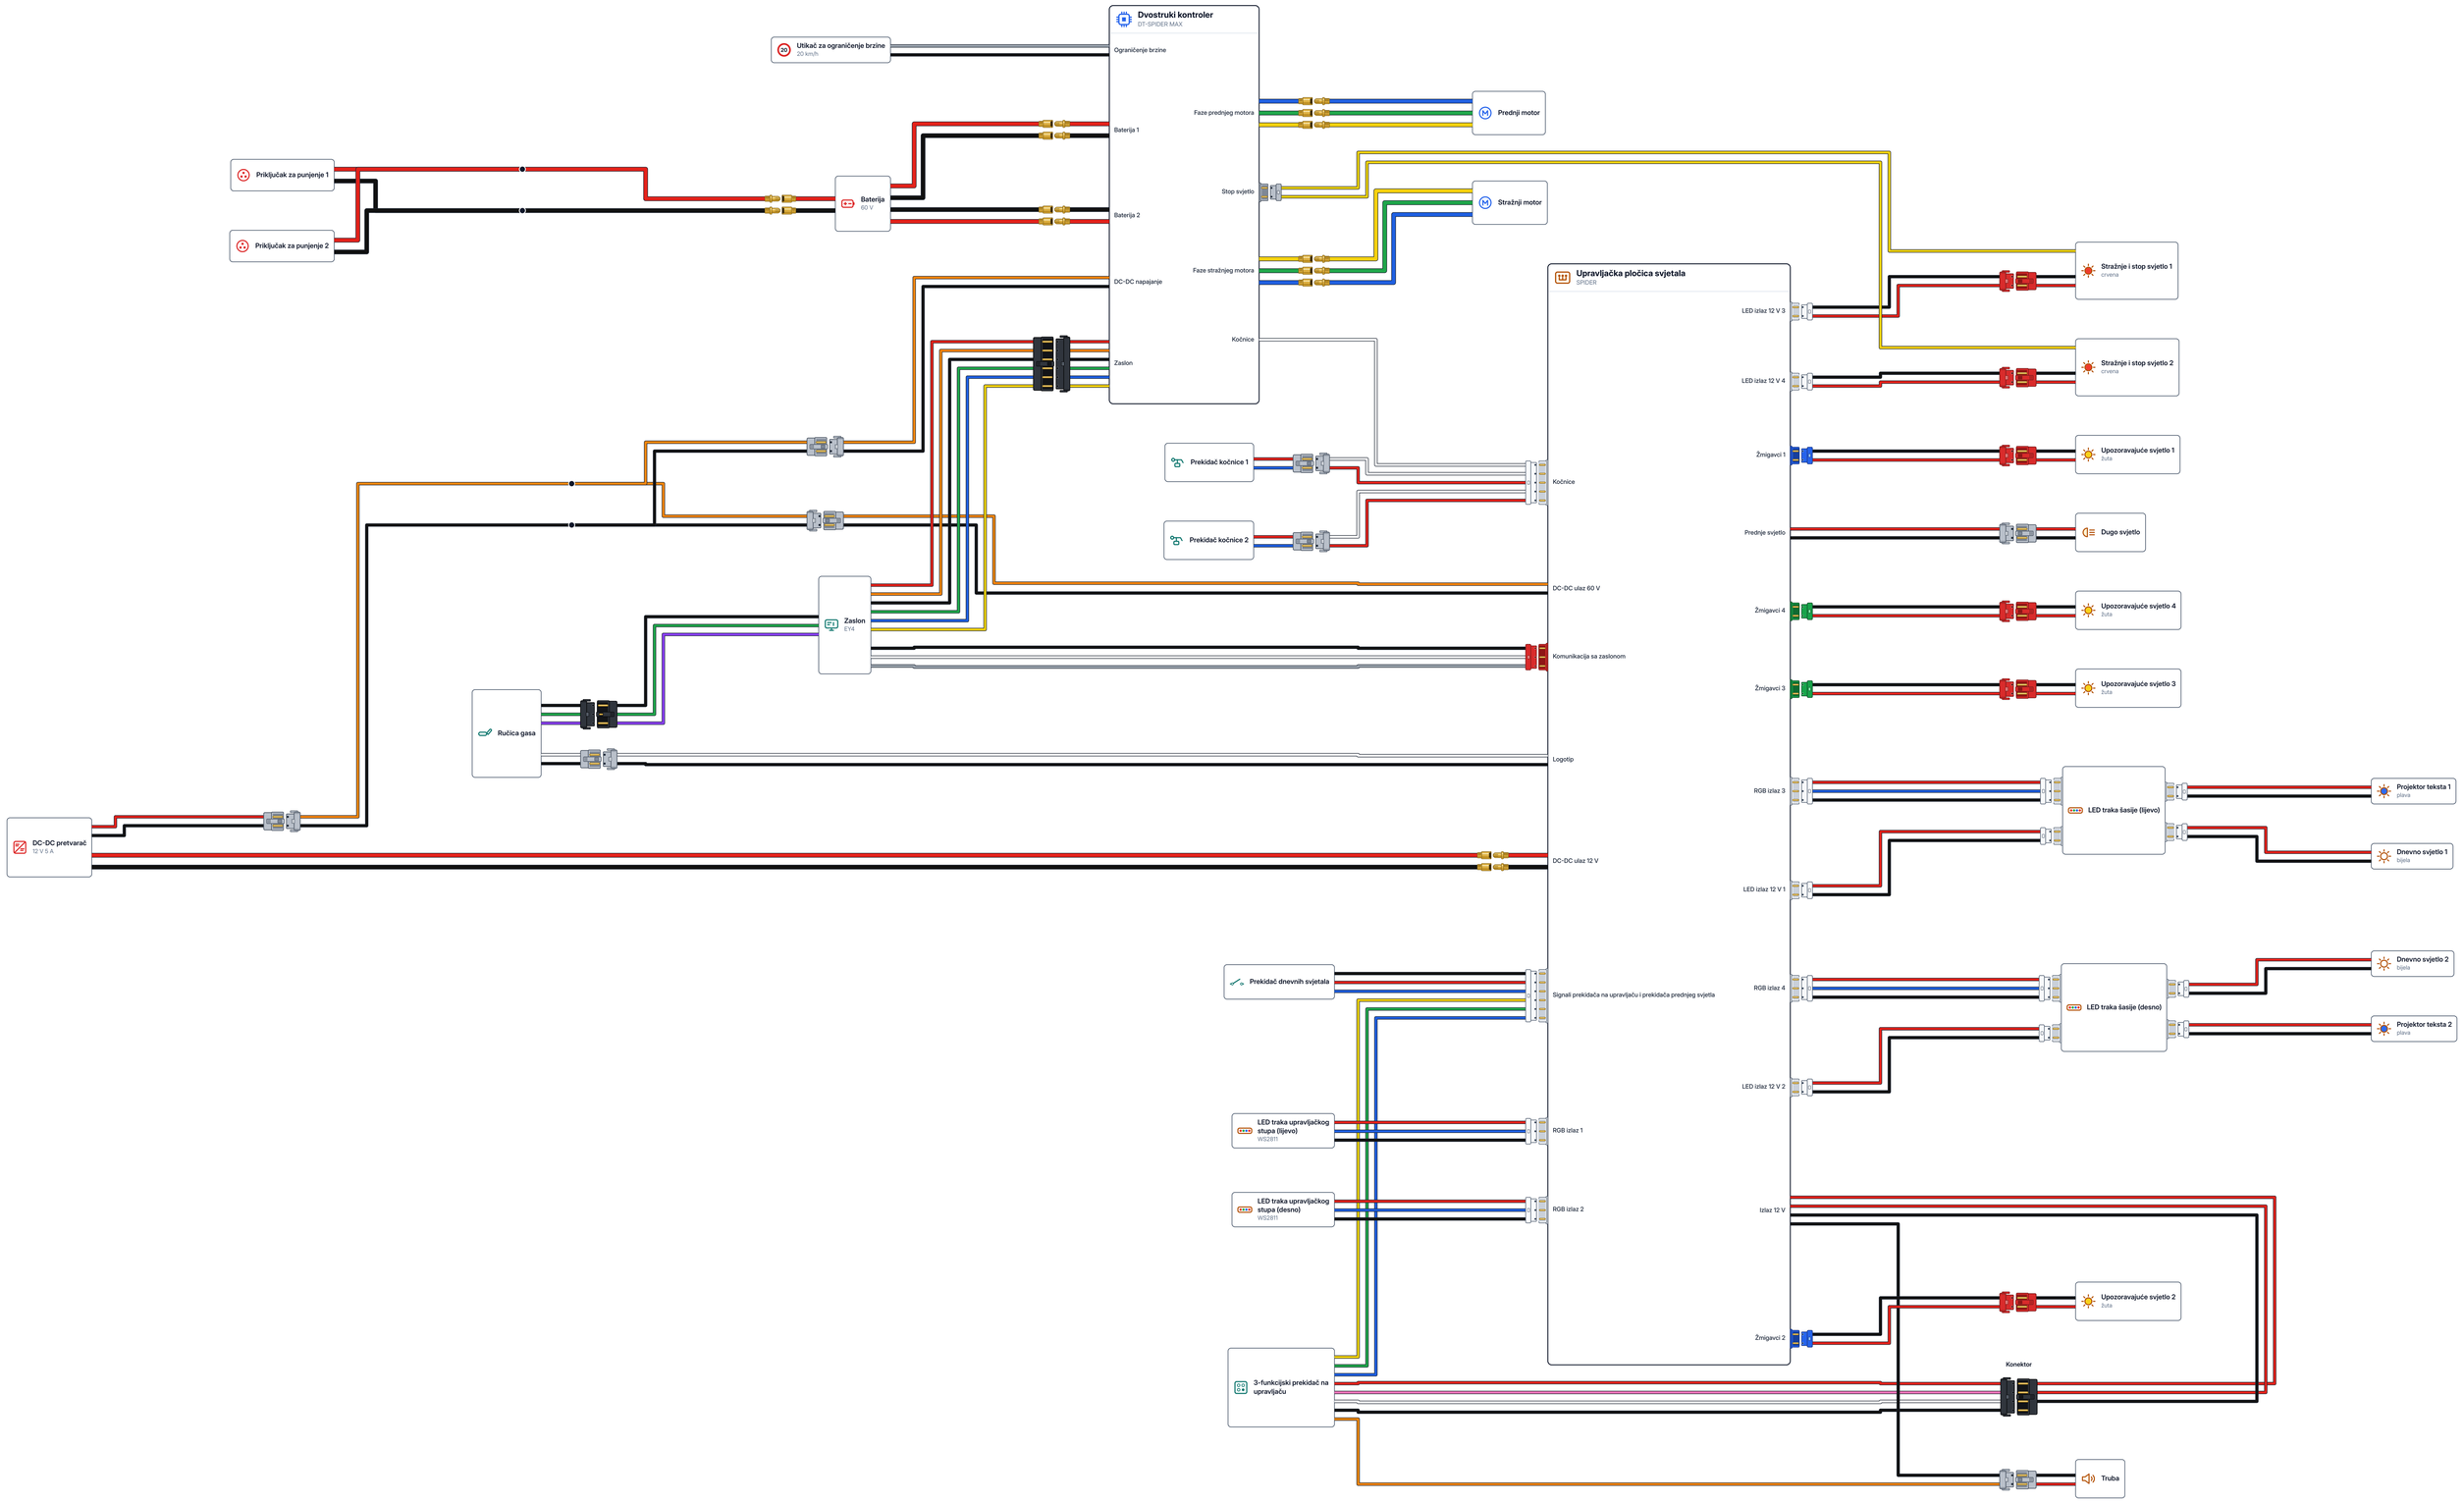

BOJE ŽICA

- Bijela WH
- Ljubičasta VT
- Ružičasta PK
- Žuta YE
- Crna BK
- Narančasta OG
- Siva GY
- Crvena RD
- Plava BU
- Zelena GN

KONEKTORI

Žlatni pinovi: muška strana. Tamne utičnice: ženska strana.

- Banana konektori
- Konektor na pločici
- Konektor JST SM
- Spoj: žice su spojene u ovoj točki

NAPOMENE

1. Oba prekidača kočnice na izvorniku imaju istu oznaku „lijevo / desno", bez navođenja koji je lijevo.
2. Na svakom prekidaču kočnice crvena žica iza sivog konektora nastavlja se kao bijela, a plava žica kao crvena.
3. Dnevno svjetlo i projektor teksta sa svake strane priključuju se na pločicu LED trake šasije, koja s upravljačke pločice svjetala osim RGB kabela prima i crveno-crni kabel. Izvornik ne crta vodove te pločice. Na njoj ostaju slobodni konektor s dva pina i RGB konektor; oba RGB konektora označena su s DO.
4. Prema izvorniku upozoravajuća svjetla 3 i 4 i oba stražnja i stop svjetla montirana su na stražnjoj strani kontrolera.
5. 3-funkcijski prekidač na upravljaču na izvorniku ima četiri tipkala: prednje svjetlo, lijevi žmigavac, desni žmigavac i trubu. Osim narančaste žice koja ide do trube, izvornik ne navodi koja žica služi kojem tipkalu.
6. Na crnom konektoru s tri pina između izlaza 12 V upravljačke pločice svjetala i prekidača na upravljaču pin 3 na strani prekidača ima dvije žice, crvenu i ružičastu, a crvena žica pina 2 nastavlja se kao bijela.
7. Na izvorniku ručišta žica prekidača na upravljaču nacrtana je bojom breskve, a na izlazu iz prekidača bljedonarančastom bojom.
8. Pin 1 konektora stop svjetala na kontroleru na izvorniku nema žicu.
9. Na izvorniku crna žica prekidača dnevnih svjetala izlazi ispod oznaka ON / OFF, a ne ispod stezaljke.
10. Na žicama svakog projektora teksta nacrtana je mala tamnosiva kutijica bez natpisa, kao i na kabelu između ručice gasa i zaslona.

DOKUMENT

Prema shemi proizvođača „Schéma électrique DUALTRON Spider max" od 6. travnja 2023.

Ponovno nacrtao FOHZShop 2. studenoga 2026.

Prije svakog zahvata odspojite bateriju.

RASPORED PINOVA KONEKTORA

Konektor	Do	Žica
Dvostruki kontroler Faze prednjeg motora	**Prednji motor** Konektori: Banana konektori	Plava · Faza motora Zelena · Faza motora Žuta · Faza motora
Dvostruki kontroler Faze stražnjeg motora	**Stražnji motor** Konektori: Banana konektori	Žuta · Faza motora Zelena · Faza motora Plava · Faza motora
Upravljačka pločica svjetala DC-DC ulaz 60 V	**Spoj** Konektori: Konektor JST SM	Narančasta Crna
Upravljačka pločica svjetala Logotip	**Ručica gasa** Logotip Konektori: Konektor JST SM	→ 2 · Bijela → 1 · Crna
Upravljačka pločica svjetala Izlaz 12 V	**Konektor** Ulaz	→ 3 · Crvena → 2 · Crvena → 1 · Crna
Upravljačka pločica svjetala Prednje svjetlo	**Dugo svjetlo** Konektori: Konektor JST SM	Crvena · LED + Crna · LED –
Upravljačka pločica svjetala Kočnice	**Dvostruki kontroler** Kočnice Konektori: Konektor na pločici	5 · Bijela · Signal kočnice
Upravljačka pločica svjetala RGB izlaz 1	**LED traka upravljačkog stupa (lijevo)** Konektori: Konektor na pločici	Crvena · +12 V Plava · LED podaci Crna · Masa
Upravljačka pločica svjetala RGB izlaz 2	**LED traka upravljačkog stupa (desno)** Konektori: Konektor na pločici	Crvena · +12 V Plava · LED podaci Crna · Masa
Upravljačka pločica svjetala RGB izlaz 3	**LED traka šasije (lijevo)** Ulaz Konektori: Konektor na pločici / Konektor na pločici	Crvena · LED + Plava · LED podaci Crna · LED –
Upravljačka pločica svjetala RGB izlaz 4	**LED traka šasije (desno)** Ulaz Konektori: Konektor na pločici / Konektor na pločici	Crvena · LED + Plava · LED podaci Crna · LED –

Konektor	Do	Žica
Upravljačka pločica svjetala LED izlaz 12 V 1	**LED traka šasije (lijevo)** Napajanje Konektori: Konektor na pločici / Konektor na pločici	Crvena Crna
Upravljačka pločica svjetala LED izlaz 12 V 2	**LED traka šasije (desno)** Napajanje Konektori: Konektor na pločici / Konektor na pločici	Crvena Crna
Upravljačka pločica svjetala Žmigavci 1	**Upozoravajuće svjetlo 1** Konektori: Konektor na pločici / Konektor JST SM	Crna · LED – Crvena · LED +
Upravljačka pločica svjetala Žmigavci 2	**Upozoravajuće svjetlo 2** Konektori: Konektor na pločici / Konektor JST SM	Crna · LED – Crvena · LED +
Upravljačka pločica svjetala Žmigavci 3	**Upozoravajuće svjetlo 3** Konektori: Konektor na pločici / Konektor JST SM	Crna · LED – Crvena · LED +
Upravljačka pločica svjetala Žmigavci 4	**Upozoravajuće svjetlo 4** Konektori: Konektor na pločici / Konektor JST SM	Crna · LED – Crvena · LED +
Upravljačka pločica svjetala LED izlaz 12 V 3	**Stražnje i stop svjetlo 1** Dnevno svjetlo Konektori: Konektor na pločici / Konektor JST SM	Crna · LED – Crvena · LED +
Upravljačka pločica svjetala LED izlaz 12 V 4	**Stražnje i stop svjetlo 2** Dnevno svjetlo Konektori: Konektor na pločici / Konektor JST SM	Crna · LED – Crvena · LED +
Baterija Izlaz	**Dvostruki kontroler** Baterija 1 Konektori: Banana konektori	Crvena · Baterija + Crna · Baterija –
Baterija Izlaz	**Dvostruki kontroler** Baterija 2 Konektori: Banana konektori	Crna · Baterija – Crvena · Baterija +
Priključak za punjenje 1	**Spoj**	1 · Crvena · Punjenje + 3 · Crna · Punjenje –
Priključak za punjenje 2	**Spoj**	1 · Crvena · Punjenje + 3 · Crna · Punjenje –

Konektor	Do	Žica
Spoj	**Baterija** Punjenje Konektori: Banana konektori	Crvena · Punjenje + Crna · Punjenje –
Zaslon Kontroler	**Dvostruki kontroler** Zaslon Konektori: Konektor JST SM	Crvena Narančasta Crna Zelena Plava Žuta
Zaslon Upravljačka pločica svjetala	**Upravljačka pločica svjetala** Komunikacija sa zaslonom Konektori: Konektor na pločici	Crna Bijela Siva
Ručica gasa	**Zaslon** Ručica gasa Konektori: Konektor JST SM	1 · Crna 2 · Zelena 3 · Ljubičasta
3-funkcijski prekidač na upravljaču	**Upravljačka pločica svjetala** Signali prekidača na upravljaču i prekidača prednjeg svjetla Konektori: Konektor na pločici	Žuta Zelena Plava
Konektor Izlaz	**3-funkcijski prekidač na upravljaču**	3 · Crvena 3 · Ružičasta 2 · Bijela 1 · Crna
Prekidač dnevnih svjetala	**Upravljačka pločica svjetala** Signali prekidača na upravljaču i prekidača prednjeg svjetla Konektori: Konektor na pločici	Crna Crvena Plava
Prekidač kočnice 1	**Upravljačka pločica svjetala** Kočnice Konektori: Konektor JST SM / Konektor na pločici	2 → 4 · Crvena, zatim bijela iza konektora · Signal kočnice 1 → 2 · Plava, zatim crvena iza konektora · +12 V
Prekidač kočnice 2	**Upravljačka pločica svjetala** Kočnice Konektori: Konektor JST SM / Konektor na pločici	2 → 3 · Crvena, zatim bijela iza konektora · Signal kočnice 1 → 1 · Plava, zatim crvena iza konektora · +12 V

Konektor	Do	Žica
Utikač za ograničenje brzine	**Dvostruki kontroler** Ograničenje brzine	Siva Crna
DC-DC pretvarač Ulaz	**Spoj** Konektori: Konektor JST SM	Crvena, zatim narančasta iza konektora · IN+ Crna · IN−
DC-DC pretvarač Izlaz	**Upravljačka pločica svjetala** DC-DC ulaz 12 V Konektori: Banana konektori	Crvena · +12 V Crna · Masa
Spoj	**Dvostruki kontroler** DC-DC napajanje Konektori: Konektor JST SM	Narančasta Crna
Truba	**3-funkcijski prekidač na upravljaču** Konektori: Konektor JST SM	Crvena, zatim narančasta iza konektora · Truba
Truba	**Upravljačka pločica svjetala** Izlaz 12 V Konektori: Konektor JST SM	Crna · Masa
Stražnje i stop svjetlo 1 Stop svjetlo	**Dvostruki kontroler** Stop svjetlo Konektori: Konektor na pločici	3 · Žuta · Stop svjetlo
Stražnje i stop svjetlo 2 Stop svjetlo	**Dvostruki kontroler** Stop svjetlo Konektori: Konektor na pločici	2 · Žuta · Stop svjetlo
LED traka šasije (lijevo) LED izlaz 1	**Dnevno svjetlo 1** Konektori: Konektor na pločici	Crvena Crna
LED traka šasije (lijevo) LED izlaz 2	**Projektor teksta 1** Konektori: Konektor na pločici	Crvena · LED + Crna · LED –
LED traka šasije (desno) LED izlaz 1	**Dnevno svjetlo 2** Konektori: Konektor na pločici	Crvena Crna
LED traka šasije (desno) LED izlaz 2	**Projektor teksta 2** Konektori: Konektor na pločici	Crvena · LED + Crna · LED –