
SKEMA ELEKTRIKE

Dualtron Spider Max | 60 V

FOHZSHOP.FR

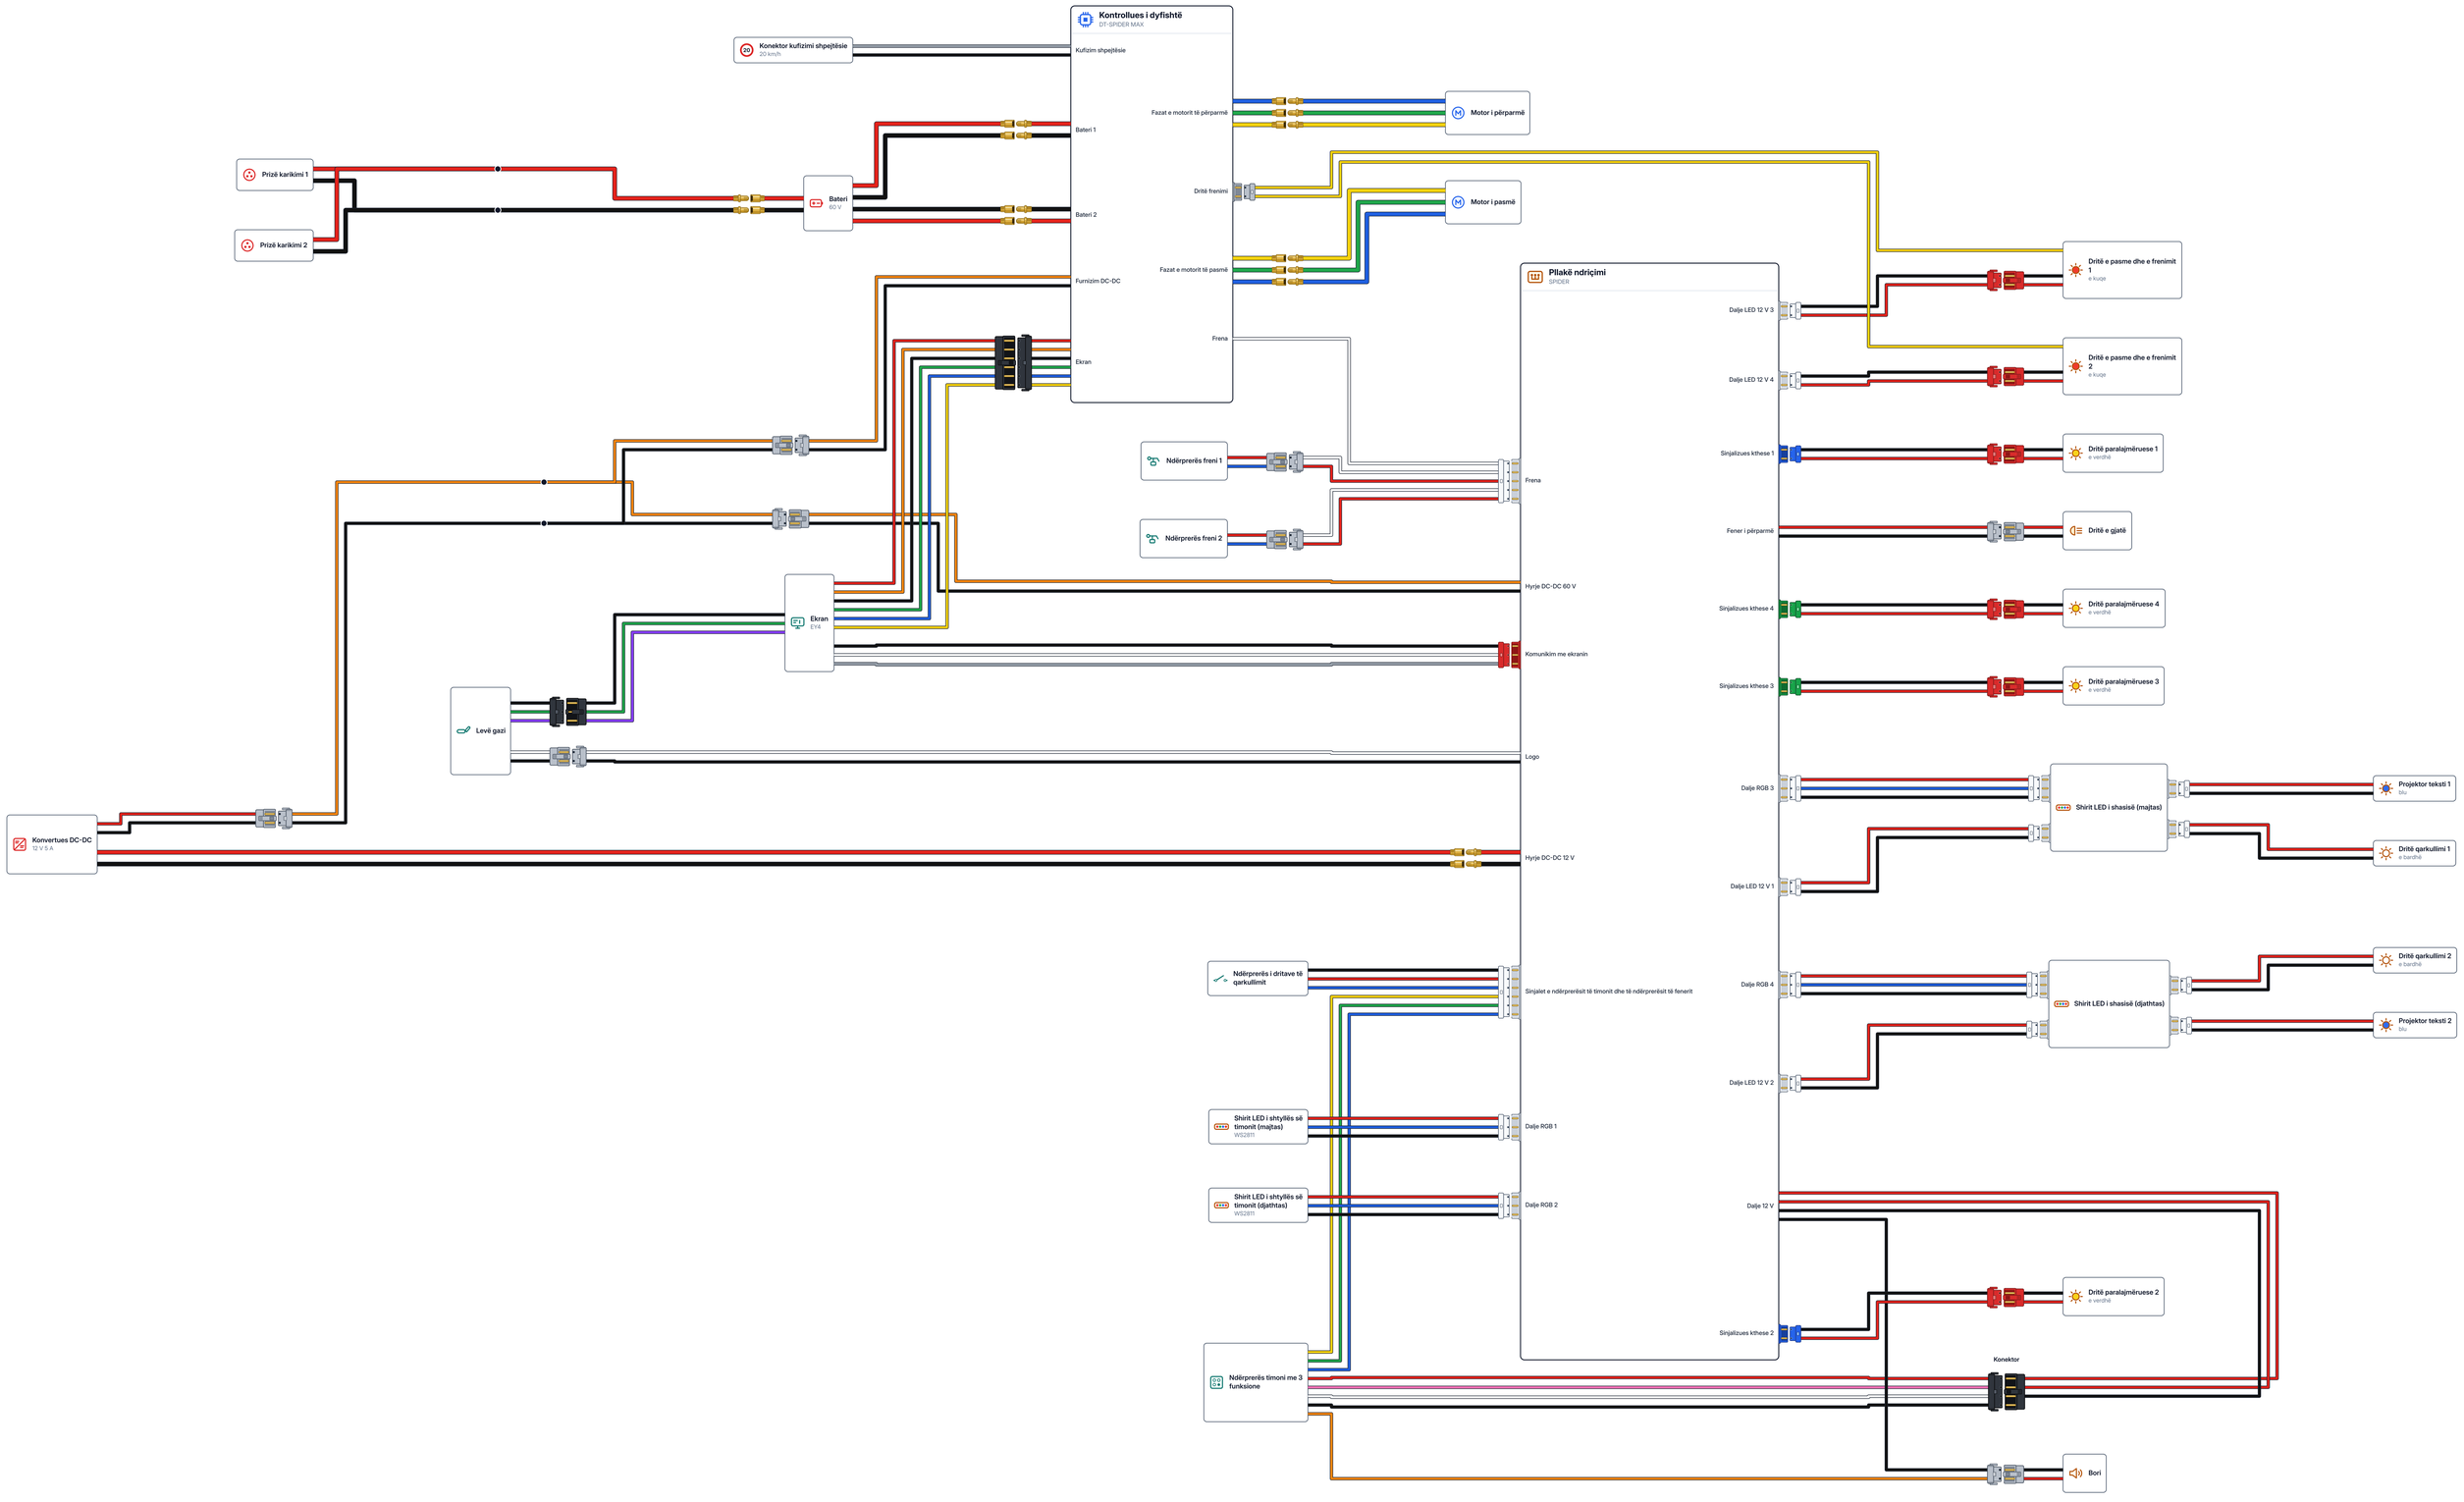

NGJYRAT E TELAVE

Blu BU	E bardhë WH	E gjelbër GN	E kuqe RD
E verdhë YE	E zezë BK	Gri GY	Portokalli OG
Rozë PK	Vjollcë VT		

LIDHËSET

Kunjat e artë: ana mashkull. Folet e errëta: ana femër.

- Lidhës banane
- Lidhës pllaka
- Lidhës JST SM
- Bashkim: telat janë të lidhur në këtë pikë

SHËNIME

1. Të dy ndërprerësit e frenit kanë të njëjtën etiketë «majtas / djathtas» në origjinal, pa treguar se cili është në të majtë.
2. Te secili ndërprerës freni, teli i kuq vazhdon i bardhë pas konektorit gri, dhe teli blu vazhdon i kuq.
3. Drita e qarkullimit dhe projektori i tekstit në secilën anë lidhen me pllakën e shiritit LED të shasisë, e cila merr nga pllaka e ndriçimit një kabllo kuq e zi përveç kabllos RGB. Origjinali nuk i vizaton pistat përçuese të kësaj pllake. Një lidhës pllake me dy kunja dhe një lidhës pllake RGB mbeten të lirë në të; të dy lidhësit e pllakës RGB janë të shënuar DO.
4. Sipas origjinalit, drita paralajmëruese 3 dhe 4 dhe dy dritat e pasme dhe të frenimit janë montuar në pjesën e pasme të kontrolluesit.
5. Ndërprerësi i timonit me 3 funksione ka në origjinal katër butona: fener, sinjalizues i majtë, sinjalizues i djathtë dhe bori. Përveç telit portokalli që shkon te boria, origjinali nuk tregon se cili tel i shërben cilit buton.
6. Në konektorin e zi me tre kunja midis daljes 12 V të pllakës së ndriçimit dhe ndërprerësit të timonit, kunji 3 ka dy tela në anën e ndërprerësit, të kuq dhe rozë, dhe teli i kuq i kunjit 2 vazhdon i bardhë.
7. Në origjinal, teli rozë i ndërprerësit të timonit është vizatuar me ngjyrë pjeshke, dhe portokalli e zbehtë në daljen nga ndërprerësi.
8. Kunji 1 i lidhësit të pllakës së dritave të frenimit të kontrolluesit nuk ka tel në origjinal.
9. Në origjinal, teli i zi i ndërprerësit të dritave të qarkullimit niset poshtë shenjave ON / OFF, jo poshtë një terminali.
10. Një kuti e vogël gri e errët pa legjendë është vizatuar mbi telat e secilit projektor tekst, ashtu si mbi kabllon midis levës së gazit dhe ekranit.

DOKUMENTI

Sipas skemës së prodhuesit «Schéma électrique DUALTRON Spider max» të datës 6 prill 2023.

Rivizatuar nga FõhzShop më 2 nëntor 2026.

Shkëputni baterinë para çdo ndërhyrjeje.

KUNJAT E KONEKTORËVE

Konektor	Drejt	Tel
Kontrolluesi i dyfishtë Fazat e motorit të përparmë	**Motor i përparmë** Lidhëset: Lidhës banane	Blu · Fazë motori E gjelbër · Fazë motori E verdhë · Fazë motori
Kontrolluesi i dyfishtë Fazat e motorit të pasmë	**Motor i pasmë** Lidhëset: Lidhës banane	E verdhë · Fazë motori E gjelbër · Fazë motori Blu · Fazë motori
Pllakë ndriçimi Hyrje DC-DC 60 V	**Bashkim** Lidhëset: Lidhës JST SM	Portokalli E zezë
Pllakë ndriçimi Logo	**Levë gazi** Logo Lidhëset: Lidhës JST SM	→ 2 · E bardhë → 1 · E zezë
Pllakë ndriçimi Dalje 12 V	**Konektor** Hyrje	→ 3 · E kuqe → 2 · E kuqe → 1 · E zezë
Pllakë ndriçimi Fener i përparmë	**Dritë e gjatë** Lidhëset: Lidhës JST SM	E kuqe · LED + E zezë · LED –
Pllakë ndriçimi Frena	**Kontrolluesi i dyfishtë** Frena Lidhëset: Lidhës pllake	5 · E bardhë · Sinjal freni
Pllakë ndriçimi Dalje RGB 1	**Shirit LED i shtyllës së timonit (majtas)** Lidhëset: Lidhës pllake	E kuqe · +12 V Blu · Të dhëna LED E zezë · Tokëzim
Pllakë ndriçimi Dalje RGB 2	**Shirit LED i shtyllës së timonit (djathtas)** Lidhëset: Lidhës pllake	E kuqe · +12 V Blu · Të dhëna LED E zezë · Tokëzim
Pllakë ndriçimi Dalje RGB 3	**Shirit LED i shasisë (majtas)** Hyrje Lidhëset: Lidhës pllake / Lidhës pllake	E kuqe · LED + Blu · Të dhëna LED E zezë · LED –
Pllakë ndriçimi Dalje RGB 4	**Shirit LED i shasisë (djathtas)** Hyrje Lidhëset: Lidhës pllake / Lidhës pllake	E kuqe · LED + Blu · Të dhëna LED E zezë · LED –

Konektor	Drejt	Tel
Pllakë ndriçimi Dalje LED 12 V 1	**Shirit LED i shasisë (majtas)** Furnizim Lidhëset: Lidhës pllake / Lidhës pllake	E kuqe E zezë
Pllakë ndriçimi Dalje LED 12 V 2	**Shirit LED i shasisë (djathtas)** Furnizim Lidhëset: Lidhës pllake / Lidhës pllake	E kuqe E zezë
Pllakë ndriçimi Sinjalizues kthese 1	**Dritë paralajmëruese 1** Lidhëset: Lidhës pllake / Lidhës JST SM	E zezë · LED – E kuqe · LED +
Pllakë ndriçimi Sinjalizues kthese 2	**Dritë paralajmëruese 2** Lidhëset: Lidhës pllake / Lidhës JST SM	E zezë · LED – E kuqe · LED +
Pllakë ndriçimi Sinjalizues kthese 3	**Dritë paralajmëruese 3** Lidhëset: Lidhës pllake / Lidhës JST SM	E zezë · LED – E kuqe · LED +
Pllakë ndriçimi Sinjalizues kthese 4	**Dritë paralajmëruese 4** Lidhëset: Lidhës pllake / Lidhës JST SM	E zezë · LED – E kuqe · LED +
Pllakë ndriçimi Dalje LED 12 V 3	**Dritë e pasme dhe e frenimit 1** Dritë qarkullimi Lidhëset: Lidhës pllake / Lidhës JST SM	E zezë · LED – E kuqe · LED +
Pllakë ndriçimi Dalje LED 12 V 4	**Dritë e pasme dhe e frenimit 2** Dritë qarkullimi Lidhëset: Lidhës pllake / Lidhës JST SM	E zezë · LED – E kuqe · LED +
Bateri Dalje	**Kontrolluesi i dyfishtë** Bateri 1 Lidhëset: Lidhës banane	E kuqe · Bateri + E zezë · Bateri –
Bateri Dalje	**Kontrolluesi i dyfishtë** Bateri 2 Lidhëset: Lidhës banane	E zezë · Bateri – E kuqe · Bateri +
Prizë karikimi 1	**Bashkim**	1 · E kuqe · Karikim + 3 · E zezë · Karikim –
Prizë karikimi 2	**Bashkim**	1 · E kuqe · Karikim + 3 · E zezë · Karikim –

Konektor	Drejt	Tel
Bashkim	**Bateri** Karikim Lidhëset: Lidhës banane	E kuqe · Karikim + E zezë · Karikim –
Ekran Kontrolles	**Kontrolluesi i dyfishtë** Ekran Lidhëset: Lidhës JST SM	E kuqe Portokalli E zezë E gjelbër Blu E verdhë
Ekran Pllakë ndriçimi	**Pllakë ndriçimi** Komunikim me ekranin Lidhëset: Lidhës pllake	E zezë E bardhë Gri
Levë gazi	**Ekran** Levë gazi Lidhëset: Lidhës JST SM	1 · E zezë 2 · E gjelbër 3 · Vjollcë
Ndërprerës timoni me 3 funksione	**Pllakë ndriçimi** Sinjalet e ndërprerësit të timonit dhe të ndërprerësit të fenerit Lidhëset: Lidhës pllake	E verdhë E gjelbër Blu
Konektor Dalje	**Ndërprerës timoni me 3 funksione**	3 · E kuqe 3 · Rozë 2 · E bardhë 1 · E zezë
Ndërprerës i dritave të qarkullimit	**Pllakë ndriçimi** Sinjalet e ndërprerësit të timonit dhe të ndërprerësit të fenerit Lidhëset: Lidhës pllake	E zezë E kuqe Blu
Ndërprerës freni 1	**Pllakë ndriçimi** Frena Lidhëset: Lidhës JST SM / Lidhës pllake	2 → 4 · E kuqe, pas konektorit e bardhë · Sinjal freni 1 → 2 · Blu, pas konektorit e kuqe · +12 V
Ndërprerës freni 2	**Pllakë ndriçimi** Frena Lidhëset: Lidhës JST SM / Lidhës pllake	2 → 3 · E kuqe, pas konektorit e bardhë · Sinjal freni 1 → 1 · Blu, pas konektorit e kuqe · +12 V

Konektor	Drejt	Tel
Konektor kufizimi shpejtësie	**Kontrolluesi i dyfishtë** Kufizim shpejtësie	Gri E zezë
Konvertues DC-DC Hyrje	**Bashkim** Lidhëset: Lidhës JST SM	E kuqe, pas konektorit portokalli · IN+ E zezë · IN–
Konvertues DC-DC Dalje	**Pllakë ndriçimi** Hyrje DC-DC 12 V Lidhëset: Lidhës banane	E kuqe · +12 V E zezë · Tokëzim
Bashkim	**Kontrolluesi i dyfishtë** Furnizim DC-DC Lidhëset: Lidhës JST SM	Portokalli E zezë
Bori	**Ndërprerës timoni me 3 funksione** Lidhëset: Lidhës JST SM	E kuqe, pas konektorit portokalli · Bori
Bori	**Pllakë ndriçimi** Dalje 12 V Lidhëset: Lidhës JST SM	E zezë · Tokëzim
Dritë e pasme dhe e frenimit 1 Dritë frenimi	**Kontrolluesi i dyfishtë** Dritë frenimi Lidhëset: Lidhës pllake	→ 3 · E verdhë · Dritë frenimi
Dritë e pasme dhe e frenimit 2 Dritë frenimi	**Kontrolluesi i dyfishtë** Dritë frenimi Lidhëset: Lidhës pllake	→ 2 · E verdhë · Dritë frenimi
Shirit LED i shasisë (majtas) Dalje LED 1	**Dritë qarkullimi 1** Lidhëset: Lidhës pllake	E kuqe E zezë
Shirit LED i shasisë (majtas) Dalje LED 2	**Projektor teksti 1** Lidhëset: Lidhës pllake	E kuqe · LED + E zezë · LED –
Shirit LED i shasisë (djathtas) Dalje LED 1	**Dritë qarkullimi 2** Lidhëset: Lidhës pllake	E kuqe E zezë
Shirit LED i shasisë (djathtas) Dalje LED 2	**Projektor teksti 2** Lidhëset: Lidhës pllake	E kuqe · LED + E zezë · LED –