
SKEMA ELEKTRIKE

Dualtron Spider | 60 V

FOHZSHOP.FR

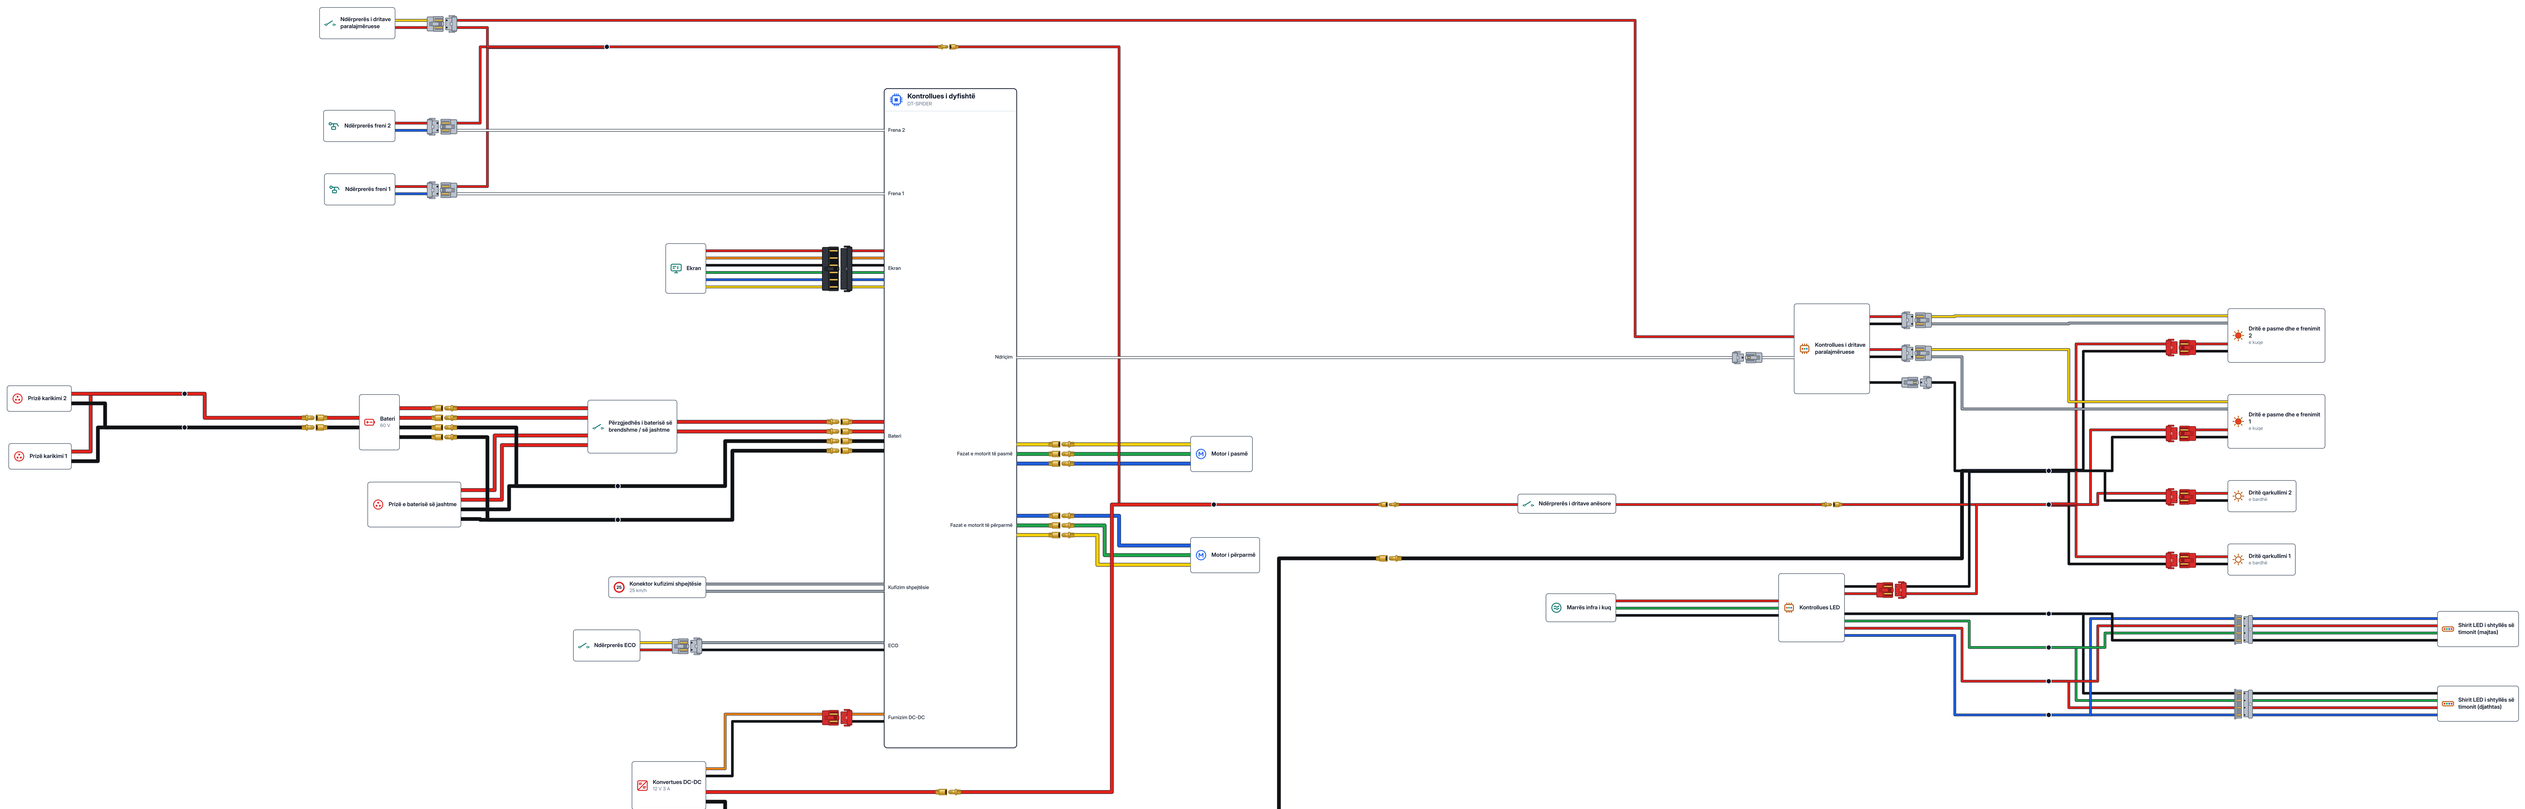

NGJYRAT E TELAVE

Blu BU	E bardhë WH	E gjelbër GN	E kuqe RD
E verdhë YE	E zezë BK	Gri GY	Portokalli OG

LIDHËSET

Kunjat e ardhi ana mashkull. Folet e errëta: ana femër.

- Lidhës banane
- Lidhës pllaka
- Lidhës JST SM
- Bashkim: telat janë të lidhur në këtë pikë

SHËNIME

1. Përzgjedhësi i baterisë së brendshme / së jashtme lidh polin + të kontrolluesit ose me baterinë 60 V (pozicioni «Built-in battery»), ose me prizën e baterisë së jashtme me 4 vrima (pozicioni «External battery»). Kunjat 3 dhe 4 të kësaj prize janë të lidhura përherë me dy telat e zinj të baterisë.
2. Në origjinal, teli i shënuar 12V që shkon nga kontrolluesi LED te dy shiritat e shtyllës së timonit është i zi. Tre telat e tjerë janë të shënuar G, R dhe B.
3. Hyrjet e kontrolluesit të dritave paralajmëruese kanë në origjinal shënimet SC dhe JS, pa sqarime të tjera. SC merr telin e bardhë nga kontrolluesi, JS ndërprerësin e dritave paralajmëruese.
4. Çdo dritë e pasme e kuqe ka dy palë tela. Pala e parë është e lidhur me dritat e tjera, të cilat furnizohen përmes ndërprerësit të dritave anësore. Pala e dytë shkon te kontrolluesi i dritave paralajmëruese, daljet LF dhe LR.
5. Në origjinal, legjenda e dritës së pasme 1 mbanin me pikëpyetje: «Red tail light / brake light?».
6. Të dy ndërprerësit e frenit kanë të njëjtën etiketë «majtas / djathtas» në origjinal, pa treguar se cili është në të majtë.
7. Skema origjinale nuk tregon asnjë levë gazi.

DOKUMENTI

Sipas skemës së prodhuesit «Schéma électrique DUALTRON Spider» të datës 25 mars 2022.

Rivizatuar nga FOHZShop më 2 nëntor 2026.

Shkëputni baterinë para çdo ndërhyrjeje.

KUNJAT E KONEKTORËVE

Konektor	Drejt	Tel
Kontrolluesi i dyfishtë Fazat e motorit të përparmë	**Motor i përparmë** Lidhëset: Lidhës banane	Blu · Fazë motori E gjelbër · Fazë motori E verdhë · Fazë motori
Kontrolluesi i dyfishtë Fazat e motorit të pasmë	**Motor i pasmë** Lidhëset: Lidhës banane	E verdhë · Fazë motori E gjelbër · Fazë motori Blu · Fazë motori
Kontrolluesi i dyfishtë Furnizim DC-DC	**Konvertues DC-DC** Hyrje Lidhëset: Lidhës JST SM	2 · Portokalli · IN+ 1 · E zezë · IN−
Bateri Daljе	**Përzgjedhës i baterisë së brendshme / së jashtme** Hyrje 1 Lidhëset: Lidhës banane	E kuqe · Bateri + E kuqe · Bateri +
Bateri Daljе	**Bashkim** Lidhëset: Lidhës banane	E zezë · Bateri − E zezë · Bateri −
Prizë karikimi 1	**Bashkim**	1 · E kuqe · Karikim + 3 · E zezë · Karikim −
Prizë karikimi 2	**Bashkim**	1 · E kuqe · Karikim + 3 · E zezë · Karikim −
Bashkim	**Bateri** Karikim Lidhëset: Lidhës banane	E kuqe · Karikim + E zezë · Karikim −

Konektor	Drejt	Tel
Prizë e baterisë së jashtme	**Përzgjedhës i baterisë së brendshme / së jashtme** Hyrje 2	1 · E kuqe · Bateri + 2 · E kuqe · Bateri +
Prizë e baterisë së jashtme	**Bashkim**	4 · E zezë · Bateri − 3 · E zezë · Bateri −
Përzgjedhës i baterisë së brendshme / së jashtme Daljе	**Kontrolluesi i dyfishtë** Bateri Lidhëset: Lidhës banane	E kuqe · Bateri + E kuqe · Bateri +
Bashkim	**Kontrolluesi i dyfishtë** Bateri Lidhëset: Lidhës banane	E zezë · Bateri − E zezë · Bateri −
Ekran	**Kontrolluesi i dyfishtë** Ekran Lidhëset: Lidhës JST SM	E kuqe Portokalli E zezë E gjelbër Blu E verdhë
Ndërprerës freni 1	**Kontrolluesi i dyfishtë** Frena 1 Lidhëset: Lidhës JST SM	Blu, pas konektorit e bardhë
Ndërprerës freni 1	**Bashkim** Lidhëset: Lidhës JST SM	E kuqe

Konektor	Drejt	Tel
Ndërprerës freni 2	**Kontrolluesi i dyfishtë** Frena 2 Lidhëset: Lidhës JST SM	Blu, pas konektorit e bardhë
Ndërprerës freni 2	**Bashkim** Lidhëset: Lidhës JST SM	E kuqe
Konektor kufizimi shpejtësie	**Kontrolluesi i dyfishtë** Kufizim shpejtësie	Gri Gri
Ndërprerës ECO	**Kontrolluesi i dyfishtë** ECO Lidhëset: Lidhës JST SM	E verdhë, pas konektorit gri E kuqe, pas konektorit e zezë
Konvertues DC-DC Daljе	**Bashkim** Lidhëset: Lidhës banane	E kuqe · +12 V
Konvertues DC-DC Daljе	**Bashkim** Lidhëset: Lidhës banane	E zezë · Tokëzim
Bashkim	**Ndërprerës i dritave anësore** Lidhëset: Lidhës banane	E kuqe
Bashkim	**Bashkim** Lidhëset: Lidhës banane	E kuqe
Bashkim	**Ndërprerës i dritave anësore** Lidhëset: Lidhës banane	E kuqe

Konektor	Drejt	Tel
Ndërprerës i dritave paralajmëruese	**Bashkim** Lidhëset: Lidhës JST SM	E kuqe
Ndërprerës i dritave paralajmëruese	**Kontrolluesi i dritave paralajmëruese** JS Lidhëset: Lidhës JST SM	E verdhë, pas konektorit e kuqe
Kontrolluesi i dritave paralajmëruese LR	**Dritë e pasme dhe e frenimit 1** Hyrje 2 Lidhëset: Lidhës JST SM	E kuqe, pas konektorit e verdhë · LED + E zezë, pas konektorit gri · LED −
Kontrolluesi i dritave paralajmëruese LF	**Dritë e pasme dhe e frenimit 2** Hyrje 2 Lidhëset: Lidhës JST SM	E kuqe, pas konektorit e verdhë · LED + E zezë, pas konektorit gri · LED −
Kontrolluesi i dritave paralajmëruese GND	**Bashkim** Lidhëset: Lidhës JST SM	E zezë · Tokëzim
Kontrolluesi i dritave paralajmëruese SC	**Kontrolluesi i dyfishtë** Ndrijim Lidhëset: Lidhës JST SM	E bardhë
Kontrolles LED Furnizim	**Bashkim** Lidhëset: Lidhës JST SM	1 · E zezë · Tokëzim 2 · E kuqe · +12 V

Konektor	Drejt	Tel
Kontrolles LED Daljе RGB	**Bashkim**	E zezë · +12 V E gjelbër · LED e gjelbër E kuqe · LED e kuqe Blu · LED blu
Marrës infra i kuq	**Kontrolles LED** Sensor	E kuqe E gjelbër E zezë
Bashkim	**Shirit LED i shtyllës së timonit (djathtas)** Lidhëset: Lidhës pllaka	E zezë · +12 V E gjelbër · LED e gjelbër E kuqe · LED e kuqe Blu · LED blu
Bashkim	**Shirit LED i shtyllës së timonit (majtas)** Lidhëset: Lidhës pllaka	Blu · LED blu E kuqe · LED e kuqe E gjelbër · LED e gjelbër E zezë · +12 V
Dritë qarkullimi 1	**Bashkim** Lidhëset: Lidhës JST SM	2 · E kuqe · LED + 1 · E zezë · Tokëzim
Dritë qarkullimi 2	**Bashkim** Lidhëset: Lidhës JST SM	2 · E kuqe · LED + 1 · E zezë · Tokëzim
Dritë e pasme dhe e frenimit 1 Hyrje 1	**Bashkim** Lidhëset: Lidhës JST SM	2 · E kuqe · LED + 1 · E zezë · Tokëzim
Dritë e pasme dhe e frenimit 2 Hyrje 1	**Bashkim** Lidhëset: Lidhës JST SM	2 · E kuqe · LED + 1 · E zezë · Tokëzim