
ELEKTROS SCHEMA

Dualtron Togo Limited | 60 V

FOHZSHOP.FR

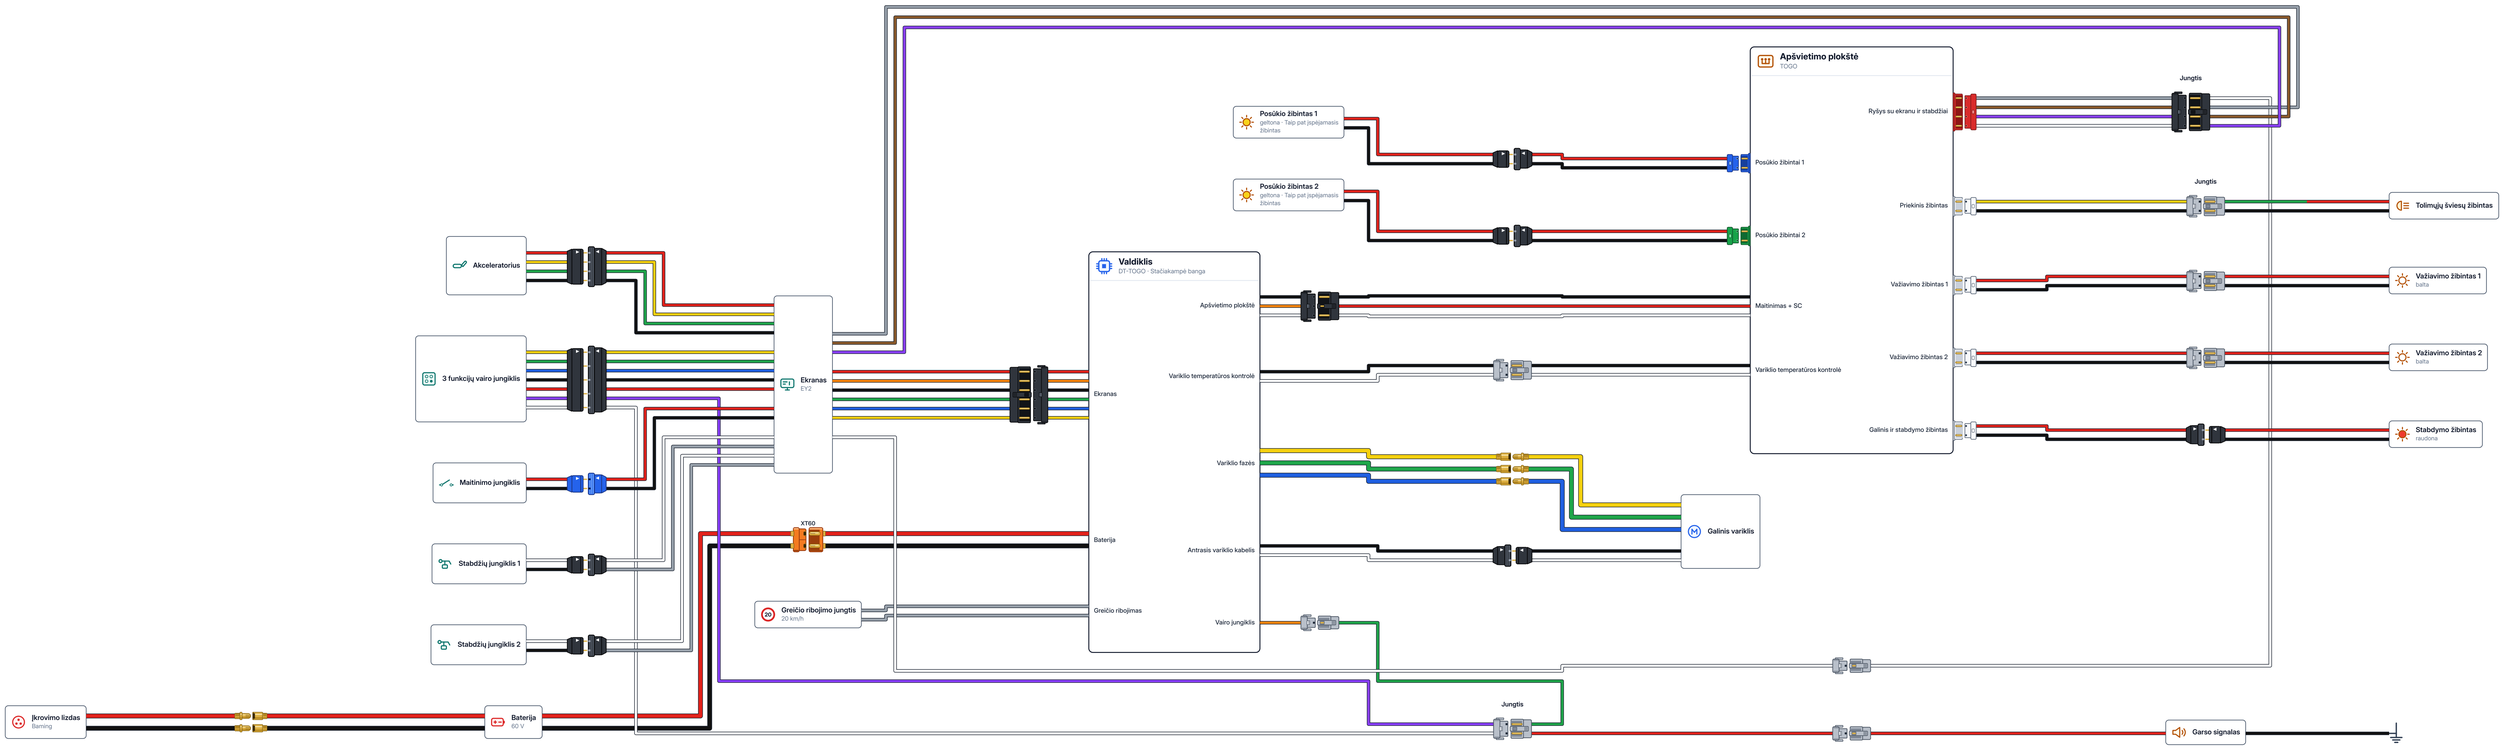

LAIDŲ SPALVOS

Balta WH	Geltona YE	Juoda BK
Oranžinė OG	Pilka GY	Raudona RD
Violetinė VT	Žalia GN	Mėlyna BU
		Ruda BN

JUNGTYS

Auksiniai kontaktai: vyriškoji pusė. Tamsūs lizdai: moteriškoji pusė.

- JST SM jungtis
- Plokštės jungtis
- XT60
- Apvali vandeniui atspari jungtis
- Bananiniai kištukai
- Masė: visi masės simboliai sujungti tarpusavyje

PASTABOS

1. Abu stabdžių jungikliai originale turi tą pačią etiketę „kairė / dešinė", nenurodant, kuris yra kairėje. Jie sunumeruoti 1 ir 2.
2. Kiekviename stabdžio kabelyje juodas laidas per sandarią jungtį eina juodas, o į ekrano jungtį ateina pilkas. Originale šis spalvos pasikeitimas paslėptas po apvalkalu; čia jis nupieštas ties jungtimi.
3. Sandarios jungtys pavaizduotos pagal originalo legendą: raudonas blokas, pažymėtas „sandari vyriškoji jungtis", ir juodas blokas, pažymėtas „sandari moteriškoji jungtis". Originale nenurodytas nei jų žymėjimas, nei korpuso spalva.
4. Ant maitinimo jungiklio sandarios jungties papildomai yra kiniškas užrašas „mėlyna".
5. 10 laidų kabelis, einantis žemyn nuo ekrano, apima šešis valdiklio laidus ir keturis apšvietimo plokštės laidus. Trys iš šių keturių laidų išeina iš tos pačios ekrano jungties; baltasis išeina iš stabdžių jungties ir eina per pilką dvilypį kontaktų kištuką.
6. Pilkuose dvilypių kontaktų kištukuose ant balto ekrano laido, garso signalo laido ir oranžinio valdiklio laido prijunga tik po vieną kontaktą.
7. Tolimųjų šviesų žibinto + laidas iš priekinio žibinto išeina raudonas, o iš apvalkalo išlenda žalias, tarp jų nėra jokios jungties; po pilko kištuko jis tampa geltonas.
8. Garso signalo – eina į masės simbolį (GND), laidas iki baterijos ar valdiklio nenupieštas.
9. Apšvietimo plokštėje trys laidai, einantys į valdiklį, turi dvi viena ant kitos uždėtas etiketes – „36V+SC" ir kinišką „maitinimas + SC", nors baterija yra 60 V.
10. Apšvietimo plokštė turi keturias posūkio žibintų plokštės jungtis, dvi mėlynas ir dvi žalias. Originale prijungtos tik antroji (mėlyna) ir trečioji (žalia), čia pažymėtos 1 ir 2. Abiem geltoniems žibintams pusė nenurodyta.
11. Galinis varikis turi antrą kabelį su dviem laidais, juodu ir baltu, prijungtą prie valdiklio per sandarią jungtį. Originale jo paskirtis nenurodyta.

DOKUMENTAS

Pagal gamintojo 2024 m. gegužės 13 d. schemą „Schéma électrique DUALTRON Togo limited".

Perbraižė FōhzShop 2026 m. lapkričio 2 d.

Prieš bet kokius darbus atjunkite bateriją.

JUNGČIŲ KONTAKTŲ IŠDĖSTYMAS

Jungtis	Į	Laidas
Valdiklis Varikio fazės	**Galinis varikis** Jungtys: Bananiniai kištukai	Geltona · Varikio fazė Žalia · Varikio fazė Mėlyna · Varikio fazė
Apšvietimo plokštė Maitinimas + SC	**Valdiklis** Apšvietimo plokštė Jungtys: JST SM jungtis	→ 1 · Juoda → 2 · Raudona, už jungties oranžinė → 3 · Balta
Apšvietimo plokštė Varikio temperatūros kontrolė	**Valdiklis** Varikio temperatūros kontrolė Jungtys: JST SM jungtis	Juoda Balta
Apšvietimo plokštė Važiavimo žibintas 1	**Važiavimo žibintas 1** Jungtys: Plokštės jungtis / JST SM jungtis	Raudona Juoda
Apšvietimo plokštė Važiavimo žibintas 2	**Važiavimo žibintas 2** Jungtys: Plokštės jungtis / JST SM jungtis	Raudona Juoda
Apšvietimo plokštė Galinis ir stabdymo žibintas	**Stabdymo žibintas** Jungtys: Plokštės jungtis / Apvali vandeniui atspari jungtis	Raudona · LED + Juoda · LED –
Apšvietimo plokštė Posūkio žibintai 1	**Posūkio žibintas 1** Jungtys: Plokštės jungtis / Apvali vandeniui atspari jungtis	Raudona · LED + Juoda · LED –

Jungtis	Į	Laidas
Apšvietimo plokštė Posūkio žibintai 2	**Posūkio žibintas 2** Jungtys: Plokštės jungtis / Apvali vandeniui atspari jungtis	Raudona · LED + Juoda · LED –
Baterija Išėjimas	**Valdiklis** Baterija Jungtys: XT60	Raudona · Baterija + Juoda · Baterija –
Įkrovimo lizdas	**Baterija** Įkrovimas Jungtys: Bananiniai kištukai	1 · Raudona · Įkrovimas + 3 · Juoda · Įkrovimas –
Galinis varikis	**Valdiklis** Antrasis varikio kabelis Jungtys: Apvali vandeniui atspari jungtis	Juoda Balta
Greičio ribojimo jungtis	**Valdiklis** Greičio ribojimas	Pilka Pilka
Ekranas Valdiklis	**Valdiklis** Ekranas Jungtys: JST SM jungtis	1 · Raudona 2 · Oranžinė 3 · Juoda 4 · Žalia 5 · Mėlyna 6 · Geltona

Jungtis	Į	Laidas
Ekranas Stabdžiai	**Jungtis** Ekranas Jungtys: JST SM jungtis	Balta
Ekranas Apšvietimo plokštė	**Jungtis** Ekranas	3 · Pilka 2 · Ruda 1 · Violetinė
Akceleratorius	**Ekranas** Akceleratorius Jungtys: Apvali vandeniui atspari jungtis	→ 1 · Raudona → 2 · Geltona → 3 · Žalia → 4 · Juoda
3 funkcijų vairo jungiklis	**Ekranas** Vairo jungiklis Jungtys: Apvali vandeniui atspari jungtis	→ 1 · Geltona → 2 · Žalia → 3 · Mėlyna → 4 · Juoda → 5 · Raudona
3 funkcijų vairo jungiklis	**Jungtis** Jungiklis Jungtys: Apvali vandeniui atspari jungtis	Violetinė Balta
Maitinimo jungiklis	**Ekranas** Maitinimas Jungtys: Apvali vandeniui atspari jungtis	Raudona Juoda

Jungtis	Į	Laidas
Stabdžių jungiklis 1	**Ekranas** Stabdžiai Jungtys: Apvali vandeniui atspari jungtis	Balta Juoda, už jungties pilka
Stabdžių jungiklis 2	**Ekranas** Stabdžiai Jungtys: Apvali vandeniui atspari jungtis	Balta Juoda, už jungties pilka
Jungtis Apšvietimo plokštė	**Apšvietimo plokštė** Rylisys su ekranu ir stabdžiai Jungtys: Plokštės jungtis	→ 2 · Pilka → 3 · Ruda → 4 · Violetinė → 1 · Balta
Jungtis Išėjimas	**Garso signalas** Jungtys: JST SM jungtis	Raudona · Garso signalas
Jungtis Išėjimas	**Valdiklis** Vairo jungiklis Jungtys: JST SM jungtis	Žalia, už jungties oranžinė
Tolimųjų šviesų žibintas	**Jungtis**	Raudona, po to žalia · LED + Juoda · LED –
Jungtis	**Apšvietimo plokštė** Priekinis žibintas Jungtys: Plokštės jungtis	→ 1 · Geltona · LED + → 2 · Juoda · LED –
Garso signalas	**Masė**	Juoda · Masė