
ELEKTROS SCHEMA

Dualtron Togo | 36 V

FOHZSHOP.FR

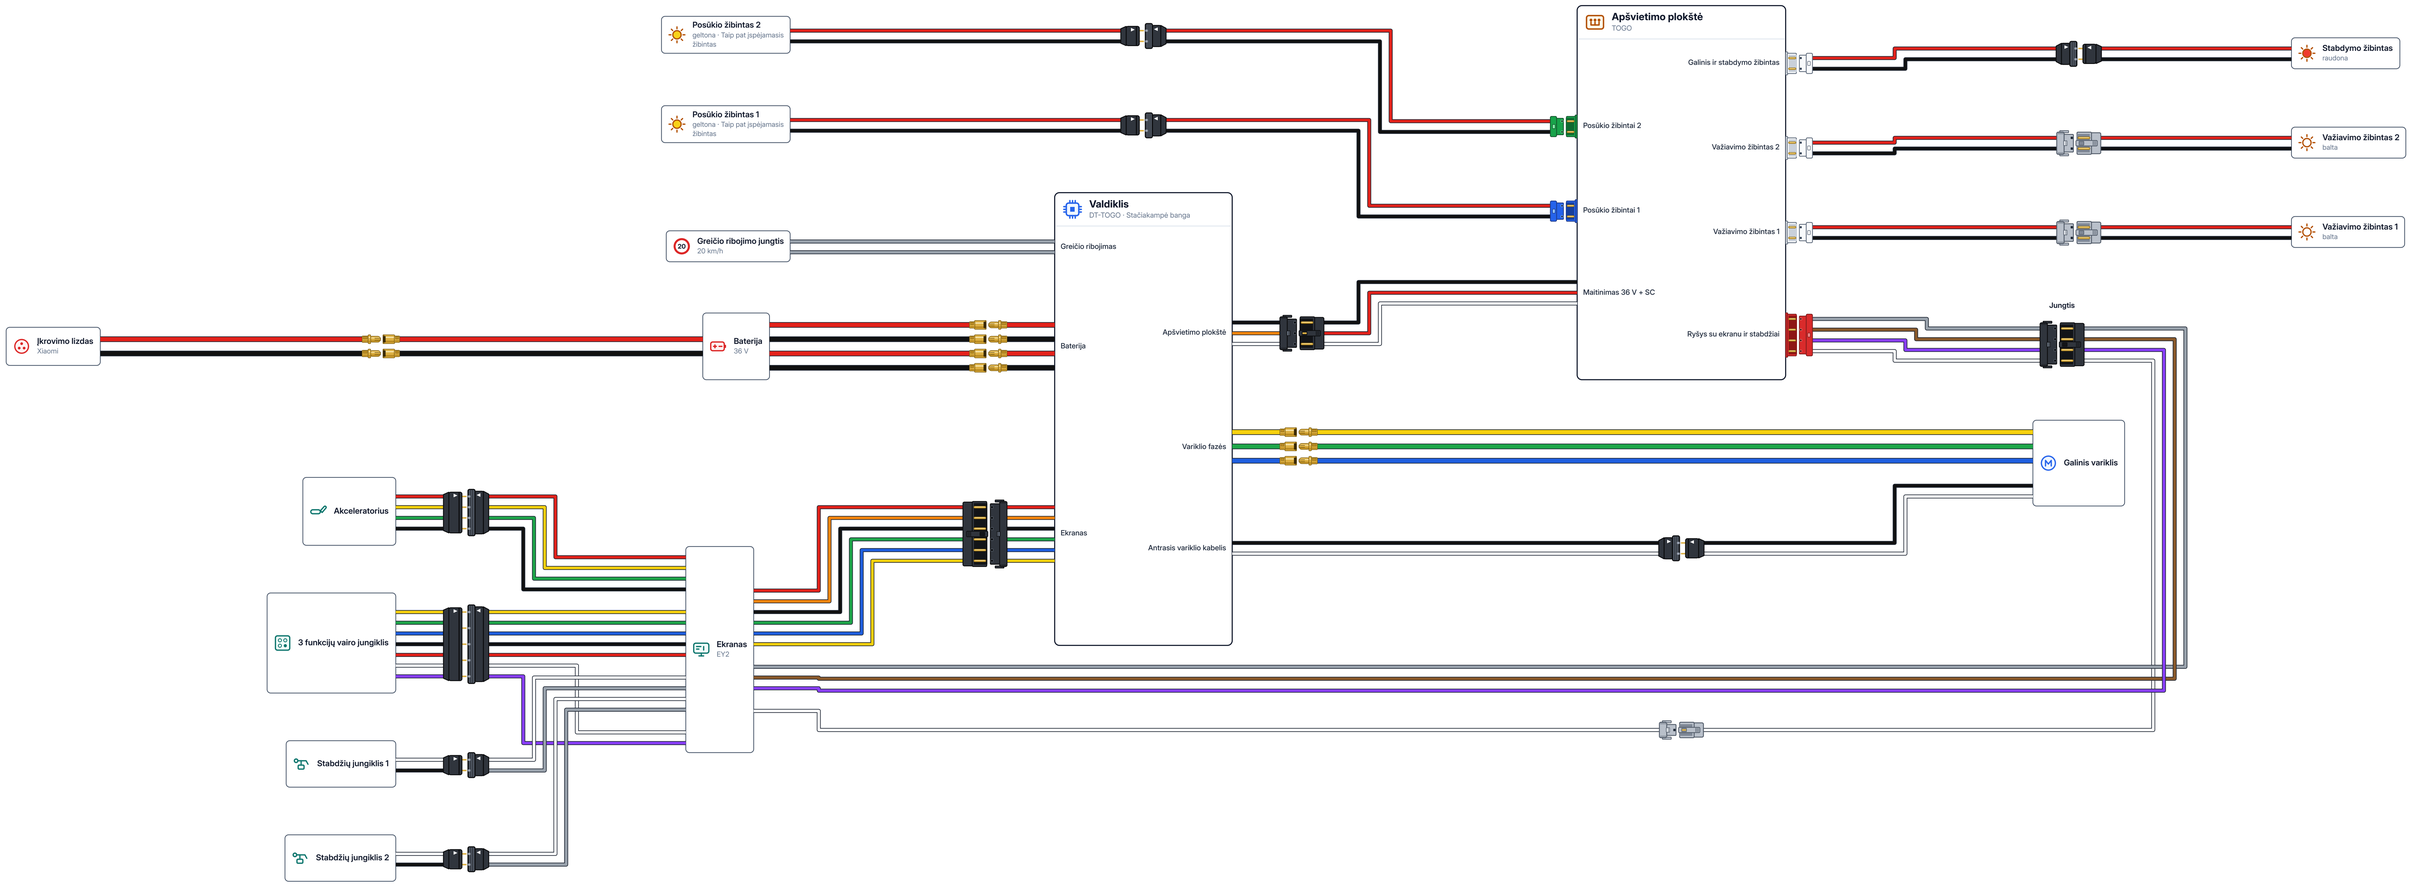

LAIDŲ SPALVOS

- Balta WH
- Oranžinė OG
- Violetinė VT
- Geltona YE
- Pilka GY
- Žalia GN
- Juoda BK
- Raudona RD
- Mėlyna BU
- Ruda BN

JUNGTYS

Auksiniai kontaktai: vyriškoji pusė. Tamsūs lizdai: moteriškoji pusė.

- Bananiniai kištukai
- Apvali vandeniui atspari jungtis
- JST SM jungtis
- Plokštės jungtis

PASTABOS

1. Abu stabdžių jungikliai originale turi tą pačią etiketę „kairė / dešinė", nenurodant, kuris yra kairėje. Jie sunumeruoti 1 ir 2.
2. Kiekviename stabdžio kabelyje juodas laidas per sandarią jungtį eina juodas, o į ekrano jungtį ateina pilkas. Originale šis spalvos pasikeitimas paslėptas po apvalkalu; čia jis nupieštas ties jungtimi.
3. Sandarios jungtys pavaizduotos pagal originalo legendą: raudonas blokas, pažymėtas „sandari vyriškoji jungtis", ir juodas blokas, pažymėtas „sandari moteriškoji jungtis". Originale nenurodytas nei jų žymėjimas, nei korpuso spalva.
4. 10 laidų kabelis, einantis žemyn nuo ekrano, apima šešis valdiklio laidus ir keturis apšvietimo plokštės laidus. Trys iš šių keturių laidų išeina iš tos pačios ekrano jungties; baltasis išeina iš stabdžių jungties ir eina per pilką dvilypį kontaktų kištuką, kuriame prijungtas tik vienas kontaktas.
5. Apšvietimo plokštė turi keturias posūkio žibintų plokštės jungtis, dvi mėlynas ir dvi žalias. Originale prijungtos tik antroji (mėlyna) ir trečioji (žalia), čia pažymėtos 1 ir 2. Abiem geltoniems žibintams pusė nenurodyta.
6. Galinis variklis turi antrą kabelį su dviem laidais, juodu ir baltu, prijungtą prie valdiklio per sandarią jungtį. Originale jo paskirtis nenurodyta.
7. Originale neparodytas nei priekinis žibintas, nei garso signalas.

DOKUMENTAS

Pagal gamintojo 2023 m. spalio 4 d. schemą „Schéma électrique DUALTRON Togo 36V".

Perbraižė FōhzShop 2026 m. lapkričio 2 d.

Prieš bet kokius darbus atjunkite bateriją.

JUNGČIŲ KONTAKTŲ IŠDĖSTYMAS

Jungtis	Į	Laidas
Valdiklis Variklio fazės	**Galinis variklis** Jungtys: Bananiniai kištukai	Geltona · Variklio fazė Žalia · Variklio fazė Mėlyna · Variklio fazė
Apšvietimo plokštė Maitinimas 36 V + SC	**Valdiklis** Apšvietimo plokštė Jungtys: JST SM jungtis	→ 1 · Juoda → 2 · Raudona, už jungties oranžinė → 3 · Balta
Apšvietimo plokštė Važiavimo žibintas 1	**Važiavimo žibintas 1** Jungtys: Plokštės jungtis / JST SM jungtis	Raudona Juoda
Apšvietimo plokštė Važiavimo žibintas 2	**Važiavimo žibintas 2** Jungtys: Plokštės jungtis / JST SM jungtis	Raudona Juoda
Apšvietimo plokštė Galinis ir stabdymo žibintas	**Stabdymo žibintas** Jungtys: Plokštės jungtis / Apvali vandeniui atspari jungtis	Raudona · LED + Juoda · LED –
Apšvietimo plokštė Posūkio žibintai 1	**Posūkio žibintas 1** Jungtys: Plokštės jungtis / Apvali vandeniui atspari jungtis	Raudona · LED + Juoda · LED –
Apšvietimo plokštė Posūkio žibintai 2	**Posūkio žibintas 2** Jungtys: Plokštės jungtis / Apvali vandeniui atspari jungtis	Raudona · LED + Juoda · LED –
Baterija Išėjimas	**Valdiklis** Baterija Jungtys: Bananiniai kištukai	Raudona · Baterija + Juoda · Baterija – Raudona · Baterija + Juoda · Baterija –

Jungtis	Į	Laidas
Įkrovimo lizdas	**Baterija** Įkrovimas Jungtys: Bananiniai kištukai	1 · Raudona · Įkrovimas + 3 · Juoda · Įkrovimas –
Galinis variklis	**Valdiklis** Antrasis variklio kabelis Jungtys: Apvali vandeniui atspari jungtis	Juoda Balta
Greičio ribojimo jungtis	**Valdiklis** Greičio ribojimas	Pilka Pilka
Ekranas Valdiklis	**Valdiklis** Ekranas Jungtys: JST SM jungtis	1 · Raudona 2 · Oranžinė 3 · Juoda 4 · Žalia 5 · Mėlyna 6 · Geltona
Ekranas Stabdžiai	**Jungtis** Ekranas Jungtys: JST SM jungtis	Balta
Ekranas Apšvietimo plokštė	**Jungtis** Ekranas	3 · Pilka 2 · Ruda 1 · Violetinė

Jungtis	Į	Laidas
Akceleratorius	**Ekranas** Akceleratorius Jungtys: Apvali vandeniui atspari jungtis	→ 1 · Raudona → 2 · Geltona → 3 · Žalia → 4 · Juoda
3 funkcijų vairo jungiklis	**Ekranas** Vairo jungiklis Jungtys: Apvali vandeniui atspari jungtis	→ 1 · Geltona → 2 · Žalia → 3 · Mėlyna → 4 · Juoda → 5 · Raudona
3 funkcijų vairo jungiklis	**Ekranas** Vairo jungiklis 2 Jungtys: Apvali vandeniui atspari jungtis	Balta Violetinė
Stabdžių jungiklis 1	**Ekranas** Stabdžiai Jungtys: Apvali vandeniui atspari jungtis	Balta Juoda, už jungties pilka
Stabdžių jungiklis 2	**Ekranas** Stabdžiai Jungtys: Apvali vandeniui atspari jungtis	Balta Juoda, už jungties pilka
Jungtis Apšvietimo plokštė	**Apšvietimo plokštė** Ryšys su ekranu ir stabdžiai Jungtys: Plokštės jungtis	→ 2 · Pilka → 3 · Ruda → 4 · Violetinė → 1 · Balta