
ELEKTRISKĀ SHĒMA

Dualtron Togo | 36 V

FOHZSHOP.FR

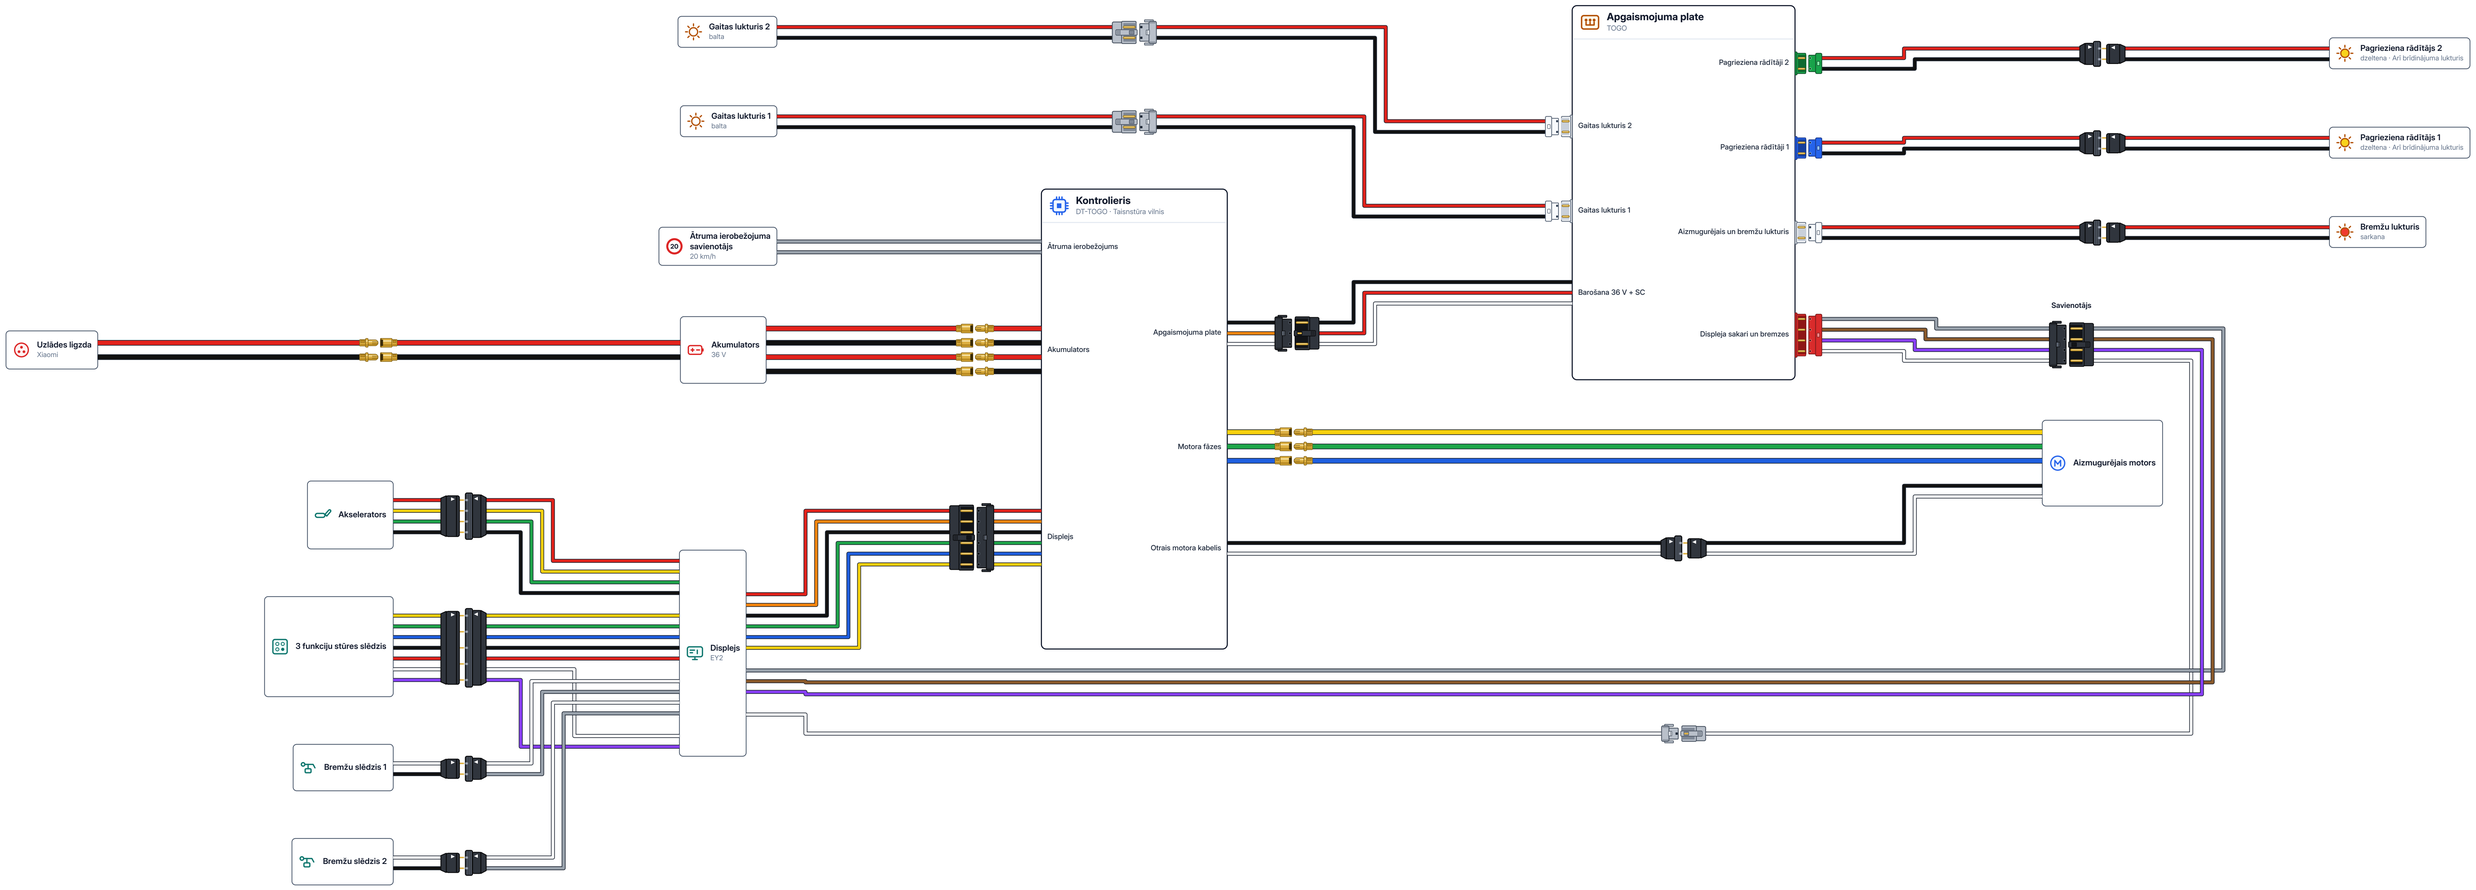

VADU KRĀSAS

Balta WH	Brūna BN	Dzeltena YE	Melna BK
Oranža OG	Peleka GY	Sarkana RD	Violeta VT
Zaļa GN	Zila BU		

SAVIENOTĀJI

Zelta tapas: virškā puse. Tumšās ligzdas: sieviškā puse.

- Banānu spraudņi
- Apaļš ūdensdrošs savienotājs
- JST SM savienotājs
- Plates savienotājs

PIEZĪMES

1. Abiem bremžu slēdžiem oriģinālā ir viena un tā pati etiķete „kreisais / labais", nenorādot, kurš ir kreisajā pusē. Tie ir numurēti 1 un 2.
2. Katrā bremžu kabelī melnais vads caur ūdensdrošo savienotāju iet melns, bet pie displeja savienotāja pienāk peleks. Oriģinālā šī krāsas maiņa ir paslēpta zem apvalka; šeit tā uzzīmēta pie savienotāja.
3. Ūdensdrošie savienotāji attēloti pēc oriģinālā leģendas: sarkans bloks ar uzrakstu „ūdensdrošs virškais savienotājs" un melns bloks ar uzrakstu „ūdensdrošs sieviškais savienotājs". Oriģinālā nav norādīts ne to apzīmējums, ne korpusa krāsa.
4. 10 vadu kabelis, kas iet lejup no displeja, apvieno sešus kontroliera vadus un četrus apgaismojuma plates vadus. Trīs no šiem četriem vadiem iziet no viena displeja savienotāja; baltais iziet no bremžu savienotāja un iet caur peleku divu kontaktu spraudni, kuram pievienots tikai viens kontakts.
5. Apgaismojuma platei ir četri pagrieziena rādītāju plates savienotāji, divi zili un divi zaļi. Oriģinālā pievienoti tikai otrais (zilais) un trešais (zaļais), šeit apzīmēti ar 1 un 2. Abiem dzeltenajiem lukturiem puse nav norādīta.
6. Aizmugurējam motoram ir otrs kabelis ar diviem vadiem, melnu un baltu, kas pievienots kontrolierim caur ūdensdrošu savienotāju. Oriģinālā tā funkcija nav norādīta.
7. Oriģinālā nav parādīts ne priekšējais lukturis, ne skaņas signāls.

DOKUMENTS

Pēc ražotāja shēmas „Schéma électrique DUALTRON Togo 36V" (2023. gada 4. oktobris).

Pārzīmēja FōhzShop (2026. gada 2. novembris).

Pirms jebkādiem darbiem atvienojiet akumulatoru.

SAVIENOTĀJU KONTAKTU IZKĀRTOJUMS

Savienotājs	Uz	Vads
Kontrolieris Motora fāzes	**Aizmugurējais motors** Savienotāji: Banānu spraudņi	Dzeltena · Motora fāze Zaļa · Motora fāze Zila · Motora fāze
Apgaismojuma plate Barošana 36 V + SC	**Kontrolieris** Apgaismojuma plate Savienotāji: JST SM savienotājs	→ 1 · Melna → 2 · Sarkana, aiz savienotāja oranža → 3 · Balta
Apgaismojuma plate Gaitas lukturis 1	**Gaitas lukturis 1** Savienotāji: Plates savienotājs / JST SM savienotājs	Sarkana Melna
Apgaismojuma plate Gaitas lukturis 2	**Gaitas lukturis 2** Savienotāji: Plates savienotājs / JST SM savienotājs	Sarkana Melna
Apgaismojuma plate Aizmugurējais un bremžu lukturis	**Bremžu lukturis** Savienotāji: Plates savienotājs / Apaļš ūdensdrošs savienotājs	Sarkana · LED + Melna · LED –
Apgaismojuma plate Pagrieziena rādītāji 1	**Pagrieziena rādītājs 1** Savienotāji: Plates savienotājs / Apaļš ūdensdrošs savienotājs	Sarkana · LED + Melna · LED –
Apgaismojuma plate Pagrieziena rādītāji 2	**Pagrieziena rādītājs 2** Savienotāji: Plates savienotājs / Apaļš ūdensdrošs savienotājs	Sarkana · LED + Melna · LED –

Savienotājs	Uz	Vads
Akumulators Izeja	**Kontrolieris** Akumulators Savienotāji: Banānu spraudņi	Sarkana · Akumulators + Melna · Akumulators – Sarkana · Akumulators + Melna · Akumulators –
Uzlādes ligzda	**Akumulators** Uzlāde Savienotāji: Banānu spraudņi	1 · Sarkana · Uzlāde + 3 · Melna · Uzlāde –
Aizmugurējais motors	**Kontrolieris** Otrais motora kabelis Savienotāji: Apaļš ūdensdrošs savienotājs	Melna Balta
Ātruma ierobežojuma savienotājs	**Kontrolieris** Ātruma ierobežojums	Peleka Peleka
Displejs Kontrolieris	**Kontrolieris** Displejs Savienotāji: JST SM savienotājs	1 · Sarkana 2 · Oranža 3 · Melna 4 · Zaļa 5 · Zila 6 · Dzeltena
Displejs Bremzes	**Savienotājs** Displejs Savienotāji: JST SM savienotājs	Balta

Savienotājs	Uz	Vads
Displejs Apgaismojuma plate	**Savienotājs** Displejs	3 · Peleka 2 · Brūna 1 · Violeta
Akselerators	**Displejs** Akselerators Savienotāji: Apaļš ūdensdrošs savienotājs	→ 1 · Sarkana → 2 · Dzeltena → 3 · Zaļa → 4 · Melna
3 funkciju stūres slēdzis	**Displejs** Stūres slēdzis Savienotāji: Apaļš ūdensdrošs savienotājs	→ 1 · Dzeltena → 2 · Zaļa → 3 · Zila → 4 · Melna → 5 · Sarkana
3 funkciju stūres slēdzis	**Displejs** Stūres slēdzis 2 Savienotāji: Apaļš ūdensdrošs savienotājs	Balta Violeta
Bremžu slēdzis 1	**Displejs** Bremzes Savienotāji: Apaļš ūdensdrošs savienotājs	Balta Melna, aiz savienotāja peleka
Bremžu slēdzis 2	**Displejs** Bremzes Savienotāji: Apaļš ūdensdrošs savienotājs	Balta Melna, aiz savienotāja peleka
Savienotājs Apgaismojuma plate	**Apgaismojuma plate** Displeja sakari un bremzes Savienotāji: Plates savienotājs	→ 2 · Peleka → 3 · Brūna → 4 · Violeta → 1 · Balta