
ELEKTRISKĀ SHĒMA

Dualtron Ultra 2

FOHZSHOP.FR

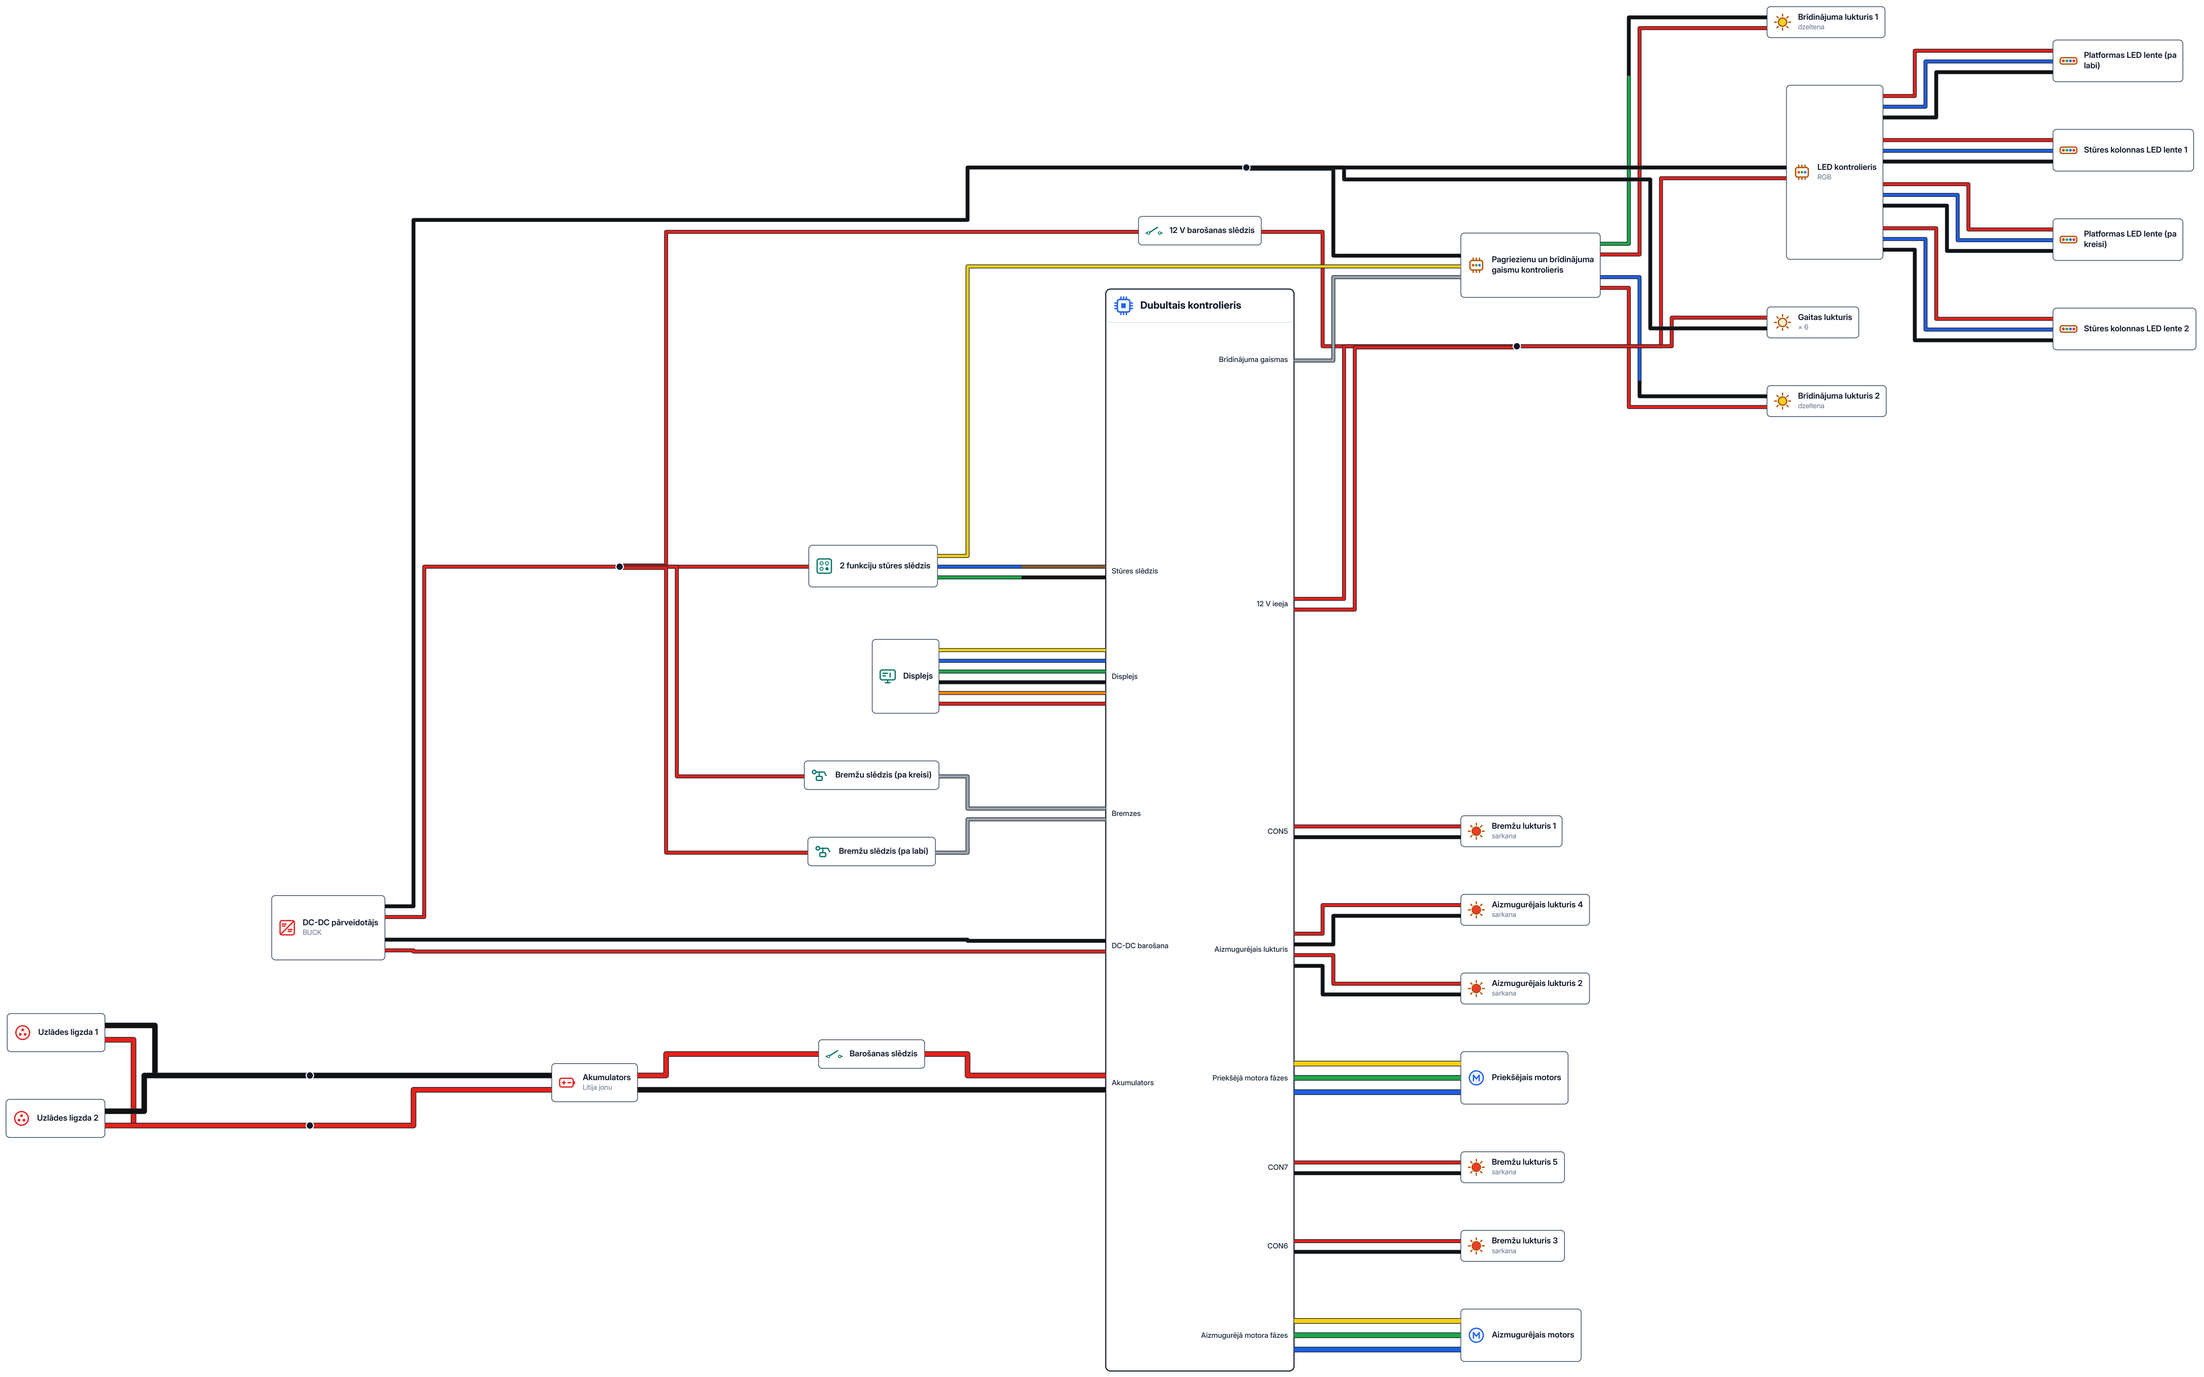

VADU KRĀSAS

- Brūna BN
- Dzeltena YE
- Melna BK
- Oranža OG
- Peléka GY
- Sarkana RD
- Zaļa GN
- Zila BU

APZĪMĒJUMI

Savienojums: šajā punktā vadi ir savienoti

PIEZĪMES

1. Oriģinālā lielākā daļa vadu nonāk kontrolierī pa vienu vadu kūli, kas uzzīmēts kā kopne, nenorādot, pie kuras spailes katrs no tiem pienāk. Tikai bremžu lukturiem 1, 3 un 5 ir nosaukti savienotāji: CON5, CON6 un CON7.
2. Aizmugurējie lukturi 2 un 4 un abi sarkanie vadi no 12 V barošanas slēdža ieiet šajā vadu kūlī. Oriģinālā nav parādīts, vai tie tur ir savienoti savā starpā.
3. Oriģinālā pieci sarkanie lukturi ir numurēti no 1 līdz 5: 1, 3 un 5 ir bremžu lukturi, 2 un 4 – aizmugurējie lukturi. CON5, CON6, CON7 un aizmugurējo lukturu 2 un 4 izvadi ir uzzīmēti rāmī ar nosaukumu „Inside the controller", t. i., kontroliera iekšpusē.
4. Oriģinālajā shēmā pie masas ir pievienots arī akumulatora melnais vads, pārveidotāja ieejas melnais vads un apgaismojuma kopējais melnais vads.
5. 2 funkciju stūres slēdža vadi iznāk zilā un zaļā krāsā, pēc tam turpinās brūnā un melnā krāsā. Bridinājuma lukturu vadi no zaļas vai zilas krāsas kļūst melni. Starp tiem nav uzzīmēts savienotājs.
6. Oriģinālā nav uzzīmēts neviens savienotājs un nav norādīts akumulatora spriegums.
7. Oriģinālajā shēmā akseleratora nav parādīts.

DOKUMENTS

Pēc ražotāja shēmas „Schéma électrique DUALTRON Ultra 2".

Pārzīmēja FōhzShop (2026. gada 2. novembris).

Pirms jebkādiem darbiem atvienojiet akumulatoru.

SAVIENOTĀJU KONTAKTU IZKĀRTOJUMS

Savienotājs	Uz	Vads
Dubultais kontrolieris Priekšējā motora fāzes	**Priekšējais motors**	Dzeltena · Motora fāze Zaļa · Motora fāze Zila · Motora fāze
Dubultais kontrolieris Aizmugurējā motora fāzes	**Aizmugurējais motors**	Dzeltena · Motora fāze Zaļa · Motora fāze Zila · Motora fāze
Dubultais kontrolieris DC-DC barošana	**DC-DC pārveidotājs** Ieeja	Melna · Masa Sarkana
Akumulators Izeja	**Barošanas slēdzis**	Sarkana · Akumulators +
Akumulators Izeja	**Dubultais kontrolieris** Akumulators	Melna · Akumulators –
Uzlādes ligzda 1	**Savienojums**	Melna · Uzlāde – Sarkana · Uzlāde +
Uzlādes ligzda 2	**Savienojums**	Melna · Uzlāde – Sarkana · Uzlāde +
Savienojums	**Akumulators** Uzlāde	Melna · Uzlāde – Sarkana · Uzlāde +
Barošanas slēdzis	**Dubultais kontrolieris** Akumulators	Sarkana · Akumulators +
Displejs	**Dubultais kontrolieris** Displejs	Dzeltena Zila Zaļa Melna Oranža Sarkana

Savienotājs	Uz	Vads
DC-DC pārveidotājs Ieeja	**Savienojums**	Sarkana · +12 V
DC-DC pārveidotājs Ieeja	**Savienojums**	Melna · Masa
Savienojums	**12 V barošanas slēdzis**	Sarkana · +12 V
Savienojums	**2 funkciju stūres slēdzis**	Sarkana · +12 V
Savienojums	**Bremžu slēdzis (pa kreisi)**	Sarkana · +12 V
Savienojums	**Bremžu slēdzis (pa labi)**	Sarkana · +12 V
12 V barošanas slēdzis	**Savienojums**	Sarkana
Savienojums	**Dubultais kontrolieris** 12 V ieeja	Sarkana Sarkana
Gaitas lukturis	**Savienojums**	Sarkana Melna · Masa
LED kontrolieris Barošana	**Savienojums**	Melna · Masa Sarkana
LED kontrolieris RGB izeja 1	**Stūres kolonnas LED lente 1**	Sarkana Zila Melna
LED kontrolieris RGB izeja 2	**Stūres kolonnas LED lente 2**	Sarkana Zila Melna
LED kontrolieris RGB izeja 3	**Platformas LED lente (pa kreisi)**	Sarkana Zila Melna

Savienotājs	Uz	Vads
LED kontrolieris RGB izeja 4	**Platformas LED lente (pa labi)**	Sarkana Zila Melna
Bremžu slēdzis (pa kreisi)	**Dubultais kontrolieris** Bremzes	Peléka
Bremžu slēdzis (pa labi)	**Dubultais kontrolieris** Bremzes	Peléka
2 funkciju stūres slēdzis	**Pagriezienu un bridinājuma gaismu kontrolieris**	Dzeltena
2 funkciju stūres slēdzis	**Dubultais kontrolieris** Stūres slēdzis	Zila, pēc tam brūna Zaļa, pēc tam melna
Pagriezienu un bridinājuma gaismu kontrolieris	**Savienojums**	Melna · Masa
Pagriezienu un bridinājuma gaismu kontrolieris	**Dubultais kontrolieris** Bridinājuma gaismas	Peléka
Pagriezienu un bridinājuma gaismu kontrolieris Izeja 1	**Bridinājuma lukturis 1**	Zaļa, pēc tam melna Sarkana
Pagriezienu un bridinājuma gaismu kontrolieris Izeja 2	**Bridinājuma lukturis 2**	Zila, pēc tam melna Sarkana
Bremžu lukturis 1	**Dubultais kontrolieris** CON5	Sarkana Melna
Aizmugurējais lukturis 2	**Dubultais kontrolieris** Aizmugurējais lukturis	Sarkana Melna
Bremžu lukturis 3	**Dubultais kontrolieris** CON6	Sarkana Melna
Aizmugurējais lukturis 4	**Dubultais kontrolieris** Aizmugurējais lukturis	Sarkana Melna
Bremžu lukturis 5	**Dubultais kontrolieris** CON7	Sarkana Melna