
SKEMA ELEKTRIKE

Dualtron Ultra 2

FOHZSHOP.FR

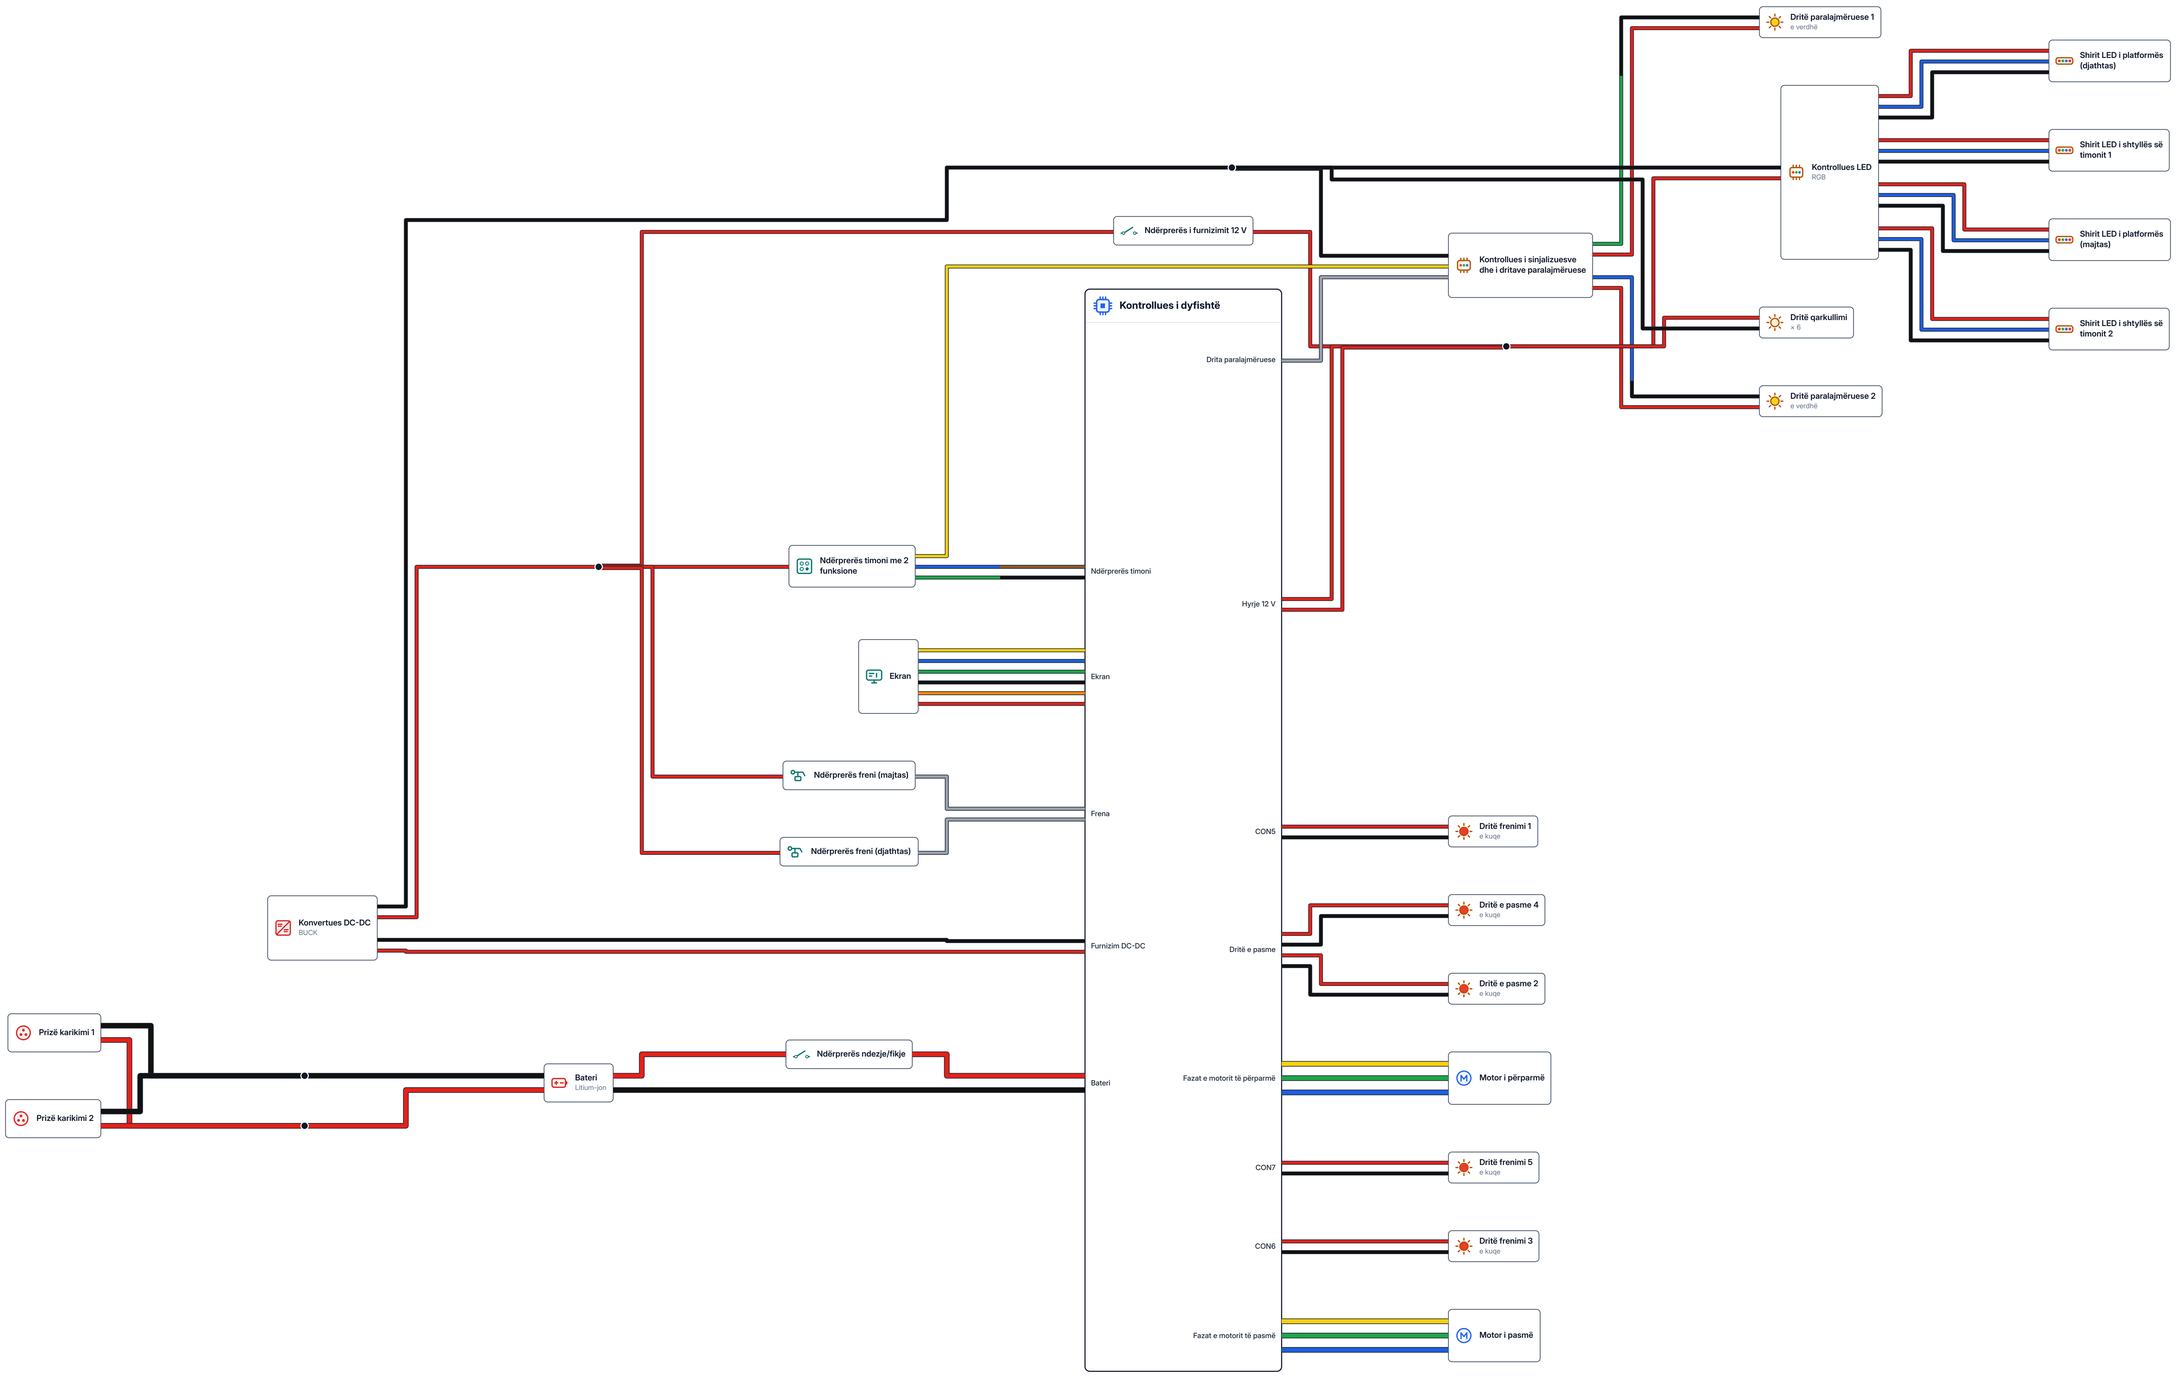

NGJYRAT E TELAVE

- Blu BU
- E zezë BK
- E gjelbër GN
- Gri GY
- E kuqe RD
- Kafe BN
- E verdhë YE
- Portokalli OG

SIMBOLET

Bashkim: telat janë të lidhur në këtë pikë

SHËNIME

1. Në origjinal, shumica e telave arrijnë te kontrolluesi përmes së njëjtës tufë kabllosh të vizatuar si bus, pa treguar se në cilin terminal arrin secili. Vetëm dritat e frenimit 1, 3 dhe 5 kanë një konektor me emër: CON5, CON6 dhe CON7.
2. Dritat e pasme 2 dhe 4 dhe dy telat e kuq që vijnë nga ndërprerësi i furnizimit 12 V hyjnë në këtë tufë kabllosh. Origjinali nuk tregon nëse ata janë të lidhur aty ndërmjet tyre.
3. Pesë dritat e kuqe janë numëruar në origjinal nga 1 deri në 5: 1, 3 dhe 5 janë drita frenimi, 2 dhe 4 drita të pasme. CON5, CON6, CON7 dhe nisja e dritave të pasme 2 dhe 4 janë vizatuar në një kornizë me titull «Inside the controller», domethënë brenda kontrolluesit.
4. Skema origjinale lidh gjithashtu me tokëzimin telin e zi të baterisë, telin e zi të hyrjes së konvertuesit dhe telin e zi të përbashkët të ndriçimit.
5. Telat e ndërprerësit të timonit me 2 funksione dalin me ngjyrë blu dhe të gjelbër, pastaj vazhdojnë me ngjyrë kafe dhe të zezë. Ata të dritave paralajmëruese kalojnë nga e gjelbra ose bluja te e zeza. Asnjë konektor nuk është vizatuar midis tyre.
6. Origjinali nuk vizaton asnjë spinë dhe nuk tregon tensionin e baterisë.
7. Skema origjinale nuk tregon asnjë levë gazi.

DOKUMENTI

Sipas skemës së prodhuesit «Schéma électrique DUALTRON Ultra 2».

Rivizatuar nga FõhzShop më 2 nëntor 2026.

Shkëputni baterinë para çdo ndërhyrjeje.

KUNJAT E KONEKTORËVE

Konektor	Drejt	Tel
Kontrollues i dyfishtë Fazat e motorit të përparmë	**Motor i përparmë**	E verdhë · Fazë motori E gjelbër · Fazë motori Blu · Fazë motori
Kontrollues i dyfishtë Fazat e motorit të pasmë	**Motor i pasmë**	E verdhë · Fazë motori E gjelbër · Fazë motori Blu · Fazë motori
Kontrollues i dyfishtë Furnizim DC-DC	**Konvertues DC-DC** Hyrje	E zezë · Tokëzim E kuqe
Bateri Dalje	**Ndërprerës ndezje/fikje**	E kuqe · Bateri +
Bateri Dalje	**Kontrollues i dyfishtë** Bateri	E zezë · Bateri –
Prizë karikimi 1	**Bashkim**	E zezë · Karikim – E kuqe · Karikim +
Prizë karikimi 2	**Bashkim**	E zezë · Karikim – E kuqe · Karikim +
Bashkim	**Bateri** Karikim	E zezë · Karikim – E kuqe · Karikim +
Ndërprerës ndezje/fikje	**Kontrollues i dyfishtë** Bateri	E kuqe · Bateri +
Ekran	**Kontrollues i dyfishtë** Ekran	E verdhë Blu E gjelbër E zezë Portokalli E kuqe
Konvertues DC-DC Dalje	**Bashkim**	E kuqe · +12 V

Konektor	Drejt	Tel
Konvertues DC-DC Dalje	**Bashkim**	E zezë · Tokëzim
Bashkim	**Ndërprerës i furnizimit 12 V**	E kuqe · +12 V
Bashkim	**Ndërprerës timoni me 2 funksione**	E kuqe · +12 V
Bashkim	**Ndërprerës freni (majtas)**	E kuqe · +12 V
Bashkim	**Ndërprerës freni (djathtas)**	E kuqe · +12 V
Ndërprerës i furnizimit 12 V	**Bashkim**	E kuqe
Bashkim	**Kontrollues i dyfishtë** Hyrje 12 V	E kuqe E kuqe
Dritë qarkullimi	**Bashkim**	E kuqe E zezë · Tokëzim
Kontrollues LED Furnizim	**Bashkim**	E zezë · Tokëzim E kuqe
Kontrollues LED Dalje RGB 1	**Shirit LED i shtyllës së timonit 1**	E kuqe Blu E zezë
Kontrollues LED Dalje RGB 2	**Shirit LED i shtyllës së timonit 2**	E kuqe Blu E zezë
Kontrollues LED Dalje RGB 3	**Shirit LED i platformës (majtas)**	E kuqe Blu E zezë
Kontrollues LED Dalje RGB 4	**Shirit LED i platformës (djathtas)**	E kuqe Blu E zezë

Konektor	Drejt	Tel
Ndërprerës freni (majtas)	**Kontrollues i dyfishtë** Frena	Gri
Ndërprerës freni (djathtas)	**Kontrollues i dyfishtë** Frena	Gri
Ndërprerës timoni me 2 funksione	**Kontrollues i sinjalizuesve dhe i dritave paralajmëruese**	E verdhë
Ndërprerës timoni me 2 funksione	**Kontrollues i dyfishtë** Ndërprerës timoni	Blu, pastaj kafe E gjelbër, pastaj e zezë
Kontrollues i sinjalizuesve dhe i dritave paralajmëruese	**Bashkim**	E zezë · Tokëzim
Kontrollues i sinjalizuesve dhe i dritave paralajmëruese	**Kontrollues i dyfishtë** Drita paralajmëruese	Gri
Kontrollues i sinjalizuesve dhe i dritave paralajmëruese Dalje 1	**Dritë paralajmëruese 1**	E gjelbër, pastaj e zezë E kuqe
Kontrollues i sinjalizuesve dhe i dritave paralajmëruese Dalje 2	**Dritë paralajmëruese 2**	Blu, pastaj e zezë E kuqe
Dritë frenimi 1	**Kontrollues i dyfishtë** CON5	E kuqe E zezë
Dritë e pasme 2	**Kontrollues i dyfishtë** Dritë e pasme	E kuqe E zezë
Dritë frenimi 3	**Kontrollues i dyfishtë** CON6	E kuqe E zezë
Dritë e pasme 4	**Kontrollues i dyfishtë** Dritë e pasme	E kuqe E zezë
Dritë frenimi 5	**Kontrollues i dyfishtë** CON7	E kuqe E zezë