
ЕЛЕКТРИЧЕСКА СХЕМА

Dualtron Victor 2024 | 60 V

FOHZSHOP.FR

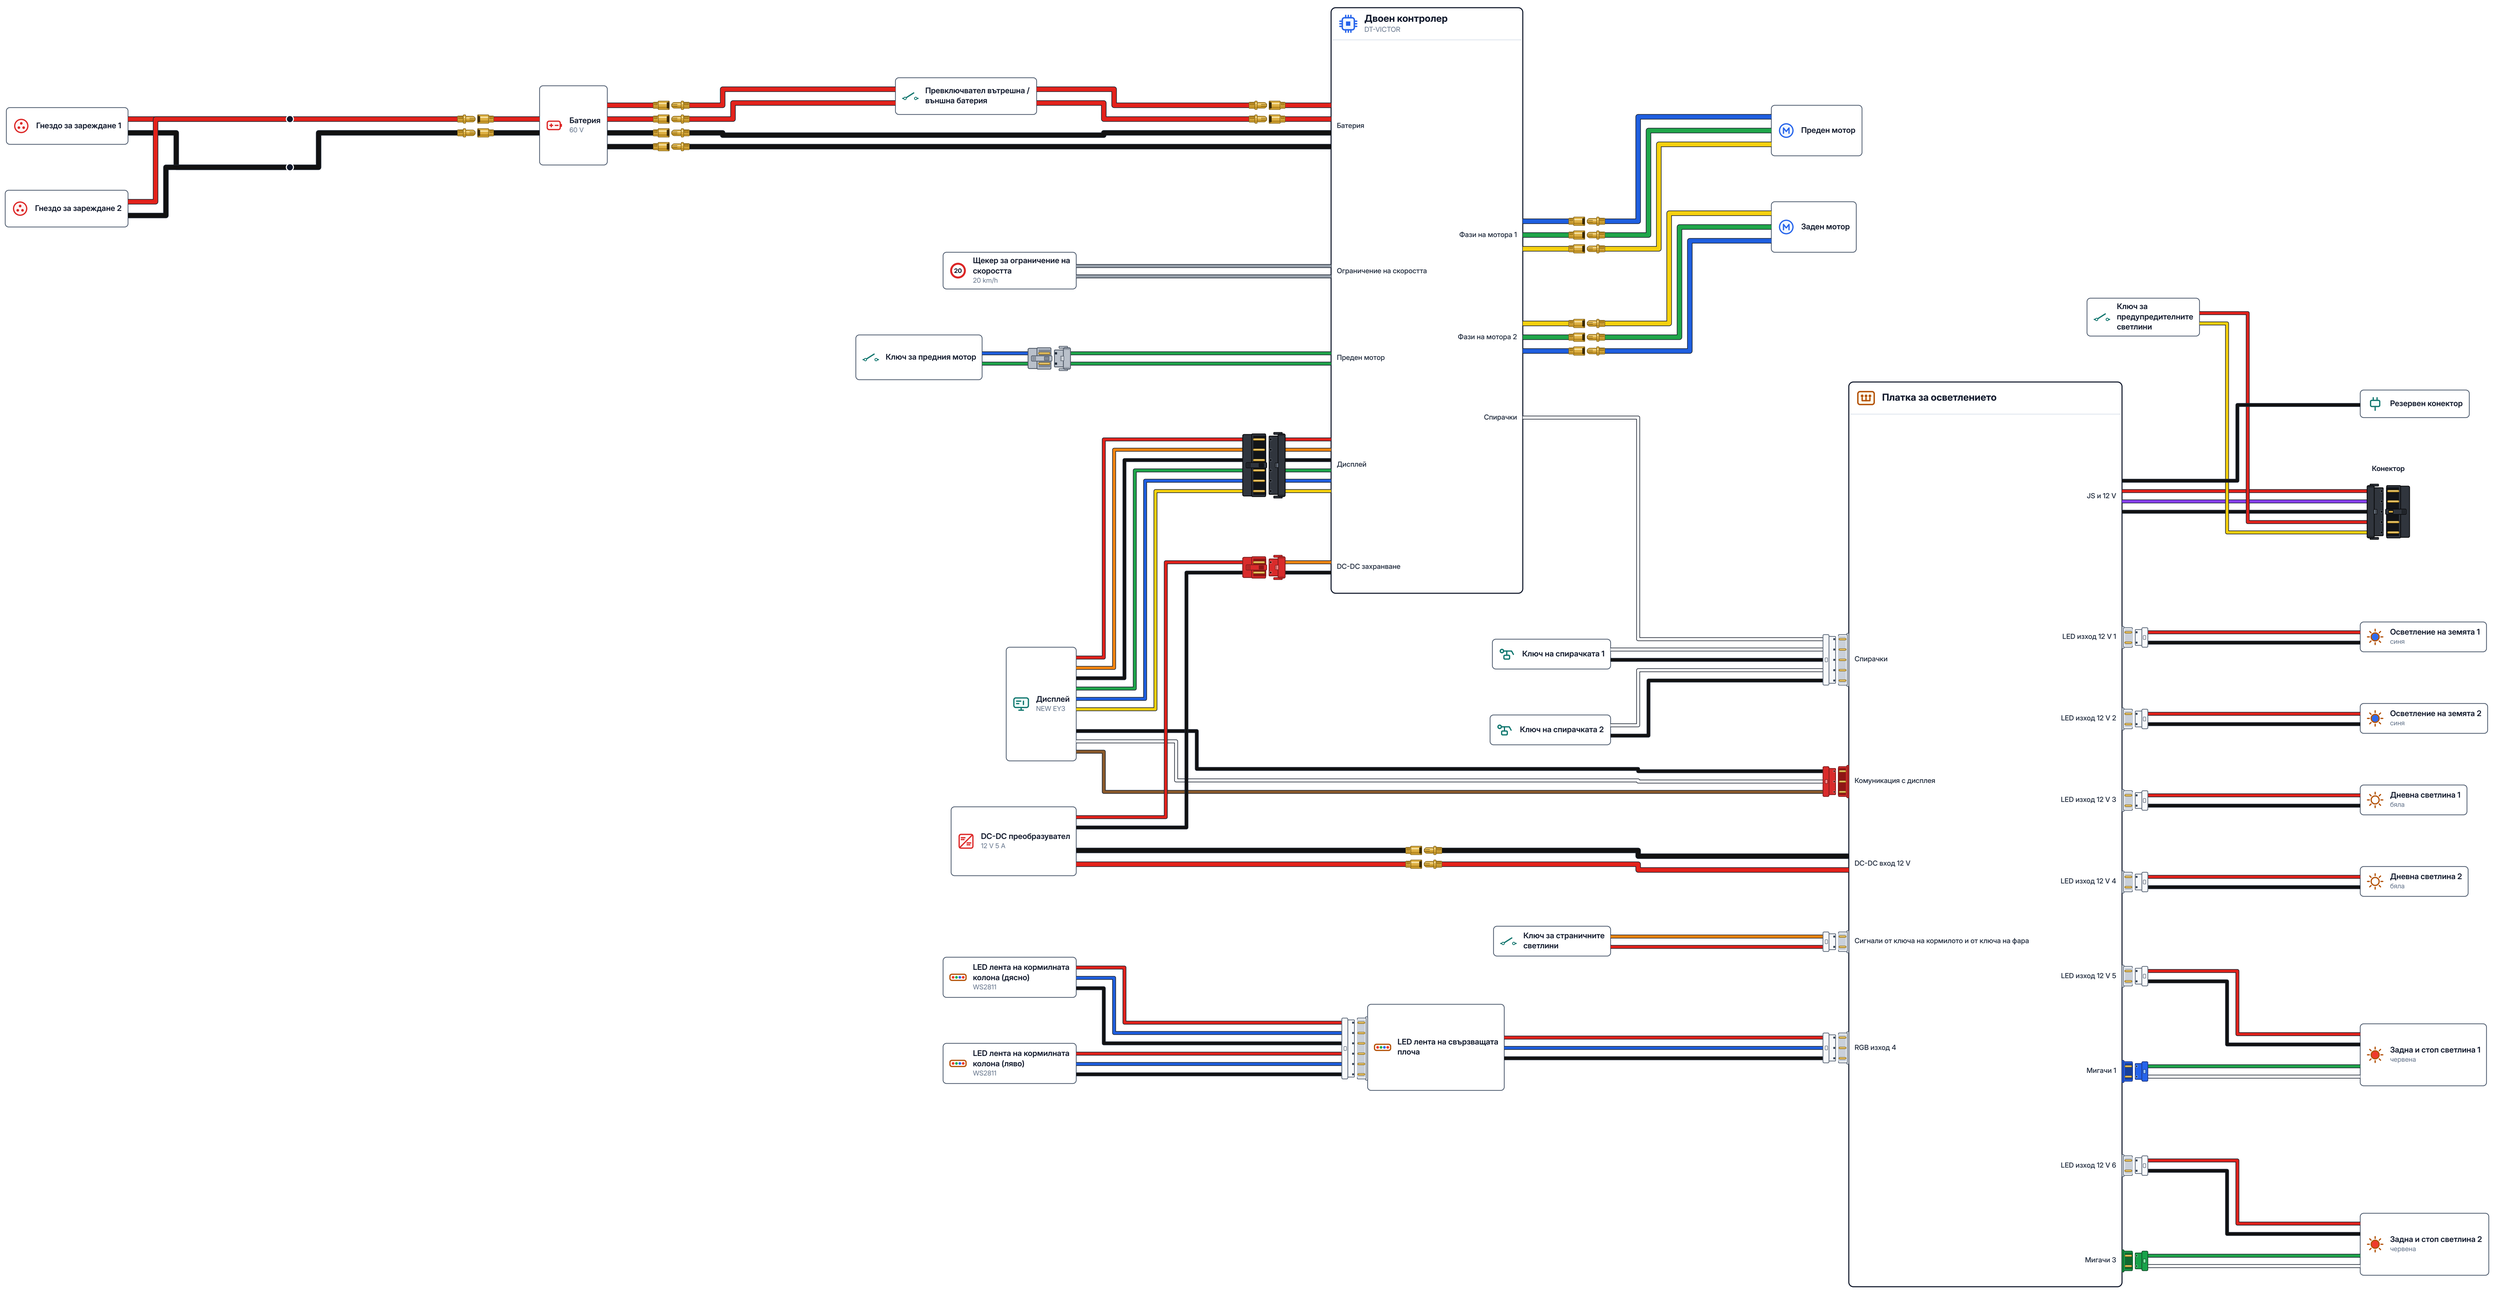

ЦВЕТОВЕ НА ПРОВОДНИЦИТЕ

Бял WH	Виолетов VT	Жълт YE	Зелен GN
Кафяв BN	Оранжев OG	Сив GY	Син BU
Червен RD	Черен BK		

КОНЕКТОРИ

Златни щифтове: мъжка страна. Тъмни гнезда: женска страна.

- Бананови конектори
- Конектор на платка
- Конектор JST SM
- Снаждане: проводниците са свързани в тази точка

БЕЛЕЖКИ

1. Превключвателят вътрешна / външна батерия избира батерията, която захранва контролера. Свързването на външната батерия не е показано на оригиналната схема.
2. Всяка червена задна светлина има две двойки проводници, означени на оригинала с + и −. Първата, червен и черен, отива към LED изход 12 V на платката за осветлението. Втората, зелен (−) и бял (+), отива към гнездо за мигачи на платката; на оригинала тези два проводника излизат от светлината черен и червен на към участък.
3. Двата ключа на спирачките са начертани под един-единствен етикет „ляво / дясно", без да е посочено кой е отляво.
4. На черния конектор на ключа за предупредителните светлини извод 1 (черен проводник откъм платката) няма проводник откъм ключа.
5. Сив конектор с 2 извода, без име, е свързан с платката за осветлението с един-единствен черен проводник, на извод 1. Извод 2 няма проводник и на оригинала към конектора не е включено нищо.
6. На платката за осветлението е свързано само дясното RGB гнездо, както и първото и третото гнездо за мигачи. Изходът за логото, изходът за фара и входът DC-DC 60 V, означени на платката, нямат нито един проводник, а на гнездото на ключа на кормилото са свързани само изводи 4 и 5.
7. На свързващата плоча само страната, означена с U−, OUT и U+, е свързана с платката за осветлението; страната V+, DI и V− има само къси парчета проводник.
8. Думата „прозрачен", изписана на китайски до гнездото за комуникация с дисплея на платката за осветлението, не уточнява дали се отнася до щекера или до някой от проводниците.
9. Оригиналната схема не показва газ.

ДОКУМЕНТ

По схема на производителя „Schéma électrique DUALTRON Victor 2024" от 14 септември 2023 г.

Преначертано от FõhzShop на 2 ноември 2026 г.

Разкачете батерията преди всяка намеса.

ИЗВОДИ НА КОНЕКТОРИТЕ

Конектор	Към	Проводник
Двоен контролер Фази на мотора 1	**Преден мотор** Конектори: Бананови конектори	Син · Фаза на мотора Зелен · Фаза на мотора Жълт · Фаза на мотора
Двоен контролер Фази на мотора 2	**Заден мотор** Конектори: Бананови конектори	Жълт · Фаза на мотора Зелен · Фаза на мотора Син · Фаза на мотора
Двоен контролер DC-DC захранване	**DC-DC преобразувател** Вход Конектори: Конектор JST SM	2 · Оранжев, а след конектора червен · IN+ 1 · Черен · IN−
Платка за осветлението Спирачки	**Двоен контролер** Спирачки Конектори: Конектор на платка	5 · Бял
Платка за осветлението JS и 12 V	**Конектор**	→ 3 · Червен · +12 V → 2 · Виолетов · JS → 1 · Черен
Платка за осветлението JS и 12 V	**Резервен конектор**	→ 1 · Черен
Платка за осветлението LED изход 12 V 1	**Осветление на земята 1** Конектори: Конектор на платка	1 · Червен 2 · Черен
Платка за осветлението LED изход 12 V 2	**Осветление на земята 2** Конектори: Конектор на платка	1 · Червен 2 · Черен
Платка за осветлението LED изход 12 V 3	**Дневна светлина 1** Конектори: Конектор на платка	1 · Червен 2 · Черен
Платка за осветлението LED изход 12 V 4	**Дневна светлина 2** Конектори: Конектор на платка	1 · Червен 2 · Черен
Платка за осветлението LED изход 12 V 5	**Задна и стоп светлина 1** Вход 1 Конектори: Конектор на платка	1 · Червен · LED + 2 · Черен · LED −
Платка за осветлението LED изход 12 V 6	**Задна и стоп светлина 2** Вход 1 Конектори: Конектор на платка	1 · Червен · LED + 2 · Черен · LED −
Платка за осветлението Мигачи 1	**Задна и стоп светлина 1** Вход 2 Конектори: Конектор на платка	1 · Зелен · LED − 2 · Бял · LED +
Платка за осветлението Мигачи 3	**Задна и стоп светлина 2** Вход 2 Конектори: Конектор на платка	1 · Зелен · LED − 2 · Бял · LED +
Платка за осветлението RGB изход 4	**LED лента на свързващата плоча** Изход Конектори: Конектор на платка	Червен · LED + Син · LED данни Черен · LED −
Батерия Изход	**Превключвател вътрешна / външна батерия** Вход Конектори: Бананови конектори	Червен · Батерия + Червен · Батерия +
Батерия Изход	**Двоен контролер** Батерия Конектори: Бананови конектори	Черен · Батерия − Черен · Батерия −
Гнездо за зареждане 1	**Снаждане**	1 · Червен · Зареждане + 3 · Черен · Зареждане −
Гнездо за зареждане 2	**Снаждане**	1 · Червен · Зареждане + 3 · Черен · Зареждане −
Снаждане	**Батерия** Зареждане Конектори: Бананови конектори	Червен · Зареждане + Черен · Зареждане −
Превключвател вътрешна / външна батерия Изход	**Двоен контролер** Батерия Конектори: Бананови конектори	Червен · Батерия + Червен · Батерия +
Дисплей Контролер	**Двоен контролер** Дисплей Конектори: Конектор JST SM	Червен Оранжев Черен Зелен Син Жълт
Дисплей Платка за осветлението	**Платка за осветлението** Комуникация с дисплея Конектори: Конектор на платка	→ 3 · Черен → 2 · Бял → 1 · Кафяв
Ключ на спирачката 1	**Платка за осветлението** Спирачки Конектори: Конектор на платка	→ 4 · Бял → 2 · Черен
Ключ на спирачката 2	**Платка за осветлението** Спирачки Конектори: Конектор на платка	→ 3 · Бял → 1 · Черен
Щекер за ограничение на скоростта	**Двоен контролер** Ограничение на скоростта	Сив Сив
Ключ за предния мотор	**Двоен контролер** Преден мотор Конектори: Конектор JST SM	Син, а след конектора зелен Зелен
DC-DC преобразувател Изход	**Платка за осветлението** DC-DC вход 12 V Конектори: Бананови конектори	Черен · Маса Червен · +12 V
Ключ за страничните светлини	**Платка за осветлението** Сигнали от ключа на кормилото и от ключа на фара Конектори: Конектор на платка	→ 4 · Оранжев → 5 · Червен
Конектор	**Ключ за предупредителните светлини**	3 · Червен 2 · Жълт
LED лента на кормилната колона (дясно)	**LED лента на свързващата плоча** Конектори: Конектор на платка	Червен · +12 V Син · LED данни Черен · Маса
LED лента на кормилната колона (ляво)	**LED лента на свързващата плоча** Конектори: Конектор на платка	Червен · +12 V Син · LED данни Черен · Маса