
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Dualtron Victor 2024 | 60 V

FOHZSHOP.FR

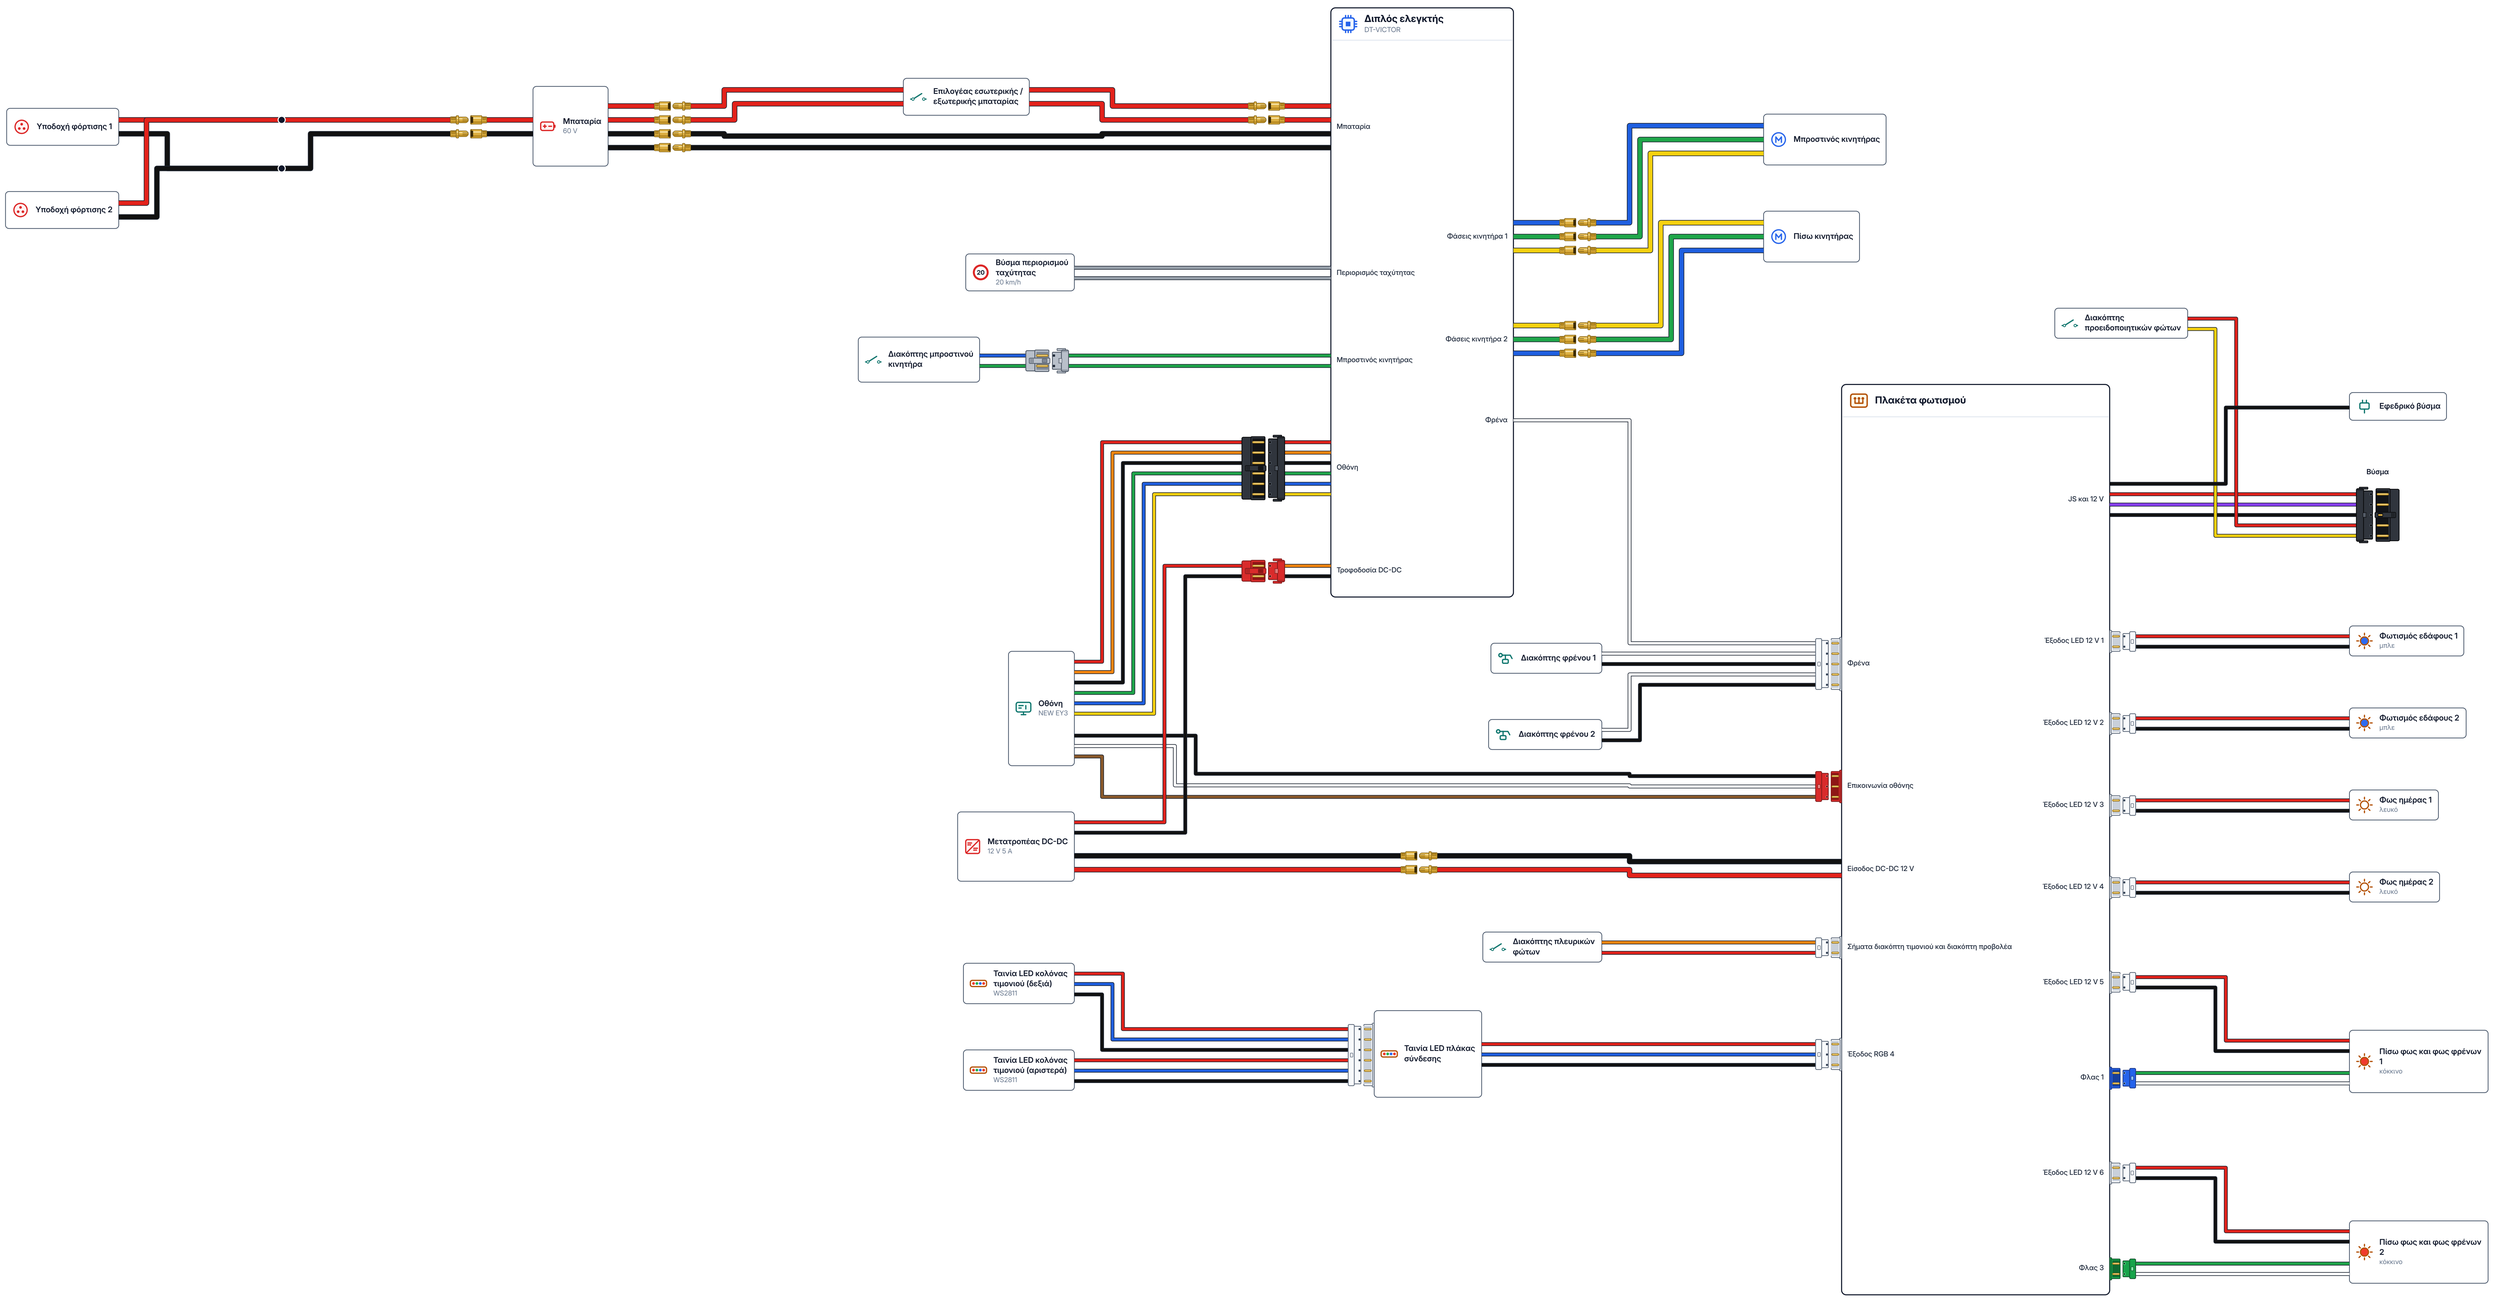

ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

- Γκρι GY
- Κόκκινο RD
- Μπλε BU
- Πράσινο GN
- Καφέ BN
- Λευκό WH
- Μωβ VT
- Κίτρινο YE
- Μαύρο BK
- Πορτοκαλί OG

ΒΥΣΜΑΤΑ

Χρυσές ακίδες: αρσενική πλευρά. Σκούρες υποδοχές: θηλυκή πλευρά.

- Βύσματα μπανάνας
- Βύσμα πλακέτας
- Βύσμα JST SM
- Μάτισμα: τα καλώδια ενώνονται σε αυτό το σημείο

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Ο επιλογέας εσωτερικής / εξωτερικής μπαταρίας επιλέγει την μπαταρία που τροφοδοτεί τον ελεγκτή. Η σύνδεση της εξωτερικής μπαταρίας δεν απεικονίζεται στο πρωτότυπο διάγραμμα.
2. Κάθε κόκκινο πίσω φως έχει δύο ζεύγη καλωδίων, με τις ενδείξεις + και −, στο πρωτότυπο. Το πρώτο, κόκκινο και μαύρο, πηγαίνει σε μια έξοδο LED 12 V της πλακέτας φωτισμού. Το δεύτερο, πράσινο (−) και λευκό (+), πηγαίνει σε ένα βύσμα πλακέτας φλας της πλακέτας. Στο πρωτότυπο, αυτά τα δύο καλώδια βγαίνουν από τα φως μαύρο και κόκκινο σε ένα μικρό τμήμα.
3. Οι δύο διακόπτες φρένου σχεδιάζονται κάτω από μία μόνο ετικέτα «αριστερά / δεξιά», χωρίς να διευκρινίζεται ποιος είναι αριστερά.
4. Στο μαύρο βύσμα του διακόπτη προειδοποιητικών φώτων, ο ακροδέκτης 1 (μαύρο καλώδιο από την πλευρά της πλακέτας) δεν έχει καλώδιο από την πλευρά του διακόπτη.
5. Ένα γκρι βύσμα 2 ακροδεκτών, χωρίς όνομα, συνδέεται με την πλακέτα φωτισμού με ένα μόνο μαύρο καλώδιο, στον ακροδέκτη 1. Ο ακροδέκτης 2 δεν έχει καλώδιο και τίποτα δεν συνδέεται σε αυτό στο πρωτότυπο.
6. Στην πλακέτα φωτισμού, μόνο το δεξί βύσμα πλακέτας RGB είναι συνδεδεμένο, καθώς και το πρώτο και το τρίτο βύσμα πλακέτας φλας. Η έξοδος του λογοτύπου, η έξοδος του προβολέα και η είσοδος DC-DC 60 V που σημειώνονται στην πλακέτα δεν έχουν κανένα καλώδιο, και μόνο οι ακροδέκτες 4 και 5 του βύσματος πλακέτας του διακόπτη τιμονιού είναι συνδεδεμένοι.
7. Στην πλάκα σύνδεσης, μόνο η πλευρά με τις ενδείξεις U−, OUT και U+ συνδέεται με την πλακέτα φωτισμού. Η πλευρά V+, DI και V− έχει μόνο κομμάτια καλωδίου.
8. Η λέξη «διαφανές», γραμμένη στα κινεζικά δίπλα στο βύσμα πλακέτας επικοινωνίας της οθόνης στην πλακέτα φωτισμού, δεν διευκρινίζει αν αφορά το φις ή κάποιο από τα καλώδια.
9. Το πρωτότυπο διάγραμμα δεν δείχνει γκαζί.

ΕΓΓΡΑΦΟ

Βάσει του διαγράμματος του κατασκευαστή «Schéma électrique DUALTRON Victor 2024» με ημερομηνία 14 Σεπτεμβρίου 2023.

Επανασχεδιάστηκε από τη FohzShop στις 2 Νοεμβρίου 2026.

Αποσυνδέστε την μπαταρία πριν από κάθε εργασία.

ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΚΡΟΔΕΚΤΩΝ ΒΥΣΜΑΤΩΝ

Βύσμα	Προς	Καλώδιο
Διπλός ελεγκτής Φάσεις κινητήρα 1	**Μπροστινός κινητήρας** Βύσματα: Βύσματα μπανάνας	Μπλε · Φάση κινητήρα Πράσινο · Φάση κινητήρα Κίτρινο · Φάση κινητήρα
Διπλός ελεγκτής Φάσεις κινητήρα 2	**Πίσω κινητήρας** Βύσματα: Βύσματα μπανάνας	Κίτρινο · Φάση κινητήρα Πράσινο · Φάση κινητήρα Μπλε · Φάση κινητήρα
Διπλός ελεγκτής Τροφοδοσία DC-DC	**Μετατροπέας DC-DC** Είσοδος Βύσματα: Βύσμα JST SM	2 · Πορτοκαλί, μετά το βύσμα κόκκινο · IN+ 1 · Μαύρο · IN−
Πλακέτα φωτισμού Φρένα	**Διπλός ελεγκτής** Φρένα Βύσματα: Βύσμα πλακέτας	5 · Λευκό
Πλακέτα φωτισμού JS και 12 V	**Βύσμα**	→ 3 · Κόκκινο · +12 V → 2 · Μωβ · JS → 1 · Μαύρο
Πλακέτα φωτισμού JS και 12 V	**Εφεδρικό βύσμα**	→ 1 · Μαύρο
Πλακέτα φωτισμού Έξοδος LED 12 V 1	**Φωτισμός εδάφους 1** Βύσματα: Βύσμα πλακέτας	1 · Κόκκινο 2 · Μαύρο
Πλακέτα φωτισμού Έξοδος LED 12 V 2	**Φωτισμός εδάφους 2** Βύσματα: Βύσμα πλακέτας	1 · Κόκκινο 2 · Μαύρο
Πλακέτα φωτισμού Έξοδος LED 12 V 3	**Φως ημέρας 1** Βύσματα: Βύσμα πλακέτας	1 · Κόκκινο 2 · Μαύρο
Πλακέτα φωτισμού Έξοδος LED 12 V 4	**Φως ημέρας 2** Βύσματα: Βύσμα πλακέτας	1 · Κόκκινο 2 · Μαύρο
Πλακέτα φωτισμού Έξοδος LED 12 V 5	**Πίσω φως και φως φρένων 1** Είσοδος 1 Βύσματα: Βύσμα πλακέτας	1 · Κόκκινο · LED + 2 · Μαύρο · LED −
Πλακέτα φωτισμού Έξοδος LED 12 V 6	**Πίσω φως και φως φρένων 2** Είσοδος 1 Βύσματα: Βύσμα πλακέτας	1 · Κόκκινο · LED + 2 · Μαύρο · LED −
Πλακέτα φωτισμού Φλας 1	**Πίσω φως και φως φρένων 1** Είσοδος 2 Βύσματα: Βύσμα πλακέτας	1 · Πράσινο · LED − 2 · Λευκό · LED +
Πλακέτα φωτισμού Φλας 3	**Πίσω φως και φως φρένων 2** Είσοδος 2 Βύσματα: Βύσμα πλακέτας	1 · Πράσινο · LED − 2 · Λευκό · LED +
Πλακέτα φωτισμού Έξοδος RGB 4	**Ταινία LED πλάκας σύνδεσης** Έξοδος Βύσματα: Βύσμα πλακέτας	Κόκκινο · LED + Μπλε · Δεδομένα LED Μαύρο · LED −
Μπαταρία Έξοδος	**Επιλογέας εσωτερικής / εξωτερικής μπαταρίας** Είσοδος Βύσματα: Βύσματα μπανάνας	Κόκκινο · Μπαταρία + Κόκκινο · Μπαταρία +
Μπαταρία Έξοδος	**Διπλός ελεγκτής** Μπαταρία Βύσματα: Βύσματα μπανάνας	Μαύρο · Μπαταρία − Μαύρο · Μπαταρία −
Υποδοχή φόρτισης 1	**Μάτισμα**	1 · Κόκκινο · Φόρτιση + 3 · Μαύρο · Φόρτιση −
Υποδοχή φόρτισης 2	**Μάτισμα**	1 · Κόκκινο · Φόρτιση + 3 · Μαύρο · Φόρτιση −
Μάτισμα	**Μπαταρία** Φόρτιση Βύσματα: Βύσματα μπανάνας	Κόκκινο · Φόρτιση + Μαύρο · Φόρτιση −
Επιλογέας εσωτερικής / εξωτερικής μπαταρίας Έξοδος	**Διπλός ελεγκτής** Μπαταρία Βύσματα: Βύσματα μπανάνας	Κόκκινο · Μπαταρία + Κόκκινο · Μπαταρία +
Οθόνη Ελεγκτής	**Διπλός ελεγκτής** Οθόνη Βύσματα: Βύσμα JST SM	Κόκκινο Πορτοκαλί Μαύρο Πράσινο Μπλε Κίτρινο
Οθόνη Πλακέτα φωτισμού	**Πλακέτα φωτισμού** Επικοινωνία οθόνης Βύσματα: Βύσμα πλακέτας	→ 3 · Μαύρο → 2 · Λευκό → 1 · Καφέ
Διακόπτης φρένου 1	**Πλακέτα φωτισμού** Φρένα Βύσματα: Βύσμα πλακέτας	→ 4 · Λευκό → 2 · Μαύρο
Διακόπτης φρένου 2	**Πλακέτα φωτισμού** Φρένα Βύσματα: Βύσμα πλακέτας	→ 3 · Λευκό → 1 · Μαύρο
Βύσμα περιορισμού ταχύτητας	**Διπλός ελεγκτής** Περιορισμός ταχύτητας	Γκρι Γκρι
Διακόπτης μπροστινού κινητήρα	**Διπλός ελεγκτής** Μπροστινός κινητήρας Βύσματα: Βύσμα JST SM	Μπλε, μετά το βύσμα πράσινο Πράσινο
Μετατροπέας DC-DC Έξοδος	**Πλακέτα φωτισμού** Είσοδος DC-DC 12 V Βύσματα: Βύσματα μπανάνας	Μαύρο · Γείωση Κόκκινο · +12 V
Διακόπτης πλευρικών φώτων	**Πλακέτα φωτισμού** Σήματα διακόπτη τιμονιού και διακόπτη προβολέα Βύσματα: Βύσμα πλακέτας	→ 4 · Πορτοκαλί → 5 · Κόκκινο
Βύσμα	**Διακόπτης προειδοποιητικών φώτων**	3 · Κόκκινο 2 · Κίτρινο
Ταινία LED κολόνας τιμονιού (δεξιά)	**Ταινία LED πλάκας σύνδεσης** Βύσματα: Βύσμα πλακέτας	Κόκκινο · +12 V Μπλε · Δεδομένα LED Μαύρο · Γείωση
Ταινία LED κολόνας τιμονιού (αριστερά)	**Ταινία LED πλάκας σύνδεσης** Βύσματα: Βύσμα πλακέτας	Κόκκινο · +12 V Μπλε · Δεδομένα LED Μαύρο · Γείωση