
ELEKTROS SCHEMA

Dualtron Victor 2024 | 60 V

FOHZSHOP.FR

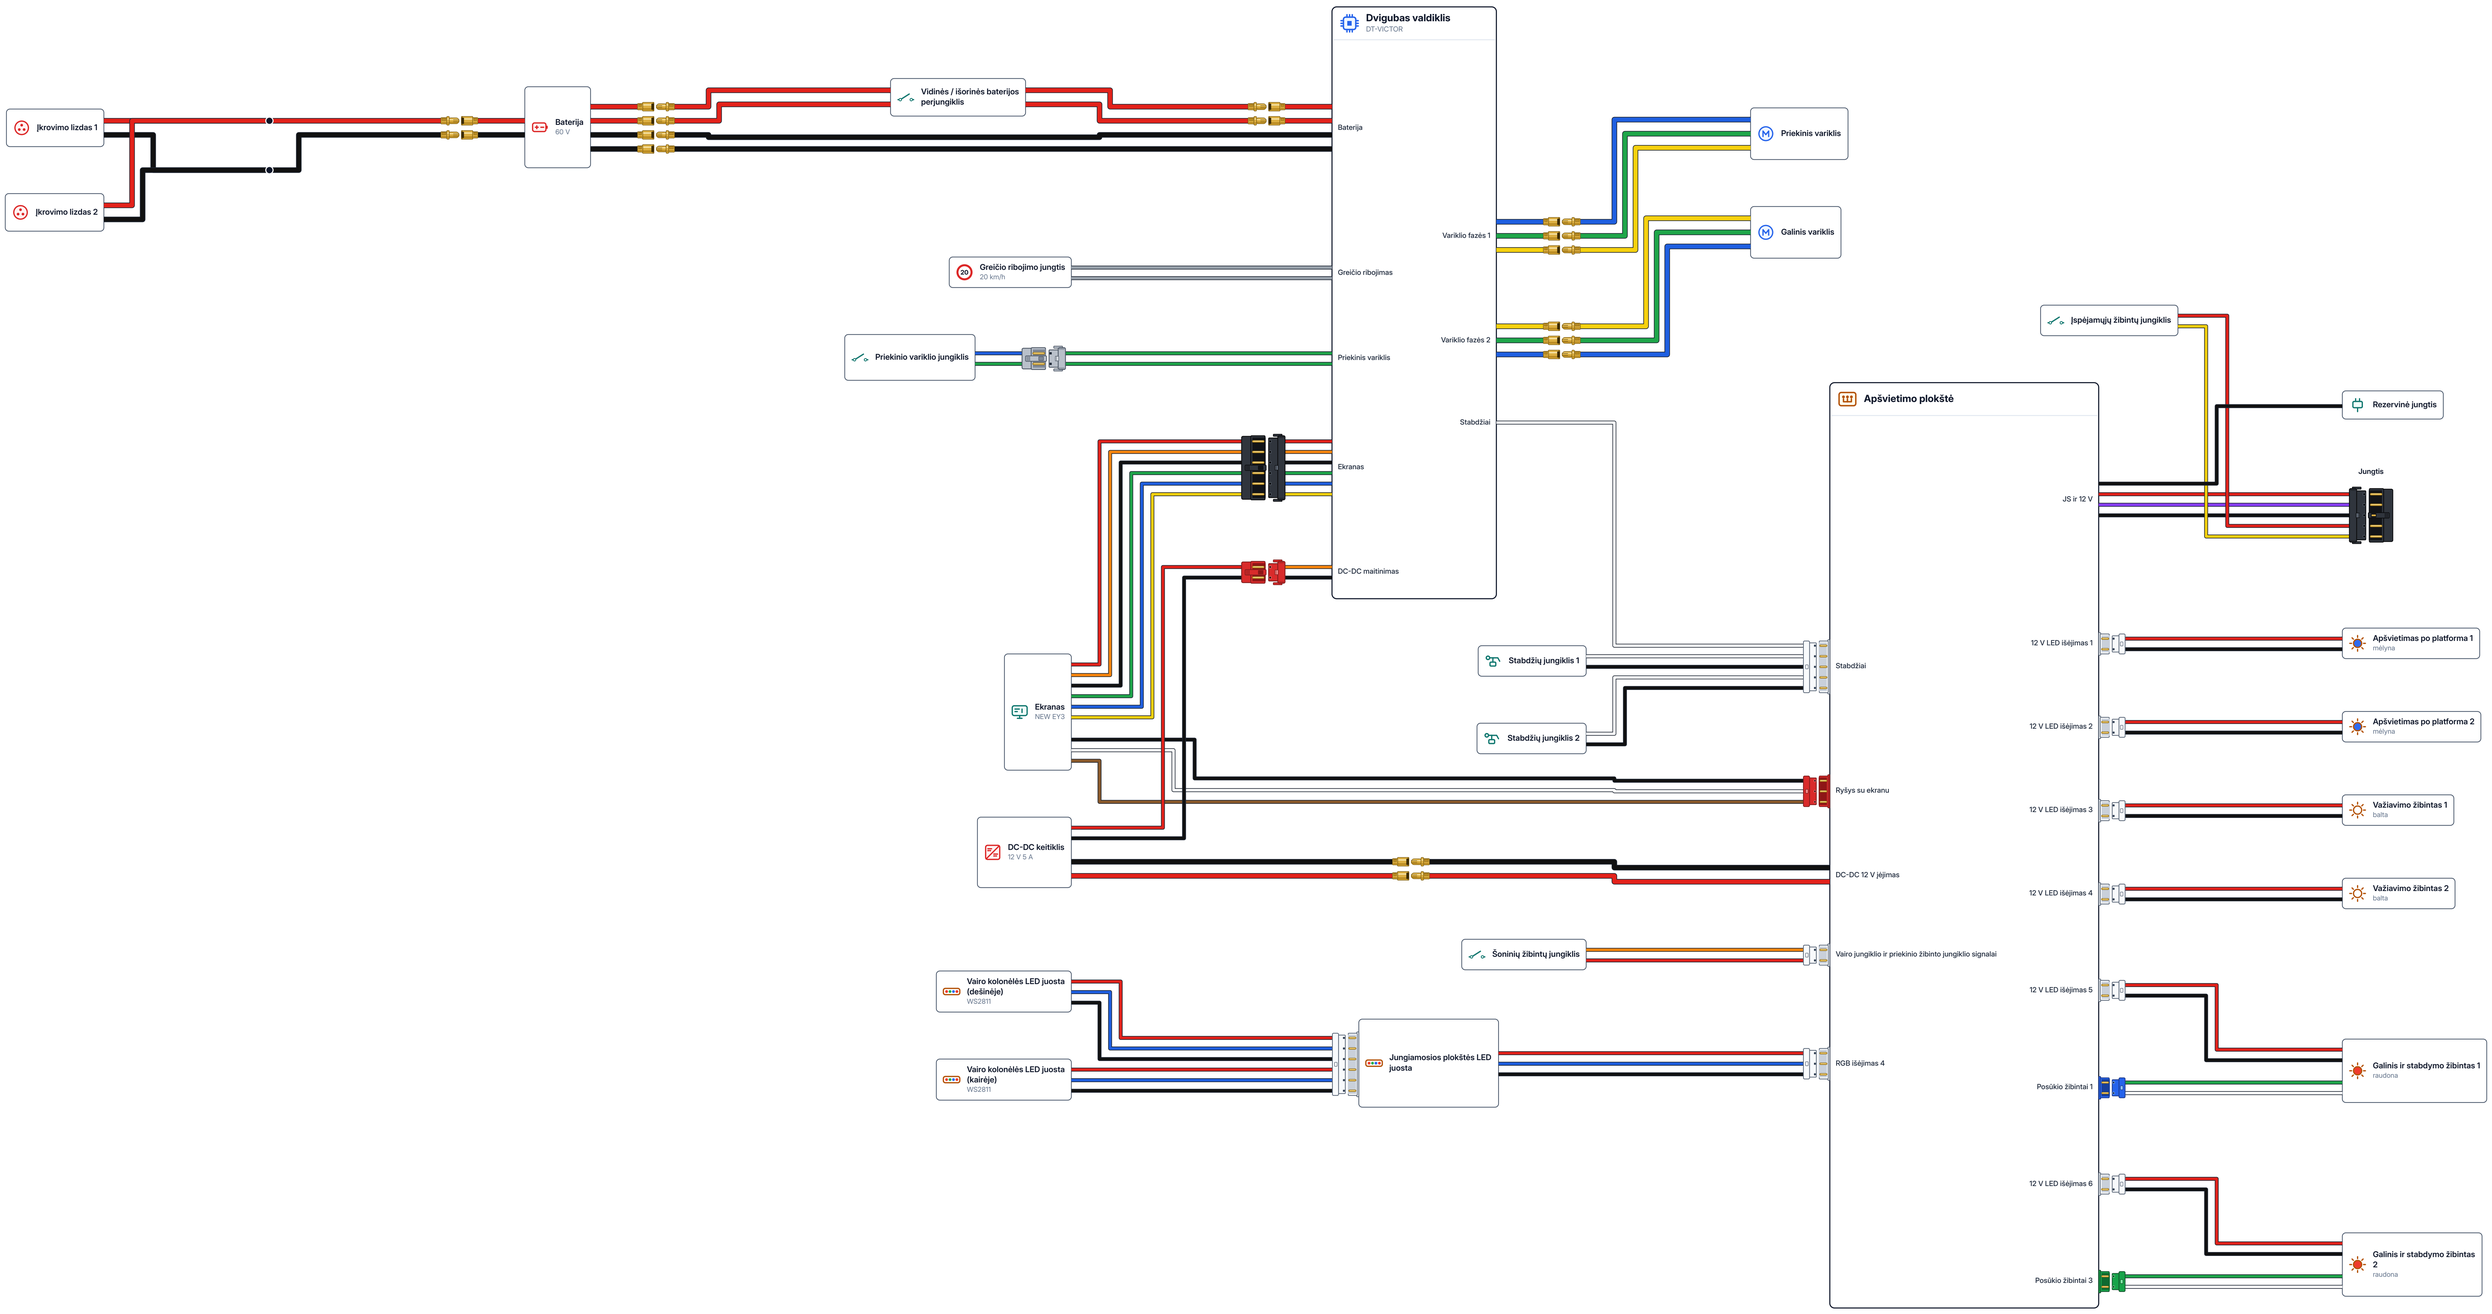

LAIDŲ SPALVOS

- Balta WH
- Oranžinė OG
- Violetinė VT
- Geltona YE
- Pilka GY
- Žalia GN
- Juoda BK
- Raudona RD
- Mėlyna BU
- Ruda BN

JUNGTYS

Auksiniai kontaktai: vyriškoji pusė. Tamsūs lizdai: moteriškoji pusė.

- Bananiniai kištukai
- Plokštės jungtis
- JST SM jungtis
- Sujungimas: šiame taške laidai sujungti

PASTABOS

1. Vidinės / išorinės baterijos perjungiklis parenka bateriją, kuri maitina valdiklį. Išorinės baterijos prijungimas originalioje schemoje neparodytas.
2. Kiekvienas raudonas galinis žibintas turi dvi laidų poras, originale pažymėtas + ir −. Pirmoji, raudona ir juoda, eina į apšvietimo plokštės LED 12 V išėjimą. Antroji, žalia (−) ir balta (+), eina į plokštės posūkio žibintų jungtį; originale šie du laidai trumpą atkarpą iš žibinto išeina juodas ir raudonas.
3. Abu stabdžių jungikliai nupiešti po viena etikete „kairė / dešinė", nenurodant, kuris yra kairėje.
4. Juodoje įspėjamųjų žibintų jungiklio jungtyje kontaktas 1 (plokštės pusėje juodas laidas) jungiklio pusėje neturi laido.
5. Pilka 2 kontaktų jungtis be pavadinimo prijungta prie apšvietimo plokštės vienu juodu laidu, ant kontakto 1. Kontaktas 2 neturi laido, ir originale prie jos nieko neprijungta.
6. Apšvietimo plokštėje prijungta tik dešiniojі RGB jungtis bei pirmoji ir trečioji posūkio žibintų jungtys. Plokštėje pažymėti logotipo išėjimas, priekinio žibinto išėjimas ir DC-DC 60 V įėjimas neturi jokių laidų, o vairo jungiklio jungtyje prijungti tik kontaktai 4 ir 5.
7. Jungiamojoje plokštėje prie apšvietimo plokštės prijungta tik pusė, pažymėta U−, OUT ir U+; pusė V+, DI ir V− turi tik trumpus laidų galus.
8. Žodis „skaidri", kiniškai parašytas šalia ekrano ryšio jungties apšvietimo plokštėje, nenurodo, ar jis reiškia kištuką, ar vieną iš laidų.
9. Originalioje schemoje akceleratorius neparodytas.

DOKUMENTAS

Pagal gamintojo 2023 m. rugsėjo 14 d. schemą „Schéma électrique DUALTRON Victor 2024".

Perbraižė FōhzShop 2026 m. lapkričio 2 d.

Prieš bet kokius darbus atjunkite bateriją.

JUNGČIŲ KONTAKTŲ IŠDĖSTYMAS

Jungtis	Į	Laidas
Dvigubas valdiklis Variklio fazės 1	**Priekinis variklis** Jungtys: Bananiniai kištukai	Mėlyna · Variklio fazė Žalia · Variklio fazė Geltona · Variklio fazė
Dvigubas valdiklis Variklio fazės 2	**Galinis variklis** Jungtys: Bananiniai kištukai	Geltona · Variklio fazė Žalia · Variklio fazė Mėlyna · Variklio fazė
Dvigubas valdiklis DC-DC maitinimas	**DC-DC keitiklis** Įėjimas Jungtys: JST SM jungtis	2 · Oranžinė, už jungties raudona · IN+ 1 · Juoda · IN−
Apšvietimo plokštė Stabdžiai	**Dvigubas valdiklis** Stabdžiai Jungtys: Plokštės jungtis	5 · Balta
Apšvietimo plokštė JS ir 12 V	**Jungtis**	→ 3 · Raudona · +12 V → 2 · Violetinė · JS → 1 · Juoda
Apšvietimo plokštė JS ir 12 V	**Rezervinė jungtis**	→ 1 · Juoda
Apšvietimo plokštė 12 V LED išėjimas 1	**Apšvietimas po platforma 1** Jungtys: Plokštės jungtis	1 · Raudona 2 · Juoda
Apšvietimo plokštė 12 V LED išėjimas 2	**Apšvietimas po platforma 2** Jungtys: Plokštės jungtis	1 · Raudona 2 · Juoda
Apšvietimo plokštė 12 V LED išėjimas 3	**Važiavimo žibintas 1** Jungtys: Plokštės jungtis	1 · Raudona 2 · Juoda
Apšvietimo plokštė 12 V LED išėjimas 4	**Važiavimo žibintas 2** Jungtys: Plokštės jungtis	1 · Raudona 2 · Juoda
Apšvietimo plokštė 12 V LED išėjimas 5	**Galinis ir stabdymo žibintas 1** Įėjimas 1 Jungtys: Plokštės jungtis	1 · Raudona · LED + 2 · Juoda · LED −
Apšvietimo plokštė 12 V LED išėjimas 6	**Galinis ir stabdymo žibintas 2** Įėjimas 1 Jungtys: Plokštės jungtis	1 · Raudona · LED + 2 · Juoda · LED −
Apšvietimo plokštė Posūkio žibintai 1	**Galinis ir stabdymo žibintas 1** Įėjimas 2 Jungtys: Plokštės jungtis	1 · Žalia · LED − 2 · Balta · LED +
Apšvietimo plokštė Posūkio žibintai 3	**Galinis ir stabdymo žibintas 2** Įėjimas 2 Jungtys: Plokštės jungtis	1 · Žalia · LED − 2 · Balta · LED +
Apšvietimo plokštė RGB išėjimas 4	**Jungiamosios plokštės LED juosta** Išėjimas Jungtys: Plokštės jungtis	Raudona · LED + Mėlyna · LED duomenys Juoda · LED −
Baterija Išėjimas	**Vidinės / išorinės baterijos perjungiklis** Įėjimas Jungtys: Bananiniai kištukai	Raudona · Baterija + Raudona · Baterija +
Baterija Išėjimas	**Dvigubas valdiklis** Baterija Jungtys: Bananiniai kištukai	Juoda · Baterija − Juoda · Baterija −
Įkrovimo lizdas 1	**Sujungimas**	1 · Raudona · Įkrovimas + 3 · Juoda · Įkrovimas −
Įkrovimo lizdas 2	**Sujungimas**	1 · Raudona · Įkrovimas + 3 · Juoda · Įkrovimas −
Sujungimas	**Baterija** Įkrovimas Jungtys: Bananiniai kištukai	Raudona · Įkrovimas + Juoda · Įkrovimas −
Vidinės / išorinės baterijos perjungiklis Išėjimas	**Dvigubas valdiklis** Baterija Jungtys: Bananiniai kištukai	Raudona · Baterija + Raudona · Baterija +
Ekranas Valdiklis	**Dvigubas valdiklis** Ekranas Jungtys: JST SM jungtis	Raudona Oranžinė Juoda Žalia Mėlyna Geltona
Ekranas Apšvietimo plokštė	**Apšvietimo plokštė** Ryšys su ekranu Jungtys: Plokštės jungtis	→ 3 · Juoda → 2 · Balta → 1 · Ruda
Stabdžių jungiklis 1	**Apšvietimo plokštė** Stabdžiai Jungtys: Plokštės jungtis	→ 4 · Balta → 2 · Juoda
Stabdžių jungiklis 2	**Apšvietimo plokštė** Stabdžiai Jungtys: Plokštės jungtis	→ 3 · Balta → 1 · Juoda
Greičio ribojimo jungtis	**Dvigubas valdiklis** Greičio ribojimas	Pilka Pilka
Priekinio variklio jungiklis	**Dvigubas valdiklis** Priekinis variklis Jungtys: JST SM jungtis	Mėlyna, už jungties žalia Žalia
DC-DC keitiklis Išėjimas	**Apšvietimo plokštė** DC-DC 12 V įėjimas Jungtys: Bananiniai kištukai	Juoda · Masė Raudona · +12 V
Šoninių žibintų jungiklis	**Apšvietimo plokštė** Vairo jungiklio ir priekinio žibinto jungiklio signalai Jungtys: Plokštės jungtis	→ 4 · Oranžinė → 5 · Raudona
Jungtis	**Įspėjamųjų žibintų jungiklis**	3 · Raudona 2 · Geltona
Vairo kolonėlės LED juosta (dešinėje)	**Jungiamosios plokštės LED juosta** Jungtys: Plokštės jungtis	Raudona · +12 V Mėlyna · LED duomenys Juoda · Masė
Vairo kolonėlės LED juosta (kairėje)	**Jungiamosios plokštės LED juosta** Jungtys: Plokštės jungtis	Raudona · +12 V Mėlyna · LED duomenys Juoda · Masė