
ELEKTRISKĀ SHĒMA

Dualtron Victor 2024 | 60 V

FOHZSHOP.FR

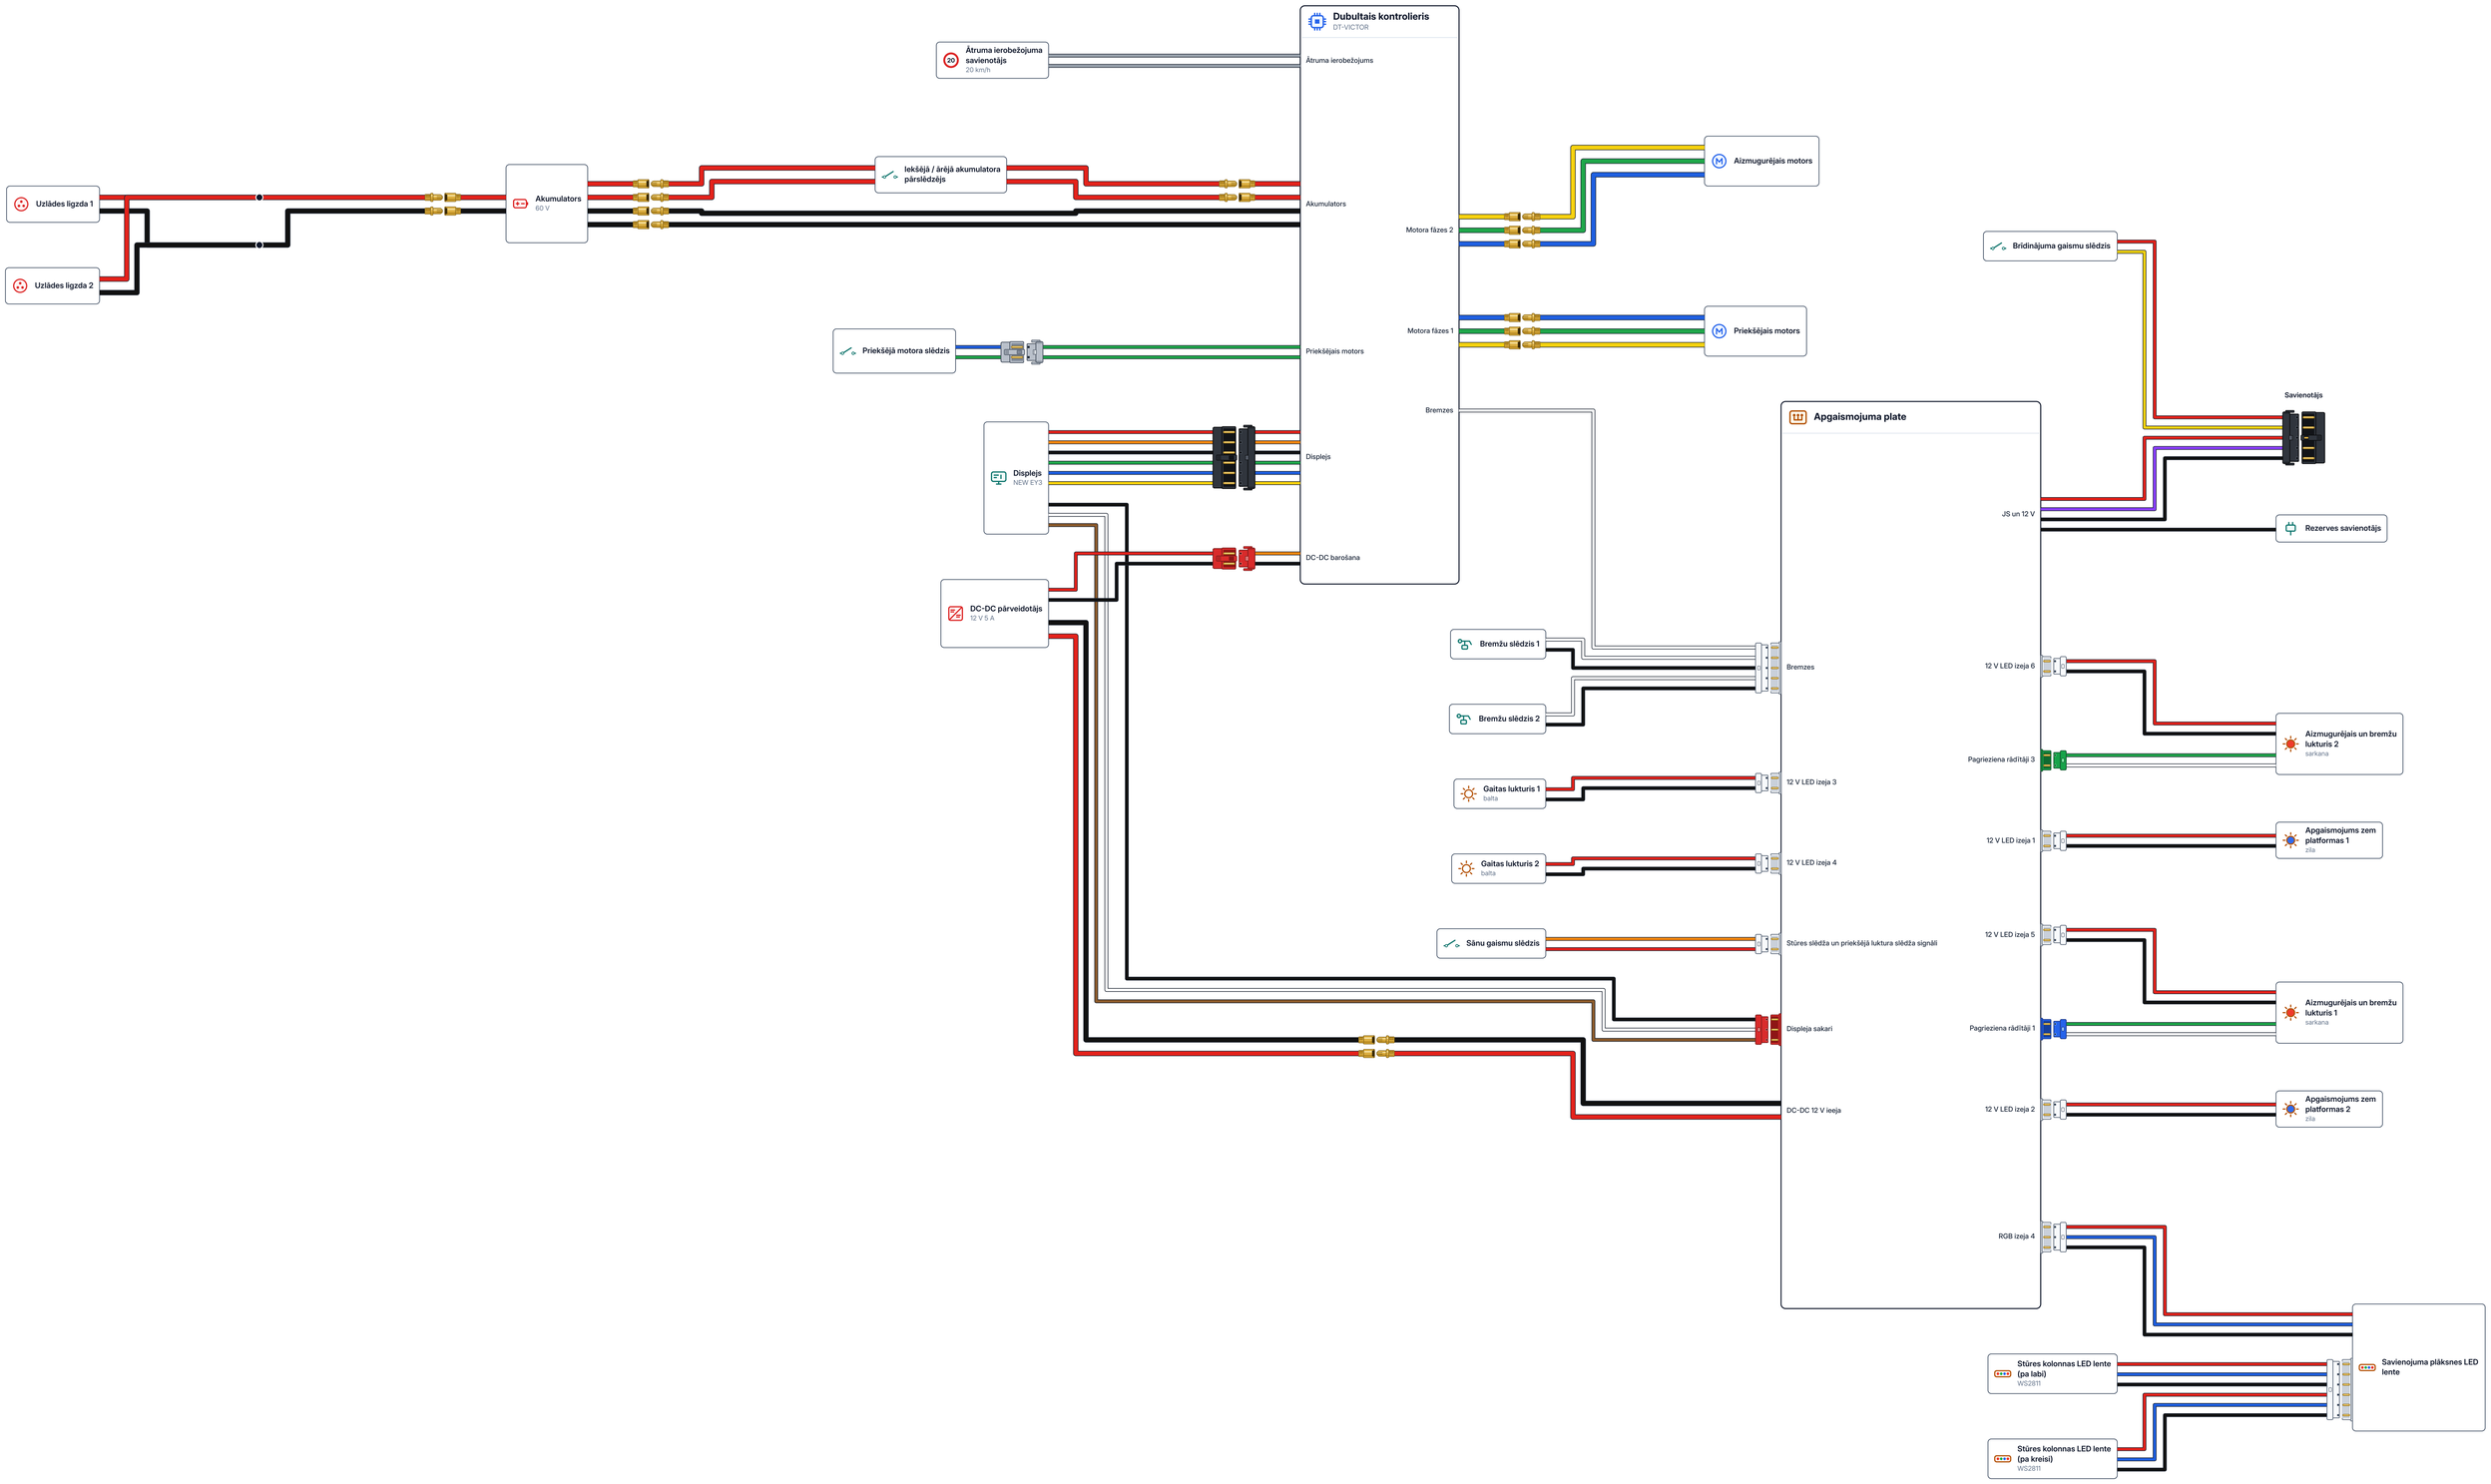

VADU KRĀSAS

- Balta WH
- Oranža OG
- Zaļa GN
- Brūna BN
- Peléka GY
- Zila BU
- Dzeltena YE
- Sarkana RD
- Melna BK
- Violeta VT

SAVIENOTĀJI

Zelta tapas: virsējā puse. Tumšās ligzdas: sieviškā puse.

- Banānu spraudņi
- Plates savienotājs
- JST SM savienotājs
- Savienojums: šajā punktā vadi ir savienoti

PIEZĪMES

1. Iekšējā / ārējā akumulatora pārslēdzējs izvēlas akumulatoru, kas baro kontrolieri. Ārējā akumulatora pieslēgums oriģinālajā shēmā nav parādīts.
2. Katram sarkanajam aizmugurējam lukturim ir divi vadu pāri, oriģinālā apzīmēti ar + un −. Pirmais, sarkans un melns, iet uz apgaismojuma plates LED 12 V izeju. Otrais, zaļš (−) un balts (+), iet uz plates pagrieziena rādītāju savienotāju; oriģinālā šie divi vadi īsu posmu iziet no luktura melns un sarkans.
3. Abi bremžu slēdži ir uzzīmēti zem vienas etiķetes „kreisais / labais", nenorādot, kurš ir kreisajā pusē.
4. Bridinājuma gaismu slēdža melnajā savienotājā kontaktam 1 (plates pusē melns vads) slēdža pusē nav vada.
5. Peléks 2 kontaktu savienotājs bez nosaukuma ir pievienots apgaismojuma platei ar vienu melnu vadu, uz kontakta 1. Kontaktam 2 nav vada, un oriģinālā tam nekas nav pievienots.
6. Uz apgaismojuma plates pievienots tikai labais RGB savienotājs, kā arī pirmais un trešais pagrieziena rādītāju savienotājs. Logotipa izejai, priekšējā luktura izejai un DC-DC 60 V ieejai, kas apzīmētas uz plates, nav neviena vada, un stūres slēdža savienotājā pievienoti tikai kontakti 4 un 5.
7. Uz savienojuma plāksnes ar apgaismojuma plati savienota tikai puse, kas apzīmēta ar U−, OUT un U+; pusei V+, DI un V− ir tikai īsi vadu gali.
8. Vārds „caurspīdīga", kas šķiniski uzrakstīts blakus displeja sakaru savienotājam uz apgaismojuma plates, nenorāda, vai tas attiecas uz spraudni vai uz kādu no vadiem.
9. Oriģinālajā shēmā akselerators nav parādīts.

DOKUMENTS

Pēc ražotāja shēmas „Schéma électrique DUALTRON Victor 2024" (2023. gada 14. septembris).

Pārzīmēja FōhzShop (2026. gada 2. novembris).

Pirms jebkādiem darbiem atvienojiet akumulatoru.

SAVIENOTĀJU KONTAKTU IZKĀRTOJUMS

Savienotājs	Uz	Vads
Dubultais kontrolieris Motora fāzes 1	**Priekšējais motors** Savienotājs: Banānu spraudņi	Zila · Motora fāze Zaļa · Motora fāze Dzeltena · Motora fāze
Dubultais kontrolieris Motora fāzes 2	**Aizmugurējais motors** Savienotājs: Banānu spraudņi	Dzeltena · Motora fāze Zaļa · Motora fāze Zila · Motora fāze
Dubultais kontrolieris DC-DC barošana	**DC-DC pārveidotājs** Ieeja Savienotājs: JST SM savienotājs	2 · Oranža, aiz savienotāja sarkana · IN+ 1 · Melna · IN−
Apgaismojuma plate Bremzes	**Dubultais kontrolieris** Bremzes Savienotājs: Plates savienotājs	5 · Balta
Apgaismojuma plate JS un 12 V	**Savienotājs**	→ 3 · Sarkana · +12 V → 2 · Violeta · JS → 1 · Melna
Apgaismojuma plate JS un 12 V	**Rezerves savienotājs**	→ 1 · Melna
Apgaismojuma plate 12 V LED izeja 1	**Apgaismojums zem platformas 1** Savienotājs: Plates savienotājs	1 · Sarkana 2 · Melna
Apgaismojuma plate 12 V LED izeja 2	**Apgaismojums zem platformas 2** Savienotājs: Plates savienotājs	1 · Sarkana 2 · Melna
Apgaismojuma plate 12 V LED izeja 3	**Gaitas lukturis 1** Savienotājs: Plates savienotājs	1 · Sarkana 2 · Melna
Apgaismojuma plate 12 V LED izeja 4	**Gaitas lukturis 2** Savienotājs: Plates savienotājs	1 · Sarkana 2 · Melna
Apgaismojuma plate 12 V LED izeja 5	**Aizmugurējais un bremžu lukturis 1** Ieeja 1 Savienotājs: Plates savienotājs	1 · Sarkana · LED + 2 · Melna · LED −

Savienotājs	Uz	Vads
Apgaismojuma plate 12 V LED izeja 6	**Aizmugurējais un bremžu lukturis 2** Ieeja 1 Savienotājs: Plates savienotājs	1 · Sarkana · LED + 2 · Melna · LED −
Apgaismojuma plate Pagrieziena rādītāji 1	**Aizmugurējais un bremžu lukturis 1** Ieeja 2 Savienotājs: Plates savienotājs	1 · Zaļa · LED − 2 · Balta · LED +
Apgaismojuma plate Pagrieziena rādītāji 3	**Aizmugurējais un bremžu lukturis 2** Ieeja 2 Savienotājs: Plates savienotājs	1 · Zaļa · LED − 2 · Balta · LED +
Apgaismojuma plate RGB izeja 4	**Savienojuma plāksnes LED lente** Izeja Savienotājs: Plates savienotājs	Sarkana · LED + Zila · LED dati Melna · LED −
Akumulators Izeja	**Iekšējā / ārējā akumulatora pārslēdzējs** Ieeja Savienotājs: Banānu spraudņi	Sarkana · Akumulators + Sarkana · Akumulators +
Akumulators Izeja	**Dubultais kontrolieris** Akumulators Savienotājs: Banānu spraudņi	Melna · Akumulators − Melna · Akumulators −
Uzlādes ligzda 1	**Savienojums**	1 · Sarkana · Uzlāde + 3 · Melna · Uzlāde −
Uzlādes ligzda 2	**Savienojums**	1 · Sarkana · Uzlāde + 3 · Melna · Uzlāde −
Savienojums	**Akumulators** Uzlāde Savienotājs: Banānu spraudņi	Sarkana · Uzlāde + Melna · Uzlāde −
Iekšējā / ārējā akumulatora pārslēdzējs Izeja	**Dubultais kontrolieris** Akumulators Savienotājs: Banānu spraudņi	Sarkana · Akumulators + Sarkana · Akumulators +

Savienotājs	Uz	Vads
Displejs Kontrolieris	**Dubultais kontrolieris** Displejs Savienotājs: JST SM savienotājs	Sarkana Oranža Melna Zaļa Zila Dzeltena
Displejs Apgaismojuma plate	**Apgaismojuma plate** Displeja sakari Savienotājs: Plates savienotājs	→ 3 · Melna → 2 · Balta → 1 · Brūna
Bremžu slēdzis 1	**Apgaismojuma plate** Bremzes Savienotājs: Plates savienotājs	→ 4 · Balta → 2 · Melna
Bremžu slēdzis 2	**Apgaismojuma plate** Bremzes Savienotājs: Plates savienotājs	→ 3 · Balta → 1 · Melna
Ātruma ierobežojuma savienotājs	**Dubultais kontrolieris** Ātruma ierobežojums	Peléka Peléka
Priekšējā motora slēdzis	**Dubultais kontrolieris** Priekšējais motors Savienotājs: JST SM savienotājs	Zila, aiz savienotāja zaļa Zaļa
DC-DC pārveidotājs Izeja	**Apgaismojuma plate** DC-DC 12 V ieeja Savienotājs: Banānu spraudņi	Melna · Masa Sarkana · +12 V
Sānu gaismu slēdzis	**Apgaismojuma plate** Stūres slēdža un priekšējā luktura slēdža signāli Savienotājs: Plates savienotājs	→ 4 · Oranža → 5 · Sarkana
Savienotājs	**Bridinājuma gaismu slēdzis**	3 · Sarkana 2 · Dzeltena
Stūres kolonnas LED lente (pa labi)	**Savienojuma plāksnes LED lente** Savienotājs: Plates savienotājs	Sarkana · +12 V Zila · LED dati Melna · Masa
Stūres kolonnas LED lente (pa kreisi)	**Savienojuma plāksnes LED lente** Savienotājs: Plates savienotājs	Sarkana · +12 V Zila · LED dati Melna · Masa