
SKEMA ELEKTRIKE

Dualtron Victor 2024 | 60 V

FOHZSHOP.FR

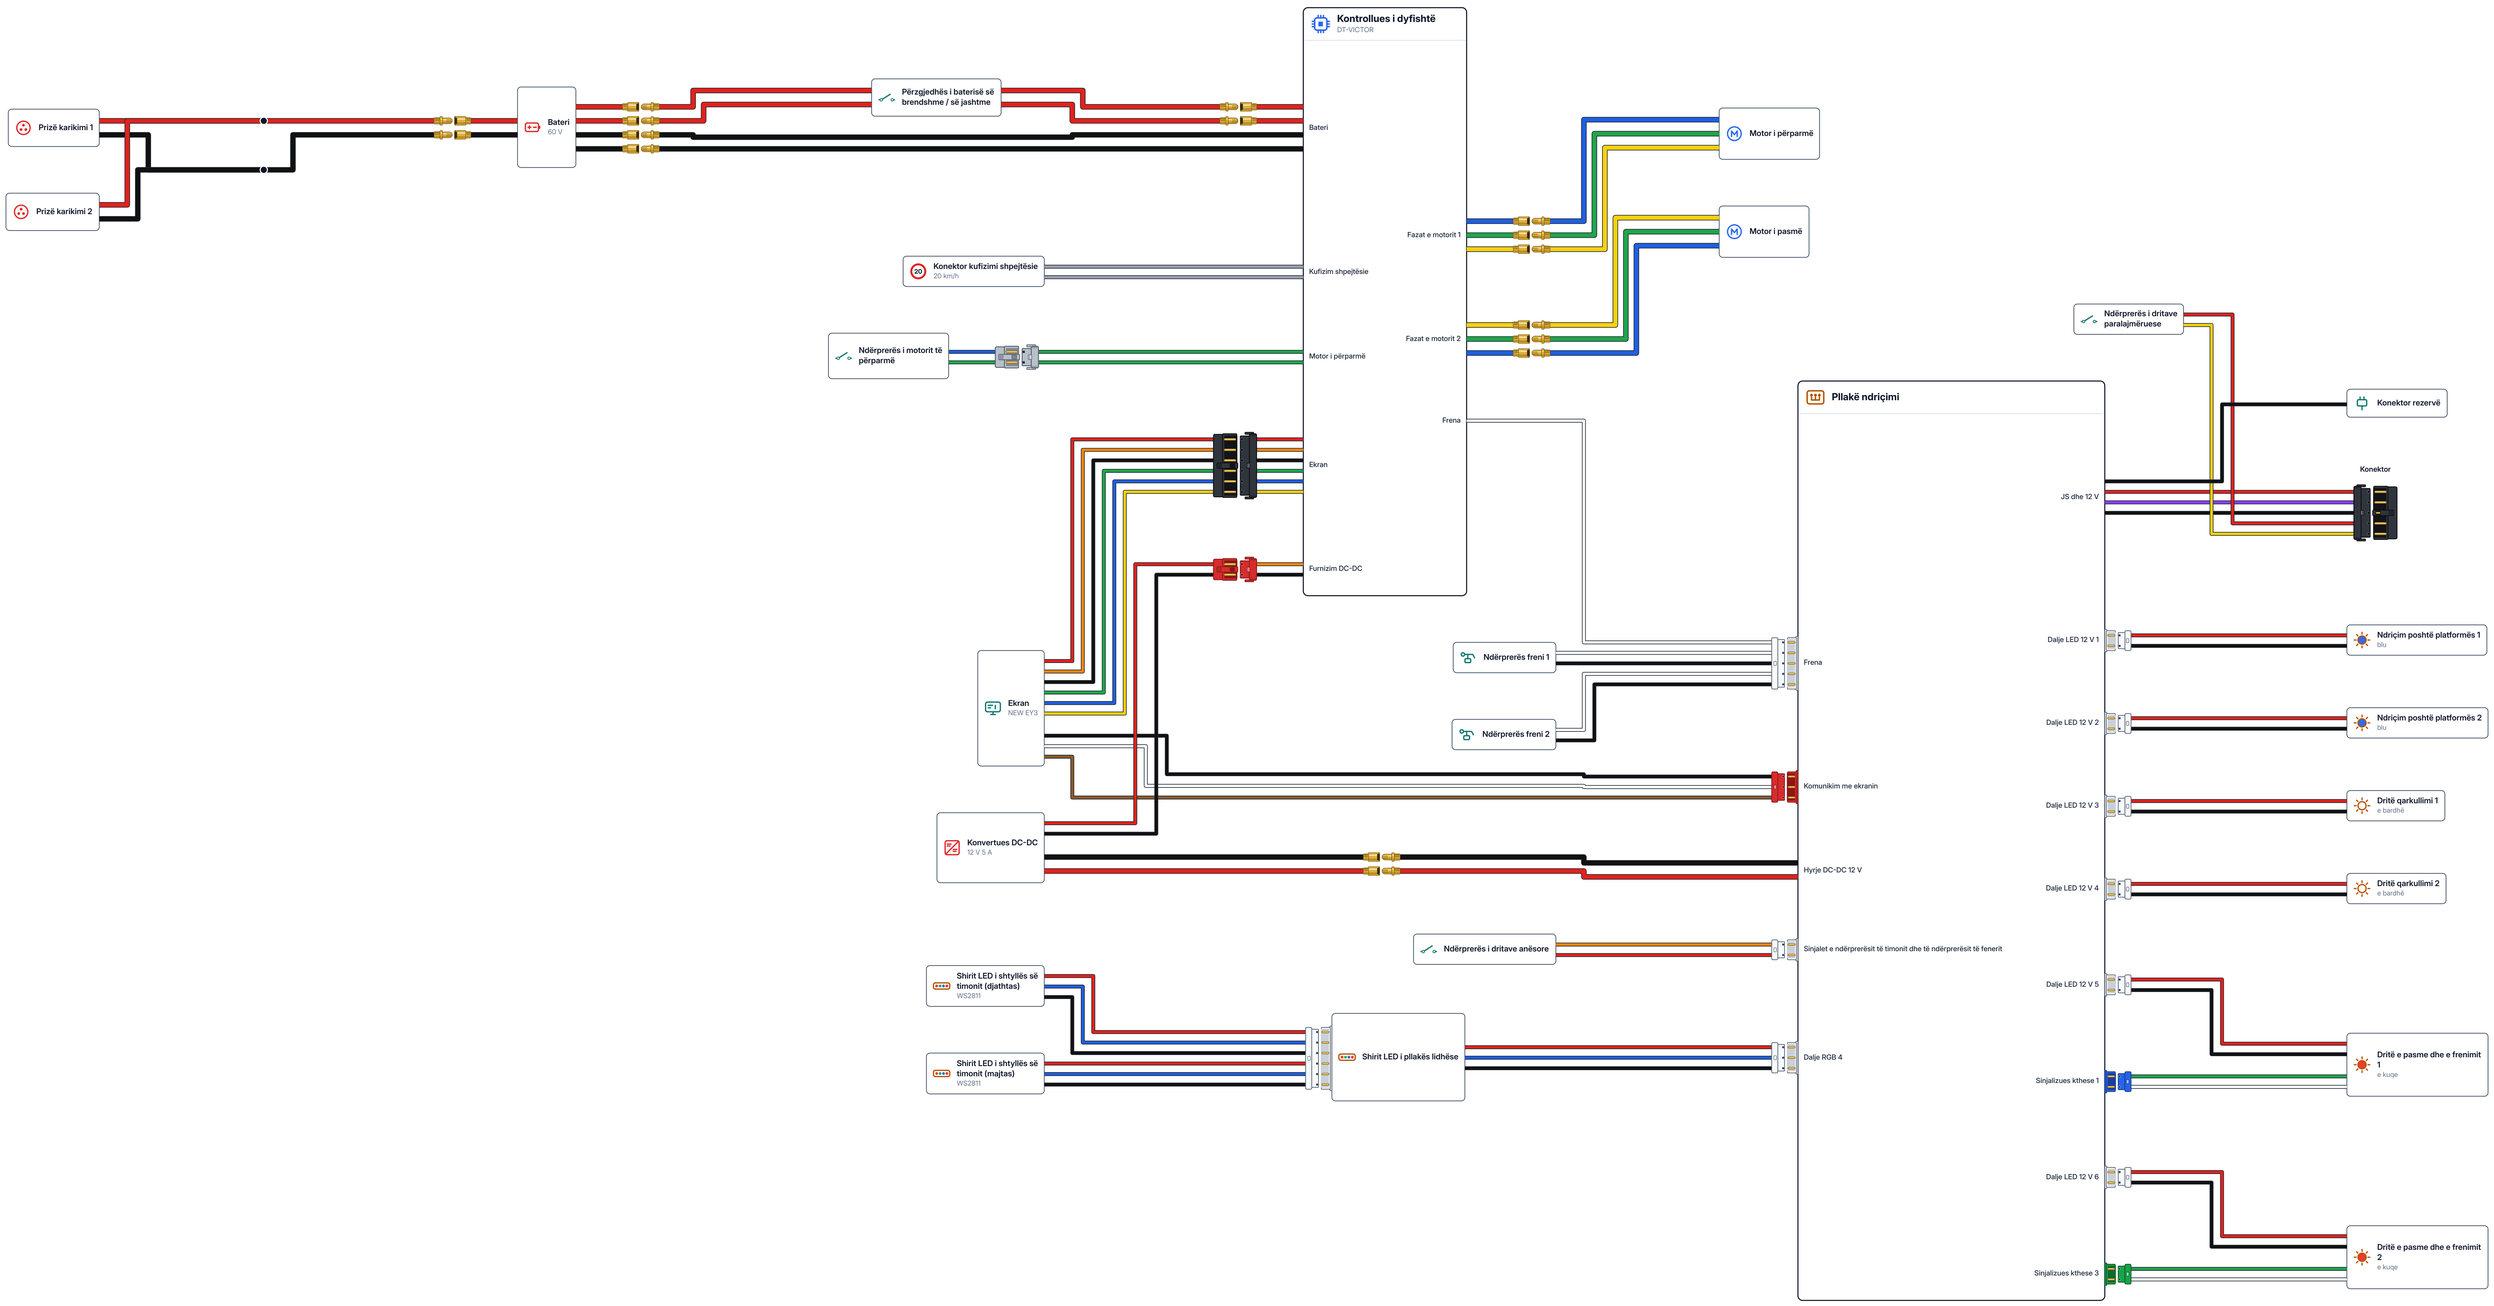

NGJYRAT E TELAVE

- Blu BU
- E verdhë YE
- Portokalli OG
- E bardhë WH
- E zezë BK
- Vjollcë VT
- E gjelbër GN
- Gri GY
- E kuqe RD
- Kafe BN

LIDHËSET

Kunjat e artë: ana mashkull. Folet e errëta: ana femër.



Lidhës banane

Lidhës pllaka



Lidhës JST SM

Bashkim: telat janë të lidhur në këtë pikë

SHËNIME

1. Përzgjedhësi i baterisë së brendshme / së jashtme zgjedh baterinë që furnizon kontrolluesin. Lidhja e baterisë së jashtme nuk paraqitet në skemën origjinale.
2. Çdo dritë e pasme e kuqe ka dy palë tela, të shënuara + dhe − në origjinal. Pala e parë, e kuqe dhe e zezë, shkon te një dalje LED 12 V e pllakës së ndriçimit. Pala e dytë, e gjelbër (–) dhe e bardhë (+), shkon te një lidhës pllake i sinjalizuesve të pllakës; në origjinal, këta dy tela dalin nga drita të zinj dhe të kuq në një pjesë të shkurtër.
3. Të dy ndërprerësit e frenit janë vizatuar nën një etiketë të vetme «majtas / djathtas», pa treguar se cili është në të majtë.
4. Në konektorin e zi të ndërprerësit të dritave paralajmëruese, kunji 1 (tel i zi nga ana e pllakës) nuk ka tel nga ana e ndërprerësit.
5. Një konektor gri me 2 kunja, pa emër, është i lidhur me pllakën e ndriçimit me një tel të vetëm të zi, në kunjin 1. Kunji 2 nuk ka tel dhe asgjë nuk është e lidhur me të në origjinal.
6. Në pllakën e ndriçimit, vetëm lidhësi i pllakës RGB në të djathtë ka tel, si dhe lidhësi i parë dhe i tretë i sinjalizuesve. Dalja e logos, dalja e fenerit dhe hyrja DC-DC 60 V të shënuara në pllakë nuk kanë asnjë tel, dhe vetëm kunjat 4 dhe 5 të lidhësit të pllakës së ndërprerësit të timonit kanë tel.
7. Në pllakën lidhëse, vetëm ana e shënuar U−, OUT dhe U+ është e lidhur me pllakën e ndriçimit; ana V+, DI dhe V− ka vetëm copa teli.
8. Fjala «i tejdukshëm», e shkruar në kinezisht pranë lidhësit të pllakës për komunikimin me ekranin në pllakën e ndriçimit, nuk tregon nëse i referohet spinës apo njërit prej telave.
9. Skema origjinale nuk tregon asnjë levë gazi.

DOKUMENTI

Sipas skemës së prodhuesit «Schéma électrique DUALTRON Victor 2024» të datës 14 shtator 2023.

Rivizatuar nga FõhzShop më 2 nëntor 2026.

Shkëputni baterinë para çdo ndërhyrjeje.

KUNJAT E KONEKTORËVE

Konektor	Drejt	Tel
Kontrolluesi dyfishtë Fazat e motorit 1	**Motor i përparmë** Lidhëset: Lidhës banane	Blu · Fazë motori E gjelbër · Fazë motori E verdhë · Fazë motori
Kontrolluesi dyfishtë Fazat e motorit 2	**Motor i pasmë** Lidhëset: Lidhës banane	E verdhë · Fazë motori E gjelbër · Fazë motori Blu · Fazë motori
Kontrolluesi dyfishtë Furnizim DC-DC	**Konvertues DC-DC** Hyrje Lidhëset: Lidhës JST SM	2 · Portokalli, pas konektorit e kuqe · IN+ 1 · E zezë · IN−
Pllakë ndriçimi Frena	**Kontrolluesi dyfishtë** Frena Lidhëset: Lidhës pllake	5 · E bardhë
Pllakë ndriçimi JS dhe 12 V	**Konektor**	→ 3 · E kuqe · +12 V → 2 · Vjollcë · JS → 1 · E zezë
Pllakë ndriçimi JS dhe 12 V	**Konektor rezervë**	→ 1 · E zezë
Pllakë ndriçimi Dalje LED 12 V 1	**Ndriçim poshtë platformës 1** Lidhëset: Lidhës pllake	1 · E kuqe 2 · E zezë
Pllakë ndriçimi Dalje LED 12 V 2	**Ndriçim poshtë platformës 2** Lidhëset: Lidhës pllake	1 · E kuqe 2 · E zezë
Pllakë ndriçimi Dalje LED 12 V 3	**Dritë qarkullimi 1** Lidhëset: Lidhës pllake	1 · E kuqe 2 · E zezë
Pllakë ndriçimi Dalje LED 12 V 4	**Dritë qarkullimi 2** Lidhëset: Lidhës pllake	1 · E kuqe 2 · E zezë
Pllakë ndriçimi Dalje LED 12 V 5	**Dritë e pasme dhe e frenimit 1** Hyrje 1 Lidhëset: Lidhës pllake	1 · E kuqe · LED + 2 · E zezë · LED −

Konektor	Drejt	Tel
Pllakë ndriçimi Dalje LED 12 V 6	**Dritë e pasme dhe e frenimit 2** Hyrje 1 Lidhëset: Lidhës pllake	1 · E kuqe · LED + 2 · E zezë · LED −
Pllakë ndriçimi Sinjalizues kthese 1	**Dritë e pasme dhe e frenimit 1** Hyrje 2 Lidhëset: Lidhës pllake	1 · E gjelbër · LED − 2 · E bardhë · LED +
Pllakë ndriçimi Sinjalizues kthese 3	**Dritë e pasme dhe e frenimit 2** Hyrje 2 Lidhëset: Lidhës pllake	1 · E gjelbër · LED − 2 · E bardhë · LED +
Pllakë ndriçimi Dalje RGB 4	**Shirit LED i pllakës lidhëse** Dalje Lidhëset: Lidhës pllake	E kuqe · LED + Blu · Të dhëna LED E zezë · LED −
Bateri Dalje	**Përzgjedhës i baterisë së brendshme / së jashtme** Hyrje Lidhëset: Lidhës banane	E kuqe · Bateri + E kuqe · Bateri +
Bateri Dalje	**Kontrolluesi dyfishtë** Bateri Lidhëset: Lidhës banane	E zezë · Bateri − E zezë · Bateri −
Prizë karikimi 1	**Bashkim**	1 · E kuqe · Karikim + 3 · E zezë · Karikim −
Prizë karikimi 2	**Bashkim**	1 · E kuqe · Karikim + 3 · E zezë · Karikim −
Bashkim	**Bateri** Karikim Lidhëset: Lidhës banane	E kuqe · Karikim + E zezë · Karikim −
Përzgjedhës i baterisë së brendshme / së jashtme Dalje	**Kontrolluesi dyfishtë** Bateri Lidhëset: Lidhës banane	E kuqe · Bateri + E kuqe · Bateri +

Konektor	Drejt	Tel
Ekran Kontrolluesi	**Kontrolluesi dyfishtë** Ekran Lidhëset: Lidhës JST SM	E kuqe Portokalli E zezë E gjelbër Blu E verdhë
Ekran Pllakë ndriçimi	**Pllakë ndriçimi** Komunikim me ekranin Lidhëset: Lidhës pllake	→ 3 · E zezë → 2 · E bardhë → 1 · Kafe
Ndërprerës freni 1	**Pllakë ndriçimi** Frena Lidhëset: Lidhës pllake	→ 4 · E bardhë → 2 · E zezë
Ndërprerës freni 2	**Pllakë ndriçimi** Frena Lidhëset: Lidhës pllake	→ 3 · E bardhë → 1 · E zezë
Konektor kufizimi shpejtësie	**Kontrolluesi dyfishtë** Kufizim shpejtësie	Gri Gri
Ndërprerës i motorit të përparmë	**Kontrolluesi dyfishtë** Motor i përparmë Lidhëset: Lidhës JST SM	Blu, pas konektorit e gjelbër E gjelbër
Konvertues DC-DC Dalje	**Pllakë ndriçimi** Hyrje DC-DC 12 V Lidhëset: Lidhës banane	E zezë · Tokëzim E kuqe · +12 V
Ndërprerës i dritave anësore	**Pllakë ndriçimi** Sinjalet e ndërprerësit të timonit dhe të ndërprerësit të fenerit Lidhëset: Lidhës pllake	→ 4 · Portokalli → 5 · E kuqe
Konektor	**Ndërprerës i dritave paralajmëruese**	3 · E kuqe 2 · E verdhë
Shirit LED i shtyllës së timonit (djathtas)	**Shirit LED i pllakës lidhëse** Lidhëset: Lidhës pllake	E kuqe · +12 V Blu · Të dhëna LED E zezë · Tokëzim
Shirit LED i shtyllës së timonit (majtas)	**Shirit LED i pllakës lidhëse** Lidhëset: Lidhës pllake	E kuqe · +12 V Blu · Të dhëna LED E zezë · Tokëzim