
ELEKTROS SCHEMA

Dualtron Victor Limited | 60 V

FOHZSHOP.FR

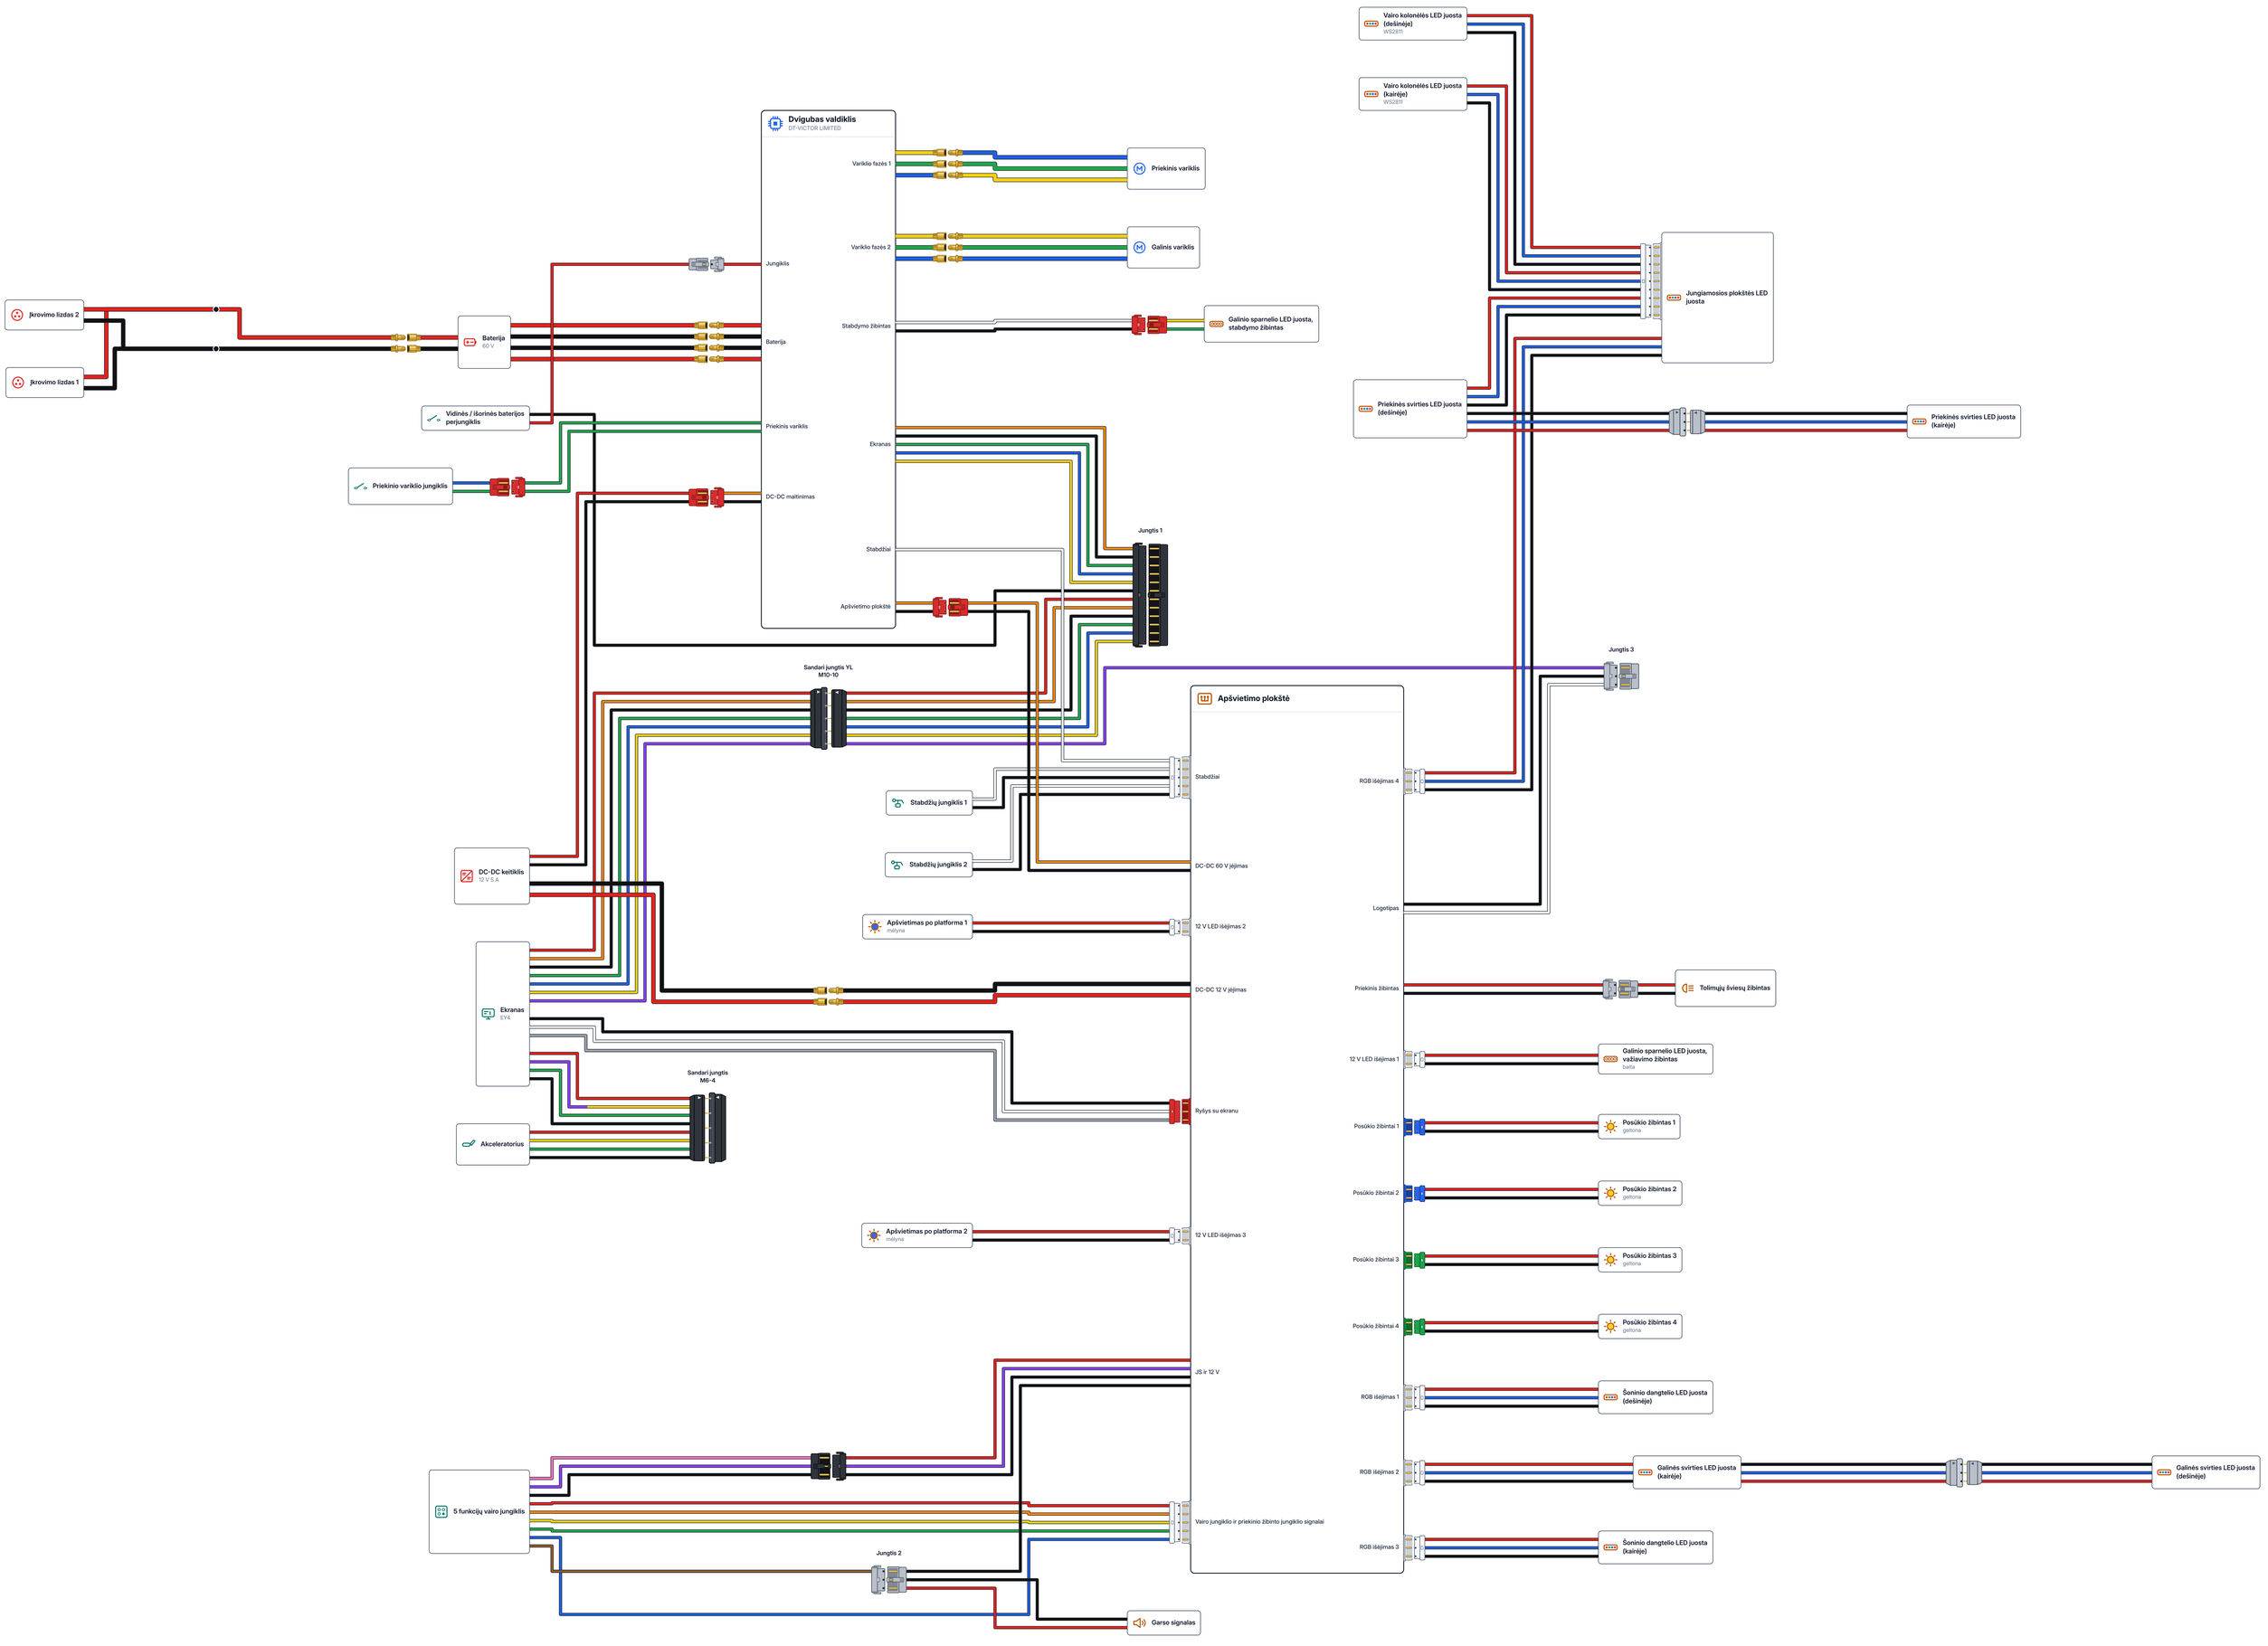

LAIDŲ SPALVOS

Balta WH	Geltona YE	Juoda BK	Mėlyna BU
Oranžinė OG	Pilka GY	Raudona RD	Rožinė PK
Ruda BN	Violetinė VT	Žalia GN	

JUNGTYS

Auksiniai kontaktai: vyriškoji pusė. Tamsūs lizdai: moteriškoji pusė.

- Bananiniai kištukai
- Apvali vandeniui atspari jungtis
- Sujungimas: šiame taške laidai sujungti
- JST SM jungtis
- Plokštės jungtis

PASTABOS

1. Originale baterijos kabeliai eina tiesiai į valdiklį. Vidinės / išorinės baterijos perjungiklis turi tik du plonus laidus: raudonas eina į valdiklį per pilką jungtį, juodas – į jungtį 1, ant kontakto, į kurį ateina raudonas ekrano laidas. Išorinės baterijos prijungimas nepavaizduotas.
2. Ties priekiniu varikliu mėlynas ir geltonas laidai sukryžiuojami ties bananiniais kištukais: geltonas laidas iš valdiklio pusės variklio pusėje tęsiasi mėlynas, o mėlynas – geltonas.
3. Violetinis ekrano laidas eina per sandarią jungtį YL M10-10, o tada per jungtį 3, kurioje jis tęsiasi baltas, pasiekia apšvietimo plokštės išėjimą LOGO. Šioje jungtyje kontaktas 1 (plokštės pusėje juodas laidas) neturi priešingo laido.
4. Geltonas akceleratoriaus laidas į ekraną ateina violetinis: originale šis spalvos pasikeitimas nupieštas tiesiai po ekranu, be jungties.
5. Juodoje jungtyje tarp apšvietimo plokštės ir vairo jungiklio kontakto 3 laidas vairo jungiklio pusėje nupieštas labai blyškia rožine, beveik kremine spalva.
6. Abu stabdžių jungikliai nupiešti po viena etikete „kairė / dešinė“, nenurodant, kuris yra kairėje.
7. Originalioje schemoje galinio sparnelio stabdymo žibinto juostos LED pažymėti užrašu „white“, kaip ir važiavimo žibinto juostos LED.
8. Originale keturi geltoni žibintai pažymėti „posūkio žibintas / įspėjamasis žibintas“.
9. Originale apšvietimo plokštėje dvi paskutinės kairėje esančios LED 12 V jungtys ir vairo jungiklio jungties kontaktas 6 niekur neprijungti.
10. Jungiamojoje plokštėje pusė, pažymėta U–, OUT ir U+, turi tik trumpus laidų galus.

DOKUMENTAS

Pagal gamintojo 2024 m. spalio 21 d. schemą „DT-VICTOR LTD(1)“.

Perbraižė FōhzShop 2026 m. lapkričio 5 d.

Prieš bet kokius darbus atjunkite bateriją.

JUNGČIŲ KONTAKTŲ IŠDĖSTYMAS

Jungtis	Į	Laidas
Dvigubas valdiklis Variklio fazės 1	**Priekinis variklis** Jungtys: Bananiniai kištukai	Geltona, už jungties mėlyna · Variklio fazė Žalia · Variklio fazė Mėlyna, už jungties geltona · Variklio fazė
Dvigubas valdiklis Variklio fazės 2	**Galinis variklis** Jungtys: Bananiniai kištukai	Geltona · Variklio fazė Žalia · Variklio fazė Mėlyna · Variklio fazė
Dvigubas valdiklis DC-DC maitinimas	**DC-DC keitiklis** Įėjimas Jungtys: JST SM jungtis	2 · Oranžinė, už jungties raudona · IN+ 1 · Juoda · IN–
Apšvietimo plokštė Stabdžiai	**Dvigubas valdiklis** Stabdžiai Jungtys: Plokštės jungtis	5 · Balta
Apšvietimo plokštė DC-DC 60 V įėjimas	**Dvigubas valdiklis** Apšvietimo plokštė Jungtys: JST SM jungtis	2 · Oranžinė 1 · Juoda
Apšvietimo plokštė JS ir 12 V	**5 funkcijų vairo jungiklis** Jungtys: JST SM jungtis	3 · Raudona, už jungties rožinė · +12 V 2 · Violetinė · JS 1 · Juoda
Apšvietimo plokštė JS ir 12 V	**Jungtis 2**	→ 1 · Juoda
Apšvietimo plokštė Logotipas	**Jungtis 3**	→ 1 · Juoda → 2 · Balta
Apšvietimo plokštė Priekinis žibintas	**Tolimųjų šviesų žibintas** Jungtys: JST SM jungtis	→ 2 · Raudona · LED + → 1 · Juoda · LED –
Apšvietimo plokštė 12 V LED išėjimas 1	**Galinio sparnelio LED juosta, važiavimo žibintas** Jungtys: Plokštės jungtis	1 · Raudona · +12 V 2 · Juoda · Masė
Apšvietimo plokštė 12 V LED išėjimas 2	**Apšvietimas po platforma 1** Jungtys: Plokštės jungtis	1 · Raudona 2 · Juoda
Apšvietimo plokštė 12 V LED išėjimas 3	**Apšvietimas po platforma 2** Jungtys: Plokštės jungtis	1 · Raudona 2 · Juoda
Apšvietimo plokštė Posūkio žibintai 1	**Posūkio žibintas 1** Jungtys: Plokštės jungtis	1 · Raudona · LED + 2 · Juoda · LED –

Jungtis	Į	Laidas
Apšvietimo plokštė Posūkio žibintai 2	**Posūkio žibintas 2** Jungtys: Plokštės jungtis	1 · Raudona · LED + 2 · Juoda · LED –
Apšvietimo plokštė Posūkio žibintai 3	**Posūkio žibintas 3** Jungtys: Plokštės jungtis	1 · Raudona · LED + 2 · Juoda · LED –
Apšvietimo plokštė Posūkio žibintai 4	**Posūkio žibintas 4** Jungtys: Plokštės jungtis	1 · Raudona · LED + 2 · Juoda · LED –
Apšvietimo plokštė RGB išėjimas 1	**Šoninio dangtelio LED juosta (dešinėje)** Jungtys: Plokštės jungtis	Raudona · LED + Mėlyna · LED duomenys Juoda · LED –
Apšvietimo plokštė RGB išėjimas 2	**Galinės svirties LED juosta (kairėje)** Jungtys: Plokštės jungtis	Raudona · LED + Mėlyna · LED duomenys Juoda · LED –
Apšvietimo plokštė RGB išėjimas 3	**Šoninio dangtelio LED juosta (kairėje)** Jungtys: Plokštės jungtis	Raudona · LED + Mėlyna · LED duomenys Juoda · LED –
Apšvietimo plokštė RGB išėjimas 4	**Jungiamosios plokštės LED juosta** Įėjimas Jungtys: Plokštės jungtis	Raudona · LED + Mėlyna · LED duomenys Juoda · LED –
Baterija Išėjimas	**Dvigubas valdiklis** Baterija Jungtys: Bananiniai kištukai	Raudona · Baterija + Juoda · Baterija –
Baterija Išėjimas	**Dvigubas valdiklis** Baterija Jungtys: Bananiniai kištukai	Juoda · Baterija – Raudona · Baterija +
Įkrovimo lizdas 1	**Sujungimas**	1 · Raudona · Įkrovimas + 3 · Juoda · Įkrovimas –
Įkrovimo lizdas 2	**Sujungimas**	1 · Raudona · Įkrovimas + 3 · Juoda · Įkrovimas –
Sujungimas	**Baterija** Įkrovimas Jungtys: Bananiniai kištukai	Raudona · Įkrovimas + Juoda · Įkrovimas –

Jungtis	Į	Laidas
Vidinės / išorinės baterijos perjungiklis	**Dvigubas valdiklis** Jungiklis Jungtys: JST SM jungtis	Raudona
Ekranas Valdiklis	**Sandari jungtis YL M10-10**	Raudona Oranžinė Juoda Žalia Mėlyna Geltona Violetinė
Ekranas Apšvietimo plokštė	**Apšvietimo plokštė** Ryšys su ekranu Jungtys: Plokštės jungtis	→ 3 · Juoda → 2 · Balta → 1 · Pilka
Sandari jungtis YL M10-10	**Jungtis 1**	Raudona Oranžinė Juoda Žalia Mėlyna Geltona
Sandari jungtis YL M10-10	**Jungtis 3**	→ 2 · Violetinė
Jungtis 1	**Dvigubas valdiklis** Ekranas	Oranžinė Juoda Žalia Mėlyna Geltona
Jungtis 1	**Vidinės / išorinės baterijos perjungiklis**	Juoda
Akceleratorius	**Sandari jungtis M6-4**	Raudona Geltona Žalia Juoda
Sandari jungtis M6-4	**Ekranas** Akceleratorius	Raudona Geltona, po to violetinė Žalia Juoda

Jungtis	Į	Laidas
5 funkcijų vairo jungiklis	**Apšvietimo plokštė** Vairo jungiklio ir priekinio žibinto jungiklio signalai Jungtys: Plokštės jungtis	→ 5 · Raudona → 4 · Oranžinė → 3 · Geltona → 2 · Žalia → 1 · Mėlyna
5 funkcijų vairo jungiklis	**Jungtis 2**	→ 2 · Ruda
Stabdžių jungiklis 1	**Apšvietimo plokštė** Stabdžiai Jungtys: Plokštės jungtis	→ 4 · Balta → 2 · Juoda
Stabdžių jungiklis 2	**Apšvietimo plokštė** Stabdžiai Jungtys: Plokštės jungtis	→ 3 · Balta → 1 · Juoda
Priekinio variklio jungiklis	**Dvigubas valdiklis** Priekinis variklis Jungtys: JST SM jungtis	1 · Mėlyna, už jungties žalia 2 · Žalia
DC-DC keitiklis Išėjimas	**Apšvietimo plokštė** DC-DC 12 V įėjimas Jungtys: Bananiniai kištukai	Juoda · Masė Raudona · +12 V
Jungtis 2	**Garso signalas**	1 · Juoda · – 2 · Raudona · +
Galinio sparnelio LED juosta, stabdymo žibintas	**Dvigubas valdiklis** Stabdymo žibintas Jungtys: JST SM jungtis	2 · Geltona, už jungties balta · +12 V 1 · Žalia, už jungties juoda · Masė
Galinės svirties LED juosta (kairėje)	**Galinės svirties LED juosta (dešinėje)** Jungtys: Apvali vandeniui atspari jungtis	Juoda Mėlyna Raudona
Priekinės svirties LED juosta (dešinėje)	**Jungiamosios plokštės LED juosta** Jungtys: Plokštės jungtis	Raudona Mėlyna Juoda
Priekinės svirties LED juosta (dešinėje)	**Priekinės svirties LED juosta (kairėje)** Jungtys: Apvali vandeniui atspari jungtis	Juoda Mėlyna Raudona
Vairo kolonėlės LED juosta (dešinėje)	**Jungiamosios plokštės LED juosta** Jungtys: Plokštės jungtis	Raudona · +12 V Mėlyna · LED duomenys Juoda · Masė
Vairo kolonėlės LED juosta (kairėje)	**Jungiamosios plokštės LED juosta** Jungtys: Plokštės jungtis	Raudona · +12 V Mėlyna · LED duomenys Juoda · Masė