
ELEKTRISKĀ SHĒMA

Dualtron Victor Limited | 60 V

FOHZSHOP.FR

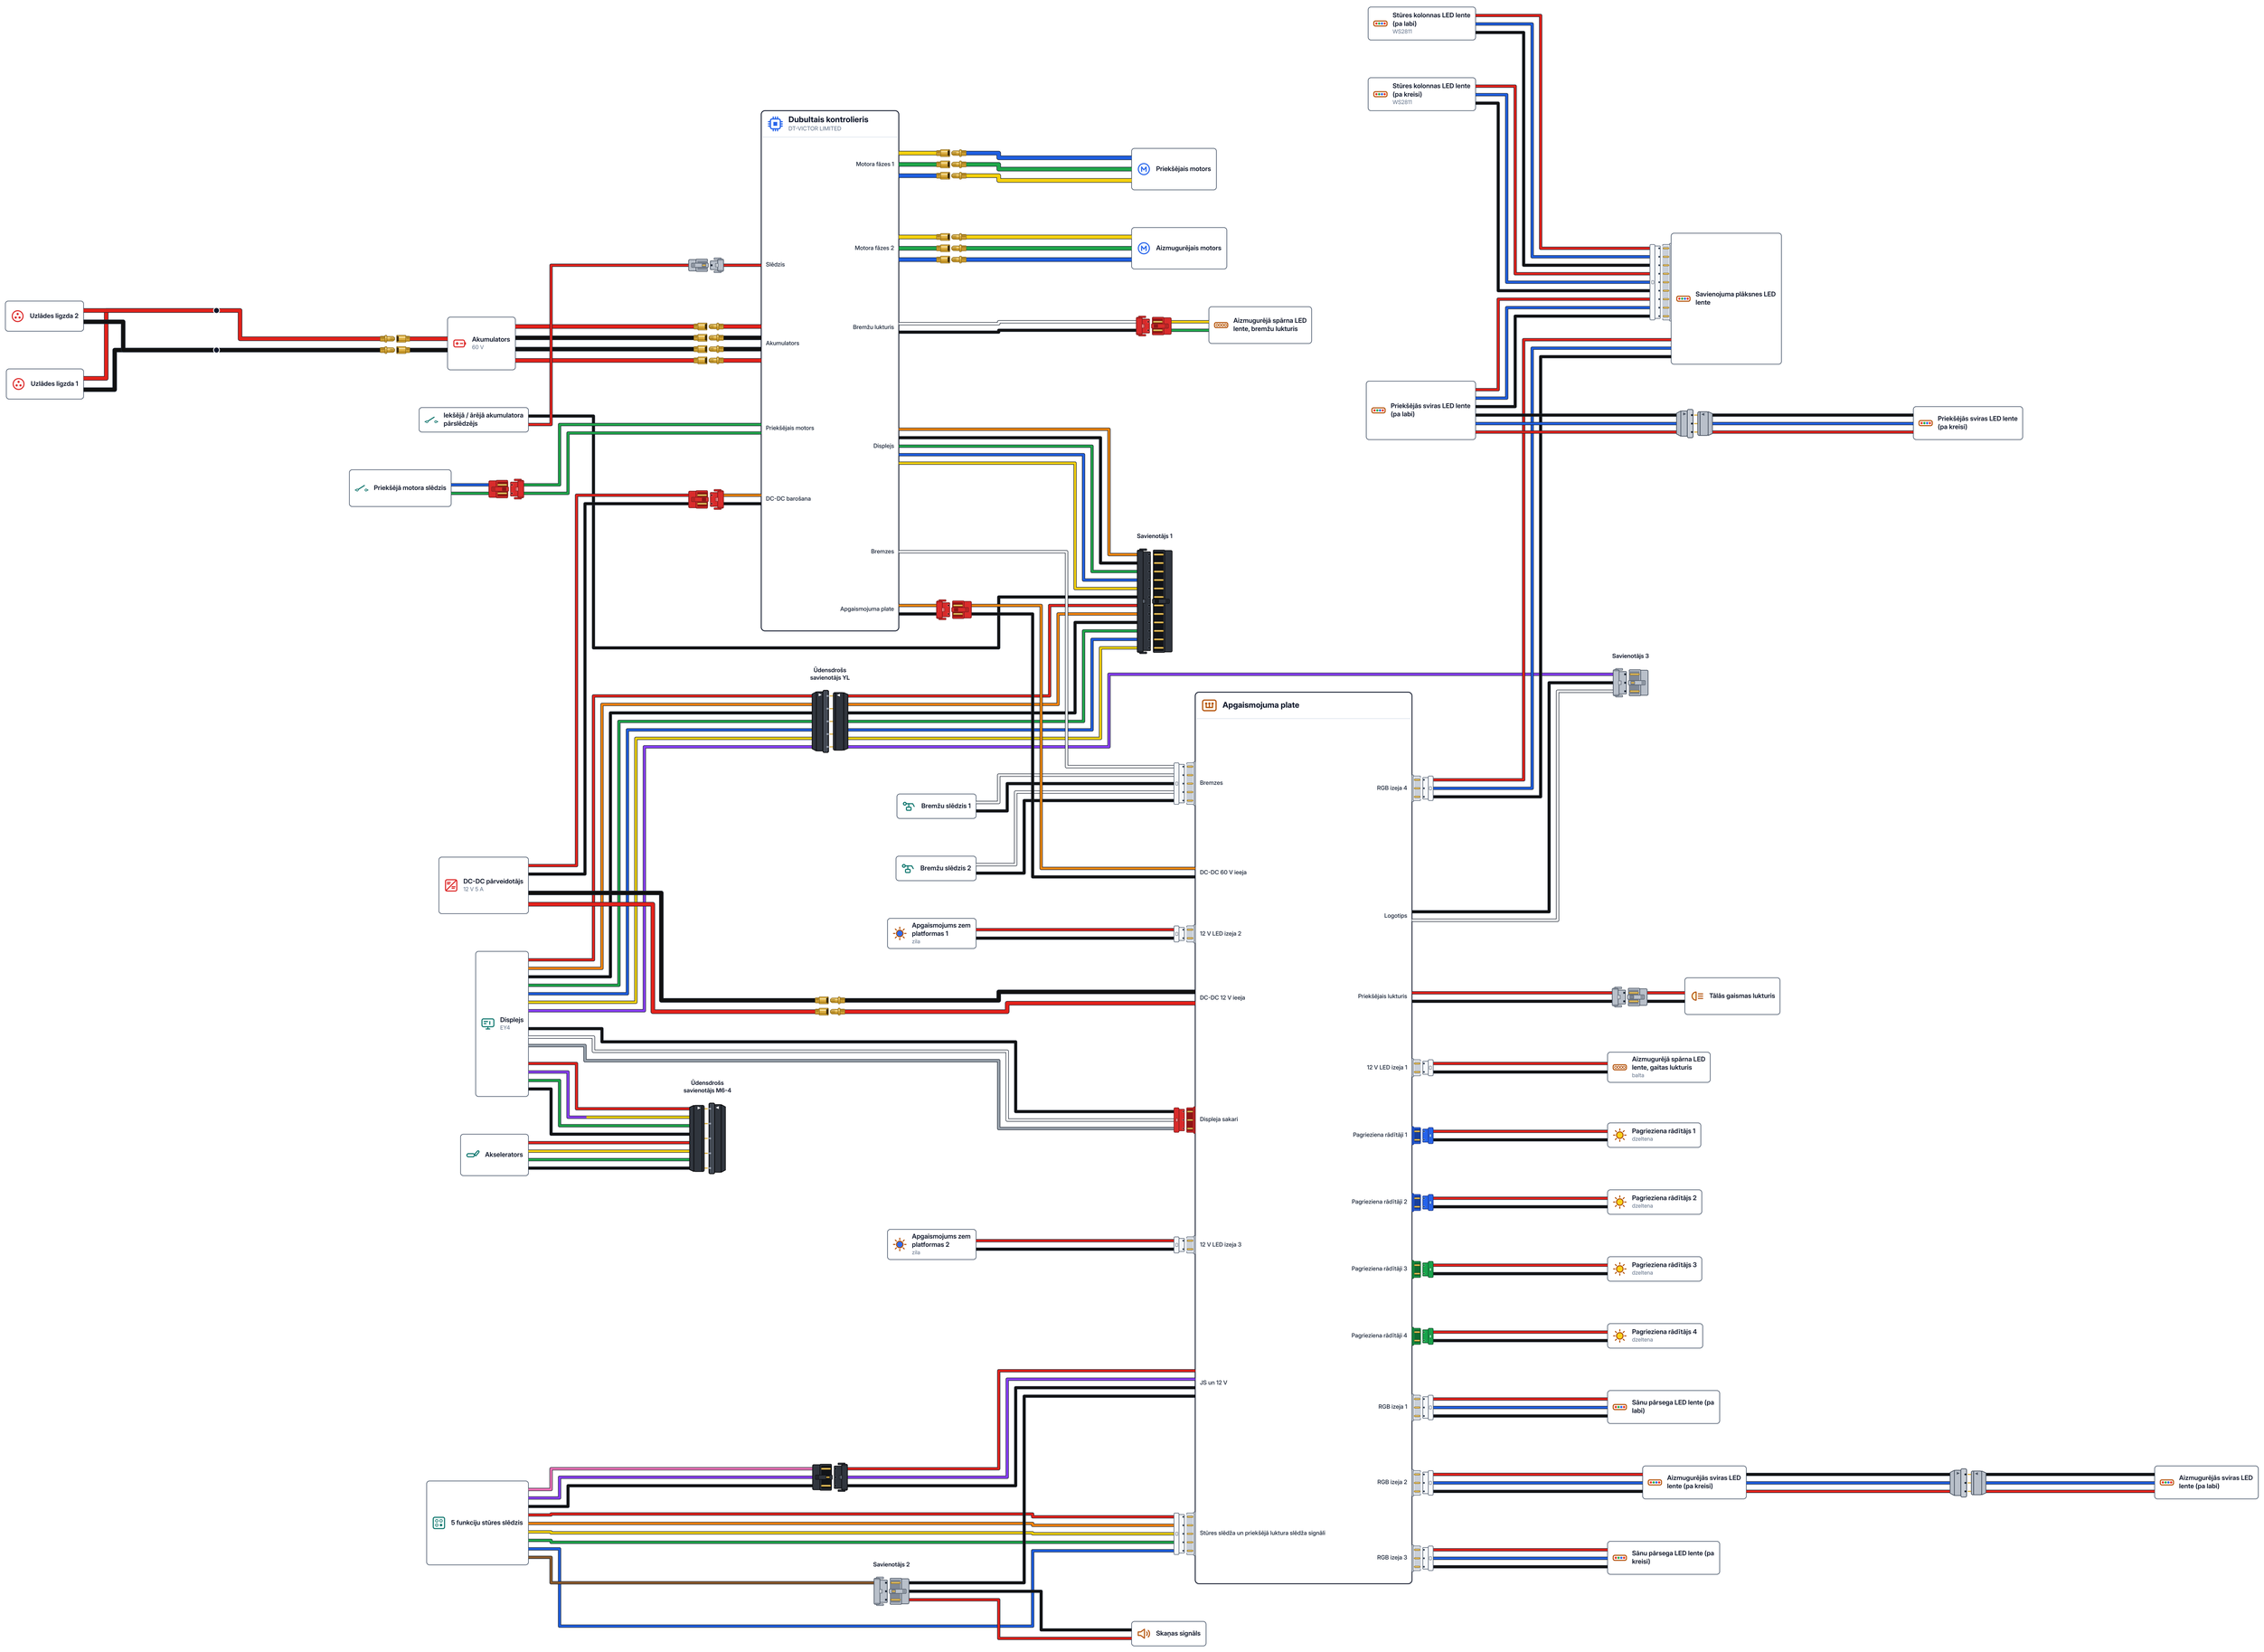

VADU KRĀSAS

- Balta WH
- Oranža OG
- Violeta VT
- Brūna BN
- Peléka GY
- Zaļa GN
- Dzeltena YE
- Rozā PK
- Zila BU
- Melna BK
- Sarkana RD

SAVIENOTĀJI

Zelta tapas: virsējā puse. Tumšās ligzdas: sievišķā puse.

- Banānu spraudņi
- Apaļš ūdensdrošs savienotājs
- Savienojums: šaipā punktā vadi ir savienoti
- JST SM savienotājs
- Plates savienotājs

PIEZĪMES

1. Oriģinālā akumulatora kabeļi iet tieši uz kontrolieri. Iekšējā / ārējā akumulatora pārslēdzējam ir tikai divi tievi vadi: sarkanais iet uz kontrolieri caur pelēku savienotāju, melnais – uz savienotāju 1, uz kontaktu, pie kura pienāk displeja sarkanais vads. Ārējā akumulatora pieslēgums nav attēlots.
2. Pie priekšējā motora zilais un dzeltenais vads pie banānu spraudņiem samainās vietām: dzeltenais vads no kontroliera puses motora pusē turpinās zilš, bet zilais – dzeltens.
3. Displeja violetais vads iet caur ūdensdrošo savienotāju YL M10-10, pēc tam caur savienotāju 3, kurā tas turpinās baltu, nonāk apgaismojuma plates izejā LOGO. Šajā savienotājā kontaktam 1 (plates pusē melns vads) pretī nav vada.
4. Akseleratora dzeltenais vads pie displeja pienāk violets: oriģinālā šī krāsas maiņa ir uzzīmēta tieši zem displeja, bez savienotāja.
5. Melnajā savienotājā starp apgaismojuma plati un stūres slēdzi kontakta 3 vads stūres slēdža pusē ir uzzīmēts ļoti bāli rozā, gandrīz krēmkrāsā.
6. Abi bremžu slēdži ir uzzīmēti zem vienas etiķetes „kreisais / labais", nenorādot, kurš ir kreisajā pusē.
7. Oriģinālajā shēmā aizmugurējā spārna bremžu luktura lentes LED ir apzīmētas ar „white", tāpat kā gaitas luktura lentes LED.
8. Oriģinālā četri dzeltenie lukturi apzīmēti ar „pagrieziena rādītājs / brīdinājuma lukturis".
9. Oriģinālā uz apgaismojuma plates divi pēdējie kreisās puses LED 12 V savienotāji un stūres slēdža savienotāja kontakts 6 nav nekur pievienoti.
10. Uz savienojuma plāksnes pusei, kas apzīmēta ar U−, OUT un U+, ir tikai īsi vadu gali.

DOKUMENTS

Pēc ražotāja shēmas „DT-VICTOR LTD(1)" (2024. gada 21. oktobris).

Pārzīmēja FōhzShop (2026. gada 2. novembris).

Pirms jebkādiem darbiem atvienojiet akumulatoru.

SAVIENOTĀJU KONTAKTU IZKĀRTOJUMS

Savienotājs	Uz	Vads
Dubultais kontrolieris Motora fāzes 1	**Priekšējais motors** Savienotāji: Banānu spraudņi	Dzeltena, aiz savienotāja zila · Motora fāze Zaļa · Motora fāze Zila, aiz savienotāja dzeltena · Motora fāze
Dubultais kontrolieris Motora fāzes 2	**Aizmugurējais motors** Savienotāji: Banānu spraudņi	Dzeltena · Motora fāze Zaļa · Motora fāze Zila · Motora fāze
Dubultais kontrolieris DC-DC barošana	**DC-DC pārveidotājs** Ieeja Savienotāji: JST SM savienotājs	2 · Oranža, aiz savienotāja sarkana · IN+ 1 · Melna · IN−
Apgaismojuma plate Bremzes	**Dubultais kontrolieris** Bremzes Savienotāji: Plates savienotājs	5 · Balta
Apgaismojuma plate DC-DC 60 V ieeja	**Dubultais kontrolieris** Apgaismojuma plate Savienotāji: JST SM savienotājs	2 · Oranža 1 · Melna
Apgaismojuma plate JS un 12 V	**5 funkciju stūres slēdzis** Savienotāji: JST SM savienotājs	3 · Sarkana, aiz savienotāja rozā · +12 V 2 · Violeta · JS 1 · Melna
Apgaismojuma plate JS un 12 V	**Savienotājs 2**	→ 1 · Melna
Apgaismojuma plate Logotips	**Savienotājs 3**	→ 1 · Melna → 2 · Balta
Apgaismojuma plate Priekšējais lukturis	**Tālās gaismas lukturis** Savienotāji: JST SM savienotājs	→ 2 · Sarkana · LED + → 1 · Melna · LED −
Apgaismojuma plate 12 V LED izeja 1	**Aizmugurējā spārna LED lente, gaitas lukturis** Savienotāji: Plates savienotājs	1 · Sarkana · +12 V 2 · Melna · Masa
Apgaismojuma plate 12 V LED izeja 2	**Apgaismojums zem platformas 1** Savienotāji: Plates savienotājs	1 · Sarkana 2 · Melna
Apgaismojuma plate 12 V LED izeja 3	**Apgaismojums zem platformas 2** Savienotāji: Plates savienotājs	1 · Sarkana 2 · Melna
Apgaismojuma plate Pagrieziena rādītāj 1	**Pagrieziena rādītājs 1** Savienotāji: Plates savienotājs	1 · Sarkana · LED + 2 · Melna · LED −

Savienotājs	Uz	Vads
Apgaismojuma plate Pagrieziena rādītāj 2	**Pagrieziena rādītājs 2** Savienotāji: Plates savienotājs	1 · Sarkana · LED + 2 · Melna · LED −
Apgaismojuma plate Pagrieziena rādītāj 3	**Pagrieziena rādītājs 3** Savienotāji: Plates savienotājs	1 · Sarkana · LED + 2 · Melna · LED −
Apgaismojuma plate Pagrieziena rādītāj 4	**Pagrieziena rādītājs 4** Savienotāji: Plates savienotājs	1 · Sarkana · LED + 2 · Melna · LED −
Apgaismojuma plate RGB izeja 1	**Sānu pārsega LED lente (pa labi)** Savienotāji: Plates savienotājs	Sarkana · LED + Zila · LED dati Melna · LED −
Apgaismojuma plate RGB izeja 2	**Aizmugurējās sviras LED lente (pa kreisi)** Savienotāji: Plates savienotājs	Sarkana · LED + Zila · LED dati Melna · LED −
Apgaismojuma plate RGB izeja 3	**Sānu pārsega LED lente (pa kreisi)** Savienotāji: Plates savienotājs	Sarkana · LED + Zila · LED dati Melna · LED −
Apgaismojuma plate RGB izeja 4	**Savienojuma plāksnes LED lente** Ieeja Savienotāji: Plates savienotājs	Sarkana · LED + Zila · LED dati Melna · LED −
Akumulators Izeja	**Dubultais kontrolieris** Akumulators Savienotāji: Banānu spraudņi	Sarkana · Akumulators + Melna · Akumulators −
Akumulators Izeja	**Dubultais kontrolieris** Akumulators Savienotāji: Banānu spraudņi	Melna · Akumulators − Sarkana · Akumulators +
Uzlādes ligzda 1	**Savienojums**	1 · Sarkana · Uzlāde + 3 · Melna · Uzlāde −
Uzlādes ligzda 2	**Savienojums**	1 · Sarkana · Uzlāde + 3 · Melna · Uzlāde −
Savienojums	**Akumulators** Uzlāde Savienotāji: Banānu spraudņi	Sarkana · Uzlāde + Melna · Uzlāde −

Savienotājs	Uz	Vads
Iekšējā / ārējā akumulatora pārslēdzējs	**Dubultais kontrolieris** Slēdzis Savienotāji: JST SM savienotājs	Sarkana
Displejs Kontrolieris	**Ūdensdrošs savienotājs YL M10-10**	Sarkana Oranža Melna Zaļa Zila Dzeltena Violeta
Displejs Apgaismojuma plate	**Apgaismojuma plate** Displeja sakari Savienotāji: Plates savienotājs	→ 3 · Melna → 2 · Balta → 1 · Peléka
Ūdensdrošs savienotājs YL M10-10	**Savienotājs 1**	Sarkana Oranža Melna Zaļa Zila Dzeltena
Ūdensdrošs savienotājs YL M10-10	**Savienotājs 3**	→ 2 · Violeta
Savienotājs 1	**Dubultais kontrolieris** Displejs	Oranža Melna Zaļa Zila Dzeltena
Savienotājs 1	**Iekšējā / ārējā akumulatora pārslēdzējs**	Melna
Akselerators	**Ūdensdrošs savienotājs M6-4**	Sarkana Dzeltena Zaļa Melna
Ūdensdrošs savienotājs M6-4	**Displejs** Akselerators	Sarkana Dzeltena, pēc tam violeta Zaļa Melna

Savienotājs	Uz	Vads
5 funkciju stūres slēdzis	**Apgaismojuma plate** Stūres slēdža un priekšējā luktura slēdža signāli Savienotāji: Plates savienotājs	→ 5 · Sarkana → 4 · Oranža → 3 · Dzeltena → 2 · Zaļa → 1 · Zila
5 funkciju stūres slēdzis	**Savienotājs 2**	→ 2 · Brūna
Bremžu slēdzis 1	**Apgaismojuma plate** Bremzes Savienotāji: Plates savienotājs	→ 4 · Balta → 2 · Melna
Bremžu slēdzis 2	**Apgaismojuma plate** Bremzes Savienotāji: Plates savienotājs	→ 3 · Balta → 1 · Melna
Priekšējā motora slēdzis	**Dubultais kontrolieris** Priekšējais motors Savienotāji: JST SM savienotājs	1 · Zila, aiz savienotāja zaļa 2 · Zaļa
DC-DC pārveidotājs Izeja	**Apgaismojuma plate** DC-DC 12 V ieeja Savienotāji: Banānu spraudņi	Melna · Masa Sarkana · +12 V
Savienotājs 2	**Skaņas signāls**	1 · Melna · − 2 · Sarkana · +
Aizmugurējā spārna LED lente, bremžu lukturis	**Dubultais kontrolieris** Bremžu lukturis Savienotāji: JST SM savienotājs	2 · Dzeltena, aiz savienotāja balta · +12 V 1 · Zaļa, aiz savienotāja melna · Masa
Aizmugurējās sviras LED lente (pa kreisi)	**Aizmugurējās sviras LED lente (pa labi)** Savienotāji: Apaļš ūdensdrošs savienotājs	Melna Zila Sarkana
Priekšējās sviras LED lente (pa labi)	**Savienojuma plāksnes LED lente** Savienotāji: Plates savienotājs	Sarkana Zila Melna
Priekšējās sviras LED lente (pa labi)	**Priekšējās sviras LED lente (pa kreisi)** Savienotāji: Apaļš ūdensdrošs savienotājs	Melna Zila Sarkana
Stūres kolonnas LED lente (pa labi)	**Savienojuma plāksnes LED lente** Savienotāji: Plates savienotājs	Sarkana · +12 V Zila · LED dati Melna · Masa
Stūres kolonnas LED lente (pa kreisi)	**Savienojuma plāksnes LED lente** Savienotāji: Plates savienotājs	Sarkana · +12 V Zila · LED dati Melna · Masa