
SCHEMA ELETTRICO

Dualtron Victor Luxury+ | 60 V

FOHZSHOP.FR

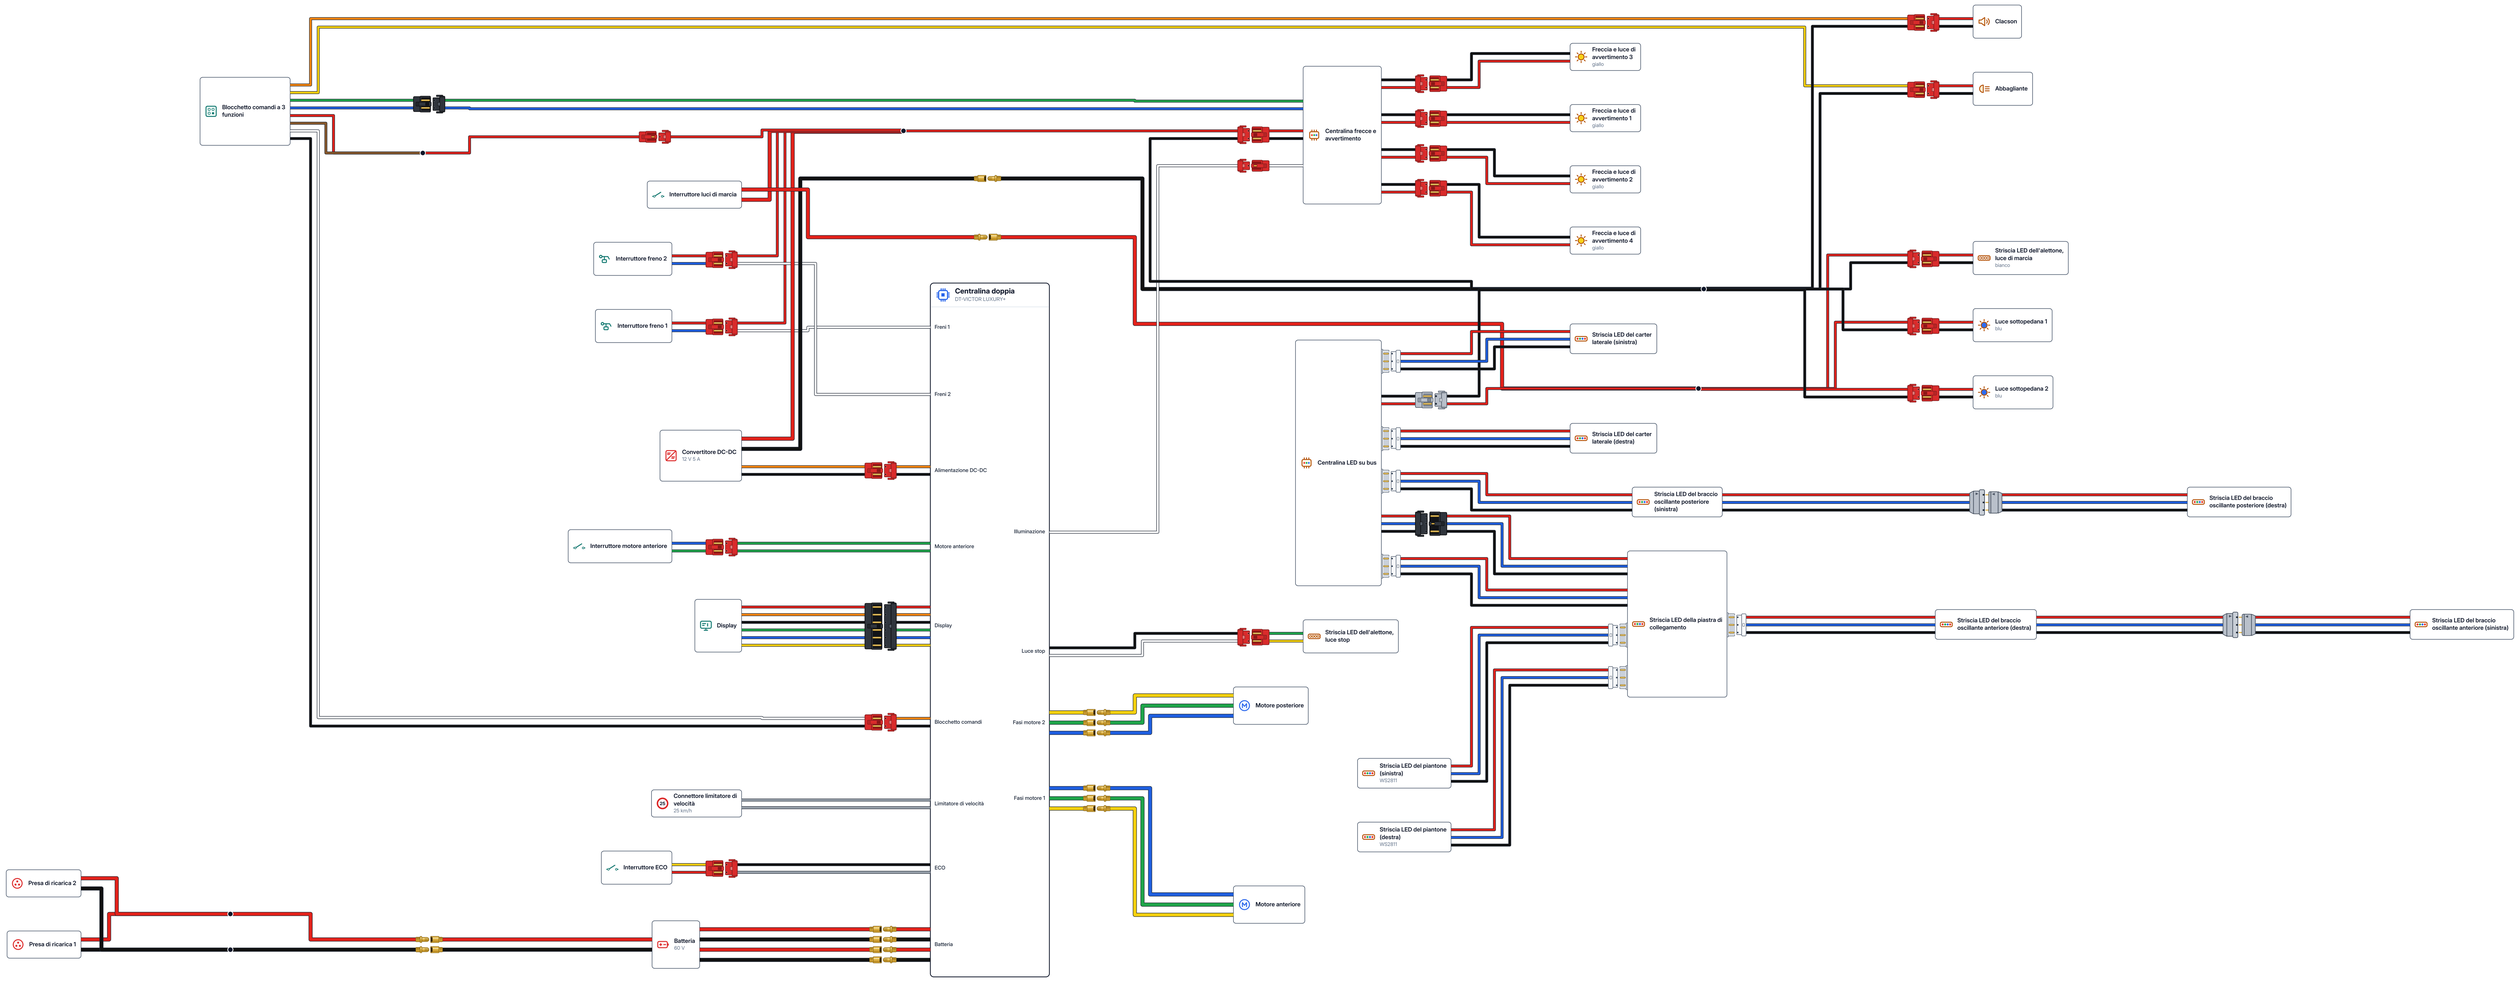

COLORI DEI FILI

- Arancione OG
- Bianco WH
- Blu BU
- Giallo YE
- Grigio GY
- Marrone BN
- Nero BK
- Rosso RD
- Verde GN

CONNETTORI

Pin dorati: lato maschio. Alveoli scuri: lato femmina.

- Connettore JST SM
- Connettori a banana
- Connettore da scheda
- Connettore rotondo stagno
- Giunzione: i fili sono collegati in questo punto

NOTE

1. Nell'originale, la centralina frecce e luci di avvertimento riporta le sigle R e L sui suoi ingressi, RR, RF, LF e LR sulle sue uscite. Il suo ingresso SC riceve il filo bianco dalla centralina, il suo ingresso JS non è collegato a nulla.
2. Il blocchetto comandi a 3 funzioni ha quattro pulsanti nell'originale: faro, freccia sinistra, freccia destra e clacson. I suoi fili bianco e nero raggiungono la centralina tramite un connettore, e il bianco prosegue arancione. L'originale non dice a quale pulsante corrispondano.
3. Nell'originale, il filo marrone del blocchetto comandi è marrone chiaro all'uscita dal blocchetto comandi, poi marrone scuro fino alla sua giunzione con il filo rosso.
4. Nell'originale, tre connettori hanno un pin libero: il pin 1 del connettore di alimentazione del blocchetto comandi, il pin 2 del connettore degli ingressi R e L, e il pin 1 del connettore dell'ingresso SC, dal lato dell'ingresso JS.
5. Nell'originale, le due strisce del braccio oscillante posteriore sono etichettate «posteriore destra» e «posteriore sinistra» in cinese, ma «Front_R_baibiǎn» e «Front_L_baibiǎn» in inglese, come quelle anteriori.
6. I due interruttori freno riportano la stessa etichetta «sinistra / destra» nell'originale, senza dire quale sia a sinistra.
7. Nello schema originale, il LED della striscia luce stop dell'alettone riportano la dicitura «white», come quelli della striscia luce di marcia.
8. Lo schema originale non mostra alcun acceleratore.

DOCUMENTO

Tratto dallo schema del costruttore «Schéma électrique DUALTRON Victor luxury +» del 14 giugno 2022.

Ridisegnato da FOhzShop il 1 novembre 2026.

Scollegare la batteria prima di qualsiasi intervento.

PIEDINATURA DEI CONNETTORI

Connettore	Destinazione	Filo
Centralina doppia Fasi motore 1	**Motore anteriore** Connettori: Connettori a banana	Blu · Fase motore Verde · Fase motore Giallo · Fase motore
Centralina doppia Fasi motore 2	**Motore posteriore** Connettori: Connettori a banana	Giallo · Fase motore Verde · Fase motore Blu · Fase motore
Centralina doppia Alimentazione DC-DC	**Convertitore DC-DC** Ingresso Connettori: Connettore JST SM	2 · Arancione · IN+ 1 · Nero · IN–
Batteria Uscita	**Centralina doppia** Batteria Connettori: Connettori a banana	Rosso · Batteria + Nero · Batteria – Rosso · Batteria + Nero · Batteria –
Presa di ricarica 1	**Giunzione**	1 · Rosso · Ricarica + 3 · Nero · Ricarica –
Presa di ricarica 2	**Giunzione**	1 · Rosso · Ricarica + 3 · Nero · Ricarica –
Giunzione	**Batteria** Ricarica Connettori: Connettori a banana	Rosso · Ricarica + Nero · Ricarica –
Display	**Centralina doppia** Display Connettori: Connettore JST SM	Rosso Arancione Nero Verde Blu Giallo

Connettore	Destinazione	Filo
Interruttore freno 1	**Centralina doppia** Freni 1 Connettori: Connettore JST SM	2 · Blu, poi bianco dopo il connettore
Interruttore freno 1	**Giunzione** Connettori: Connettore JST SM	1 · Rosso
Interruttore freno 2	**Centralina doppia** Freni 2 Connettori: Connettore JST SM	2 · Blu, poi bianco dopo il connettore
Interruttore freno 2	**Giunzione** Connettori: Connettore JST SM	1 · Rosso
Connettore limitatore di velocità	**Centralina doppia** Limitatore di velocità	Grigio Grigio
Interruttore motore anteriore	**Centralina doppia** Motore anteriore Connettori: Connettore JST SM	1 · Blu, poi verde dopo il connettore 2 · Verde
Interruttore ECO	**Centralina doppia** ECO Connettori: Connettore JST SM	1 · Giallo, poi nero dopo il connettore 2 · Rosso, poi grigio dopo il connettore
Convertitore DC-DC Uscita	**Giunzione**	Rosso · +12 V
Convertitore DC-DC Uscita	**Giunzione** Connettori: Connettori a banana	Nero · Massa
Giunzione	**Giunzione** Connettori: Connettore JST SM	2 · Rosso
Interruttore luci di marcia	**Giunzione**	Rosso

Connettore	Destinazione	Filo
Blocchetto comandi a 3 funzioni	**Centralina doppia** Blocchetto comandi Connettori: Connettore JST SM	2 · Bianco, poi arancione dopo il connettore 1 · Nero
Blocchetto comandi a 3 funzioni	**Centralina frecce e avvertimento** Freccia Connettori: Connettore JST SM	3 · Verde · Freccia destra 1 · Blu · Freccia sinistra
Giunzione	**Blocchetto comandi a 3 funzioni**	Rosso Marrone
Abbagliante	**Blocchetto comandi a 3 funzioni** Connettori: Connettore JST SM	2 · Rosso, poi giallo dopo il connettore · LED +
Abbagliante	**Giunzione** Connettori: Connettore JST SM	1 · Nero · LED –
Clacson	**Blocchetto comandi a 3 funzioni** Connettori: Connettore JST SM	2 · Rosso, poi arancione dopo il connettore · Clacson
Clacson	**Giunzione** Connettori: Connettore JST SM	1 · Nero · Massa
Centralina frecce e avvertimento SC	**Centralina doppia** Illuminazione Connettori: Connettore JST SM	2 · Bianco
Centralina frecce e avvertimento Alimentazione	**Giunzione** Connettori: Connettore JST SM	2 · Rosso · Alimentazione +
Centralina frecce e avvertimento Alimentazione	**Giunzione** Connettori: Connettore JST SM	1 · Nero · Alimentazione –
Centralina frecce e avvertimento Freccia posteriore destra	**Freccia e luce di avvertimento 1** Connettori: Connettore JST SM	1 · Nero · LED – 2 · Rosso · LED +

Connettore	Destinazione	Filo
Centralina frecce e avvertimento Freccia anteriore destra	**Freccia e luce di avvertimento 2** Connettori: Connettore JST SM	1 · Nero · LED – 2 · Rosso · LED +
Centralina frecce e avvertimento Freccia anteriore sinistra	**Freccia e luce di avvertimento 3** Connettori: Connettore JST SM	1 · Nero · LED – 2 · Rosso · LED +
Centralina frecce e avvertimento Freccia posteriore sinistra	**Freccia e luce di avvertimento 4** Connettori: Connettore JST SM	1 · Nero · LED – 2 · Rosso · LED +
Centralina LED su bus Alimentazione	**Giunzione** Connettori: Connettore JST SM	1 · Nero 2 · Rosso
Centralina LED su bus Uscita RGB 1	**Striscia LED della piastra di collegamento** Uscita Connettori: Connettore JST SM	1 · Rosso · LED + 2 · Blu · Dati LED 3 · Nero · LED –
Centralina LED su bus Uscita RGB 2	**Striscia LED della piastra di collegamento** Ingresso Connettori: Connettore da scheda	Rosso · LED + Blu · Dati LED Nero · LED –
Centralina LED su bus Uscita RGB 3	**Striscia LED del carter laterale (sinistra)** Connettori: Connettore da scheda	Rosso · LED + Blu · Dati LED Nero · LED –
Centralina LED su bus Uscita RGB 4	**Striscia LED del braccio oscillante posteriore (sinistra)** Connettori: Connettore da scheda	Rosso · LED + Blu · Dati LED Nero · LED –
Centralina LED su bus Uscita RGB 5	**Striscia LED del carter laterale (destra)** Connettori: Connettore da scheda	Rosso · LED + Blu · Dati LED Nero · LED –
Giunzione	**Interruttore luci di marcia** Connettori: Connettori a banana	Rosso

Connettore	Destinazione	Filo
Striscia LED dell'alettone, luce di marcia	**Giunzione** Connettori: Connettore JST SM	2 · Rosso · +12 V 1 · Nero · Massa
Luce sottopedana 1	**Giunzione** Connettori: Connettore JST SM	2 · Rosso 1 · Nero
Luce sottopedana 2	**Giunzione** Connettori: Connettore JST SM	2 · Rosso 1 · Nero
Striscia LED dell'alettone, luce stop	**Centralina doppia** Luce stop Connettori: Connettore JST SM	1 · Verde, poi nero dopo il connettore · Massa 2 · Giallo, poi bianco dopo il connettore · Luce stop
Striscia LED della piastra di collegamento Uscita RGB 3	**Striscia LED del braccio oscillante anteriore (destra)** Connettori: Connettore da scheda	Rosso · LED + Blu · Dati LED Nero · LED –
Striscia LED del piantone (destra)	**Striscia LED della piastra di collegamento** Uscita RGB 1 Connettori: Connettore da scheda	Rosso · +12 V Blu · Dati LED Nero · Massa
Striscia LED del piantone (sinistra)	**Striscia LED della piastra di collegamento** Uscita RGB 2 Connettori: Connettore da scheda	Rosso · +12 V Blu · Dati LED Nero · Massa
Striscia LED del braccio oscillante anteriore (destra)	**Striscia LED del braccio oscillante anteriore (sinistra)** Connettori: Connettore rotondo stagno	Rosso · LED + Blu · Dati LED Nero · LED –
Striscia LED del braccio oscillante posteriore (sinistra)	**Striscia LED del braccio oscillante posteriore (destra)** Connettori: Connettore rotondo stagno	Rosso · LED + Blu · Dati LED Nero · LED –