
ELEKTROS SCHEMA

Dualtron Victor Luxury+ | 60 V

FOHZSHOP.FR

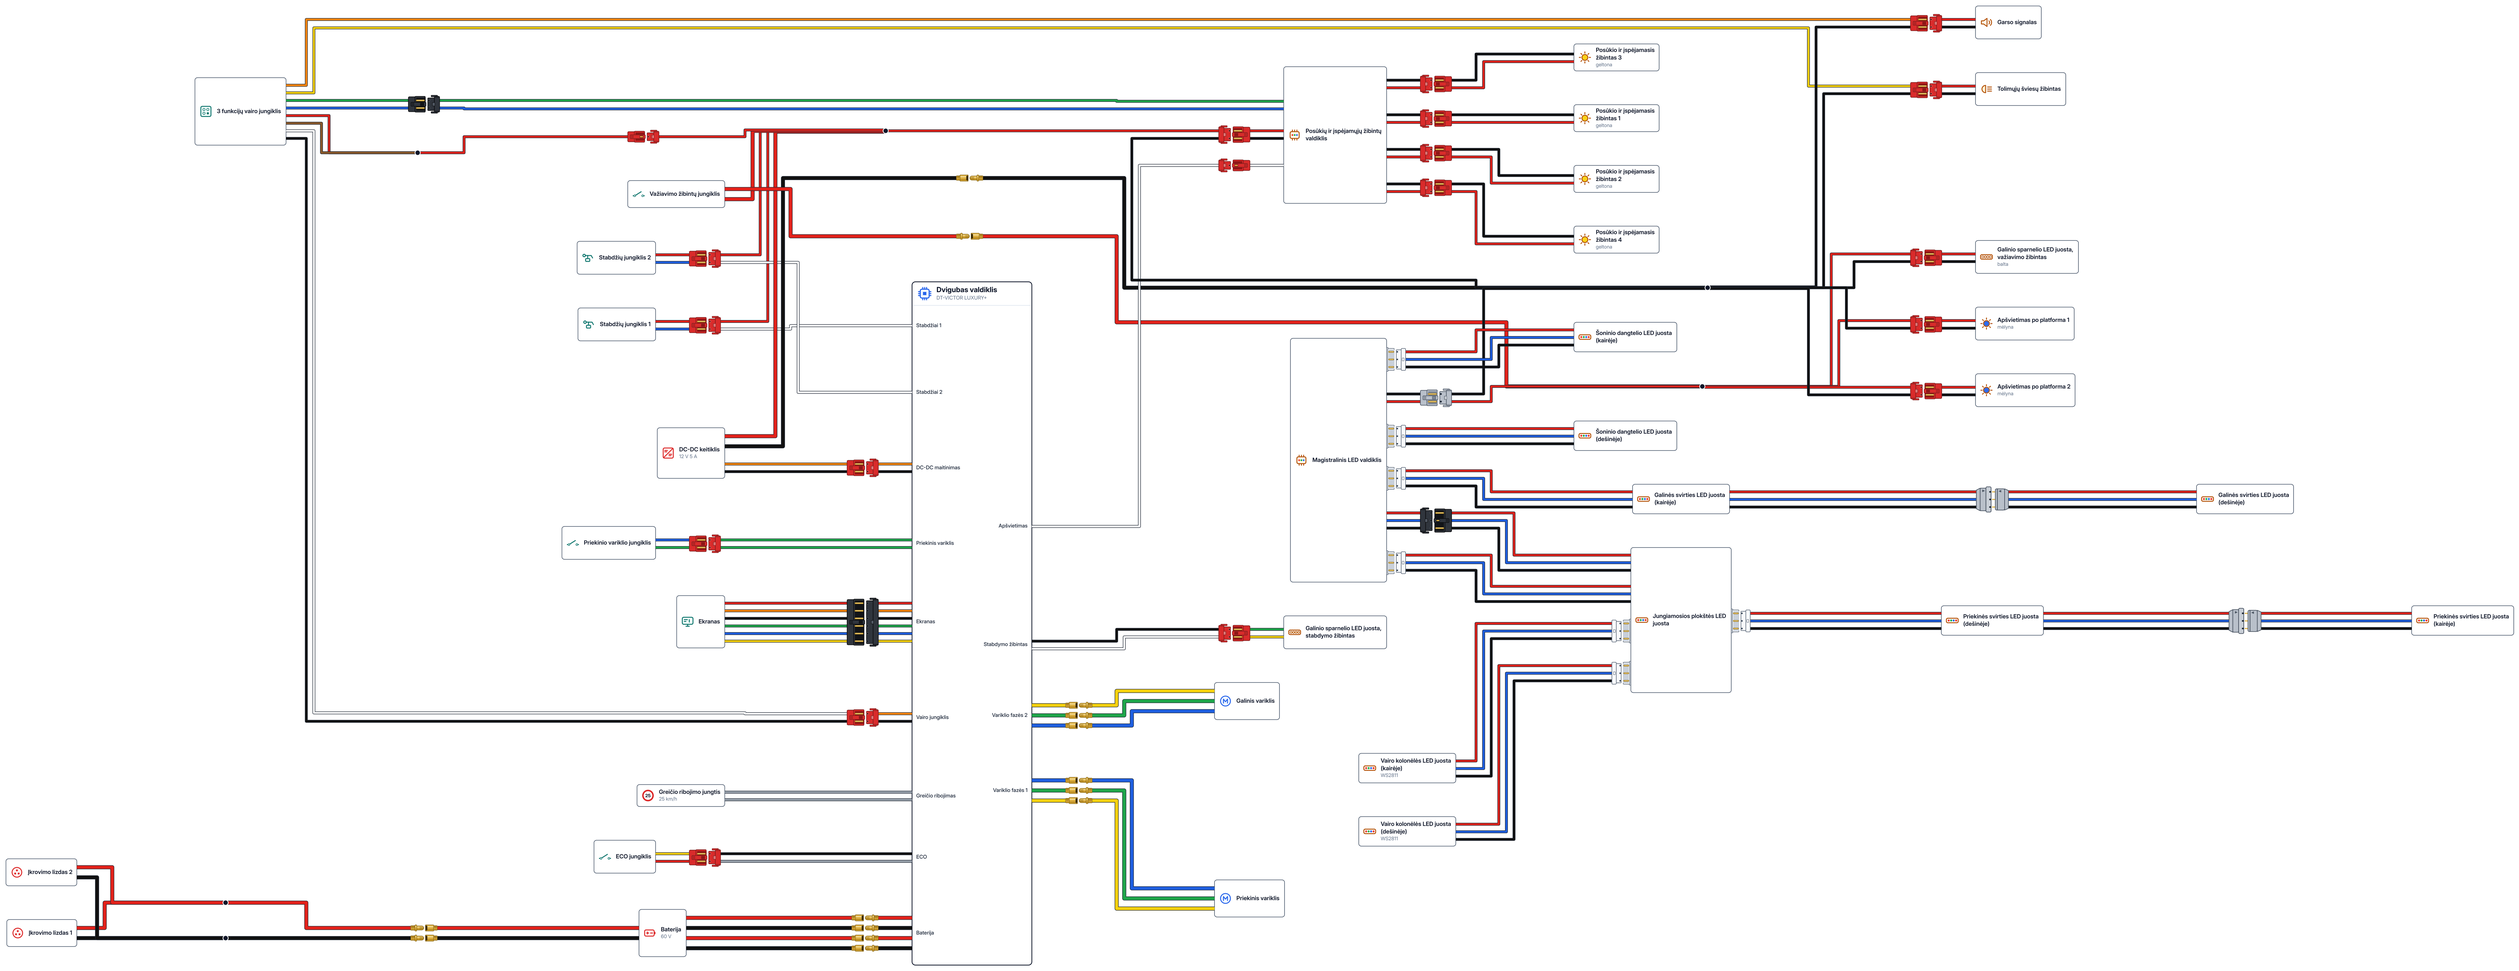

LAIDŲ SPALVOS

- Balta WH
- Oranžinė OG
- Žalia GN
- Geltona YE
- Pilka GY
- Juoda BK
- Raudona RD
- Mėlyna BU
- Ruda BN

JUNGTYS

Auksiniai kontaktai: vyriškoji pusė. Tamsūs šoniai: moteriškoji pusė.

- JST SM jungtis
- Plokštės jungtis
- Sujungimas: šiame taške laidai sujungti
- Bananiniai kištukai
- Apvali vandeniui atspari jungtis

PASTABOS

1. Originalė posūkių ir įspėjamųjų žibintų valdiklio įėjimai pažymėti R ir L, o išėjimai – RR, RF, LF ir LR. Jo įėjimas SC gauna baltą laidą iš valdiklio, įėjimas JS niekur neprijungtas.
2. Originalė 3 funkcijų vairo jungiklis turi keturis mygtukus: priekinio žibinto, kairiojo posūkio žibinto, dešiniojo posūkio žibinto ir garso signalo. Jo baltas ir juodas laidai per jungtį eina į valdiklį, baltas toliau tęsiasi oranžiniu. Originalė nenurodyta, kuriam mygtukui jie priklauso.
3. Originalė rudas vairo jungiklio laidas ties išėjimu iš vairo jungiklio yra šviesiai rudas, o toliau iki sujungimo su raudonu laidu – tamsiai rudas.
4. Originalė trys jungtys turi laisvą kontaktą: vairo jungiklio maitinimo jungties kontaktas 1, įėjimų R ir L jungties kontaktas 2 ir įėjimo SC jungties kontaktas 1, įėjimo JS puselė.
5. Originalė abi galinės svities juostos kniūkai pažymėtos „galinė dešinė“ ir „galinė kairė“, o angliškai – „Front_R_baib“ ir „Front_L_baib“, kaip ir priekinės.
6. Abu stabdžių jungikliai originale turi tą pačią etiketę „kairė / dešinė“, nenurodant, kuris yra kairėje.
7. Originaliojo schemoje galinio sparnelio stabdymo žibinto juostos LED pažymėti užrašu „white“, kaip ir važiavimo žibinto juostos LED.
8. Originaliojo schemoje akceleratorius neparodytas.

DOKUMENTAS

Pagal gamintojo 2022 m. birželio 14 d. schemą „Schéma électrique DUALTRON Victor luxury +“.

Perbraižė FohzShop 2026 m. lapkričio 2 d.

Prieš bet kokius darbus atjunkite bateriją.

JUNGČIŲ KONTAKTŲ IŠDĖSTYMAS

Jungtis	Į	Laidas
Dvigubas valdiklis Varikio fazės 1	**Priekinis variklis** Jungtys: Bananiniai kištukai	Mėlyna · Varikio fazė Žalia · Varikio fazė Geltona · Varikio fazė
Dvigubas valdiklis Varikio fazės 2	**Galinis variklis** Jungtys: Bananiniai kištukai	Geltona · Varikio fazė Žalia · Varikio fazė Mėlyna · Varikio fazė
Dvigubas valdiklis DC-DC maitinimas	**DC-DC keitiklis** Įėjimas Jungtys: JST SM jungtis	2 · Oranžinė · IN+ 1 · Juoda · IN−
Baterija Išėjimas	**Dvigubas valdiklis** Baterija Jungtys: Bananiniai kištukai	Raudona · Baterija + Juoda · Baterija − Raudona · Baterija + Juoda · Baterija −
Įkrovimo lizdas 1	**Sujungimas**	1 · Raudona · Įkrovimas + 3 · Juoda · Įkrovimas −
Įkrovimo lizdas 2	**Sujungimas**	1 · Raudona · Įkrovimas + 3 · Juoda · Įkrovimas −
Sujungimas	**Baterija** Įkrovimas Jungtys: Bananiniai kištukai	Raudona · Įkrovimas + Juoda · Įkrovimas −
Ekranas	**Dvigubas valdiklis** Ekranas Jungtys: JST SM jungtis	Raudona Oranžinė Juoda Žalia Mėlyna Geltona

Jungtis	Į	Laidas
Stabdžių jungiklis 1	**Dvigubas valdiklis** Stabdžiai 1 Jungtys: JST SM jungtis	2 · Mėlyna, už jungties balta
Stabdžių jungiklis 1	**Sujungimas** Jungtys: JST SM jungtis	1 · Raudona
Stabdžių jungiklis 2	**Dvigubas valdiklis** Stabdžiai 2 Jungtys: JST SM jungtis	2 · Mėlyna, už jungties balta
Stabdžių jungiklis 2	**Sujungimas** Jungtys: JST SM jungtis	1 · Raudona
Greičio ribojimo jungtis	**Dvigubas valdiklis** Greičio ribojimas	Pilka Pilka
Priekinio variklio jungiklis	**Dvigubas valdiklis** Priekinis variklis Jungtys: JST SM jungtis	1 · Mėlyna, už jungties žalia 2 · Žalia
ECO jungiklis	**Dvigubas valdiklis** ECO Jungtys: JST SM jungtis	1 · Geltona, už jungties juoda 2 · Raudona, už jungties pilka
DC-DC keitiklis Išėjimas	**Sujungimas**	Raudona · +12 V
DC-DC keitiklis Išėjimas	**Sujungimas** Jungtys: Bananiniai kištukai	Juoda · Masė
Sujungimas	**Sujungimas** Jungtys: JST SM jungtis	→ 2 · Raudona
Važiavimo žibintų jungiklis	**Sujungimas**	Raudona

Jungtis	Į	Laidas
3 funkcijų vairo jungiklis	**Dvigubas valdiklis** Vairo jungiklis Jungtys: JST SM jungtis	→ 2 · Balta, už jungties oranžinė → 1 · Juoda
3 funkcijų vairo jungiklis	**Posūkių ir įspėjamųjų žibintų valdiklis** Posūkio žibintai Jungtys: JST SM jungtis	3 · Žalia · Dešiniysis posūkio žibintas 1 · Mėlyna · Kairysis posūkio žibintas
Sujungimas	**3 funkcijų vairo jungiklis** Jungtys: JST SM jungtis	Raudona Ruda
Toliniųjų šviesų žibintas	**3 funkcijų vairo jungiklis** Jungtys: JST SM jungtis	2 · Raudona, už jungties geltona · LED +
Toliniųjų šviesų žibintas	**Sujungimas** Jungtys: JST SM jungtis	1 · Juoda · LED −
Garso signalas	**3 funkcijų vairo jungiklis** Jungtys: JST SM jungtis	2 · Raudona, už jungties oranžinė · Garso signalas
Garso signalas	**Sujungimas** Jungtys: JST SM jungtis	1 · Juoda · Masė
Posūkių ir įspėjamųjų žibintų valdiklis SC	**Dvigubas valdiklis** Apšvietimas Jungtys: JST SM jungtis	2 · Balta
Posūkių ir įspėjamųjų žibintų valdiklis Maitinimas	**Sujungimas** Jungtys: JST SM jungtis	2 · Raudona · Maitinimas +
Posūkių ir įspėjamųjų žibintų valdiklis Maitinimas	**Sujungimas** Jungtys: JST SM jungtis	1 · Juoda · Maitinimas −
Posūkių ir įspėjamųjų žibintų valdiklis Galinis dešinysis posūkio žibintas	**Posūkio ir įspėjamasis žibintas 1** Jungtys: JST SM jungtis	1 · Juoda · LED − 2 · Raudona · LED +

Jungtis	Į	Laidas
Posūkių ir įspėjamųjų žibintų valdiklis Priekinis dešinysis posūkio žibintas	**Posūkio ir įspėjamasis žibintas 2** Jungtys: JST SM jungtis	1 · Juoda · LED − 2 · Raudona · LED +
Posūkių ir įspėjamųjų žibintų valdiklis Priekinio kairysis posūkio žibintas	**Posūkio ir įspėjamasis žibintas 3** Jungtys: JST SM jungtis	1 · Juoda · LED − 2 · Raudona · LED +
Posūkių ir įspėjamųjų žibintų valdiklis Galinis kairysis posūkio žibintas	**Posūkio ir įspėjamasis žibintas 4** Jungtys: JST SM jungtis	1 · Juoda · LED − 2 · Raudona · LED +
Magistralinis LED valdiklis Maitinimas	**Sujungimas** Jungtys: JST SM jungtis	1 · Juoda 2 · Raudona
Magistralinis LED valdiklis RGB išėjimas 1	**Jungiamosios plokštės LED juosta** Išėjimas Jungtys: JST SM jungtis	1 · Raudona · LED + 2 · Mėlyna · LED duomenys 3 · Juoda · LED −
Magistralinis LED valdiklis RGB išėjimas 2	**Jungiamosios plokštės LED juosta** Įėjimas Jungtys: Plokštės jungtis	Raudona · LED + Mėlyna · LED duomenys Juoda · LED −
Magistralinis LED valdiklis RGB išėjimas 3	**Šoninio dangtelio LED juosta (kairėje)** Jungtys: Plokštės jungtis	Raudona · LED + Mėlyna · LED duomenys Juoda · LED −
Magistralinis LED valdiklis RGB išėjimas 4	**Galinės svities LED juosta (kairėje)** Jungtys: Plokštės jungtis	Raudona · LED + Mėlyna · LED duomenys Juoda · LED −
Magistralinis LED valdiklis RGB išėjimas 5	**Šoninio dangtelio LED juosta (dešinėje)** Jungtys: Plokštės jungtis	Raudona · LED + Mėlyna · LED duomenys Juoda · LED −
Sujungimas	**Važiavimo žibintų jungiklis** Jungtys: Bananiniai kištukai	Raudona

Jungtis	Į	Laidas
Galinio sparnelio LED juosta, važiavimo žibintas	**Sujungimas** Jungtys: JST SM jungtis	2 · Raudona · +12 V 1 · Juoda · Masė
Apšvietimas po platforma 1	**Sujungimas** Jungtys: JST SM jungtis	2 · Raudona 1 · Juoda
Apšvietimas po platforma 2	**Sujungimas** Jungtys: JST SM jungtis	2 · Raudona 1 · Juoda
Galinio sparnelio LED juosta, stabdymo žibintas	**Dvigubas valdiklis** Stabdymo žibintas Jungtys: JST SM jungtis	1 · Žalia, už jungties juoda · Masė 2 · Geltona, už jungties balta · Stabdymo žibintas
Jungiamosios plokštės LED juosta RGB išėjimas 3	**Priekinės svities LED juosta (dešinėje)** Jungtys: Plokštės jungtis	Raudona · LED + Mėlyna · LED duomenys Juoda · LED −
Vairo kolonėlės LED juosta (dešinėje)	**Jungiamosios plokštės LED juosta** RGB išėjimas 1 Jungtys: Plokštės jungtis	Raudona · +12 V Mėlyna · LED duomenys Juoda · Masė
Vairo kolonėlės LED juosta (kairėje)	**Jungiamosios plokštės LED juosta** RGB išėjimas 2 Jungtys: Plokštės jungtis	Raudona · +12 V Mėlyna · LED duomenys Juoda · Masė
Priekinės svities LED juosta (dešinėje)	**Priekinės svities LED juosta (kairėje)** Jungtys: Apvali vandeniui atspari jungtis	Raudona · LED + Mėlyna · LED duomenys Juoda · LED −
Galinės svities LED juosta (kairėje)	**Galinės svities LED juosta (dešinėje)** Jungtys: Apvali vandeniui atspari jungtis	Raudona · LED + Mėlyna · LED duomenys Juoda · LED −