
ELEKTRISKĀ SHĒMA

Dualtron Victor Luxury+ | 60 V

FOHZSHOP.FR

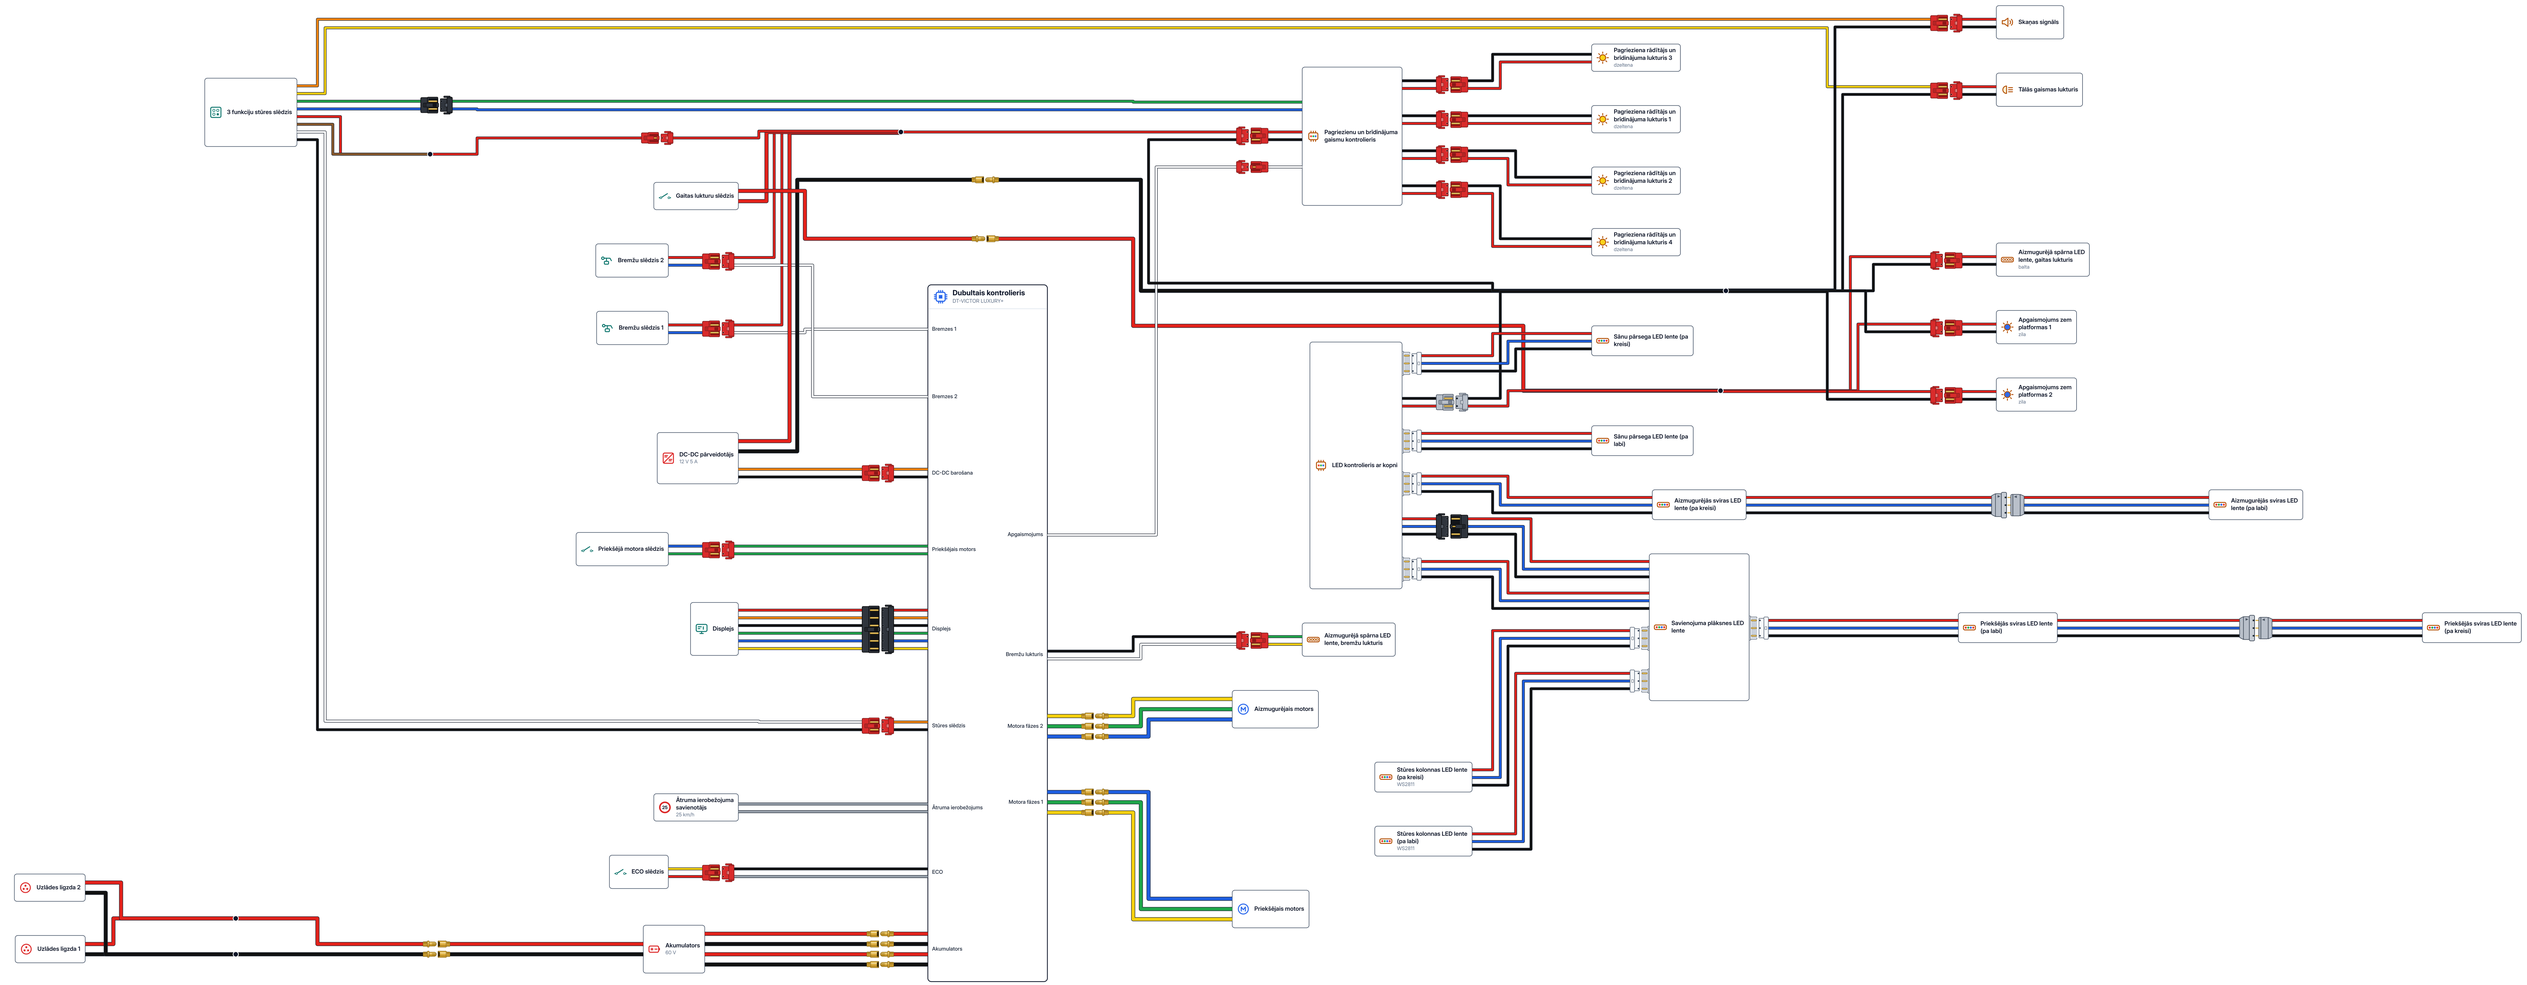

VADU KRĀSAS

- Balta WH
- Oranža OG
- Zila BU
- Brūna BN
- Pelēka GY
- Dzeltena YE
- Sarkana RD
- Melna BK
- Zaļa GN

SAVIENOTĀJI

Zelta tapas: vīriešā puse. Tumšās ligzdas: sieviešā puse.

- JST SM savienotājs
- Plates savienotājs
- Savienojums: šaļā punktā vadi ir savienoti
- Banānu spraudņi
- Apaļš ūdensdrošs savienotājs

PIEZĪMES

1. Oriģinālā pagriezienu un bridinājuma gaismu kontroliera ieejas apzīmētas ar R un L, bet izejas – ar RR, RF, LF un LR. Tā ieeja SC saņem balto vadu no kontroliera, ieeja JS nav nekur pievienota.
2. Oriģinālā 3 funkciju stūres slēdzim ir četras pogas: priekšējā lukturа, kreisā pagrieziena rādītāja, labā pagrieziena rādītāja un skaņas signāla. Tā baltais un melnais vads caur savienotāju nonāk kontrolierī, baltais turpinās oranžā. Oriģinālā nav norādīts, kurai pogai tie atbilst.
3. Oriģinālā stūres slēdža brūnais vads pie izejas no stūres slēdža ir gaiši brūns, pēc tam līdz savienojumam ar sarkano vadu – tumši brūns.
4. Oriģinālā trīm savienotājiem ir brīvs kontakts: stūres slēdža barošanas savienotāja kontakts 1, ieeju R un L savienotāja kontakts 2 un ieejas SC savienotāja kontakts 1 ieejas JS pusē.
5. Oriģinālā abas aizmugurējās sviras lentes krāsoši apzīmētas ar „aizmugurējā labā" un „aizmugurējā kreisā", bet angliski – ar „Front_R_balta" un „Front_L_balta", tāpat kā priekšējās.
6. Ablem bremžu slēdžiem oriģinālā ir viena un tā pati etiķete „kreisais / labais", nenorādot, kurš ir kreisajā pusē.
7. Oriģinālajā shēmā aizmugurējā spārna bremžu lukturа lentes LED ir apzīmētas ar „white", tāpat kā gaitas lukturа lentes LED.
8. Oriģinālajā shēmā akseleratora nav parādīts.

DOKUMENTS

Pēc ražotāja shēmas „Schéma électrique DUALTRON Victor luxury +" (2022. gada 14. jūnijs).

Pārzīmēja FōhzShop (2026. gada 2. novembris).

Pirms jebkādiem darbiem atvienojiet akumulatoru.

SAVIENOTĀJU KONTAKTU IZKĀRTOJUMS

Savienotājs	Uz	Vads
Dubultais kontrolieris Motora fāzes 1	**Priekšējais motors** Savienotājā: Banānu spraudņi	Zila · Motora fāze Zaļa · Motora fāze Dzeltena · Motora fāze
Dubultais kontrolieris Motora fāzes 2	**Aizmugurējais motors** Savienotājā: Banānu spraudņi	Dzeltena · Motora fāze Zaļa · Motora fāze Zila · Motora fāze
Dubultais kontrolieris DC-DC barošana	**DC-DC pārveidotājs** Ieeja Savienotājā: JST SM savienotājs	2 · Oranža · IN+ 1 · Melna · IN–
Akumulators Izeja	**Dubultais kontrolieris** Akumulators Savienotājā: Banānu spraudņi	Sarkana · Akumulators + Melna · Akumulators – Sarkana · Akumulators + Melna · Akumulators –
Uzlādes ligzda 1	**Savienojums**	1 · Sarkana · Uzlāde + 3 · Melna · Uzlāde –
Uzlādes ligzda 2	**Savienojums**	1 · Sarkana · Uzlāde + 3 · Melna · Uzlāde –
Savienojums	**Akumulators** Uzlāde Savienotājā: Banānu spraudņi	Sarkana · Uzlāde + Melna · Uzlāde –
Displejs	**Dubultais kontrolieris** Displejs Savienotājā: JST SM savienotājs	Sarkana Oranža Melna Zaļa Zila Dzeltena

Savienotājs	Uz	Vads
Bremžu slēdzis 1	**Dubultais kontrolieris** Bremzes 1 Savienotājā: JST SM savienotājs	2 · Zila, aiz savienotāja balta
Bremžu slēdzis 1	**Savienojums** Savienotājā: JST SM savienotājs	1 · Sarkana
Bremžu slēdzis 2	**Dubultais kontrolieris** Bremzes 2 Savienotājā: JST SM savienotājs	2 · Zila, aiz savienotāja balta
Bremžu slēdzis 2	**Savienojums** Savienotājā: JST SM savienotājs	1 · Sarkana
Ātruma ierobežojuma savienotājs	**Dubultais kontrolieris** Ātruma ierobežojums	Pelēka Pelēka
Priekšējā motora slēdzis	**Dubultais kontrolieris** Priekšējais motors Savienotājā: JST SM savienotājs	1 · Zila, aiz savienotāja zaļa 2 · Zaļa
ECO slēdzis	**Dubultais kontrolieris** ECO Savienotājā: JST SM savienotājs	1 · Dzeltena, aiz savienotāja melna 2 · Sarkana, aiz savienotāja pelēka
DC-DC pārveidotājs Ieeja	**Savienojums**	Sarkana · +12 V
DC-DC pārveidotājs Izeja	**Savienojums** Savienotājā: Banānu spraudņi	Melna · Masa
Savienojums	**Savienojums** Savienotājā: JST SM savienotājs	→ 2 · Sarkana
Gaitas lukturu slēdzis	**Savienojums**	Sarkana

Savienotājs	Uz	Vads
3 funkciju stūres slēdzis	**Dubultais kontrolieris** Stūres slēdzis Savienotājā: JST SM savienotājs	→ 2 · Balta, aiz savienotāja oranža → 1 · Melna
3 funkciju stūres slēdzis	**Pagriezienu un bridinājuma gaismu kontrolieris** Pagrieziena rādītāji Savienotājā: JST SM savienotājs	3 · Zaļa · Labais pagrieziena rādītājs 1 · Zila · Kreisais pagrieziena rādītājs
Savienojums	**3 funkciju stūres slēdzis**	Sarkana Brūna
Tālās gaismas lukturis	**3 funkciju stūres slēdzis** Savienotājā: JST SM savienotājs	2 · Sarkana, aiz savienotāja dzeltena · LED +
Tālās gaismas lukturis	**Savienojums** Savienotājā: JST SM savienotājs	1 · Melna · LED –
Skaņas signāls	**3 funkciju stūres slēdzis** Savienotājā: JST SM savienotājs	2 · Sarkana, aiz savienotāja oranža · Skaņas signāls
Skaņas signāls	**Savienojums** Savienotājā: JST SM savienotājs	1 · Melna · Masa
Pagriezienu un bridinājuma gaismu kontrolieris SC	**Dubultais kontrolieris** Apgaismojums Savienotājā: JST SM savienotājs	2 · Balta
Pagriezienu un bridinājuma gaismu kontrolieris Barošana	**Savienojums** Savienotājā: JST SM savienotājs	2 · Sarkana · Barošana +
Pagriezienu un bridinājuma gaismu kontrolieris Barošana	**Savienojums** Savienotājā: JST SM savienotājs	1 · Melna · Barošana –
Pagriezienu un bridinājuma gaismu kontrolieris Aizmugurējais labais pagrieziena rādītājs	**Pagrieziena rādītāja un bridinājuma lukturis 1** Savienotājā: JST SM savienotājs	1 · Melna · LED – 2 · Sarkana · LED +

Savienotājs	Uz	Vads
Pagriezienu un bridinājuma gaismu kontrolieris Priekšējais labais pagrieziena rādītājs	**Pagrieziena rādītāja un bridinājuma lukturis 2** Savienotājā: JST SM savienotājs	1 · Melna · LED – 2 · Sarkana · LED +
Pagriezienu un bridinājuma gaismu kontrolieris Priekšējais kreisais pagrieziena rādītājs	**Pagrieziena rādītāja un bridinājuma lukturis 3** Savienotājā: JST SM savienotājs	1 · Melna · LED – 2 · Sarkana · LED +
Pagriezienu un bridinājuma gaismu kontrolieris Aizmugurējais kreisais pagrieziena rādītājs	**Pagrieziena rādītāja un bridinājuma lukturis 4** Savienotājā: JST SM savienotājs	1 · Melna · LED – 2 · Sarkana · LED +
LED kontrolieris ar kopni Barošana	**Savienojums** Savienotājā: JST SM savienotājs	1 · Melna 2 · Sarkana
LED kontrolieris ar kopni RGB izeja 1	**Savienojuma plāksnes LED lente** Izeja Savienotājā: JST SM savienotājs	1 · Sarkana · LED + 2 · Zila · LED dati 3 · Melna · LED –
LED kontrolieris ar kopni RGB izeja 2	**Savienojuma plāksnes LED lente** Ieeja Savienotājā: Plates savienotājs	Sarkana · LED + Zila · LED dati Melna · LED –
LED kontrolieris ar kopni RGB izeja 3	**Sānu pārsega LED lente (pa kreisi)** Savienotājā: Plates savienotājs	Sarkana · LED + Zila · LED dati Melna · LED –
LED kontrolieris ar kopni RGB izeja 4	**Aizmugurējās sviras LED lente (pa kreisi)** Savienotājā: Plates savienotājs	Sarkana · LED + Zila · LED dati Melna · LED –
LED kontrolieris ar kopni RGB izeja 5	**Sānu pārsega LED lente (pa labi)** Savienotājā: Plates savienotājs	Sarkana · LED + Zila · LED dati Melna · LED –
Savienojums	**Gaitas lukturu slēdzis** Savienotājā: Banānu spraudņi	Sarkana

Savienotājs	Uz	Vads
Aizmugurējā spārna LED lente, gaitas lukturis	**Savienojums** Savienotājā: JST SM savienotājs	2 · Sarkana · +12 V 1 · Melna · Masa
Apgaismojums zem platformas 1	**Savienojums** Savienotājā: JST SM savienotājs	2 · Sarkana 1 · Melna
Apgaismojums zem platformas 2	**Savienojums** Savienotājā: JST SM savienotājs	2 · Sarkana 1 · Melna
Aizmugurējā spārna LED lente, bremžu lukturis	**Dubultais kontrolieris** Bremžu lukturis Savienotājā: JST SM savienotājs	1 · Zaļa, aiz savienotāja melna · Masa 2 · Dzeltena, aiz savienotāja balta · Bremžu lukturis
Savienojuma plāksnes LED lente RGB izeja 3	**Priekšējās sviras LED lente (pa labi)** Savienotājā: Plates savienotājs	Sarkana · LED + Zila · LED dati Melna · LED –
Stūres kolonnas LED lente (pa labi)	**Savienojuma plāksnes LED lente** RGB izeja 1 Savienotājā: Plates savienotājs	Sarkana · +12 V Zila · LED dati Melna · Masa
Stūres kolonnas LED lente (pa kreisi)	**Savienojuma plāksnes LED lente** RGB izeja 2 Savienotājā: Plates savienotājs	Sarkana · +12 V Zila · LED dati Melna · Masa
Priekšējās sviras LED lente (pa labi)	**Priekšējās sviras LED lente (pa kreisi)** Savienotājā: Apaļš ūdensdrošs savienotājs	Sarkana · LED + Zila · LED dati Melna · LED –
Aizmugurējās sviras LED lente (pa kreisi)	**Aizmugurējās sviras LED lente (pa labi)** Savienotājā: Apaļš ūdensdrošs savienotājs	Sarkana · LED + Zila · LED dati Melna · LED –