
SCHEMA ELETTRICO

Dualtron Victor Luxury | 60 V

FOHZSHOP.FR

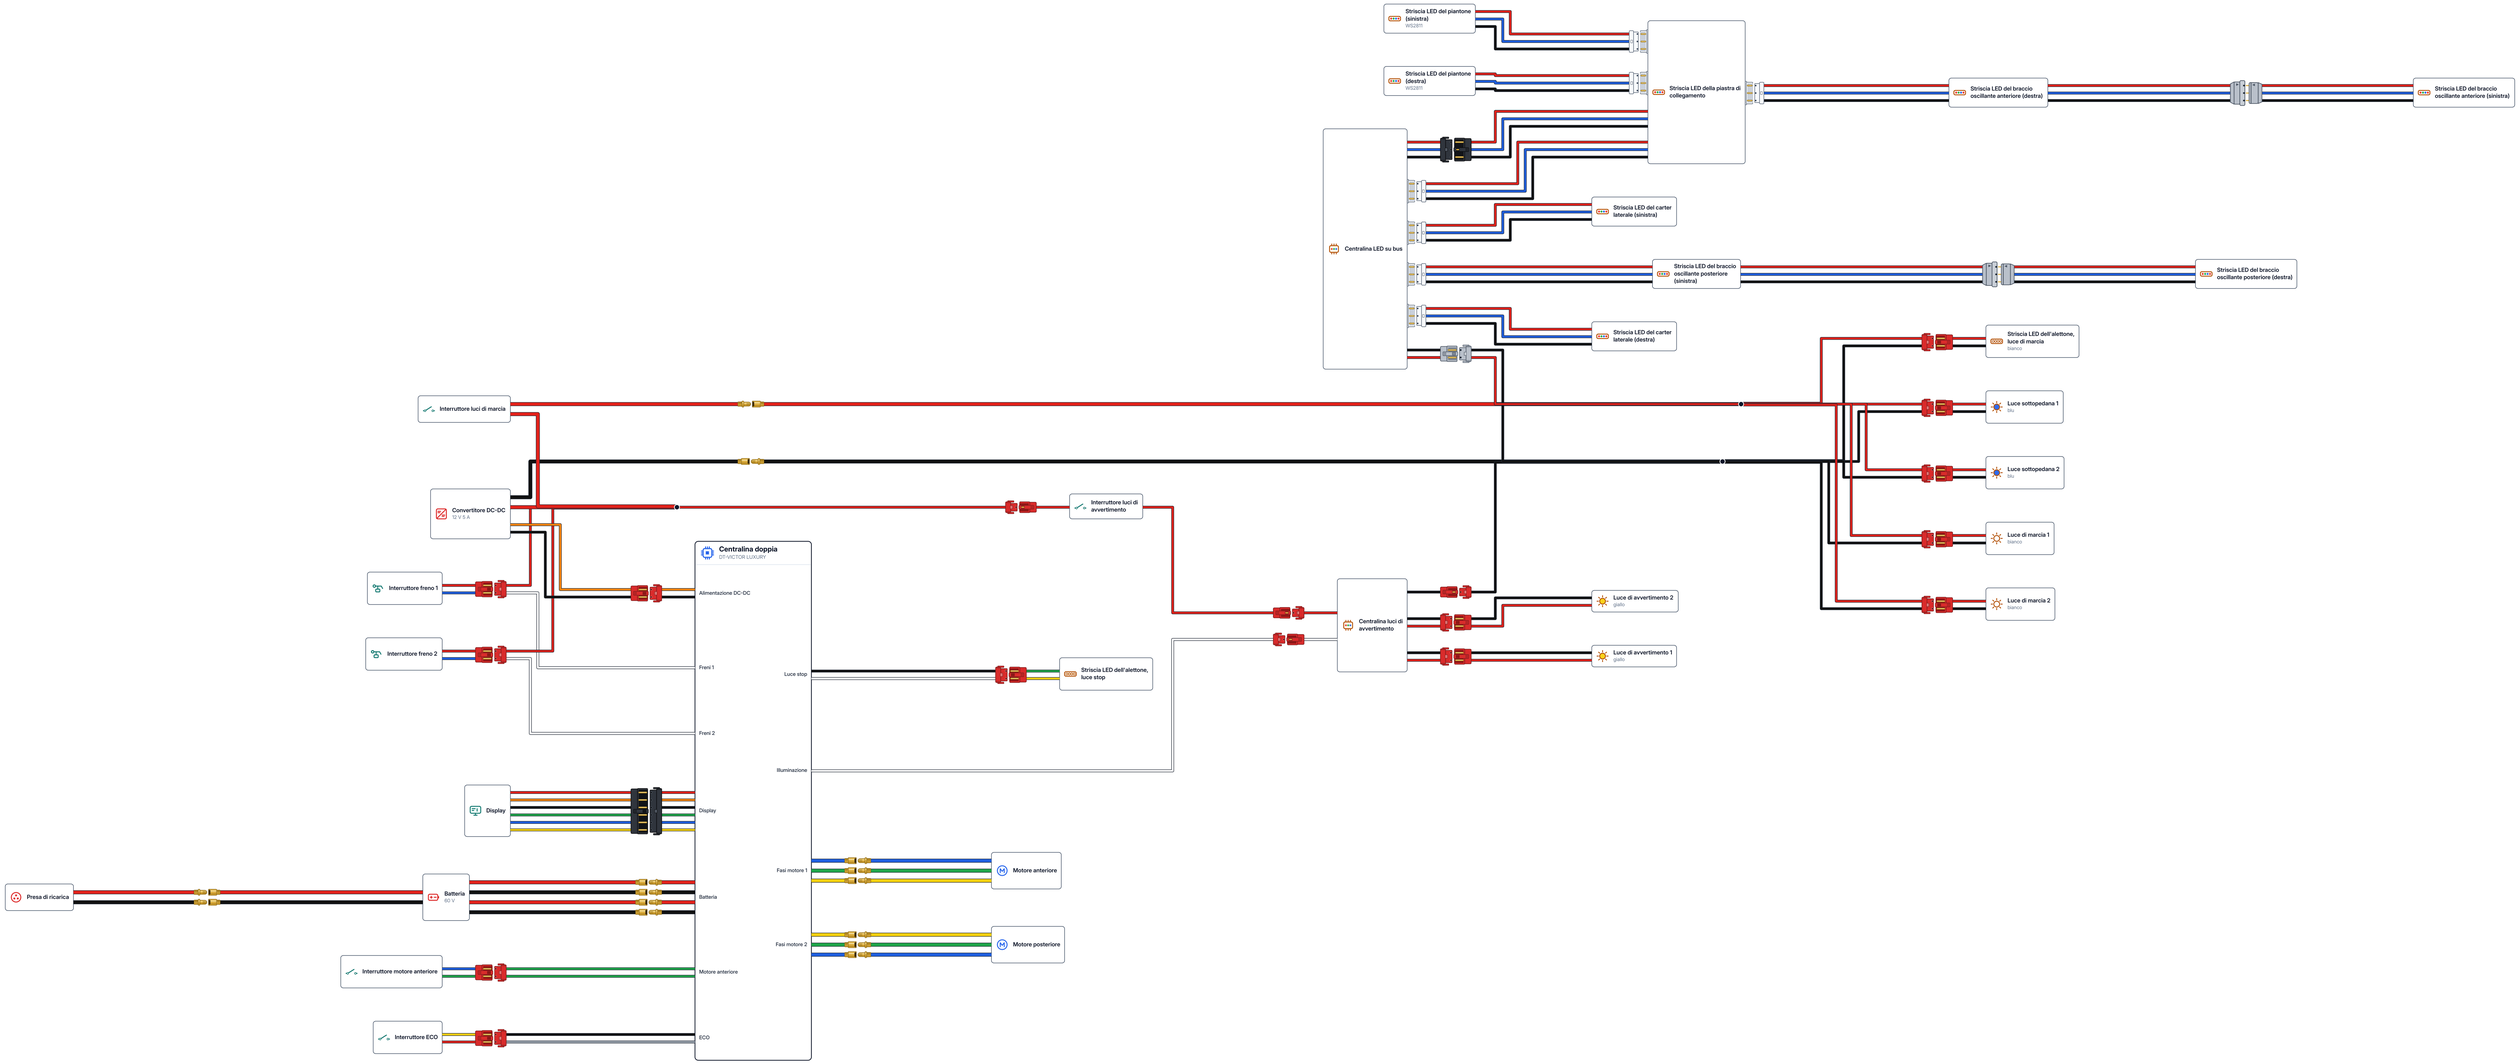

COLORI DEI FILI

- Arancione OG
- Bianco WH
- Blu BU
- Giallo YE
- Grigio GY
- Nero BK
- Rosso RD
- Verde GN

CONNETTORI

Pin dorati: lato maschio. Alveoli scuri: lato femmina.

- Connettore JST SM
- Connettore da scheda
- Giunzione: i fili sono collegati in questo punto
- Connettori a banana
- Connettore rotondo stagno

NOTE

1. L'originale conta due pagine quasi identiche. La pagina 2, datata 15 gennaio 2022, non ha il connettore sul filo rosso che alimenta l'interruttore luci di avvertimento. Questo schema segue la pagina 1, datata 7 marzo 2022.
2. Gli ingressi della centralina luci di avvertimento riportano nell'originale le sigle SC e JS, senza altre indicazioni. SC riceve il filo bianco dalla centralina, JS l'interruttore luci di avvertimento.
3. Sul connettore dell'interruttore luci di avvertimento e sul connettore di massa della centralina luci di avvertimento, solo uno dei due pin è cablato nell'originale.
4. Nell'originale, le due strisce del braccio oscillante posteriore sono etichettate «posteriore destra» e «posteriore sinistra» in cinese, ma «Front_R_bal» e «Front_L_bal» in inglese, come quelle anteriori.
5. I due interruttori freno riportano la stessa etichetta «sinistra / destra» nell'originale, senza dire quale sia a sinistra.
6. Nello schema originale, i LED della striscia luce stop dell'alettone riportano la dicitura «white», come quelli della striscia luce di marcia.
7. Lo schema originale non mostra alcun acceleratore.

DOCUMENTO

Tratto dallo schema del costruttore «Schéma électrique DUALTRON Victor luxury 2» del 7 marzo 2022.

Ridisegnato da FOhzShop il 1 novembre 2026.

Scollegare la batteria prima di qualsiasi intervento.

PIEDINATURA DEI CONNETTORI

Connettore	Destinazione	Filo
Centralina doppia Fasi motore 1	**Motore anteriore** Connettori: Connettori a banana	Blu · Fase motore Verde · Fase motore Giallo · Fase motore
Centralina doppia Fasi motore 2	**Motore posteriore** Connettori: Connettori a banana	Giallo · Fase motore Verde · Fase motore Blu · Fase motore
Centralina doppia Alimentazione DC-DC	**Convertitore DC-DC** Ingresso Connettori: Connettore JST SM	2 · Arancione · IN+ 1 · Nero · IN−
Batteria Uscita	**Centralina doppia** Batteria Connettori: Connettori a banana	Rosso · Batteria + Nero · Batteria − Rosso · Batteria + Nero · Batteria −
Presa di ricarica	**Batteria** Ricarica Connettori: Connettori a banana	1 · Rosso · Ricarica + 3 · Nero · Ricarica −
Display	**Centralina doppia** Display Connettori: Connettore JST SM	Rosso Arancione Nero Verde Blu Giallo

Connettore	Destinazione	Filo
Interruttore freno 1	**Centralina doppia** Freni 1 Connettori: Connettore JST SM	2 · Blu, poi bianco dopo il connettore
Interruttore freno 1	**Giunzione** Connettori: Connettore JST SM	1 · Rosso
Interruttore freno 2	**Centralina doppia** Freni 2 Connettori: Connettore JST SM	2 · Blu, poi bianco dopo il connettore
Interruttore freno 2	**Giunzione** Connettori: Connettore JST SM	1 · Rosso
Interruttore motore anteriore	**Centralina doppia** Motore anteriore Connettori: Connettore JST SM	1 · Blu, poi verde dopo il connettore 2 · Verde
Interruttore ECO	**Centralina doppia** ECO Connettori: Connettore JST SM	1 · Giallo, poi nero dopo il connettore 2 · Rosso, poi grigio dopo il connettore
Convertitore DC-DC Uscita	**Giunzione**	Rosso · +12 V
Convertitore DC-DC Uscita	**Giunzione** Connettori: Connettori a banana	Nero · Massa

Connettore	Destinazione	Filo
Giunzione	**Interruttore luci di avvertimento** Connettori: Connettore JST SM	→ 2 · Rosso
Interruttore luci di marcia	**Giunzione**	Rosso
Centralina luci di avvertimento JS	**Interruttore luci di avvertimento** Connettori: Connettore JST SM	1 · Rosso
Centralina luci di avvertimento SC	**Centralina doppia** Illuminazione Connettori: Connettore JST SM	2 · Bianco
Centralina luci di avvertimento GND	**Giunzione** Connettori: Connettore JST SM	1 · Nero · Massa
Centralina luci di avvertimento LF	**Luce di avvertimento 1** Connettori: Connettore JST SM	1 · Nero · LED − 2 · Rosso · LED +
Centralina luci di avvertimento LR	**Luce di avvertimento 2** Connettori: Connettore JST SM	1 · Nero · LED − 2 · Rosso · LED +
Centralina LED su bus Alimentazione	**Giunzione** Connettori: Connettore JST SM	1 · Nero 2 · Rosso
Centralina LED su bus Uscita RGB 1	**Striscia LED della piastra di collegamento** Uscita Connettori: Connettore JST SM	1 · Rosso · LED + 2 · Blu · Dati LED 3 · Nero · LED −

Connettore	Destinazione	Filo
Centralina LED su bus Uscita RGB 2	**Striscia LED della piastra di collegamento** Ingresso Connettori: Connettore da scheda	Rosso · LED + Blu · Dati LED Nero · LED −
Centralina LED su bus Uscita RGB 3	**Striscia LED del carter laterale (sinistra)** Connettori: Connettore da scheda	Rosso · LED + Blu · Dati LED Nero · LED −
Centralina LED su bus Uscita RGB 4	**Striscia LED del braccio oscillante posteriore (sinistra)** Connettori: Connettore da scheda	Rosso · LED + Blu · Dati LED Nero · LED −
Centralina LED su bus Uscita RGB 5	**Striscia LED del carter laterale (destra)** Connettori: Connettore da scheda	Rosso · LED + Blu · Dati LED Nero · LED −
Giunzione	**Interruttore luci di marcia** Connettori: Connettori a banana	Rosso
Striscia LED dell'alettone, luce di marcia	**Giunzione** Connettori: Connettore JST SM	2 · Rosso · +12 V 1 · Nero · Massa
Luce sottopedana 1	**Giunzione** Connettori: Connettore JST SM	2 · Rosso 1 · Nero
Luce sottopedana 2	**Giunzione** Connettori: Connettore JST SM	2 · Rosso 1 · Nero

Connettore	Destinazione	Filo
Luce di marcia 1	**Giunzione** Connettori: Connettore JST SM	2 · Rosso 1 · Nero
Luce di marcia 2	**Giunzione** Connettori: Connettore JST SM	2 · Rosso 1 · Nero
Striscia LED dell'alettone, luce stop	**Centralina doppia** Luce stop Connettori: Connettore JST SM	1 · Verde, poi nero dopo il connettore · Massa 2 · Giallo, poi bianco dopo il connettore · Luce stop
Striscia LED della piastra di collegamento Uscita RGB 3	**Striscia LED del braccio oscillante anteriore (destra)** Connettori: Connettore da scheda	Rosso · LED + Blu · Dati LED Nero · LED −
Striscia LED del piantone (destra)	**Striscia LED della piastra di collegamento** Uscita RGB 1 Connettori: Connettore da scheda	Rosso · +12 V Blu · Dati LED Nero · Massa
Striscia LED del piantone (sinistra)	**Striscia LED della piastra di collegamento** Uscita RGB 2 Connettori: Connettore da scheda	Rosso · +12 V Blu · Dati LED Nero · Massa
Striscia LED del braccio oscillante anteriore (destra)	**Striscia LED del braccio oscillante anteriore (sinistra)** Connettori: Connettore rotondo stagno	Rosso · LED + Blu · Dati LED Nero · LED −
Striscia LED del braccio oscillante posteriore (sinistra)	**Striscia LED del braccio oscillante posteriore (destra)** Connettori: Connettore rotondo stagno	Rosso · LED + Blu · Dati LED Nero · LED −